



# FOLLETO DE LÁMPARAS DE RETAIL 2021/2022

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización  
para lámparas de iluminación general marca OSRAM



# CONTENIDO

Por favor usa el botón de atrás en las siguientes páginas para poder volver a la página de contenidos



## LÁMPARAS LED

26



## LÁMPARAS HALÓGENAS

100



## LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS

106



## TUBOS FLUORESCENTES

116



## LÁMPARAS ESPECIALES

126

# TÚ & LEDVANCE ¡HAZ QUE TU NEGOCIO SE ILUMINE!

LEDVANCE es tu socio mas fuerte de ventas para la iluminación innovadora. Esto es así no solo en lo que respecta a nuestra amplia gama de modernas luminarias LED y a nuestros productos inteligentes para hogares conectados (Smart Home); también ofrecemos una de las gamas más amplias de lámparas LED avanzadas y productos de iluminación convencionales en el área de fuentes de luz. Para dirigirnos a este segmento, seguimos confiando en la legendaria marca OSRAM.

Descubre nuestra empresa LEDVANCE, nuestro portfolio actual de lámparas, conceptos de marketing para impulsar las ventas y, muy especialmente, todo tipo de nuevas iniciativas para tu empresa de iluminación.



# ¿POR QUÉ LEDVANCE? PORQUE SEGUIMOS AVANZANDO LA LUZ

**LEDVANCE es una de las empresas líderes en el sector de la iluminación. Queremos aprovechar nuestra posición para seguir desarrollando el mercado de la iluminación junto a nuestros clientes.**

Como expertos en tendencias tecnológicas, marcamos la senda a la hora de responder a la rápida evolución de la demanda de luz de alta calidad y larga duración. Y como socio local de gran solidez, te respaldamos de forma proactiva para que impresiones a tus clientes con ideas innovadoras de iluminación.

Te ayudamos a aumentar tus ventas de iluminación con soluciones atractivas, intuitivas e inteligentes. Te invitamos a avanzar juntos y a perfilar el futuro de la luz, con agilidad, coraje, velocidad y flexibilidad.

## LEDVANCE MARCA LA DIFERENCIA



### SOCIO COLABORADOR

Con un gran equipo de ventas global y más de 100 años de experiencia, estamos siempre a tu lado como un socio comprometido y colaborador.



### TECNOLOGÍA INNOVADORA

A través de estudios de mercado regulares conocemos desde el principio lo que interesa a los clientes y hacia dónde se dirigen las tendencias de iluminación. Un buen ejemplo es nuestra amplia selección de luminarias de exterior y de interior con funciones avanzadas para una comodidad de iluminación aún mayor.



### CARTERA INTEGRAL

Moderna, inteligente, decorativa, funcional, sólida y práctica, nuestra amplia cartera responde a los requisitos de los clientes en todas las categorías y en prácticamente todas las áreas de aplicación.



### MARCA EXCLUSIVA

Moderna, dinámica, de alta calidad e inconfundible, la marca LEDVANCE y su potente imagen se distinguen claramente de la competencia y transmiten una sensación de afección y confianza.



### MAYORES VENTAS

Atrae la atención y fomenta las compras. Te ofrecemos ayuda para impulsar tus ventas con conceptos de marketing creativos y probados previamente.

# SÓLIDA POSICIÓN DE PARTIDA



## INNOVACIÓN A PARTIR DE LA TRADICIÓN

Somos sinónimo de progreso y nuestro deseo es perfilar activamente el futuro de la luz. Combinamos este coraje para abordar nuevos retos con la experiencia atesorada desde hace más de cien años de competencia en iluminación.



## VENTAS SATISFATORIAS PROCEDENTES DE UNA SOLA FUENTE


LEDVANCE te ofrece todo lo que necesitas desde una única fuente: luminarias LED, lámparas y productos para tu Smart Home. En todas estas áreas hemos establecido nuevas tendencias con productos innovadores dirigidos al mercado.



## SOCIO FAVORITO

Gracias a nuestra amplia cartera, nuestra potente red de ventas y nuestro extraordinario acceso global a los mercados, somos el socio estratégico ideal para todo lo que necesites.

# PRESENCIA GLOBAL

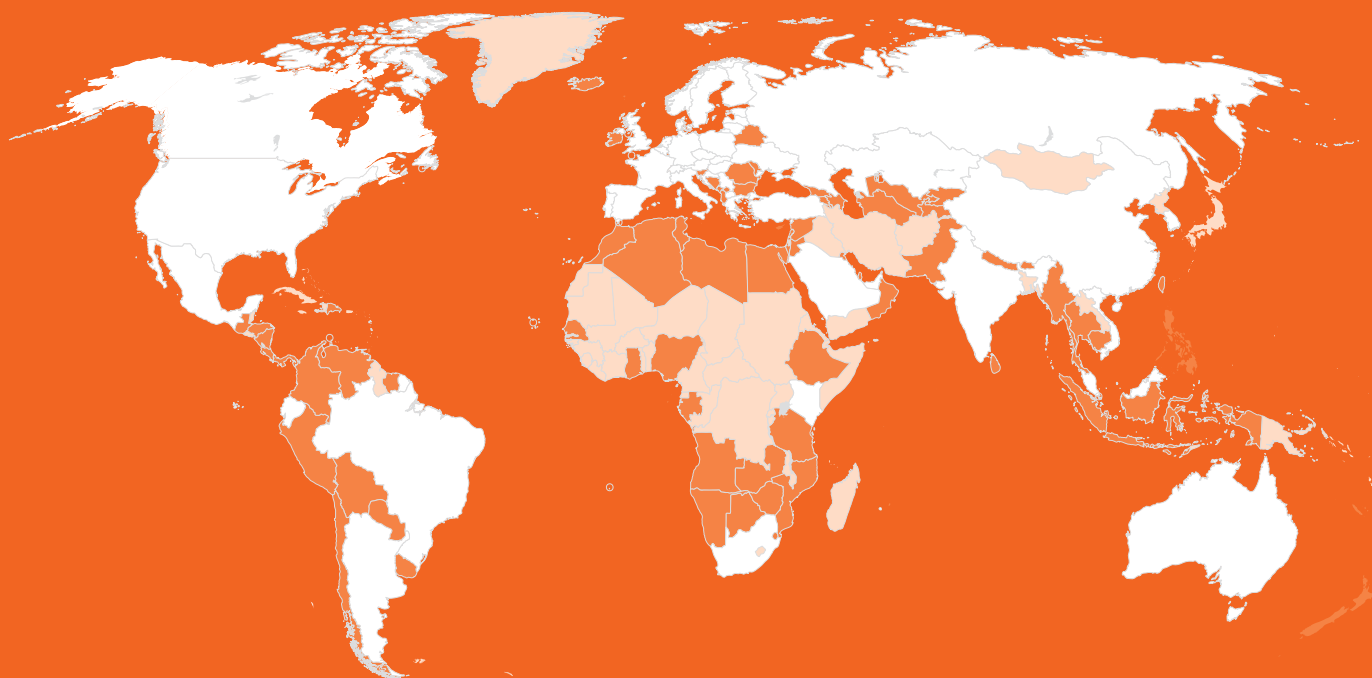

- Ventas y entidades legales
- Ventas
- No presente

PRESENCIA EN MÁS DE

# 140

PAÍSES

OFICINAS EN MÁS DE

# 50

PAÍSES

# LUZ EN TODA SU DIVERSIDAD: NUESTRO PORTFOLIO COMPLETO

Descubre la mejor luz en toda su diversidad: lámparas LED modernas y fuentes de luz convencionales, luminarias muy atractivas que impulsan las ventas, soluciones de iluminación inteligente para la casa inteligente, el nuevo e intuitivo sistema HCL SUN@HOME<sup>+</sup> y la luz UV-C de desinfección para un entorno higiénico.



## LÁMPARAS

LEDVANCE es tu socio n.º 1 para todas las lámparas de iluminación general. Nuestra completa cartera abarca todos los requisitos del cliente: desde lámparas LED modernas para una amplia variedad de aplicaciones hasta lámparas halógenas y lámparas fluorescentes compactas que cumplen la normativa de la UE.



## LUMINARIAS

La demanda de luminarias LED innovadoras continúa registrando una pronunciada curva de crecimiento. LEDVANCE te ofrece una amplia gama de productos que se expande continuamente. Con calidad superior, en muchos diseños atractivos, para interiores y exteriores, y con garantías de hasta 10 años.



## SMART+

Con SMART<sup>+</sup>, puedes ofrecer a tus clientes numerosas opciones para llenar tu casa con luz interconectada inteligente mediante control de voz, una aplicación o un mando a distancia, y con Bluetooth, Wi-Fi o Zigbee. Y todo siempre perfectamente adaptado para responder a las necesidades más diversas de los clientes.



### SUN@HOME

Es el sistema HCL\* innovador e intuitivo para el hogar. Este sistema ofrece una calidad de luz cercana a la de la luz solar, abarca una gran selección de lámparas y luminarias especiales, y adapta la iluminación a los biorritmos individuales.



### PRODUCTOS UV-C


La luz UV-C elimina con eficacia virus y otros microorganismos del aire, el agua y las superficies. Nuestros avanzados productos UV-C ayudan a los clientes a lograr un entorno libre de gérmenes, higiénico y seguro.

Puedes encontrar toda la información sobre nuestro portfolio en:  
[www.ledvance.es/consumidor](http://www.ledvance.es/consumidor)

\* HCL = Iluminación centrada en los seres humanos


# SLR/ELR: HECHOS CLAVE DE UN VISTAZO

Los nuevos reglamentos de la UE sobre el diseño ecológico y el etiquetado de las fuentes de luz se están implementando en fases desde diciembre de 2019. Nuestros productos, embalajes e información de producto cumplen plenamente estos reglamentos de la UE, para que te encuentres siempre en el lado correcto de la ley.

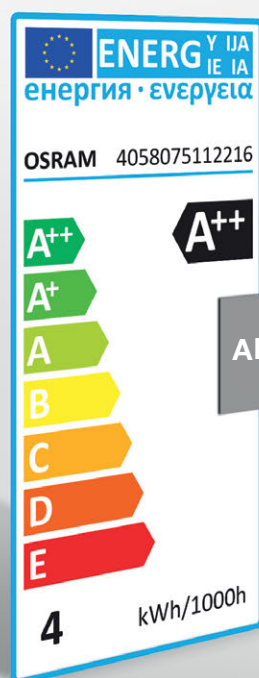

ANTIGUO

**SIN CAMBIOS:**  
consumo de electricidad en kilovatios/hora por cada 1000 horas de uso

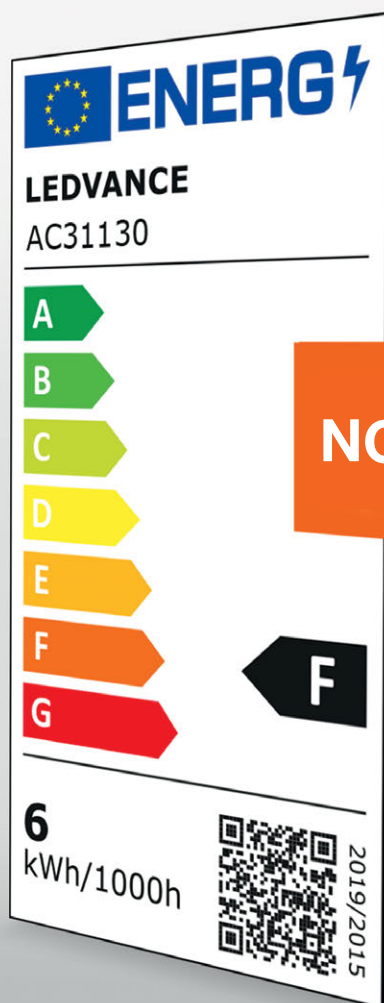

NOVEDAD

Clasificación de la A a la G

Código QR para información adicional de producto

## CÓMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTOS

El nuevo reglamento en materia de iluminación especifica que la nueva etiqueta que indica la clase de eficiencia energética debe estar claramente visible en todos los embalajes de los productos. Para una mayor claridad y mejor lectura de nuestras tablas de productos, la clase de eficiencia energética no se especifica con flechas de colores sino con una letra. Véase al lado derecho.

| Clase de eficiencia energética en el embalaje del producto |   | Indicación en la tabla |
|------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| A                                                          | → | A                      |
| B                                                          | → | B                      |
| C                                                          | → | C                      |
| D                                                          | → | D                      |
| E                                                          | → | E                      |
| F                                                          | → | F                      |
| G                                                          | → | G                      |

La UE ha dado el siguiente paso importante hacia una iluminación eficiente y respetuosa con el medio ambiente, y ha definido nuevos reglamentos dirigidos a la sostenibilidad de las fuentes de luz y el etiquetado de su eficiencia energética.

- Regulación de diseño ecológico 2019/2020 = Reglamento único de iluminación (SLR)
- Reglamento de etiquetado energético 2019/2015 = Reglamento de etiquetado energético (ELR)

Otra novedad: la base de datos de productos EPREL que contiene toda la información pertinente sobre las fuentes de luz afectadas. EPREL se usa también para generar las nuevas etiquetas energéticas.

# ¿QUÉ PRODUCTOS SE VEN AFECTADOS?

## FUENTES DE LUZ EN LUGAR DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS

**Novedad:** distinción entre «fuentes de luz» y «productos continentes».

### FUENTES DE LUZ

Son productos accionados eléctricamente que emiten luz blanca. Aquí se incluyen todas las lámparas tradicionales y lámparas LED para iluminación general, pero también las luminarias totalmente integradas en las que las fuentes de luz no pueden retirarse mediante herramientas de uso común sin causar un daño permanente. Los nuevos reglamentos SLR/ELR de la UE se aplican solo a las fuentes de luz.



### PRODUCTOS CONTINENTES

Incluyen luminarias y otros equipos que permiten retirar la fuente de luz mediante herramientas de uso común disponibles sin causar un daño permanente. Por tanto, la mayoría de las luminarias no se ven afectadas por los reglamentos de etiquetado desde el 25 de diciembre de 2019.

Conviene saber que las luminarias **LEDVANCE** y las luminarias **SMART<sup>+</sup>** suelen ser «productos continentes».



La eficiencia energética de las fuentes de luz se calcula ahora sobre una nueva base. Los resultados son los siguientes:

- Retirada gradual adicional de un número de lámparas de baja eficiencia
- Clasificación de las fuentes de luz dentro de la escala de la nueva etiqueta energética

\* Quedan excluidos de los reglamentos de la UE un gran número de lámparas de señalización y control, así como productos de iluminación de gran potencia (p. ej., para iluminación de exteriores, deportiva, de teatros e industrial).

## ¿QUÉ PASA Y CUÁNDO?

### FECHAS CLAVE



**Los nuevos reglamentos y la retirada** gradual de muchos productos se aplicarán a partir de esta fecha. Empieza la fase de transición para la nueva etiqueta. Se pueden reetiquetar los productos existentes. Los nuevos productos de **LEDVANCE** llevarán la nueva etiqueta.



**Fecha final:** a partir de ese momento, todos los productos deberán llevar la nueva etiqueta; los productos antiguos se deberán reetiquetar.



**Retirada gradual** de varias lámparas fluorescentes T8 lineales y productos halógenos. **LEDVANCE ya te ofrece productos de sencillo reemplazo.**

A partir del 1 de mayo de 2021 los fabricantes deben registrar sus fuentes de luz en la base de datos EPREL e introducir los datos de producto requeridos. LEDVANCE ya ha incluido todos los productos pertinentes en esta base de datos. A continuación tendrán lugar la retirada gradual y la introducción de la nueva etiqueta energética.

### CÓMO TE AYUDARÁ LEDVANCE CON TUS PROYECTOS



Proporcionando a tiempo reemplazos LED eficientes energéticamente para los productos afectados



Implementando de manera fiable todas las obligaciones de etiquetado e información, por ejemplo, sobre embalajes, fichas de datos de producto e instrucciones de funcionamiento



Proporcionando información clara y completa para cumplir los requisitos técnicos y legales

Información adicional en: [www.ledvance.es/reglamentos](http://www.ledvance.es/reglamentos)

# PACKAGING DE LAS LÁMPARAS LED LIBRE DE PLÁSTICO

Un cambio para mejor: al eliminar el plástico de los embalajes de nuestras lámparas LED ahorramos 25 millones de paquetes de blíster al año. Se trata de otra contribución eficaz para reducir los residuos plásticos globales y proteger el medio ambiente.



**100 % LIBRE DE PLÁSTICOS**  
**100 % RECICLABLE**  
**80 % CARTÓN RECICLADO**

# BUENO PARA EL MEDIO AMBIENTE, BUENO PARA TU EMPRESA

El embalaje de nuestras lámparas LED va más allá de los criterios medioambientales. Con bandejas listas para las estanterías, un diseño estable, pestañas para colgar integradas e información clara para los consumidores, permiten una manipulación más eficiente y mayor productividad en las estanterías.

## PESTAÑA POSTERIOR PARA COLGAR

- Productividad optimizada en la estantería frente a otras soluciones para colgar y blísters
- Perforación de gancho estandarizada para la zona euro

## SIN LUGAR A DUDAS: VENTANA RECORTADA SIN PLÁSTICO

El consumidor ve el exterior, la forma y el acabado de la lámpara.

## SÓLIDA PROTECCIÓN PARA LA LÁMPARA

- Ventana recortada solo en la parte frontal
- Sin apertura adicional en la parte inferior para mayor estabilidad

## POSICIÓN DE DOBLE CARA

Estabilidad y ahorro de espacio

## GUÍA DE CONSUMO CLARA EN LA PARTE FRONTAL DE LAS BANDEJAS

Con imagen de producto fotorrealista y etiquetas informativas sobre potencia, temperatura de color y casquillos

## TAPA DE CARTÓN EXTRAÍBLE

- Sólida protección y estabilidad
- Rápida comercialización
- También libre de plástico



# FÁCIL DE ENCONTRAR: NO SE PIERDE TIEMPO EN BUSCAR EL PRODUCTO CORRECTO

## ETIQUETA LED

Indica la tecnología de iluminación más reciente y el ahorro energético



## FÁCIL RECONOCIMIENTO DE LA MARCA

Gracias a la marca de OSRAM y el diseño en tonos naranja




## NOVEDAD:

La clase de eficiencia energética se muestra en la parte frontal del packaging de acuerdo con el reglamento ELR de la UE.



## IDENTIFICACIÓN DEL CASQUILLO

Imagen además de descripción técnica

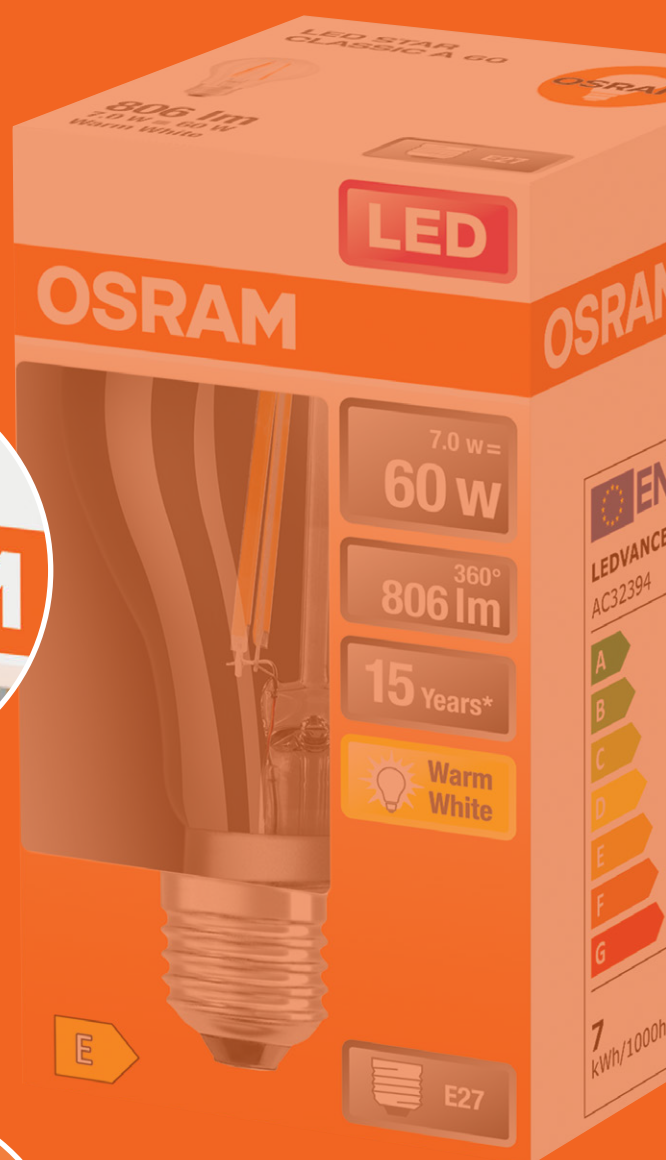

### INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR CLARA Y RÁPIDA EN LA PARTE FRONTAL

- Potencia y potencia de reemplazo
- Lúmenes/ángulo de apertura
- Vida útil en años
- Temperatura de color
- Capacidad de regulación (si corresponde)



### ENCUENTRA EL REEMPLAZO LED PERFECTO CON NUESTRO CONCEPTO DE POTENCIA


Tus clientes saben lo que brilla una lámpara de 60 W, por ejemplo. Ahora buscan alternativas que ofrezcan el mismo brillo. Para ayudar, en la parte frontal de nuestros embalajes se muestran las potencias que conocen de las lámparas incandescentes clásicas: 25 W, 40 W, 60 W, 75 W, 100 W o 150 W, para que se sepa inmediatamente qué alternativa LED exacta elegir.

| LÁMPARA INCANDESCENTE | LED SUPERSTAR STAR CLASSIC | NUEVA CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 15 W                  | 1.5 W                      | F                                    |
| 25 W                  | 2-2.8 W                    | E-F                                  |
| 40 W                  | 4.0-4.9 W                  | E-F                                  |
| 60 W                  | 5.5-8.8 W                  | E-F                                  |
| 75 W                  | 7.5-10.5 W                 | D-F                                  |
| 100 W                 | 11-12 W                    | D                                    |
| 150 W                 | 18 W                       | D                                    |

El consumo de electricidad necesario para reemplazar la potencia de una bombilla incandescente tradicional varía en función de las lámparas LED, de ahí que se muestre una clasificación. La razón: el número de diodos emisores de luz utilizado varía de un tipo de lámpara a otra.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: SENCILLA, CLARA Y COMPRENSIBLE

En 2004, empezaron a estandarizarse en toda Europa los requisitos de seguridad para los productos. Para los consumidores, esto equivale a más seguridad y transparencia. Con símbolos sencillos de entender en nuestros productos, embalajes e inserciones, aportamos claridad y confianza a la hora de tomar decisiones sobre la compra de lámparas, con independencia del idioma.



Abrir el embalaje



Solo para uso en interiores



Leer el folleto incluido antes de usar



Desconectar la luminaria de la corriente antes de cambiar la lámpara



Mantener el producto alejado de los niños



Usar solo en lámparas con tapa de protección



Ajustar solo agarrando la carcasa de control integrada



No se permite el uso con bombillas de exterior rotas



No tocar la lámpara directamente con los dedos



Lámpara especial, no adecuada para el uso en entornos domésticos



Precaución: superficie caliente



La lámpara se puede regular continuamente



Proteger de salpicaduras



La lámpara no se puede regular



Lámpara con filtro UV



Rango de temperatura interior



Lámpara con regulación limitada



No desecharlo con la basura doméstica

Para obtener información adicional detallada sobre reguladores compatibles: [ledvance.es/compatibilidad](http://ledvance.es/compatibilidad)

# EL CONCEPTO DE PUNTO DE VENTA: PERFECTAMENTE ORGANIZADO



## OPCIÓN 1:

Presentaciones de productos en bandejas listas para estanterías



**Buscar, localizar y comprar:** los estantes primarios presentan un diseño homogéneo para proporcionar una orientación moderna y eficaz a los consumidores. Su iluminación atrae incluso a los clientes situados lejos. Cuando llegan al estante, los clientes observan a primera vista las atractivas imágenes de aplicación de producto que transmiten la calidad estética y acogedora de nuestras lámparas LED.

Al mismo tiempo, los estantes se han diseñado para ofrecer máxima eficiencia: bandejas listas para utilizar en los estantes o cajas plegables en ganchos de blíster garantizan un fácil manejo y un aprovechamiento máximo del espacio. En el futuro, dejaremos de utilizar plásticos para nuestras comunicaciones de punto de venta donde sea posible.

#### OPCIÓN 2:

Presentación de productos en ganchos de blíster



# LOS EXPOSITORES: ATRAE LA ATENCIÓN, ESTIMULA LAS COMPRAS

**Llamativos, atractivos y estimulantes: la alta calidad del diseño de nuestras colocaciones secundarias atrae la atención, inspira con sus motivos emocionales y motiva a los clientes a comprar.**

Bandejas de  
expositor de suelo 1/8

Expositor de suelo 1/2



Expositor de suelo 1/4




Bandejas de expositor de suelo 1/4


Ganchos para  
expositores de suelo 1/4Ganchos para  
expositores de suelo 1/8

# EL NUEVO SITIO WEB DE LEDVANCE DIRIGIDO A LOS CONSUMIDORES: INFORMACIÓN E INSPIRACIÓN

## WWW.LEDVANCE.ES/CONSUMIDOR

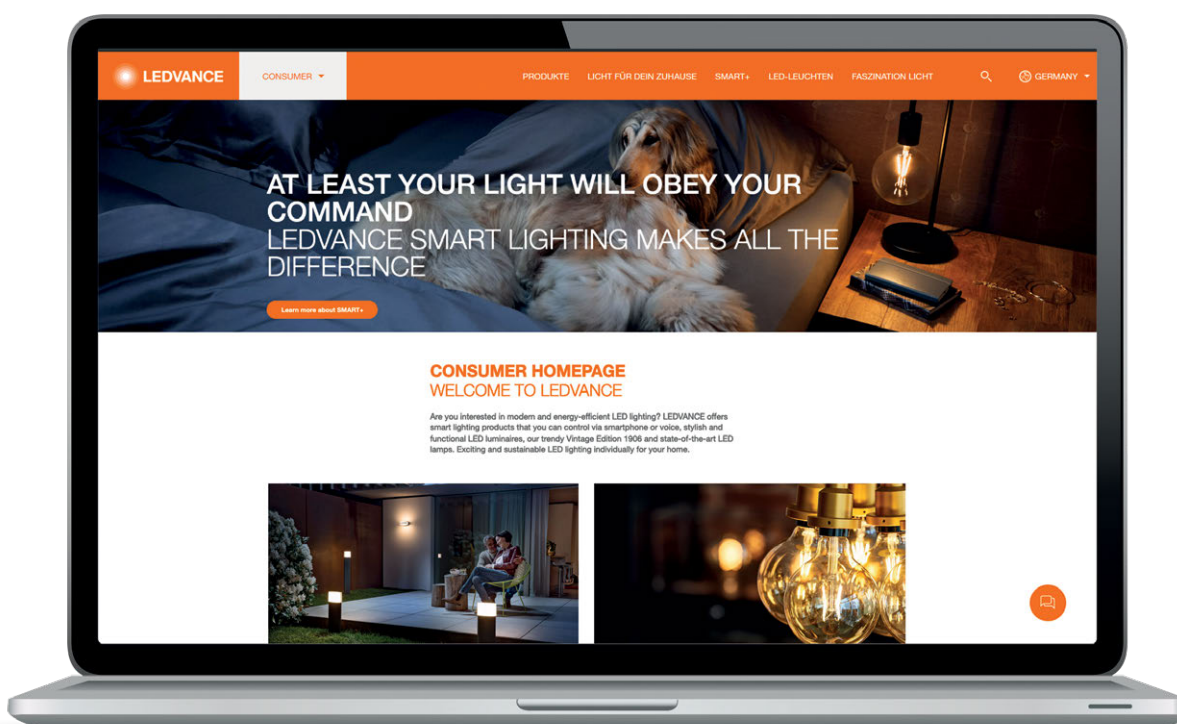


Información, inspiración y fascinación: en el elemento de menú «Lámparas LED», tus clientes encontrarán no solo el espectro completo de nuestra gama de productos. También descubrirán muchas imágenes atractivas que transmiten emocionalmente el efecto y la amplia gama de aplicaciones que hacen posibles las modernas lámparas LED de la marca OSRAM.

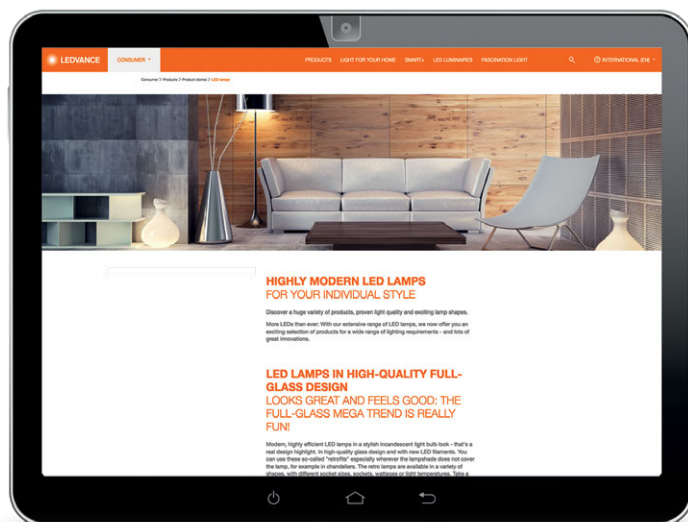

La información y la inspiración crean la base de cada venta. Este es el motivo por el que hemos rediseñado nuestro sitio web a fin de que resulte aún más moderno, completo y orientado al servicio. Clic a clic, tus clientes conocerán la amplia cartera de productos de LEDVANCE en el nuevo sitio web dirigido a los consumidores de LEDVANCE, y recibirán sugerencias útiles y consejos sobre todo lo relacionado con la iluminación.


Pero, como no podía ser de otra manera, LEDVANCE no se limita a los medios «tradicionales». Como empresa moderna y dinámica, también utilizamos las redes sociales, para que tus clientes tengan siempre la información correcta online.

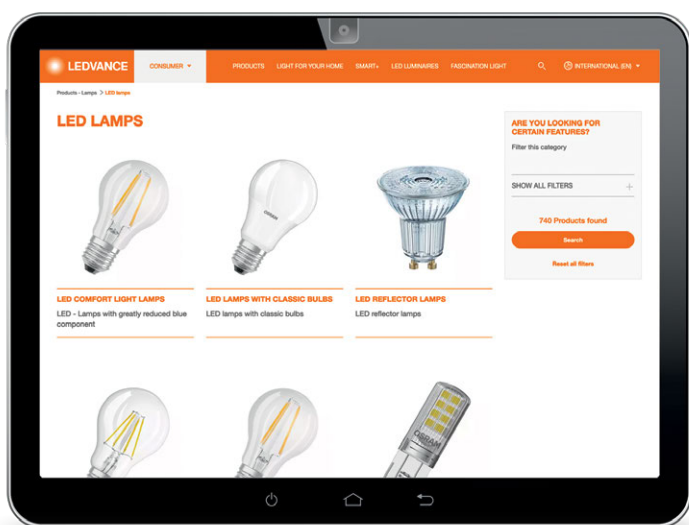

En el elemento de menú «Productos», tú y tus clientes encontrarán todo lo que hay que saber sobre la cartera de LEDVANCE en un formato compacto, incluidas las ventajas asociadas a productos específicos y los valores técnicos.

Directa o indirecta, estimulante o relajante, blanca o en color: cada espacio habitable tiene sus requisitos específicos de iluminación.

En la sección «Luz para tu hogar» de nuestro sitio web, proporcionamos a los clientes consejos prácticos para elegir la solución de iluminación correcta, junto a las recomendaciones de producto pertinentes, que no pueden faltar.

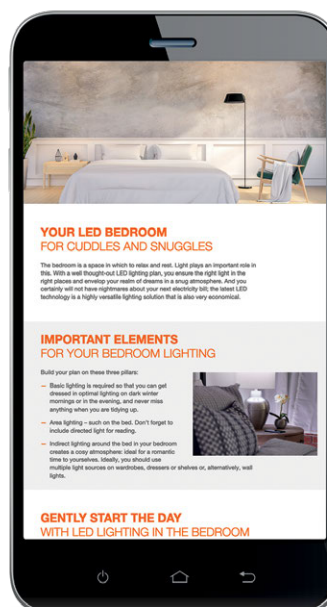

En concreto, los grupos objetivo más jóvenes siguen obteniendo cada vez más información a través de las redes sociales. Por este motivo, LEDVANCE presenta información sobre la empresa y sus productos en Facebook, Instagram y YouTube.

# LUMINARIAS: IDEAS PARA RESPONDER A CADA DEMANDA

## HEMOS AMPLIADO CONSIDERABLEMENTE NUESTRA GAMA DE LUMINARIAS

El segmento de mercado de las luminarias LED continúa creciendo de forma inexorable. Ocupamos una posición líder en este sentido y hemos ampliado nuestra gama de luminarias LED para incluir numerosos productos y grupos de productos. Cada una de nuestras luminarias ofrece una calidad superior, una funcionalidad excepcional, un diseño impresionante y una excelente relación precio-rendimiento.

Entre los productos destacados se incluyen una variedad de nuevas luminarias compatibles SMART<sup>+</sup> para interiores y exteriores, y una cartera de luminarias LED completamente nueva para el baño. Descubre la gama completa en nuestro catálogo de luminarias más reciente.



Encuentra más información sobre nuestra cartera de luminarias de la marca LEDVANCE en [www.ledvance.es/luminariasconsumidor](http://www.ledvance.es/luminariasconsumidor) y en nuestro folleto de productos.

# SMART<sup>+</sup>: LUZ INTELIGENTE EN TODAS SUS FACETAS

## EL NUEVO PROGRAMA SMART<sup>+</sup>: MÁS GRANDE QUE NUNCA

Cada vez más grupos de clientes se suman a la tendencia de la iluminación inteligente. Llevamos desarrollando esta faceta desde hace tiempo, y ahora estamos expandiendo nuestra gama SMART<sup>+</sup> con un número de productos nuevos orientados al mercado.

Luces inteligentes para interiores y exteriores, una enorme selección de lámparas, luminarias, tiras de LED y accesorios, conectividad a través de Zigbee, Wi-Fi o Bluetooth, y funcionamiento a través de control de voz, aplicación o mando a distancia. Descubre todas las facetas de SMART<sup>+</sup> en nuestro último catálogo.

Además de una serie de nuevas luminarias inteligentes, la gama incluye una selección muy ampliada de lámparas SMART<sup>+</sup> que abarca prácticamente todos los requisitos del cliente, por ejemplo, las nuevas lámparas Wi-Fi SMART<sup>+</sup> con forma de filamento y funcionalidad RGBW.



Encuentra más información sobre nuestra cartera SMART<sup>+</sup> de la marca LEDVANCE en [www.ledvance.es/smart](http://www.ledvance.es/smart) o en nuestro folleto de productos.



# SUN@HOME: NUEVA LUZ PARA UNA NUEVA CALIDAD DE VIDA

La salud y el bienestar se sitúan entre las principales preocupaciones de nuestro tiempo. Nuestra respuesta a esos desafíos es SUN@HOME, la innovadora e intuitiva solución de iluminación centrada en el ser humano (HCL, por sus siglas en inglés) y dirigida a todo el mundo que garantiza el aumento de tus ventas. El sistema consta de una amplia variedad de lámparas especialmente diseñadas, luminarias y la aplicación LEDVANCE SMART<sup>+</sup> Wi-Fi gratuita para un control intuitivo.

## LUZ NATURAL PARA EL HOGAR

Cada producto SUN@HOME ofrece una representación cromática muy buena (CRI > 95), reduce significativamente el componente azul y brinda un espectro de temperatura de color de 2200 a 5500 K. Por tanto, la calidad de la luz se sitúa muy cerca de la de la luz solar natural.

Otra característica positiva es que, con ayuda de la aplicación, la iluminación se puede ajustar automáticamente para simular cambios en la luz diurna natural y compaginarse con los biorritmos personales. El resultado es una experiencia completamente nueva:

- Más energía y concentración durante el día
- Más relajación durante la noche
- Mejor calidad del sueño y ritmo de sueño optimizado
- Excelente comodidad visual

**SUN@HOME**



**Aún mejor calidad de vida gracias a un aire limpio e higiénico. Todas las luminarias SUN@HOME tienen un recubrimiento innovador que elimina los gérmenes, las bacterias, los hongos y los olores desagradables del aire.**

Descubre LEDVANCE SUN@HOME ahora en:  
[www.ledvance.es](http://www.ledvance.es)

# DESINFECCIÓN UV-C: COMBATE LOS VIRUS Y LAS BACTERIAS CON LUZ

Altamente eficaz contra  
los virus COVID-19

## UV-C, LA FORMA ALTAMENTE EFICIENTE Y ECOLÓGICA DE COMBATIR LOS MICROBIOS

La luz UV-C es capaz de purificar el aire, el agua y las superficies, y acaba con el 99,9 % de los virus, las bacterias y los hongos sin utilizar sustancias químicas ni compuestos tóxicos. También se pueden utilizar los rayos de forma efectiva contra el polen, las micropartículas de polvo y los malos olores.

Hasta hace poco, UV-C había sido utilizado principalmente en aplicaciones profesionales y con gran éxito. LEDVANCE ha desarrollado ahora productos para el mercado de consumo en respuesta a las necesidades actuales de higiene y seguridad.

### Prevención inteligente con la caja de desinfección UV-C

Coloca simplemente todo lo que deseas desinfectar en la caja (llaves, teléfono inteligente, bolígrafos, etc.) y cierra la tapa. La luz UV-C desinfectará todos los objetos en tan solo unos minutos, ya tengan una superficie suave o porosa.

### Respira fácilmente con el purificador de aire UV-C

Pequeño, ligero y móvil, filtra hasta el 99,9 % de los virus y las bacterias del aire. El purificador de aire UV-C es perfecto para el hogar, las oficinas y las tiendas pequeñas.

Aprovecha esta oportunidad y ayuda a tus clientes a mantener su entorno libre de gérmenes.



Encuentra más información en  
<https://www.ledvance.es/profesional/productos/historias-de-productos/desinfeccion-uv-c>



# LÁMPARAS LED



**LÁMPARAS LED  
CON FORMA CLÁSICA** 30



**LÁMPARAS LED  
ESPECIALES** 76



**LÁMPARAS LED  
REFLECTORAS** 48



**LÁMPARAS LED  
TUBULARES** 86



**LÁMPARAS LED  
CON FUNCIÓN ADICIONAL** 56



**TUBOS LED** 88



**LÁMPARAS LED  
VINTAGE EDITION 1906** 66



**LED COMFORT LIGHT** 92



**LÁMPARAS LED  
DECORATIVAS** 72

# LÁMPARAS LED PARA PRÁCTICAMENTE TODO Y TODOS



## LÁMPARAS LED CON FORMA CLÁSICA Y LÁMPARAS REFLECTORAS

**Selección sencilla de lámparas con nuestras categorías de calidad:** segmentar la gama de productos en niveles de calidad claros ayuda a los clientes a encontrar de forma rápida y sencilla el reemplazo LED ideal para sus necesidades.

### LED SUPERSTAR

**Lámparas LED regulables<sup>1</sup> de alta tecnología para las mayores demandas**

- Vida útil de hasta 25 años<sup>2</sup>
- Cartera completa de lámparas clásicas y reflectoras y de puntos de luz en un codiciado diseño enteramente de cristal
- Lámparas LED clásicas con atractiva tecnología de filamento (clara y esmerilada)
- Lámparas reflectoras LED PAR16: la carcasa de cristal con una única lente de punto de luz las convierte en el reemplazo ideal para lámparas reflectoras halógenas
- Cuatro años de garantía<sup>3</sup>

### LED STAR

**Lámparas LED de primera clase para uso diario versátil**

- Vida útil de hasta 15 años<sup>2</sup>
- Buena reproducción cromática:  $Ra \geq 80$
- Tecnología de filamento: ángulo de apertura de hasta 360° para formas clásicas
- Tres años de garantía<sup>3</sup>

## LÁMPARAS LED CON FUNCIÓN ADICIONAL

**Lámparas LED de próxima generación con atractiva funcionalidad incorporada, ahora enteramente de cristal**

- LED STAR+ 3STEP DIM: regulación sin regulador
- LED STAR+ GLOW DIM: la temperatura cromática cambia cuando se regula
- LED STAR+ RELAX & ACTIVE: luz cálida y fría en una lámpara
- LED STAR+ DAYLIGHT SENSOR y MOTION SENSOR: lámparas con luz diurna integrada o sensores de movimiento
- Mando a distancia LED RGBW: luz de color con mando a distancia

Nuestra completa cartera le permite ofrecer a sus clientes una enorme selección de productos para responder a prácticamente cualquier requisito: lámparas LED de todos los tipos clásicos, lámparas reflectoras LED, lámparas LED con funciones atractivas adicionales, lámparas LED en diseño vintage, lámparas LED especiales y de decoración, tubos LED y LED COMFORT LIGHT, la última incorporación.

Revisamos constantemente nuestra gama y la desarrollamos. Nuestra cartera de lámparas LED nunca ha sido tan grande ni tan variada.

## TRES TEMPERATURAS DE COLOR ENTRE LOS QUE TUS CLIENTES PUEDEN ELEGIR

Desde luz acogedora y cálida hasta luz funcional y fría: con blanco cálido, blanco frío y blanco neutro, las lámparas LED marca OSRAM siempre tienen la temperatura de color adecuada.



### LED VINTAGE EDITION 1906

**Estilo retro con innovadora tecnología LED**

- Vida útil de hasta 15 años<sup>2</sup>
- Ahora también incluyen un filamento en espiral para ofrecer un elegante look de cristal ahumado

### LÁMPARAS LED DECORATIVAS

Con luz de color o luz de deslumbramiento reducido en diseños clásicos que utilizan tecnología de filamentos LED.

### LÁMPARAS LED ESPECIALES

Lámparas LED de alta calidad para áreas especiales de aplicación.

### TUBOS LED

La alternativa moderna y eficiente energéticamente a las lámparas fluorescentes T8 convencionales.

**Disponibles en dos categorías:**

SubstiTUBE STAR EM como reemplazo LED para luminarias ECC y SubstiTUBE STAR Universal como reemplazo para las luminarias ECC y ECE.

**Válidos para todos los SubstiTUBE:**

- Vida útil de hasta 50 años<sup>2</sup>
- Diseño enteramente de cristal
- Brillo total instantáneo sin tiempo de calentamiento ni parpadeos
- Reemplazo rápido, sencillo y seguro sin necesidad de cambiar los cables

### LED COMFORT LIGHT

**Novedad:** LED COMFORT LIGHT ofrece iluminación LED eficiente en términos energéticos con calidad de luz diurna natural.

- Espectro de luz natural con extraordinaria reproducción cromática de CRI > 90
- Reducción significativa del componente azul, muy cercana a la luz solar natural
- Mejora de la comodidad visual y menor cansancio ocular
- Muchas lámparas regulables
- Excelente eficiencia energética

### ¿AÚN MÁS NECESIDADES DE LOS CLIENTES A LAS QUE RESPONDER?

Tus clientes encontrarán de forma rápida y sencilla el reemplazo LED ideal para prácticamente cualquier requisito de iluminación en grupos adicionales de productos.

<sup>1</sup> Las lámparas LED se pueden utilizar con una amplia variedad de reguladores de venta al público; para ver los detalles y los resultados de las pruebas de compatibilidad, consulta [ledvance.es/compatibilidad](http://ledvance.es/compatibilidad) y las fichas adicionales de información técnica de producto

<sup>2</sup> Se corresponde a una vida útil media de 15 000/25 000/30 000/50 000 horas con un funcionamiento diario de unas 2,7 horas

<sup>3</sup> Para ver los términos y las condiciones de garantía que se aplican a los consumidores, consulta [ledvance.es/garantias](http://ledvance.es/garantias)



## FORMAS DE LÁMPARA CLÁSICAS: DISEÑO DE AYER CON LUZ DE HOY

Diseño de alta calidad, filamentos atractivos a la vista y luz brillante de alta eficiencia. Inspira a tus clientes con una enorme selección de lámparas LED con formas clásicas. Todas las potencias habituales, casquillos de distintos tamaños, regulables o no, transparentes o mates, y diferentes temperaturas de color: nunca antes habías tenido tantas opciones.

La última incorporación a la gama es la primera lámpara LED CLASSIC A 200 completamente de cristal.



Denominación

EAN


**LED SUPERSTAR CLASSIC A CON FILAMENTO DE CRISTAL**  
**E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                 |               |   |     |     |      |   |               |   |       |     |    |   |   |
|---------------------------------|---------------|---|-----|-----|------|---|---------------|---|-------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic A FIL 25  | 4058075211261 | 1 | 25  | 2.2 | 250  | E | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A FIL 40  | 4058075211322 | 2 | 40  | 4.8 | 470  | F | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A FIL 60  | 4058075115958 | 3 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A FIL 75  | 4058075436886 | 4 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A FIL 75  | 4058075434967 | 4 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco neutro | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A FIL 100 | 4058075245907 | 4 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A FIL 100 | 4058075448100 | 2 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco neutro | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |

**B22d, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                |               |   |    |     |     |   |               |   |       |     |    |   |   |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic A FIL 60 | 4058075448124 | 5 | 60 | 6.5 | 806 | E | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 104 | 60 | 1 | 6 |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-------|-----|----|---|---|

**E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                                   |               |   |     |     |      |   |               |   |       |     |    |   |   |
|-----------------------------------|---------------|---|-----|-----|------|---|---------------|---|-------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 25  | 4058075211346 | 6 | 25  | 2.2 | 250  | E | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 40  | 4058075054226 | 6 | 40  | 4.8 | 470  | F | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 40  | 4058075434660 | 7 | 40  | 4.8 | 470  | F | Blanco neutro | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 60  | 4058075054240 | 6 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 60  | 4058075434608 | 7 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco neutro | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 75  | 4058075112094 | 6 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 75  | 4058075435001 | 7 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco neutro | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 100 | 4058075245860 | 6 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 100 | 4058075434707 | 6 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco neutro | ✓ | 15000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 150 | 4058075437326 | 8 | 150 | 18  | 2452 | D | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 128 | 70 | 1 | 6 |

**B22d, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                                   |               |    |     |     |      |   |               |   |       |     |    |   |   |
|-----------------------------------|---------------|----|-----|-----|------|---|---------------|---|-------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 60  | 4058075434622 | 9  | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 104 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 75  | 4058075448063 | 9  | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 104 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic A GL FR 100 | 4058075245655 | 10 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 104 | 60 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas

LÁMPARAS LED CON FORMA CLÁSICA



BLANCO FRÍO

BLANCO NEUTRO

BLANCO CÁLIDO

Denominación

EAN

|                                             |               |   |     |     |      |   |               |        |     |    |   |    |  |
|---------------------------------------------|---------------|---|-----|-----|------|---|---------------|--------|-----|----|---|----|--|
| LED STAR CLASSIC A CON FILAMENTO DE CRISTAL |               |   |     |     |      |   |               |        |     |    |   |    |  |
| E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria         |               |   |     |     |      |   |               |        |     |    |   |    |  |
| LED STAR Classic A FIL 15                   | 4058075461437 | 1 | 15  | 1.5 | 136  | F | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 25                   | 4058075434165 | 1 | 25  | 2.5 | 250  | F | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 40                   | 4058075112216 | 2 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 40                   | 4058075303386 | 3 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 40                   | 4058075466012 | 3 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco frío   | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 60                   | 4058075112261 | 2 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 60                   | 4058075112308 | 2 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 75                   | 4058075112360 | 5 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 75                   | 4058075112445 | 5 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 75                   | 4058075466036 | 2 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco frío   | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 100                  | 4058075124707 | 6 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 100                  | 4058075435285 | 6 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 100                  | 4058075466050 | 6 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco frío   | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6  |  |
| B22d, 220-240V, Claro, Caja unitaria        |               |   |     |     |      |   |               |        |     |    |   |    |  |
| LED STAR Classic A FIL 40                   | 4058075592636 | 4 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco neutro | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 40                   | 4058075435421 | 4 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco cálido | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 10 |  |
| LED STAR Classic A FIL 60                   | 4058075114876 | 4 | 60  | 7   | 806  | E | Blanco cálido | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 10 |  |
| LED STAR Classic A FIL 60                   | 4058075592674 | 4 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco neutro | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 75                   | 4058075592711 | 7 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco neutro | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 100                  | 4058075592773 | 7 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco neutro | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6  |  |
| E27, 220-240V, Claro, Dos por paquete, Caja |               |   |     |     |      |   |               |        |     |    |   |    |  |
| LED STAR Classic A FIL 40                   | 4058075330214 | 2 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 2 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 60                   | 4058075330191 | 2 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 2 | 6  |  |
| LED STAR Classic A FIL 100                  | 4058075330474 | 6 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 2 | 6  |  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas

BLANCO  
FRÍOBLANCO  
NEUTROBLANCO  
CÁLIDO

Denominación

EAN


**LED STAR CLASSIC A CON FILAMENTO DE CRISTAL**  
**E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria**


|                              |               |   |     |     |      |   |               |        |     |    |   |   |
|------------------------------|---------------|---|-----|-----|------|---|---------------|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic A GL FR 15  | 4058075434066 | 1 | 15  | 1.5 | 136  | F | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 25  | 4058075446991 | 1 | 25  | 2.5 | 250  | F | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 40  | 4058075112469 | 1 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 40  | 4058075303409 | 1 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 40  | 4058075466074 | 1 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco frío   | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 60  | 4058075112506 | 1 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 60  | 4058075115897 | 1 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 60  | 4058075466098 | 1 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco frío   | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 75  | 4058075115910 | 1 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 75  | 4058075115934 | 1 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 100 | 4058075124660 | 1 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 100 | 4058075434028 | 1 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 100 | 4058075435445 | 1 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco frío   | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 150 | 4058075305014 | 3 | 150 | 17  | 2452 | D | Blanco cálido | 15 000 | 118 | 70 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 150 | 4058075305038 | 3 | 150 | 17  | 2452 | D | Blanco neutro | 15 000 | 118 | 70 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 200 | 4058075619074 | 4 | 200 | 24  | 3452 | D | Blanco cálido | 15 000 | 162 | 95 | 1 | 4 |
| LED STAR Classic A GL FR 200 | 4058075619098 | 4 | 200 | 24  | 3452 | D | Blanco neutro | 15 000 | 162 | 95 | 1 | 4 |

**B22d, 220-240V, Mate, Caja unitaria**


|                              |               |   |     |     |      |   |               |        |     |    |   |   |
|------------------------------|---------------|---|-----|-----|------|---|---------------|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic A GL FR 40  | 4058075437241 | 2 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco cálido | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 40  | 4058075592650 | 2 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco neutro | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 60  | 4058075114913 | 2 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco cálido | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 60  | 4058075592698 | 2 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco neutro | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 75  | 4058075592735 | 2 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco cálido | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 75  | 4058075592759 | 2 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco neutro | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 100 | 4058075124684 | 2 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco cálido | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A GL FR 100 | 4058075592797 | 2 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco neutro | 15 000 | 104 | 60 | 1 | 6 |

**E27, 220-240V, Mate, Dos por paquete, Caja**


|                           |               |   |     |     |      |   |               |        |     |    |   |   |
|---------------------------|---------------|---|-----|-----|------|---|---------------|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic A FR 40  | 4058075132856 | 1 | 40  | 4   | 470  | E | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 2 | 6 |
| LED STAR Classic A FR 60  | 4058075132832 | 1 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 2 | 6 |
| LED STAR Classic A FR 60  | 4058075435384 | 1 | 60  | 6.5 | 806  | E | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 2 | 6 |
| LED STAR Classic A FR 75  | 4058075289635 | 1 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 2 | 6 |
| LED STAR Classic A FR 75  | 4058075435308 | 1 | 75  | 7.5 | 1055 | D | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 2 | 6 |
| LED STAR Classic A FR 100 | 4058075434042 | 1 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco cálido | 15 000 | 105 | 60 | 2 | 6 |
| LED STAR Classic A FR 100 | 4058075452329 | 1 | 100 | 11  | 1521 | D | Blanco neutro | 15 000 | 105 | 60 | 2 | 6 |

**B22d, 220-240V, Mate, Dos por paquete, Caja**


|                             |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic A GL FR 60 | 4058075435407 | 2 | 60 | 6.5 | 806 | E | Blanco cálido | 15 000 | 104 | 60 | 2 | 6 |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|-----|----|---|---|

LÁMPARAS LED CON FORMA CLÁSICA



| Denominación | EAN | No. | WΔW | W | lm | 2 |  | 3 | 4 | l [mm] | Ø d [mm] |  |  |
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|---|---|--------|----------|--|--|
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|---|---|--------|----------|--|--|

LED SUPERSTAR CLASSIC B CON FILAMENTO DE CRISTAL  
E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria



|                                |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |    |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|----|
| LED SUPERSTAR Classic B FIL 25 | 4058075436824 | 1 | 25 | 2.8 | 250 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 97 | 35 | 1 | 6  |
| LED SUPERSTAR Classic B FIL 40 | 4058075437043 | 2 | 40 | 5   | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 97 | 35 | 1 | 10 |
| LED SUPERSTAR Classic B FIL 40 | 4058075434943 | 2 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 97 | 35 | 1 | 6  |

E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria



|                                |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic B FIL 40 | 4058075446878 | 3 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 95 | 35 | 1 | 6 |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



BLANCO  
CÁLIDO



Denominación

EAN



**LED SUPERSTAR CLASSIC B CON FILAMENTO DE CRISTAL**  
**E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

4 años de garantía

|                                  |               |   |    |     |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|----------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic B GL FR 25 | 4058075437005 | 1 | 25 | 2.8 | 250 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 97  | 35 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic B GL FR 40 | 4058075436985 | 1 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 97  | 35 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic B GL FR 60 | 4058075434486 | 1 | 60 | 5.5 | 806 | E | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |

**E14, 220-240V, Claro/Mate, Caja unitaria**

4 años de garantía

|                                   |               |   |    |   |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|-----------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic BA FIL 40   | 4058075434561 | 2 | 40 | 4 | 470 | E | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 121 | 35 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic BA GL FR 40 | 4058075434585 | 3 | 40 | 4 | 470 | E | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 121 | 35 | 1 | 6 |

**E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

4 años de garantía

|                                  |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|----------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic B GL FR 40 | 4058075435025 | 4 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 95 | 35 | 1 | 6 |
|----------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|

**B22d, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

4 años de garantía

|                                  |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |    |
|----------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|----|
| LED SUPERSTAR Classic B GL FR 40 | 4058075434509 | 5 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 94 | 35 | 1 | 10 |
|----------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|----|

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas

LÁMPARAS LED CON FORMA CLÁSICA



BLANCO FRÍO

BLANCO NEUTRO

BLANCO CÁLIDO

Denominación

EAN

| LED STAR CLASSIC B CON FILAMENTO DE CRISTAL |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |  |
|---------------------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|-----|----|---|---|--|
| E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria         |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |  |
| LED STAR Classic B FIL 15                   | 4058075436701 | 1 | 15 | 1.5 | 136 | F | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FIL 25                   | 4058075330498 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 2 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FIL 25                   | 4058075436688 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FIL 25                   | 4058075434141 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco neutro | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FIL 40                   | 4058075436589 | 2 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FIL 40                   | 4058075330511 | 2 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 2 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FIL 40                   | 4058075437142 | 2 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco neutro | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FIL 40                   | 4058075435261 | 2 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco neutro | 15 000 | 100 | 35 | 2 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FIL 40                   | 4058075466135 | 2 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco frío   | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FIL 60                   | 4058075434981 | 2 | 60 | 5.5 | 806 | D | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
|                                             |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |  |
| B22d, 220-240V, Claro, Caja unitaria        |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |  |
| LED STAR Classic B FIL 25                   | 4058075451636 | 3 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 91  | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FIL 40                   | 4058075437166 | 4 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 91  | 35 | 1 | 6 |  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas



BLANCO  
CÁLIDO



Denominación

EAN



**LED STAR CLASSIC B CON FILAMENTO DE CRISTAL**  
**E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

3 años de garantía

|                            |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |
|----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic BA FIL 25 | 4058075436640 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 121 | 35 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic BA FIL 40 | 4058075434226 | 2 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 121 | 35 | 1 | 6 |

**E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

3 años de garantía

|                            |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |
|----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic BW FIL 25 | 4058075436565 | 3 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic BW FIL 40 | 4058075434202 | 4 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |

**E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

3 años de garantía

|                           |               |   |    |   |     |   |               |        |    |    |   |   |
|---------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic B FIL 40 | 4058075435223 | 5 | 40 | 4 | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 92 | 35 | 1 | 6 |
|---------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas

LÁMPARAS LED CON FORMA CLÁSICA



BLANCO FRÍO

BLANCO NEUTRO

BLANCO CÁLIDO

| Denominación | EAN | No. | WΔW | W | lm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------|-----|-----|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                    |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |  |
|----------------------------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|-----|----|---|---|--|
| <b>LED STAR CLASSIC B CON FILAMENTO DE CRISTAL</b> |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |  |
| <b>E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria</b>          |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |  |
| LED STAR Classic B GL FR 15                        | 4058075434189 | 1 | 15 | 1.5 | 136 | F | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B GL FR 25                        | 4058075436664 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B GL FR 25                        | 4058075436466 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco neutro | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B GL FR 40                        | 4058075436503 | 1 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B GL FR 40                        | 4058075437128 | 1 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco neutro | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B GL FR 40                        | 4058075446786 | 1 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco frío   | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B GL FR 60                        | 4058075435513 | 2 | 60 | 5.5 | 806 | D | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6 |  |
| <b>E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria</b>          |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |  |
| LED STAR Classic B GL FR 40                        | 4058075437265 | 3 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 92  | 35 | 1 | 6 |  |
| <b>B22d, 220-240V, Mate, Caja unitaria</b>         |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |  |
| LED STAR Classic B GL FR 25                        | 4058075436428 | 4 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 91  | 35 | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic B GL FR 40                        | 4058075437227 | 4 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 91  | 35 | 1 | 6 |  |
| <b>E14, 220-240V, Mate, Dos por paquete, Caja</b>  |               |   |    |     |     |   |               |        |     |    |   |   |  |
| LED STAR Classic B FR 25                           | 4058075143494 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 2 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FR 40                           | 4058075132870 | 1 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 100 | 35 | 2 | 6 |  |
| LED STAR Classic B FR 40                           | 4058075435247 | 1 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco neutro | 15 000 | 100 | 35 | 2 | 6 |  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas

BLANCO  
FRÍOBLANCO  
NEUTROBLANCO  
CÁLIDO

Denominación

EAN


**LED SUPERSTAR CLASSIC P CON FILAMENTO DE CRISTAL**  
**E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic P FIL 25 | 4058075436862 | 1 | 25 | 2.8 | 250 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic P FIL 40 | 4058075437029 | 2 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic P FIL 40 | 4058075434868 | 2 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic P FIL 60 | 4058075447875 | 2 | 60 | 6.5 | 806 | E | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |

**E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic P FIL 25 | 4058075436848 | 3 | 25 | 2.8 | 250 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic P FIL 40 | 4058075436800 | 3 | 40 | 5   | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic P FIL 40 | 4058075434844 | 3 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |

**E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                                  |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|----------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic P GL FR 25 | 4058075436961 | 4 | 25 | 2.8 | 250 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic P GL FR 40 | 4058075436923 | 4 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic P GL FR 40 | 4058075434646 | 4 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic P GL FR 60 | 4058075447837 | 5 | 60 | 6.5 | 806 | E | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic P GL FR 60 | 4058075434684 | 5 | 60 | 6.5 | 806 | E | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |

**E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                                  |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|----------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic P GL FR 25 | 4058075436947 | 6 | 25 | 2.8 | 250 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR Classic P GL FR 40 | 4058075436909 | 6 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |

**B22d, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                                  |               |   |    |   |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|----------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic P GL FR 40 | 4058075437289 | 7 | 40 | 5 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 76 | 45 | 1 | 6 |
|----------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas

LÁMPARAS LED CON FORMA CLÁSICA



BLANCO FRÍO

BLANCO NEUTRO

BLANCO CÁLIDO

Denominación

EAN

LED STAR CLASSIC P CON FILAMENTO DE CRISTAL

E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria

|                           |               |   |    |     |     |   |               |        |    |    |   |   |
|---------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P FIL 15 | 4058075434349 | 1 | 15 | 1.5 | 136 | F | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 25 | 4058075436602 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 25 | 4058075434103 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco neutro | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 40 | 4058075436527 | 2 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 40 | 4058075435209 | 2 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco neutro | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 40 | 4058118166602 | 2 | 40 | 4.5 | 470 | E | Blanco frío   | 15 000 | 80 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 60 | 4058075447936 | 2 | 60 | 5.5 | 806 | D | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |

E14, 220-240V, Claro, Dos por paquete, Caja

|                           |               |   |    |   |     |   |               |        |    |    |   |   |
|---------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P FIL 40 | 4058075434288 | 2 | 40 | 4 | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 2 | 6 |
|---------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|

E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria

|                           |               |   |    |     |     |   |               |        |    |    |   |   |
|---------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P FIL 15 | 4058075434325 | 3 | 15 | 1.5 | 136 | F | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 25 | 4058075436541 | 3 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 25 | 4058075434080 | 3 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco neutro | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 40 | 4058075435162 | 4 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 40 | 4058075435148 | 4 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco neutro | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 40 | 4058075466197 | 4 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco frío   | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 60 | 4058075434882 | 5 | 60 | 5.5 | 806 | D | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |

B22d, 220-240V, Claro, Caja unitaria

|                           |               |   |    |     |     |   |               |        |    |    |   |   |
|---------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P FIL 25 | 4058075450592 | 6 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 76 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FIL 40 | 4058075436381 | 6 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 76 | 45 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas



| Denominación | EAN | No. | W <sub>Δ</sub> W | W | lm | <sup>2</sup> |  | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> |
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

#### LED STAR CLASSIC P CON FILAMENTO DE CRISTAL E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria

|                             |               |   |    |     |     |   |               |        |    |    |   |   |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P GL FR 15 | 4058075450578 | 1 | 15 | 1.5 | 136 | F | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 25 | 4058075436626 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 25 | 4058075436404 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco neutro | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 40 | 4058075436480 | 1 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 40 | 4058075437081 | 1 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco neutro | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 40 | 4058075435186 | 1 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco frío   | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 60 | 4058075434929 | 2 | 60 | 5.5 | 806 | D | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |

#### E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria

|                             |               |   |    |     |     |   |               |        |    |    |   |   |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P GL FR 15 | 4058075434127 | 3 | 15 | 1.5 | 136 | F | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 25 | 4058075436442 | 3 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 40 | 4058075437067 | 3 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 40 | 4058075435124 | 3 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco neutro | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 40 | 4058075466210 | 3 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco frío   | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 60 | 4058075434905 | 3 | 60 | 5.5 | 806 | D | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 1 | 6 |

#### B22d, 220-240V, Mate, Caja unitaria

|                             |               |   |    |     |     |   |               |        |    |    |   |   |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P GL FR 25 | 4058075436367 | 4 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 76 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P GL FR 40 | 4058075437104 | 4 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 76 | 45 | 1 | 6 |

#### E14, 220-240V, Mate, Dos por paquete, Caja

|                          |               |   |    |     |     |   |               |        |    |    |   |   |
|--------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P FR 25 | 4058075289673 | 1 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 2 | 6 |
| LED STAR Classic P FR 40 | 4058075132894 | 1 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 2 | 6 |

#### E27, 220-240V, Mate, Dos por paquete, Caja

|                          |               |   |    |   |     |   |               |        |    |    |   |   |
|--------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P FR 40 | 4058075153660 | 3 | 40 | 4 | 470 | E | Blanco cálido | 15 000 | 77 | 45 | 2 | 6 |
|--------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|--------|----|----|---|---|

## LÁMPARAS LED CON FORMA CLÁSICA



BLANCO  
FRÍO

BLANCO  
NEUTRO

BLANCO  
CÁLIDO



| Denominación | EAN | No. | W <sub>LED</sub> | W | lm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

### LED SUPERSTAR CLASSIC GLOBE CON FILAMENTO DE CRISTAL E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria

4 años de garantía

|                                         |               |   |     |    |       |   |               |   |        |     |    |   |   |
|-----------------------------------------|---------------|---|-----|----|-------|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic GLOBE95 GL FR 100 | 4058075112131 | 1 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 138 | 95 | 1 | 6 |
|-----------------------------------------|---------------|---|-----|----|-------|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|

### LED STAR CLASSIC GLOBE CON FILAMENTO DE CRISTAL E27, 220-240V, Mate/Claro, Caja unitaria

3 años de garantía

|                                     |               |   |     |     |       |   |               |   |        |     |     |   |   |
|-------------------------------------|---------------|---|-----|-----|-------|---|---------------|---|--------|-----|-----|---|---|
| LED STAR Classic GLOBE95 GL FR 60   | 4058075808713 | 2 | 60  | 6.5 | 806   | E | Blanco cálido | - | 15 000 | 135 | 95  | 1 | 6 |
| LED STAR Classic GLOBE95 GL FR 100  | 4058075808515 | 2 | 100 | 12  | 1 521 | D | Blanco cálido | - | 15 000 | 138 | 95  | 1 | 6 |
| LED STAR Classic GLOBE95 GL FR 100  | 4058075605848 | 2 | 100 | 11  | 1 521 | D | Blanco neutro | - | 15 000 | 135 | 95  | 1 | 6 |
| LED STAR Classic GLOBE125 FIL 25    | 4052899962064 | 3 | 25  | 2.5 | 250   | F | Blanco cálido | - | 15 000 | 168 | 124 | 1 | 4 |
| LED STAR Classic GLOBE125 FIL 40    | 4052899972384 | 4 | 40  | 4   | 470   | E | Blanco cálido | - | 15 000 | 168 | 124 | 1 | 4 |
| LED STAR Classic GLOBE125 FIL 60    | 4052899972377 | 4 | 60  | 6.5 | 806   | E | Blanco cálido | - | 15 000 | 168 | 124 | 1 | 4 |
| LED STAR Classic GLOBE125 GL FR 60  | 4058075269866 | 1 | 60  | 7   | 806   | E | Blanco cálido | - | 15 000 | 173 | 125 | 1 | 4 |
| LED STAR Classic GLOBE125 GL FR 100 | 4058075269880 | 1 | 100 | 11  | 1 521 | D | Blanco cálido | - | 15 000 | 168 | 124 | 1 | 4 |
| LED STAR Classic GLOBE125 GL FR 150 | 4058075601901 | 1 | 150 | 17  | 2 452 | D | Blanco neutro | - | 15 000 | 173 | 124 | 1 | 4 |

### LED STAR CLASSIC EDISON CON FILAMENTO DE CRISTAL E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria

3 años de garantía

|                                |               |   |    |     |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic EDISON FIL 25 | 4058075436763 | 5 | 25 | 2.5 | 250 | F | Blanco cálido | - | 15 000 | 143 | 64 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic EDISON FIL 40 | 4058075434424 | 6 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | - | 15 000 | 143 | 64 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic EDISON FIL 60 | 4058075434400 | 6 | 60 | 6.5 | 806 | E | Blanco cálido | - | 15 000 | 143 | 64 | 1 | 6 |

### E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria

3 años de garantía

|                                  |               |   |    |     |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|----------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic EDISON GL FR 40 | 4058075434387 | 7 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido | - | 15 000 | 143 | 64 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic EDISON GL FR 60 | 4058075434363 | 7 | 55 | 6.5 | 730 | E | Blanco cálido | - | 15 000 | 143 | 64 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



| Denominación | EAN | No. | WΔW | W | lm | 2 |  | 3 | 4 | l [mm] | Ø d [mm] |  |  |
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|---|---|--------|----------|--|--|
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|---|---|--------|----------|--|--|

|                                                                                                    |                       |   |     |      |       |   |               |   |        |     |    |   |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----|------|-------|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|--|
| <b>LED SUPERSTAR CLASSIC A CON DISIPADOR DE CALOR</b><br><b>E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria</b> |                       |   |     |      |       |   |               |   |        |     |    |   |   |  |
| LED SUPERSTAR Classic A FR 40                                                                      | 4058075 <b>433861</b> | 1 | 60  | 8.8  | 806   | F | Blanco cálido | ✓ | 25 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |  |
| LED SUPERSTAR Classic A FR 75                                                                      | 4058075 <b>433809</b> | 2 | 75  | 10.5 | 1 055 | F | Blanco cálido | ✓ | 25 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |  |
| LED SUPERSTAR Classic A FR 100                                                                     | 4058075 <b>433823</b> | 3 | 100 | 14   | 1 521 | F | Blanco cálido | ✓ | 25 000 | 115 | 60 | 1 | 6 |  |
| LED SUPERSTAR Classic A FR 150                                                                     | 4058075 <b>433847</b> | 4 | 150 | 20   | 2 452 | E | Blanco cálido | ✓ | 25 000 | 141 | 70 | 1 | 6 |  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas

LÁMPARAS LED CON FORMA CLÁSICA



| Denominación | EAN | No. | W | lm | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----|---|----|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
|--------------|-----|-----|---|----|---|--|--|---|--|--|--|--|--|

|                                                  |               |   |     |      |       |   |               |   |        |     |    |   |                           |
|--------------------------------------------------|---------------|---|-----|------|-------|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---------------------------|
| <b>LED STAR CLASSIC A CON DISIPADOR DE CALOR</b> |               |   |     |      |       |   |               |   |        |     |    |   | <b>3 años de garantía</b> |
| <b>E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria</b>        |               |   |     |      |       |   |               |   |        |     |    |   |                           |
| LED STAR Classic A FR 40                         | 4058075127319 | 1 | 40  | 4.9  | 470   | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 95  | 55 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 40                         | 4058075304178 | 1 | 40  | 4.9  | 470   | F | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 95  | 55 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 40                         | 4058075304192 | 1 | 40  | 4.9  | 470   | F | Blanco frío   | ✓ | 15 000 | 95  | 55 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 60                         | 4058075127357 | 2 | 60  | 8.5  | 806   | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 113 | 60 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 60                         | 4058075430693 | 2 | 60  | 8.5  | 806   | F | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 113 | 60 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 60                         | 4058075428560 | 2 | 60  | 8.5  | 806   | F | Blanco frío   | ✓ | 15 000 | 113 | 60 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 75                         | 4058075122529 | 3 | 75  | 10   | 1 055 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 118 | 60 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 75                         | 4058075304215 | 3 | 75  | 10   | 1 055 | F | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 118 | 60 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 100                        | 4058075127029 | 4 | 100 | 13   | 1 521 | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 118 | 60 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 100                        | 4058075304253 | 4 | 100 | 13   | 1 521 | F | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 118 | 60 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 100                        | 4058075304277 | 4 | 100 | 13   | 1 521 | E | Blanco frío   | ✓ | 15 000 | 118 | 60 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 150                        | 4058075245976 | 5 | 150 | 19   | 2 452 | E | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 128 | 68 | 1 | 6                         |
| LED STAR Classic A FR 200                        | 4058075659667 | 6 | 200 | 24.9 | 3 452 | E | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 184 | 90 | 1 | 4                         |
|                                                  |               |   |     |      |       |   |               |   |        |     |    |   |                           |
| <b>B22d, 220-240V, Mate, Caja unitaria</b>       |               |   |     |      |       |   |               |   |        |     |    |   | <b>2 años de garantía</b> |
| LED STAR Classic A FR 60                         | 4058075127937 | 7 | 60  | 8.5  | 806   | F | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 112 | 60 | 1 | 6                         |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas



| Denominación | EAN | No. | WΔW | W | lm | 2 |  | 3 | 4 | l [mm] | Ø d [mm] |  |  |
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|---|---|--------|----------|--|--|
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|---|---|--------|----------|--|--|

**LED SUPERSTAR CLASSIC B CON DISIPADOR DE CALOR**  
**E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria**



|                               |               |   |    |     |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|-------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic B FR 40 | 4058075430914 | 1 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 25 000 | 102 | 35 | 1 | 6 |
|-------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|

**LED STAR CLASSIC B CON DISIPADOR DE CALOR**  
**E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria**



|                          |               |   |    |     |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|--------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic B FR 25 | 4058075430730 | 2 | 25 | 3.3 | 250 | G | Blanco cálido | - | 15 000 | 100 | 37 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic B FR 40 | 4058075431072 | 3 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco cálido | - | 15 000 | 100 | 37 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic B FR 40 | 4058075431058 | 3 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco neutro | - | 15 000 | 100 | 37 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic B FR 40 | 4058075430976 | 3 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco frío   | - | 15 000 | 100 | 37 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic B FR 60 | 4058075428546 | 5 | 60 | 7   | 806 | F | Blanco cálido | - | 15 000 | 115 | 39 | 1 | 6 |

**LED STAR CLASSIC B CON DISIPADOR DE CALOR**  
**B22d, 220-240V, Mate, Caja unitaria**



|                          |               |   |    |     |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|--------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic B FR 40 | 4058075504240 | 4 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco cálido | - | 15 000 | 100 | 37 | 1 | 6 |
|--------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|

LÁMPARAS LED CON FORMA CLÁSICA



BLANCO FRÍO

BLANCO NEUTRO

BLANCO CÁLIDO

| Denominación | EAN | No. | W $\Delta$ W | W | lm | <sup>2</sup> |  | <sup>3</sup> | t <sub>in</sub> <sup>4</sup> | $\frac{l}{(mm)}$ | $\frac{\varnothing}{(mm)}$ |  |  |
|--------------|-----|-----|--------------|---|----|--------------|--|--------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|
|--------------|-----|-----|--------------|---|----|--------------|--|--------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|

LED SUPERSTAR CLASSIC P CON DISIPADOR DE CALOR  
E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria

4 años de garantía

|                               |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|-------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR Classic P FR 40 | 4058075430938 | 1 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 25 000 | 80 | 45 | 1 | 6 |
|-------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|

LED STAR CLASSIC P CON DISIPADOR DE CALOR  
E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria

3 años de garantía

|                          |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|--------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P FR 25 | 4058075430990 | 1 | 25 | 3.3 | 250 | G | Blanco cálido | - | 15 000 | 85 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FR 40 | 4058075431096 | 2 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco cálido | - | 15 000 | 82 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FR 40 | 4058075430815 | 2 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco neutro | - | 15 000 | 82 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FR 40 | 4058075431010 | 2 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco frío   | - | 15 000 | 82 | 45 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic P FR 60 | 4058075428522 | 3 | 60 | 7   | 806 | F | Blanco cálido | - | 15 000 | 90 | 47 | 1 | 6 |

E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria

3 años de garantía

|                          |               |   |    |     |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|--------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED STAR Classic P FR 40 | 4058075431034 | 4 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco cálido | - | 15 000 | 82 | 45 | 1 | 6 |
|--------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



Product name

EAN

No.

WΔW

W

lm

2

3

l [mm]

Ø [mm]

|                                                                                    |               |   |    |     |      |   |                       |        |     |    |   |   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|-----|------|---|-----------------------|--------|-----|----|---|---|--------------------|
| <b>LED STAR STICK FLAME</b><br>E14/E27, 220-240V, stick llama, Mate, Caja unitaria |               |   |    |     |      |   |                       |        |     |    |   |   | 3 años de garantía |
| LED STAR Classic STICK FR 0,5 E14                                                  | 4058075389885 | 1 | -  | 0.5 | 10   | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 145 | 45 | 1 | 4 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 0,5 E27                                                  | 4058075389908 | 2 | -  | 0.5 | 10   | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 147 | 45 | 1 | 4 |                    |
| <b>LED STAR STICK</b><br>E14, 220-240V, stick llama, Mate, Caja unitaria           |               |   |    |     |      |   |                       |        |     |    |   |   | 3 años de garantía |
| LED STAR Classic STICK FR 60                                                       | 4058075428362 | 3 | 60 | 8   | 806  | F | Blanco cálido         | 15 000 | 118 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 60                                                       | 4058075428423 | 3 | 60 | 8   | 806  | F | Blanco neutro         | 15 000 | 118 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 75                                                       | 4058075428386 | 3 | 75 | 9   | 1050 | E | Blanco cálido         | 15 000 | 118 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 75                                                       | 4058075428409 | 3 | 75 | 9   | 1050 | E | Blanco neutro         | 15 000 | 118 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 75                                                       | 4058075466272 | 3 | 75 | 9   | 1050 | E | Blanco frío           | 15 000 | 118 | 36 | 1 | 6 |                    |
| <b>E27, 220-240V, stick llama, Mate, Caja unitaria</b>                             |               |   |    |     |      |   |                       |        |     |    |   |   | 3 años de garantía |
| LED STAR Classic STICK FR 60                                                       | 4058075428447 | 4 | 60 | 8   | 806  | F | Blanco cálido         | 15 000 | 116 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 60                                                       | 4058075059153 | 4 | 60 | 8   | 806  | F | Blanco cálido         | 15 000 | 116 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 60                                                       | 4058075428508 | 4 | 60 | 8   | 806  | F | Blanco neutro         | 15 000 | 116 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 60                                                       | 4058075059177 | 4 | 60 | 8   | 806  | F | Blanco neutro         | 15 000 | 116 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 75                                                       | 4058075428461 | 4 | 75 | 9   | 1050 | E | Blanco cálido         | 15 000 | 116 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 75                                                       | 4058075059191 | 4 | 75 | 9   | 1050 | F | Blanco cálido         | 15 000 | 116 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 75                                                       | 4058075428485 | 4 | 75 | 9   | 1050 | E | Blanco neutro         | 15 000 | 116 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 75                                                       | 4058075059214 | 4 | 75 | 9   | 1050 | F | Blanco neutro         | 15 000 | 116 | 36 | 1 | 6 |                    |
| LED STAR Classic STICK FR 75                                                       | 4058075466258 | 4 | 75 | 9   | 1050 | E | Blanco frío           | 15 000 | 116 | 36 | 1 | 6 |                    |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas



## LÁMPARAS LED REFLECTORAS: TENEMOS ALGO PARA CADA REQUISITO DE CLIENTE

**Hace tiempo que la moderna luz LED se ha establecido como el nuevo estándar para las lámparas reflectoras. Con su diseño completamente de cristal de alta calidad y su innovador elemento óptico único para una excelente distribución de la luz, nuestras lámparas reflectoras LED satisfacen de forma brillante las necesidades de los clientes.**

Nuestra amplia gama de productos incluye todas las potencias pertinentes, lámparas regulables y no regulables, y varias temperaturas de color. Las lámparas reflectoras LED de la marca OSRAM también están disponibles con todos los casquillos y para todas las áreas de aplicación. En pocas palabras, un paquete ideal en términos de rendimiento, diseño y calidad.



| Denominación | EAN | No. | W <sub>2</sub> W | W | lm | cd | <sup>2</sup> | <sup>3</sup> | <sup>4</sup> | <sup>5</sup> | <sup>6</sup> | <sup>7</sup> | <sup>8</sup> | <sup>9</sup> | <sup>10</sup> |
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

#### LED SUPERSTAR PAR16 GU10, 220-240V, Caja unitaria

|                                 |               |   |    |     |     |     |   |               |   |     |        |    |    |   |   |
|---------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR PAR16 35 dim 36°  | 4058075431676 | 1 | 35 | 3.4 | 230 | 630 | G | Blanco cálido | ✓ | 36  | 25 000 | 54 | 51 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR PAR16 35 dim 36°  | 4058075431690 | 1 | 35 | 3.4 | 230 | 630 | G | Blanco neutro | ✓ | 36  | 25 000 | 54 | 51 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR PAR16 50 dim 36°  | 4058075112544 | 1 | 50 | 4.5 | 350 | 690 | F | Blanco cálido | ✓ | 36  | 25 000 | 54 | 51 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR PAR16 50 dim 36°  | 4058075431713 | 1 | 50 | 4.5 | 350 | 690 | F | Blanco neutro | ✓ | 36  | 25 000 | 54 | 51 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR PAR16 80 dim 36°  | 4058075433663 | 1 | 80 | 8.3 | 575 | 840 | G | Blanco cálido | ✓ | 36  | 25 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR PAR16 80 dim 36°  | 4058075453661 | 1 | 80 | 8.3 | 575 | 840 | G | Blanco neutro | ✓ | 36  | 25 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR PAR16 80 dim 120° | 4058075433687 | 2 | 51 | 7.9 | 650 | 210 | G | Blanco cálido | ✓ | 120 | 25 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR PAR16 80 dim 120° | 4058075433700 | 2 | 51 | 7.9 | 650 | 210 | G | Blanco neutro | ✓ | 120 | 25 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |

#### E14, 220-240V, Caja unitaria

|                                |               |   |    |     |     |     |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|---|----|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR PAR16 50 dim 36° | 4058075433144 | 3 | 50 | 4.8 | 350 | 600 | F | Blanco cálido | ✓ | 36 | 25 000 | 73 | 50 | 1 | 6 |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|---|----|--------|----|----|---|---|

#### GU10, 220-240V, Dos por paquete, Caja

|                                |               |   |    |     |     |     |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|---|----|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR PAR16 35 dim 36° | 4058075458086 | 1 | 35 | 3.4 | 230 | 630 | G | Blanco cálido | ✓ | 36 | 25 000 | 54 | 51 | 2 | 6 |
| LED SUPERSTAR PAR16 50 dim 36° | 4058075589025 | 1 | 50 | 4.5 | 350 | 690 | F | Blanco cálido | ✓ | 36 | 25 000 | 54 | 51 | 2 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



BLANCO FRÍO

BLANCO NEUTRO

BLANCO CÁLIDO

Denominación

EAN

|                                                              |               |   |    |     |     |     |   |               |     |        |    |    |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|-----|--------|----|----|---|---|--|--|
| <b>LED STAR PAR16</b>                                        |               |   |    |     |     |     |   |               |     |        |    |    |   |   |  |  |
| <b>GU10, 220-240V, Caja unitaria</b>                         |               |   |    |     |     |     |   |               |     |        |    |    |   |   |  |  |
| LED STAR PAR16 35 non-dim 36°                                | 4058075233263 | 1 | 35 | 2.6 | 230 | 400 | F | Blanco cálido | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 35 non-dim 36°                                | 4058075431737 | 1 | 35 | 2.6 | 230 | 400 | F | Blanco neutro | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 50 non-dim 36°                                | 4058075112568 | 1 | 50 | 4.3 | 350 | 600 | F | Blanco cálido | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 50 non-dim 36°                                | 4058075112582 | 1 | 50 | 4.3 | 350 | 600 | F | Blanco neutro | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 50 non-dim 120°                               | 4058075303263 | 2 | 30 | 4.3 | 350 | 100 | G | Blanco cálido | 120 | 15 000 | 56 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 50 non-dim 120°                               | 4058075303287 | 2 | 30 | 4.3 | 350 | 100 | G | Blanco neutro | 120 | 15 000 | 56 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 80 non-dim 36°                                | 4058075112605 | 1 | 80 | 6.9 | 575 | 880 | F | Blanco cálido | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 80 non-dim 36°                                | 4058075453647 | 1 | 80 | 6.9 | 575 | 880 | F | Blanco neutro | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 80 non-dim 120°                               | 4058075431751 | 3 | 49 | 6.9 | 620 | 180 | F | Blanco cálido | 120 | 15 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 80 non-dim 120°                               | 4058075431775 | 3 | 49 | 6.9 | 620 | 180 | F | Blanco neutro | 120 | 15 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |  |  |
|                                                              |               |   |    |     |     |     |   |               |     |        |    |    |   |   |  |  |
| <b>E14, 220-240V, Caja unitaria</b>                          |               |   |    |     |     |     |   |               |     |        |    |    |   |   |  |  |
| LED STAR PAR16 50 non-dim 36°                                | 4058075433168 | 4 | 50 | 4.5 | 350 | 700 | F | Blanco cálido | 36  | 10 000 | 73 | 50 | 1 | 6 |  |  |
|                                                              |               |   |    |     |     |     |   |               |     |        |    |    |   |   |  |  |
| <b>GU10, 220-240V, Dos o tres por paquete, Caja unitaria</b> |               |   |    |     |     |     |   |               |     |        |    |    |   |   |  |  |
| LED STAR PAR16 GL 35 non-dim 36°                             | 4058075452497 | 1 | 35 | 2.6 | 230 | 400 | F | Blanco cálido | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 3 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 GL 35 non-dim 36°                             | 4058075466296 | 1 | 35 | 2.6 | 230 | 400 | F | Blanco frío   | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 GL 50 non-dim 36°                             | 4058075452527 | 1 | 50 | 4.3 | 350 | 600 | F | Blanco cálido | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 3 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 GL 50 non-dim 36°                             | 4058075466319 | 1 | 50 | 4.3 | 350 | 600 | F | Blanco frío   | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 1 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 35 non-dim 36°                                | 4058075260238 | 1 | 35 | 2.6 | 230 | 400 | F | Blanco cálido | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 2 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 50 non-dim 36°                                | 4058075260252 | 1 | 50 | 4.3 | 350 | 600 | F | Blanco cálido | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 2 | 6 |  |  |
| LED STAR PAR16 50 non-dim 36°                                | 4058075452473 | 1 | 50 | 4.3 | 350 | 600 | F | Blanco neutro | 36  | 15 000 | 52 | 50 | 2 | 6 |  |  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas

BLANCO  
CÁLIDO

Denominación

EAN


**LED SUPERSTAR PAR20**  
**E27, 220-240V, Caja unitaria**

|                                |               |   |    |     |     |     |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|---|----|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR PAR20 50 dim 36° | 4058075433120 | 1 | 50 | 6.4 | 350 | 750 | G | Blanco cálido | ✓ | 36 | 25 000 | 88 | 65 | 1 | 6 |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|---|----|--------|----|----|---|---|

**LED PARATHOM PAR30**  
**E27, 220-240V, Caja unitaria**

|                           |               |   |    |    |     |       |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
|---------------------------|---------------|---|----|----|-----|-------|---|---------------|---|----|--------|----|----|---|---|
| PARATHOM PAR30 75 dim 36° | 4058075264304 | 2 | 75 | 10 | 633 | 1 600 | G | Blanco cálido | ✓ | 36 | 25 000 | 91 | 95 | 1 | 6 |
|---------------------------|---------------|---|----|----|-----|-------|---|---------------|---|----|--------|----|----|---|---|

**LED PARATHOM PAR38**  
**E27, 220-240V, Caja unitaria**

|                                |               |   |     |      |       |       |   |               |   |    |        |     |     |   |   |
|--------------------------------|---------------|---|-----|------|-------|-------|---|---------------|---|----|--------|-----|-----|---|---|
| PARATHOM PAR38 120 dim 30°     | 4058075264083 | 4 | 120 | 12.5 | 1 035 | 2 600 | G | Blanco cálido | ✓ | 30 | 25 000 | 134 | 120 | 1 | 6 |
| PARATHOM PAR38 120 non-dim 15° | 4058075264069 | 3 | 120 | 12.5 | 1 035 | 4 500 | F | Blanco cálido | - | 15 | 25 000 | 134 | 120 | 1 | 6 |
| PARATHOM PAR38 120 non-dim 30° | 4058075264106 | 4 | 120 | 12.5 | 1 035 | 2 600 | F | Blanco cálido | - | 30 | 25 000 | 134 | 120 | 1 | 6 |

<sup>11</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas

LÁMPARAS REFLECTORAS LED



1 2 3

BLANCO  
CÁLIDO



| Denominación                        | EAN           | No. | W <sub>2</sub> W | W   | lm  | cd    | <sup>2</sup> |               | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> |
|-------------------------------------|---------------|-----|------------------|-----|-----|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>LED SUPERSTAR R50</b>            |               |     |                  |     |     |       |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>E14, 220-240V, Caja unitaria</b> |               |     |                  |     |     |       |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| LED SUPERSTAR R50 60 dim 36°        | 4058075125940 | 1   | 60               | 5.9 | 350 | 607   | G            | Blanco cálido | ✓            | 36           | 25 000       | 85           | 50           | 1            | 6            | <sup>1</sup> |
| <b>LED SUPERSTAR R63</b>            |               |     |                  |     |     |       |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>E27, 220-240V, Caja unitaria</b> |               |     |                  |     |     |       |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| LED SUPERSTAR R63 60 dim 36°        | 4058075126008 | 2   | 60               | 5.9 | 350 | 582   | G            | Blanco cálido | ✓            | 36           | 25 000       | 102          | 63           | 1            | 6            | <sup>1</sup> |
| <b>LED SUPERSTAR R80</b>            |               |     |                  |     |     |       |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>E27, 220-240V, Caja unitaria</b> |               |     |                  |     |     |       |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| LED SUPERSTAR R80 60 dim 36°        | 4058075433328 | 3   | 60               | 5.9 | 350 | 607   | G            | Blanco cálido | ✓            | 36           | 25 000       | 113          | 80           | 1            | 6            | <sup>1</sup> |
| LED SUPERSTAR R80 100 dim 36°       | 4058075433281 | 3   | 100              | 9.6 | 670 | 1 300 | G            | Blanco cálido | ✓            | 36           | 25 000       | 113          | 80           | 1            | 6            | <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



| Denominación | EAN | No. | W <sub>2</sub> W | W | lm | cd | <sup>2</sup> |  |  | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> | <sup>3</sup> |
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|----|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|----|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**LED STAR R39****E14, 220-240V, Caja unitaria**

|                             |               |   |    |     |     |     |   |               |    |        |    |    |   |   |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|----|--------|----|----|---|---|
| LED STAR R39 25 non-dim 36° | 4058075433243 | 1 | 25 | 1.5 | 110 | 248 | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 70 | 39 | 1 | 6 |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|----|--------|----|----|---|---|

**LED STAR R50****E14, 220-240V, Caja unitaria**

|                             |               |   |    |     |     |     |   |               |    |        |    |    |   |   |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|----|--------|----|----|---|---|
| LED STAR R50 25 non-dim 36° | 4058075125902 | 2 | 25 | 1.5 | 110 | 248 | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 85 | 50 | 1 | 6 |
| LED STAR R50 40 non-dim 36° | 4058075125926 | 2 | 40 | 2.6 | 210 | 398 | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 85 | 50 | 1 | 6 |
| LED STAR R50 40 non-dim 36° | 4058075433342 | 2 | 40 | 2.6 | 210 | 398 | F | Blanco neutro | 36 | 15 000 | 85 | 50 | 1 | 6 |
| LED STAR R50 60 non-dim 36° | 4058075126022 | 2 | 60 | 4.3 | 350 | 582 | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 85 | 50 | 1 | 6 |

**LED STAR R50 GLASS****E14, 220-240V, Dos por paquete, Caja**

|                             |               |   |    |     |     |     |   |               |    |        |    |    |   |   |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|----|--------|----|----|---|---|
| LED STAR R50 25 non-dim 36° | 4058075096820 | 2 | 25 | 1.5 | 110 | 248 | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 85 | 50 | 2 | 6 |
| LED STAR R50 40 non-dim 36° | 4058075096882 | 2 | 40 | 2.6 | 210 | 398 | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 85 | 50 | 2 | 6 |

**LED STAR R63****E27, 220-240V, Caja unitaria**

|                             |               |   |    |     |     |     |   |               |    |        |       |    |   |   |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|----|--------|-------|----|---|---|
| LED STAR R63 40 non-dim 36° | 4058075125964 | 3 | 40 | 2.6 | 210 | 398 | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 102   | 63 | 1 | 6 |
| LED STAR R63 60 non-dim 36° | 4058075125988 | 3 | 60 | 4.3 | 350 | 582 | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 101.5 | 63 | 1 | 6 |

**E27, 220-240V, Dos por paquete, Caja**

|                             |               |   |    |     |     |     |   |               |    |        |       |    |   |   |
|-----------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|----|--------|-------|----|---|---|
| LED STAR R63 40 non-dim 36° | 4058075096981 | 3 | 40 | 2.6 | 210 | 398 | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 102   | 63 | 2 | 6 |
| LED STAR R63 60 non-dim 36° | 4058075097049 | 3 | 60 | 4.3 | 350 | 582 | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 101.5 | 63 | 2 | 6 |

**LED STAR R80 GLASS****E27, 220-240V, Caja unitaria**

|                              |               |   |     |     |     |       |   |               |    |        |     |    |   |   |
|------------------------------|---------------|---|-----|-----|-----|-------|---|---------------|----|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR R80 60 non-dim 36°  | 4058075433304 | 4 | 60  | 4.3 | 350 | 582   | F | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 113 | 80 | 1 | 6 |
| LED STAR R80 100 non-dim 36° | 4058075433267 | 4 | 100 | 9.1 | 670 | 1 300 | G | Blanco cálido | 36 | 15 000 | 113 | 80 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas



1 2 3

| <div><div><div>BLANCO NEUTRO</div><div>BLANCO CÁLIDO</div><div></div></div></div>                 |               |     |    |     |     |       |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|-----|-----|-------|---|---------------|---|----|--------|----|----|---|---|
| Denominación                                                                                      |               | EAN |    |     |     |       |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
| <div><div>LED SUPERSTAR MR16 GLASS</div><div>GU5.3, 12V<sup>1</sup>, Caja unitaria</div></div>    |               |     |    |     |     |       |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
| LED SUPERSTAR MR16 20 dim 36°                                                                     | 4058075431799 | 1   | 20 | 3.4 | 230 | 560   | G | Blanco cálido | ✓ | 36 | 25 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| <div><div>LED STAR MR16 GLASS</div><div>GU5.3, 12V<sup>1</sup>, Caja unitaria</div></div>         |               |     |    |     |     |       |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
| LED SUPERSTAR MR16 35 dim 36°                                                                     | 4058075112643 | 1   | 35 | 4.9 | 350 | 560   | G | Blanco cálido | ✓ | 36 | 25 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR MR16 35 dim 36°                                                                     | 4058075431836 | 1   | 35 | 4.9 | 350 | 560   | G | Blanco neutro | ✓ | 36 | 25 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR MR16 50 dim 36°                                                                     | 4058075433724 | 2   | 50 | 8   | 621 | 1 000 | G | Blanco cálido | ✓ | 36 | 25 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR MR16 50 dim 36°                                                                     | 4058075433748 | 2   | 50 | 8   | 621 | 1 000 | G | Blanco neutro | ✓ | 36 | 25 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| <div><div>LED STAR MR16 GLASS</div><div>GU5.3, 12V<sup>1</sup>, Caja unitaria</div></div>         |               |     |    |     |     |       |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
| LED STAR MR16 20 dim 36°                                                                          | 4058075431393 | 1   | 20 | 2.6 | 230 | 680   | F | Blanco cálido | - | 36 | 15 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| LED STAR MR16 20 dim 36°                                                                          | 4058075431850 | 1   | 20 | 2.6 | 230 | 680   | F | Blanco neutro | - | 36 | 15 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| LED STAR MR16 35 dim 36°                                                                          | 4058075431270 | 1   | 35 | 3.8 | 350 | 790   | F | Blanco cálido | - | 36 | 15 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| LED STAR MR16 35 dim 36°                                                                          | 4058075431171 | 1   | 35 | 3.8 | 350 | 790   | F | Blanco neutro | - | 36 | 15 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| LED STAR MR16 50 dim 36°                                                                          | 4058075433762 | 3   | 50 | 8   | 621 | 1 000 | G | Blanco cálido | - | 36 | 15 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| LED STAR MR16 50 dim 36°                                                                          | 4058075433786 | 3   | 50 | 8   | 621 | 1 000 | G | Blanco neutro | - | 36 | 15 000 | 46 | 51 | 1 | 6 |
| <div><div>LED STAR MR16 GLASS</div><div>GU5.3, 12V<sup>1</sup>, Dos por paquete, Caja</div></div> |               |     |    |     |     |       |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
| LED STAR MR16 35 dim 36°                                                                          | 4058075260276 | 1   | 35 | 3.8 | 350 | 790   | F | Blanco cálido | - | 36 | 15 000 | 46 | 51 | 2 | 6 |

<sup>1</sup> Compatible con muchos drivers electronicos disponibles comercialmente. Descubre más detalles en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) | <sup>2</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias/](http://www.ledvance.es/garantias/) | <sup>3</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>4</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>5</sup> Vida media en horas



1

BLANCO  
CÁLIDO




| Denominación                                      | EAN           |   |    |     |     |     |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
|---------------------------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|---|----|--------|----|----|---|---|
| <b>LED SUPERSTAR MR11 GLASS</b>                   |               |   |    |     |     |     |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
| <b>GU4, 12V<sup>1</sup>, Mate, Caja unitaria</b>  |               |   |    |     |     |     |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
| LED SUPERSTAR MR11 20 dim 36°                     | 4058075433083 | 1 | 20 | 3.2 | 184 | 400 | G | Blanco cálido | ✓ | 36 | 25 000 | 38 | 35 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR MR11 35 dim 36°                     | 4058075433229 | 1 | 35 | 4.5 | 345 | 600 | G | Blanco cálido | ✓ | 36 | 25 000 | 38 | 35 | 1 | 6 |
| <b>LED STAR MR11 GLASS</b>                        |               |   |    |     |     |     |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
| <b>GU4, 12V<sup>1</sup>, Claro, Caja unitaria</b> |               |   |    |     |     |     |   |               |   |    |        |    |    |   |   |
| LED STAR MR11 20 non-dim 36°                      | 4058075433403 | 1 | 20 | 2.5 | 184 | 400 | G | Blanco cálido | - | 36 | 15 000 | 38 | 35 | 1 | 6 |
| LED STAR MR11 35 non-dim 36°                      | 4058075433380 | 1 | 35 | 4.2 | 345 | 600 | F | Blanco cálido | - | 36 | 15 000 | 38 | 35 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Compatible con muchos drivers electronicos disponibles comercialmente. Descubre más detalles en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) | <sup>2</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias/](http://www.ledvance.es/garantias/) | <sup>3</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>4</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>5</sup> Vida media en horas



## LÁMPARAS LED CON FUNCIÓN ADICIONAL: INTELIGENTES Y FÁCILES DE UTILIZAR

Las lámparas LED de la gama STAR+ impresionan a los clientes con su amplia selección de funciones inteligentes añadidas. La gama de estos productos abarca desde lámparas LED con sensor de movimiento integrado hasta luz con muy buena reproducción cromática, pasando por lámparas RGBW cuyos colores se pueden controlar. Y, lo que es más importante, siempre se adaptan a las necesidades del cliente.

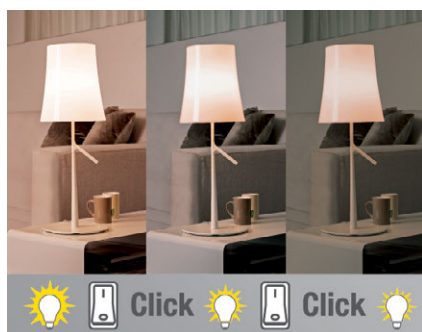

### LED STAR+ 3STEP DIM: REGULACIÓN SIN REGULADOR

La inteligente tecnología 3STEP DIM lo permite todo: la luz LED puede ajustarse ahora para crear un ambiente específico, sin necesidad de instalar un regulador. Las lámparas se pueden regular en tres fases: 100 %, 45 % y 15 %. Esta función se controla fácilmente mediante un interruptor de pared estándar.



BLANCO  
CÁLIDO



| Denominación                               | EAN           | No. | W $\Delta$ W | W   | lm  | cd  | <sup>2</sup> |               |     | <sup>3</sup> | t <sub>h</sub> | l  | d |   |                    |
|--------------------------------------------|---------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------|---------------|-----|--------------|----------------|----|---|---|--------------------|
| <b>LED STAR+ THREE STEP DIM</b>            |               |     |              |     |     |     |              |               |     |              |                |    |   |   |                    |
| <b>E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b> |               |     |              |     |     |     |              |               |     |              |                |    |   |   |                    |
| LED STAR+ Classic A FIL 60 3xDim           | 4058075436787 | 1   | 60           | 7   | 806 | -   | E            | Blanco cálido | 300 | 15000        | 105            | 60 | 1 | 4 | 4 años de garantía |
| <b>E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b> |               |     |              |     |     |     |              |               |     |              |                |    |   |   |                    |
| LED STAR+ Classic B FIL 40 3xDim           | 4058075434462 | 2   | 40           | 4   | 470 | -   | E            | Blanco cálido | 300 | 15000        | 97             | 35 | 1 | 4 | 4 años de garantía |
| LED STAR+ Classic P FIL 40 3xDim           | 4058075434448 | 3   | 40           | 4   | 470 | -   | E            | Blanco cálido | 320 | 15000        | 78             | 45 | 1 | 4 | 4 años de garantía |
| <b>GU10, 220-240V, Caja unitaria</b>       |               |     |              |     |     |     |              |               |     |              |                |    |   |   |                    |
| LED STAR+ PAR16 50 36° 3xDim               | 4058075433182 | 4   | 50           | 4.5 | 350 | 750 | F            | Blanco cálido | 36  | 15000        | 54             | 50 | 1 | 4 | 3 años de garantía |
| <b>G9, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b>  |               |     |              |     |     |     |              |               |     |              |                |    |   |   |                    |
| LED STAR+ PIN 40 G9 3xDIM                  | 4058075432277 | 5   | 40           | 4   | 470 | -   | E            | Blanco cálido | 320 | 25000        | 59             | 18 | 1 | 4 | 4 años de garantía |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas



## LED STAR+ GLOW DIM: NIVELES BAJOS DE ILUMINACIÓN PARA LUZ EXTRA CÁLIDA



Las lámparas LED con tecnología GLOW DIM no solo se oscurecen al bajar de potencia: la temperatura de color también pasa de blanco cálido (2700 K) a blanco extracálido (hasta 1800 K).

Esta característica permite a los clientes disfrutar de iluminación agradable y acogedora, además de ahorrar el máximo de energía. Esta función se controla fácilmente con un regulador estándar<sup>1</sup>; no se requiere un mando a distancia.


<sup>1</sup> Las lámparas LED se pueden utilizar con una amplia variedad de reguladores de venta al público; para ver los detalles y los resultados de las pruebas de compatibilidad, consulta [www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/dimming-conformity](http://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/dimming-conformity)



| Denominación | EAN | No. | W <sub>Δ</sub> W | W | lm | cd | <sup>2</sup> |  | <sup>3</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> | <sup>4</sup> |
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                            |               |   |    |     |     |     |   |               |   |     |        |     |     |   |   |  |  |
|--------------------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|-----|-----|---|---|--|--|
| <b>LED STAR+ GLOWDIM</b>                   |               |   |    |     |     |     |   |               |   |     |        |     |     |   |   |  |  |
| <b>E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b> |               |   |    |     |     |     |   |               |   |     |        |     |     |   |   |  |  |
| LED STAR+ Classic A FIL 40 GLOWdim         | 4058075435568 | 1 | 40 | 4.5 | 470 | -   | E | Sintonizable  | ✓ | 300 | 15 000 | 105 | 60  | 1 | 4 |  |  |
| LED STAR+ Classic A FIL 60 GLOWdim         | 4058075435537 | 1 | 60 | 7   | 806 | -   | E | Sintonizable  | ✓ | 300 | 15 000 | 105 | 60  | 1 | 4 |  |  |
| <b>E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b> |               |   |    |     |     |     |   |               |   |     |        |     |     |   |   |  |  |
| LED STAR+ Classic B FIL 40 GLOWdim         | 4058075435490 | 2 | 40 | 4.5 | 470 | -   | E | Sintonizable  | ✓ | 300 | 15 000 | 118 | 35  | 1 | 4 |  |  |
| LED STAR+ Classic P FIL 40 GLOWdim         | 4058075435476 | 3 | 40 | 4.5 | 470 | -   | E | Sintonizable  | ✓ | 300 | 15 000 | 110 | 45  | 1 | 4 |  |  |
| <b>E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b> |               |   |    |     |     |     |   |               |   |     |        |     |     |   |   |  |  |
| LED STAR+ Classic GLOBE125 FIL 60 GLOWdim  | 4058075808942 | 4 | 60 | 7   | 806 | -   | E | Sintonizable  | ✓ | 300 | 15 000 | 168 | 124 | 1 | 4 |  |  |
| <b>GU10, 220-240V, Caja unitaria</b>       |               |   |    |     |     |     |   |               |   |     |        |     |     |   |   |  |  |
| LED STAR+ PAR16 GLD 35 GLOWdim 36°         | 4058075433366 | 5 | 50 | 4.5 | 350 | 750 | F | Blanco cálido | ✓ | 36  | 25 000 | 54  | 50  | 1 | 4 |  |  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas

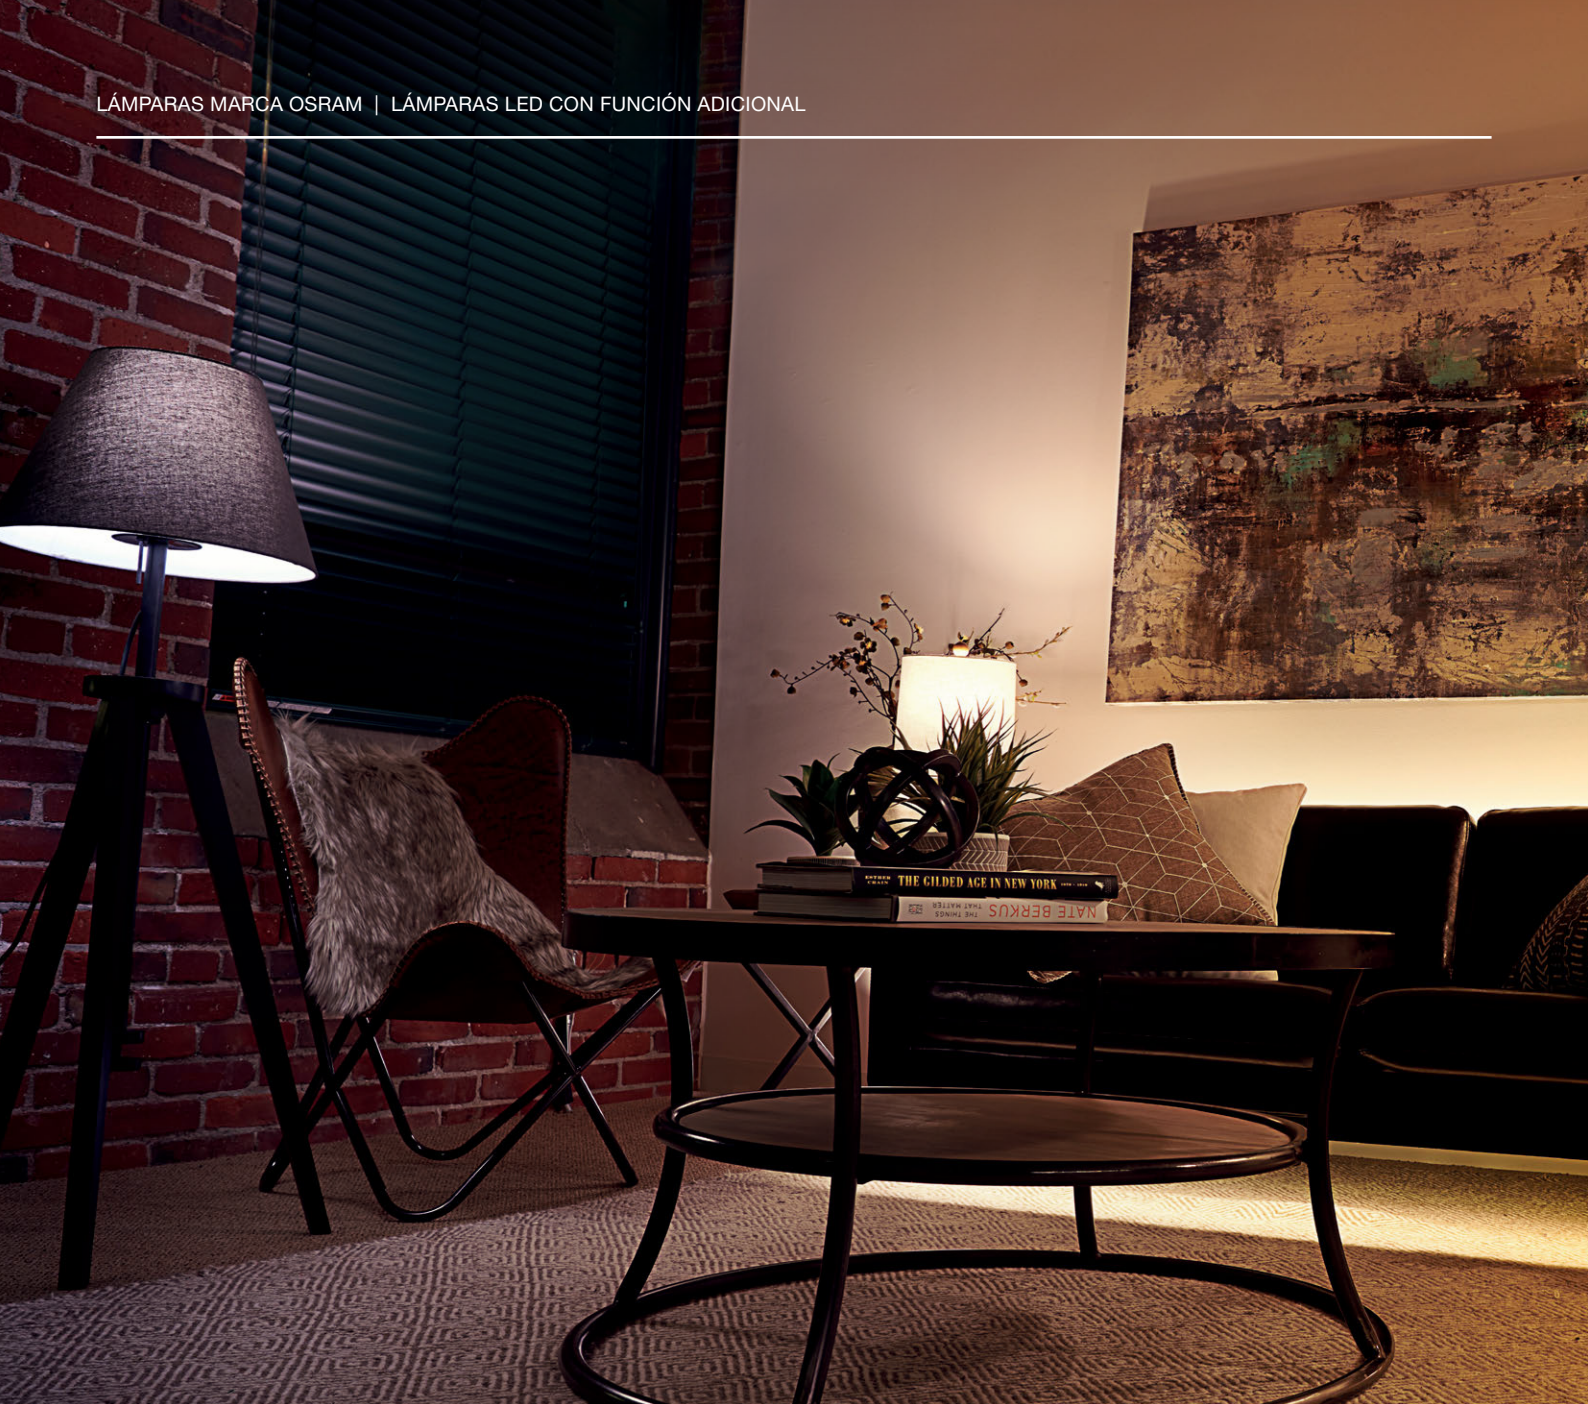

## LÁMPARAS LED STAR+ RELAX & ACTIVE: DOS TEMPERATURAS DE COLOR EN UNA LÁMPARA



¿Quieres una luz acogedora para relajarte y disfrutar de la vida? ¿O una luz estimulante cuando necesitas ponerte manos a la obra?

LED STAR+ RELAX & ACTIVE permite ahora a tus clientes adaptar fácilmente la luz LED a sus vidas, y alternar entre luz blanca cálida (2700 K) y luz blanca fría (4000 K) en función de sus necesidades.




| Denominación | EAN | No. | WΔW | W | lm | 2 |  |  |  | 4 | 1 | d |  |  |
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|--|--|---|---|---|--|--|

|                                                                                   |               |   |    |   |     |   |                             |     |        |     |    |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|-----------------------------|-----|--------|-----|----|---|---|--|
| <b>LED STAR+ RELAX &amp; ACTIVE</b><br><b>E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b> |               |   |    |   |     |   |                             |     |        |     |    |   |   |  |
| LED STAR+ Classic A FIL 60 Act&Rel                                                | 4058075434820 | 1 | 60 | 7 | 806 | E | Blanco cálido/Blanco neutro | 300 | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 4 |  |
| <b>E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b>                                        |               |   |    |   |     |   |                             |     |        |     |    |   |   |  |
| LED STAR+ Classic B FIL 40 Act&Rel                                                | 4058075434783 | 2 | 40 | 4 | 470 | E | Blanco cálido/Blanco neutro | 300 | 15 000 | 97  | 35 | 1 | 4 |  |
| LED STAR+ Classic P FIL 40 Act&Rel                                                | 4058075434745 | 3 | 40 | 4 | 470 | E | Blanco cálido/Blanco neutro | 320 | 15 000 | 78  | 45 | 1 | 4 |  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



## LED STAR+ DAYLIGHT Y MOTION SENSOR: COMODIDAD AUTOMÁTICA



### LED STAR+ DAYLIGHT SENSOR

Lámpara LED con sensor de luz natural integrado  
Para mayor comodidad y seguridad, sin instalación complicada de sensores.



### LED STAR+ MOTION SENSOR

Lámpara LED con sensor de luz natural y sensor de movimiento integrados. Comodidad y ahorro de energía, sin necesidad de instalar un sensor adicional.

BLANCO  
CÁLIDOBLANCO  
NEUTRO

Denominación

EAN


**LED STAR+ SENSOR LUZ SOLAR CLASSIC**  
**E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                      |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |     |    |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR+ Classic A FIL 40 Dayl+Sens | 4058075435087 | 1 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco neutro | - | 300 | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 4 |
| LED STAR+ Classic A FIL 60 Dayl+Sens | 4058075435100 | 1 | 60 | 6.5 | 806 | E | Blanco neutro | - | 300 | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 4 |

**E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                                        |               |   |    |    |       |   |               |   |     |        |     |    |   |   |
|----------------------------------------|---------------|---|----|----|-------|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR+ Classic A GL FR 40 Dayl+Sens | 4058075428300 | 2 | 40 | 6  | 470   | G | Blanco cálido | - | 240 | 25 000 | 112 | 60 | 1 | 4 |
| LED STAR+ Classic A GL FR 60 Dayl+Sens | 4058075428324 | 2 | 60 | 9  | 806   | F | Blanco cálido | - | 240 | 25 000 | 112 | 60 | 1 | 4 |
| LED STAR+ Classic A GL FR 75 Dayl+Sens | 4058075428287 | 2 | 75 | 10 | 1 055 | F | Blanco cálido | - | 240 | 25 000 | 112 | 60 | 1 | 4 |

**LED STAR+ SENSOR DE MOVIMIENTO CLASSIC**  
**E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                                    |               |   |    |    |       |   |               |   |     |        |     |    |   |   |
|------------------------------------|---------------|---|----|----|-------|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR+ Classic A FR 60 Mot+Sens | 4058075428348 | 3 | 60 | 9  | 806   | F | Blanco cálido | - | 200 | 25 000 | 120 | 60 | 1 | 4 |
| LED STAR+ Classic A FR 75 Mot+Sens | 4058075428263 | 3 | 75 | 11 | 1 055 | F | Blanco cálido | - | 200 | 25 000 | 120 | 60 | 1 | 4 |


<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



## LÁMPARAS LED RGBW CON MANDO A DISTANCIA: LUZ COMO POR ARTE DE MAGIA

**Una fuente de luz para infinitas modalidades de iluminación y posibilidades.**

Se pueden controlar innumerables funciones con la pulsación de un botón en un intuitivo mando a distancia: apagar y encender, regular, seleccionar entre tonos blancos cálidos y fríos y luces en distintos colores. También se pueden activar bucles de color para cambios cromáticos dinámicos y otros efectos. Luz para un estilo de vida individual.

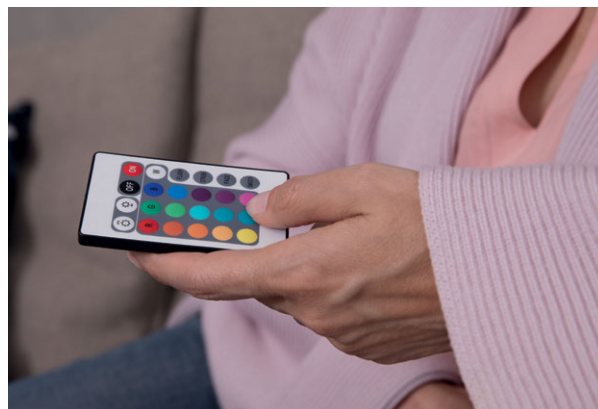

BLANCO  
CÁLIDO

Denominación

EAN


**LED STAR+ CONTROL REMOTO RGBW  
E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria**
**4 años de garantía**

|                           |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |     |    |   |   |
|---------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR+ Classic A FR 60 | 4058075430754 | 1 | 60 | 9   | 806 | G | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 112 | 60 | 1 | 4 |
| LED STAR+ Classic A FR 60 | 4058075430891 | 1 | 60 | 9.7 | 806 | G | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 108 | 60 | 2 | 6 |

**E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria**
**4 años de garantía**

|                           |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |     |    |   |   |
|---------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR+ Classic B FR 25 | 4058075430778 | 2 | 25 | 4.5 | 250 | G | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 107 | 37 | 1 | 4 |
| LED STAR+ Classic B FR 40 | 4058075610149 | 3 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 107 | 37 | 2 | 6 |
| LED STAR+ Classic B FR 40 | 4058075430853 | 3 | 40 | 5.5 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 107 | 37 | 1 | 4 |
| LED STAR+ Classic P FR 25 | 4058075430839 | 4 | 25 | 4.5 | 250 | G | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 91  | 47 | 1 | 4 |
| LED STAR+ Classic P FR 40 | 4058075430877 | 5 | 40 | 5.5 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 91  | 47 | 1 | 4 |

**GU10, 220-240V, Mate, Caja unitaria**
**4 años de garantía**

|                     |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |    |    |   |   |
|---------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|---|
| LED STAR+ PAR 16 25 | 4058075445970 | 6 | 25 | 4.5 | 250 | G | Blanco cálido | ✓ | 120 | 25 000 | 56 | 50 | 1 | 4 |
|---------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|---|

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



## VINTAGE EDITION 1906: EL BEST SELLER EN LOOK RETRO

Las lámparas VINTAGE EDITION 1906 se sitúan entre las más vendidas en el mercado de la iluminación LED gracias a su exclusiva combinación de elegante diseño industrial, estética tecnología de filamento, luz bonita y muy alta eficiencia energética.

Encuentra toda la información sobre las luminarias VINTAGE EDITION 1906 LED adecuadas de la marca LEDVANCE en [www.ledvance.es/profesional/productos/historias-de-productos/edition-1906](http://www.ledvance.es/profesional/productos/historias-de-productos/edition-1906)



### VINTAGE EDITION 1906 PENDULUM

La combinación perfecta para las lámparas LED retro decorativas.



### LUMINARIAS DE CRISTAL VINTAGE EDITION 1906

La gran selección de lámparas de cristal se puede mezclar y combinar.

BLANCO  
CÁLIDO

Denominación

EAN

**Vintage 1906® LED DIM GOLD****E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                                   |               |   |    |     |     |   |                       |   |        |     |     |   |   |
|---------------------------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|-----------------------|---|--------|-----|-----|---|---|
| Vintage 1906 LED Classic Globe125 FIL Gold 55 dim | 4058075808997 | 1 | 55 | 7   | 725 | E | Luz cálida de confort | ✓ | 15 000 | 173 | 125 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Edison FIL Gold 55 dim   | 4052899972360 | 2 | 55 | 7   | 725 | E | Luz cálida de confort | ✓ | 15 000 | 145 | 64  | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic A160 FIL Gold 28 dim     | 4058075269705 | 3 | 28 | 5   | 300 | G | Luz cálida de confort | ✓ | 15 000 | 290 | 160 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Globe200 FIL Gold 28 dim | 4058075269729 | 4 | 28 | 5   | 300 | G | Luz cálida de confort | ✓ | 15 000 | 283 | 200 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Edison FIL Gold 25 dim   | 4058075269965 | 5 | 25 | 4.5 | 300 | G | Luz cálida de confort | ✓ | 15 000 | 140 | 64  | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Globe125 FIL Gold 25 dim | 4058075270008 | 6 | 25 | 4.5 | 300 | G | Luz cálida de confort | ✓ | 15 000 | 178 | 125 | 1 | 4 |

**Vintage 1906® LED DIM SMOKE****E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                                    |               |   |    |   |     |   |                       |   |        |     |     |   |   |
|----------------------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|-----------------------|---|--------|-----|-----|---|---|
| Vintage 1906 LED Classic A160 FIL Smoke 12 dim     | 4058075270022 | 7 | 12 | 5 | 150 | G | Luz cálida de confort | ✓ | 15 000 | 290 | 160 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Globe200 FIL Smoke 12 dim | 4058075270046 | 8 | 12 | 5 | 150 | G | Luz cálida de confort | ✓ | 15 000 | 283 | 200 | 1 | 4 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas

BLANCO  
CÁLIDO

| Denominación | EAN | No. | W <sub>AVE</sub> | W | lm | CEE <sup>2</sup> |  | t <sub>h</sub> <sup>3</sup> | L | Ø | d |  |  |
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|------------------|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|------------------|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|


**Vintage 1906® LED GOLD**  
**E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**
3 años  
de garantía

|                                               |               |    |    |     |     |   |                       |        |     |     |   |   |
|-----------------------------------------------|---------------|----|----|-----|-----|---|-----------------------|--------|-----|-----|---|---|
| Vintage 1906 LED Classic A FIL Gold 22        | 4058075293199 | 1  | 22 | 2.5 | 220 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 105 | 60  | 1 | 6 |
| Vintage 1906 LED Classic A FIL Gold 35        | 4058075293090 | 2  | 35 | 4   | 410 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 105 | 60  | 1 | 6 |
| Vintage 1906 LED Classic A FIL Gold 50        | 4058075293298 | 2  | 50 | 6.5 | 650 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 105 | 60  | 1 | 6 |
| Vintage 1906 LED Classic A FIL Gold 63        | 4058075293359 | 2  | 63 | 7.5 | 865 | E | Luz cálida de confort | 15 000 | 105 | 60  | 1 | 6 |
| Vintage 1906 LED Classic Edison FIL Gold 22   | 4058075808706 | 3  | 22 | 2.5 | 220 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 143 | 64  | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Edison FIL Gold 28   | 4058075092112 | 4  | 25 | 5   | 300 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 140 | 64  | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Edison FIL Gold 37   | 4052899962095 | 5  | 37 | 4   | 410 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 145 | 64  | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Globe125 FIL Gold 23 | 4058075808980 | 6  | 22 | 2.5 | 220 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 168 | 124 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Globe125 FIL Gold 37 | 4052899962071 | 7  | 35 | 4   | 410 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 168 | 124 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Globe125 FIL Gold 55 | 4058075809406 | 7  | 54 | 6.5 | 720 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 168 | 124 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Tubular FIL Gold 20  | 4058075808171 | 8  | 20 | 2.5 | 200 | E | Luz cálida de confort | 15 000 | 138 | 32  | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Tubular FIL Gold 35  | 4058075808188 | 9  | 35 | 5   | 400 | E | Luz cálida de confort | 15 000 | 185 | 32  | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Oval FIL Gold 36     | 4058075091979 | 10 | 36 | 4.5 | 470 | E | Luz cálida de confort | 15 000 | 156 | 75  | 1 | 4 |

**E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria**
3 años  
de garantía

|                                         |               |    |    |     |     |   |                       |        |     |    |   |    |
|-----------------------------------------|---------------|----|----|-----|-----|---|-----------------------|--------|-----|----|---|----|
| Vintage 1906 LED Classic B FIL Gold 12  | 4058075293205 | 11 | 12 | 1.5 | 120 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6  |
| Vintage 1906 LED Classic B FIL Gold 22  | 4058075293212 | 11 | 22 | 2.5 | 220 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6  |
| Vintage 1906 LED Classic B FIL Gold 35  | 4058075293434 | 12 | 35 | 4   | 410 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6  |
| Vintage 1906 LED Classic BA FIL Gold 12 | 4058075293229 | 13 | 12 | 1.5 | 120 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 121 | 35 | 1 | 10 |
| Vintage 1906 LED Classic BA FIL Gold 22 | 4058075293236 | 13 | 22 | 2.5 | 220 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 121 | 35 | 1 | 10 |
| Vintage 1906 LED Classic BW FIL Gold 12 | 4058075293243 | 14 | 12 | 1.5 | 120 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6  |
| Vintage 1906 LED Classic BW FIL Gold 22 | 4058075293274 | 14 | 22 | 2.5 | 220 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 100 | 35 | 1 | 6  |
| Vintage 1906 LED Classic P FIL Gold 22  | 4058075290815 | 15 | 22 | 2.5 | 220 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 77  | 45 | 1 | 6  |
| Vintage 1906 LED Classic P FIL Gold 35  | 4058075293496 | 16 | 35 | 4   | 410 | F | Luz cálida de confort | 15 000 | 77  | 45 | 1 | 6  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas

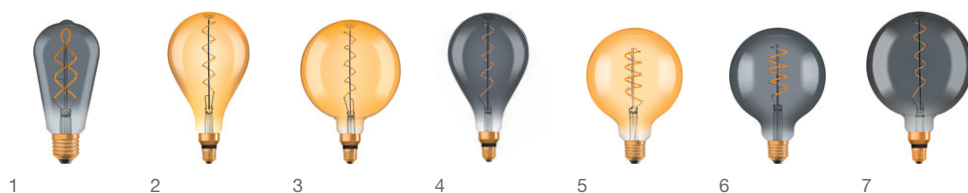BLANCO  
CÁLIDO

Denominación

EAN


**Vintage 1906° LED FILAMENTO GOLD EN ESPIRAL**  
**E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                               |               |   |    |   |     |   |                       |        |     |     |   |   |
|-----------------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|-----------------------|--------|-----|-----|---|---|
| Vintage 1906 LED Classic Globe FIL Gold 15    | 4058075092136 | 5 | 25 | 5 | 300 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 178 | 125 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic A160 FIL Gold 28     | 4058075091993 | 2 | 28 | 5 | 300 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 290 | 160 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Globe200 FIL Gold 28 | 4058075092013 | 3 | 28 | 5 | 300 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 283 | 200 | 1 | 4 |

**Vintage 1906° LED FILAMENTO SMOKE EN ESPIRAL**  
**E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                                |               |   |    |   |     |   |                       |        |     |     |   |   |
|------------------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|-----------------------|--------|-----|-----|---|---|
| Vintage 1906 LED Classic A160 FIL Smoke 12     | 4058075269903 | 4 | 12 | 5 | 150 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 290 | 160 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Edison FIL Smoke 25   | 4058075269941 | 1 | 15 | 5 | 150 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 140 | 64  | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Globe125 FIL Smoke 15 | 4058075269989 | 6 | 15 | 5 | 150 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 178 | 125 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Classic Globe200 FIL Smoke 12 | 4058075269927 | 7 | 12 | 5 | 150 | G | Luz cálida de confort | 15 000 | 283 | 200 | 1 | 4 |



1 2

BLANCO  
CÁLIDO



| Denominación | EAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Vintage 1906® LED DEKOR  
E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria

3 años de garantía

|                                       |               |   |    |     |     |   |                       |        |     |     |   |   |
|---------------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|-----------------------|--------|-----|-----|---|---|
| Vintage 1906 LED Diamond FIL Gold 40  | 4058075091955 | 1 | 40 | 4.5 | 470 | E | Luz cálida de confort | 15 000 | 140 | 110 | 1 | 4 |
| Vintage 1906 LED Pinecone FIL Gold 40 | 4058075092037 | 2 | 40 | 4.5 | 470 | E | Luz cálida de confort | 15 000 | 168 | 125 | 1 | 4 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas





## LÁMPARAS LED DECORATIVAS: PARA EL ESTADO DE ÁNIMO ADECUADO, SIEMPRE.

Luz LED de color para crear un ambiente agradable en las noches de verano en el jardín<sup>1</sup> o luz con reducción de deslumbramiento con atractivos revestimientos, p. ej., para el baño o el armario: Las lámparas decorativas LED de alta calidad en diseño clásico incorporan la tecnología de filamentos LED más reciente.



<sup>1</sup> Para uso exterior solo en la guirnalda de luz adecuada



1

2

3

4

5



Denominación

EAN

**LED STAR DECO CLASSIC A****E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                |               |   |    |     |     |   |          |        |     |    |   |   |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|----------|--------|-----|----|---|---|
| LED STAR Classic A Azul 15     | 4058075434004 | 1 | 4  | 2.5 | 10  | G | Azul     | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A Verde 15    | 4058075433984 | 2 | 7  | 2.5 | 45  | G | Verde    | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A Naranja 15  | 4058075433960 | 3 | 17 | 2.5 | 160 | G | Naranja  | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A Rojo 15     | 4058075433946 | 4 | 7  | 2.5 | 45  | G | Rojo     | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED STAR Classic A Amarillo 15 | 4058075433922 | 5 | 23 | 2.5 | 235 | F | Amarillo | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |

**Claro, Cinco de paquete Caja unitaria**

|                                  |               |   |    |   |   |   |      |        |   |   |   |    |
|----------------------------------|---------------|---|----|---|---|---|------|--------|---|---|---|----|
| LED STAR Classic A Color Caja 15 | 4058075058460 | - | 15 | - | - | - | Caja | 15 000 | - | - | 1 | 10 |
|----------------------------------|---------------|---|----|---|---|---|------|--------|---|---|---|----|

BLANCO  
CÁLIDO

| Denominación                                                                               | EAN           | No. | W $\Delta$ W | W   | lm  | <sup>2</sup> |               | <sup>3</sup> | t <sub>in</sub> <sup>4</sup> | $\frac{l}{(mm)}$ | $\frac{\phi}{(mm)}$ |   |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------------|-----|-----|--------------|---------------|--------------|------------------------------|------------------|---------------------|---|---|--|
| <b>LED SUPERSTAR CLASSIC A Mirror Silver</b><br><b>E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b> |               |     |              |     |     |              |               |              |                              |                  |                     |   |   |  |
| LED SUPERSTAR Classic A FIL Mirror Silver 50 dim                                           | 4058075132917 | 1   | 50           | 6.5 | 640 | F            | Blanco cálido | ✓            | 15 000                       | 105              | 60                  | 1 | 6 |  |
| <b>LED STAR CLASSIC A Mirror Silver</b><br><b>E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b>      |               |     |              |     |     |              |               |              |                              |                  |                     |   |   |  |
| LED STAR Classic A FIL Mirror Silver 34                                                    | 4058075435322 | 1   | 35           | 4   | 400 | F            | Blanco cálido | -            | 15 000                       | 105              | 60                  | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic A FIL Mirror Silver 50                                                    | 4058075427860 | 1   | 50           | 6.5 | 650 | F            | Blanco cálido | -            | 15 000                       | 105              | 60                  | 1 | 6 |  |
| <b>LED STAR CLASSIC P Mirror Silver</b><br><b>E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b>      |               |     |              |     |     |              |               |              |                              |                  |                     |   |   |  |
| LED STAR Classic P FIL Mirror Silver 31                                                    | 4058075447134 | 2   | 31           | 4   | 380 | F            | Blanco cálido | -            | 15 000                       | 84               | 45                  | 1 | 6 |  |
| <b>LED STAR CLASSIC A Mirror Gold</b><br><b>E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b>        |               |     |              |     |     |              |               |              |                              |                  |                     |   |   |  |
| LED STAR Classic A FIL Mirror Gold 37                                                      | 4058075435360 | 3   | 37           | 4   | 420 | F            | Blanco cálido | -            | 15 000                       | 105              | 60                  | 1 | 6 |  |
| LED STAR Classic A FIL Mirror Gold 50                                                      | 4058075435346 | 3   | 50           | 7   | 650 | F            | Blanco cálido | -            | 15 000                       | 105              | 60                  | 1 | 6 |  |
| <b>LED STAR CLASSIC P Mirror Gold</b><br><b>E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria</b>        |               |     |              |     |     |              |               |              |                              |                  |                     |   |   |  |
| LED STAR Classic P FIL Mirror Gold 34                                                      | 4058075456549 | 4   | 34           | 4   | 350 | F            | Blanco cálido | -            | 15 000                       | 84               | 45                  | 1 | 6 |  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas





## LÁMPARAS LED ESPECIALES: ESPECIALISTAS EN INNOVACIÓN

**Alta eficiencia, solidez y durabilidad. Las aplicaciones especiales son aquellas donde la tecnología LED moderna revela su auténtica fortaleza. Tras añadir nuevos tipos de lámparas a nuestra gama, ahora te ofrecemos una selección completa de soluciones LED innovadoras para las tareas de iluminación más diversas, incluidos reemplazos LED perfectos para lámparas halógenas de retirada gradual.**

Entre nuestros productos destacados actualmente, se incluyen los LED Pins G4 30 y GY6.35 30 con dimensiones optimizadas, los nuevos y compactos LED R7, las lámparas T SLIM con nuevos casquillos, las lámparas T26 decorativas con look de filamento y las extremadamente pequeñas G4 MICRO.



BLANCO  
CÁLIDO

Denominación

EAN

**LED PIN bajo voltaje****G4, 12V<sup>1</sup>, Claro, Caja unitaria**

|                    |               |   |    |   |     |   |               |   |     |        |    |    |   |   |
|--------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|---|
| LED PIN 20 DIM 12V | 4058075431904 | 1 | 20 | 2 | 200 | F | Blanco cálido | ✓ | 320 | 25 000 | 40 | 15 | 1 | 6 |
|--------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|---|

<sup>2</sup> **4 años de garantía**
**G4, 12V<sup>1</sup>, Claro, Caja unitaria**

|                      |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |    |    |   |    |
|----------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|----|
| LED PIN MICRO 10 12V | 4058075523098 | 2 | 10 | 1   | 100 | F | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 30 | 10 | 1 | 6  |
| LED PIN 10 12V       | 4058075431935 | 3 | 10 | 0.9 | 100 | F | Blanco cálido | - | 320 | 15 000 | 33 | 12 | 1 | 6  |
| LED PIN 10 12V       | 4058075449770 | 3 | 10 | 0.9 | 100 | F | Blanco cálido | - | 320 | 15 000 | 33 | 12 | 2 | 12 |
| LED PIN 20 12V       | 4058075431966 | 4 | 20 | 1.8 | 200 | F | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 36 | 13 | 1 | 6  |
| LED PIN 20 12V       | 4058075449800 | 4 | 20 | 1.8 | 200 | F | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 36 | 13 | 2 | 12 |
| LED PIN 30 12V       | 4058075431997 | 5 | 28 | 2.6 | 300 | F | Blanco cálido | - | 320 | 15 000 | 40 | 14 | 1 | 6  |

<sup>2</sup> **3 años de garantía**
**GY6.35, 12V<sup>1</sup>, Claro, Caja unitaria**


|                    |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |    |    |   |   |
|--------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|---|
| LED PIN 40 DIM 12V | 4058075607255 | 6 | 40 | 4.5 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 320 | 20 000 | 50 | 18 | 1 | 6 |
|--------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|---|

<sup>2</sup> **4 años de garantía**
**GY6.35, 12V<sup>1</sup>, Claro, Caja unitaria**

|                |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |    |    |   |   |
|----------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|---|
| LED PIN 30 12V | 4058075432123 | 7 | 28 | 2.6 | 300 | F | Blanco cálido | - | 320 | 15 000 | 40 | 14 | 1 | 6 |
| LED PIN 40 12V | 4058075607224 | 6 | 40 | 4   | 470 | F | Blanco cálido | - | 320 | 15 000 | 50 | 18 | 1 | 6 |

<sup>2</sup> **3 años de garantía**

<sup>1</sup> Compatible con muchos drivers electronicos disponibles comercialmente. Descubre más detalles en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) | <sup>2</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias/](http://www.ledvance.es/garantias/) | <sup>3</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>4</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>5</sup> Vida media en horas

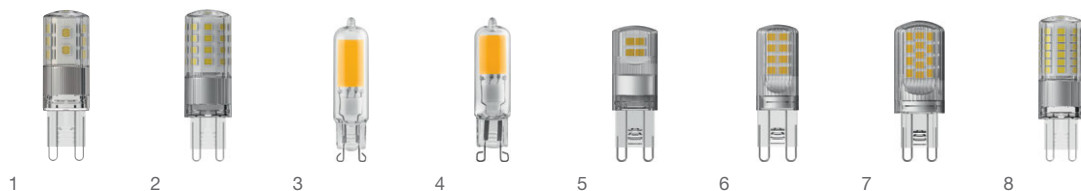

Denominación

EAN



**LED SPECIAL PIN alto voltaje**  
**G9, 220-240V, Claro, Caja unitaria**
**4 años de garantía**

|                        |               |   |    |   |     |   |               |   |     |        |    |    |   |   |
|------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|---|
| LED SPECIAL PIN 30 DIM | 4058075607286 | 1 | 30 | 3 | 320 | F | Blanco cálido | ✓ | 300 | 25 000 | 52 | 16 | 1 | 6 |
| LED SPECIAL PIN 40 DIM | 4058075432246 | 2 | 40 | 4 | 470 | E | Blanco cálido | ✓ | 320 | 25 000 | 59 | 18 | 1 | 6 |

**LED PIN alto voltaje**  
**G9, 220-240V, Claro, Caja unitaria**
**3 años de garantía**

|                  |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |    |    |   |    |
|------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|----|
| LED PIN 20 GLASS | 4058075574434 | 3 | 20 | 1.8 | 200 | E | Blanco cálido | - | 320 | 15 000 | 62 | 16 | 1 | 6  |
| LED PIN 30 GLASS | 4058075574465 | 4 | 30 | 2.6 | 300 | E | Blanco cálido | - | 320 | 15 000 | 67 | 16 | 1 | 6  |
| LED PIN 20       | 4058075449831 | 5 | 20 | 1.9 | 200 | F | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 46 | 15 | 2 | 12 |
| LED PIN 20       | 4058075432307 | 5 | 20 | 1.9 | 200 | F | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 46 | 15 | 1 | 6  |
| LED PIN 30       | 4058075449862 | 6 | 30 | 2.6 | 320 | E | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 47 | 15 | 2 | 12 |
| LED PIN 30       | 4058075432338 | 6 | 30 | 2.6 | 320 | E | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 47 | 15 | 1 | 6  |
| LED PIN 30       | 4058075432369 | 6 | 30 | 2.6 | 320 | E | Blanco neutro | - | 300 | 15 000 | 47 | 15 | 1 | 6  |
| LED PIN 40       | 4058075449893 | 7 | 40 | 4.2 | 470 | E | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 52 | 20 | 2 | 12 |
| LED PIN 40       | 4058075432390 | 7 | 40 | 4.2 | 470 | E | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 52 | 20 | 1 | 6  |
| LED PIN 40       | 4058075432420 | 7 | 40 | 4.2 | 470 | E | Blanco neutro | - | 300 | 15 000 | 52 | 20 | 1 | 6  |
| LED PIN 50       | 4058075432451 | 8 | 50 | 4.8 | 600 | E | Blanco cálido | - | 320 | 15 000 | 59 | 18 | 1 | 6  |
| LED PIN 50       | 4058075432482 | 8 | 50 | 4.8 | 600 | E | Blanco neutro | - | 320 | 15 000 | 59 | 18 | 1 | 6  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas

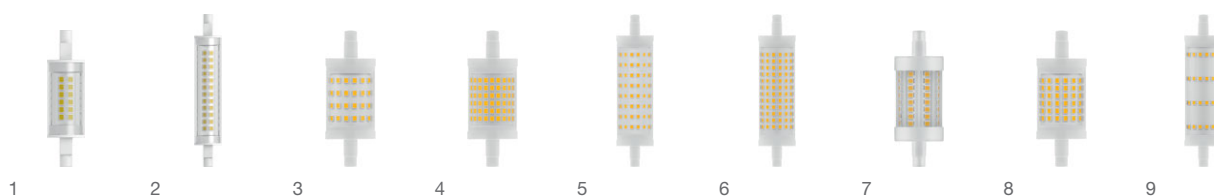BLANCO  
CÁLIDO

Denominación

EAN

**LED SLIM LINE****R7s, 220-240V, Claro, Caja unitaria**3 años  
de garantía

|                          |               |   |     |    |       |   |               |   |     |        |     |    |   |   |
|--------------------------|---------------|---|-----|----|-------|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|---|
| LED SLIM LINE 78 CL 60   | 4058075432710 | 1 | 60  | 7  | 806   | E | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 78  | 20 | 1 | 6 |
| LED SLIM LINE 118 CL 100 | 4058075432734 | 2 | 100 | 12 | 1 521 | E | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 118 | 20 | 1 | 6 |

**LED LINE****R7s, 220-240V, Claro, Caja unitaria**4 años  
de garantía

|                         |               |   |     |     |       |   |               |   |     |        |     |    |   |   |
|-------------------------|---------------|---|-----|-----|-------|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|---|
| LED LINE 78 CL 75 DIM   | 4058075432512 | 3 | 75  | 9.5 | 1 055 | E | Blanco cálido | ✓ | 300 | 25 000 | 78  | 29 | 1 | 6 |
| LED LINE 78 CL 100 DIM  | 4058075432536 | 4 | 100 | 12  | 1 521 | E | Blanco cálido | ✓ | 360 | 25 000 | 78  | 28 | 1 | 6 |
| LED LINE 118 CL 125 DIM | 4058075432550 | 5 | 125 | 16  | 2 000 | E | Blanco cálido | ✓ | 300 | 25 000 | 118 | 29 | 1 | 6 |
| LED LINE 118 CL 150 DIM | 4058075432574 | 6 | 150 | 19  | 2 452 | E | Blanco cálido | ✓ | 360 | 25 000 | 118 | 28 | 1 | 6 |

**R7s, 220-240V, Claro, Caja unitaria**3 años  
de garantía

|                     |               |   |     |     |       |   |               |   |     |        |     |    |   |   |
|---------------------|---------------|---|-----|-----|-------|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|---|
| LED LINE 78 CL 60   | 4058075432598 | 7 | 60  | 6.5 | 806   | E | Blanco cálido | - | 330 | 15 000 | 78  | 29 | 1 | 6 |
| LED LINE 78 CL 75   | 4058075432611 | 7 | 75  | 8.2 | 1 055 | E | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 78  | 29 | 1 | 6 |
| LED LINE 78 CL 100  | 4058075432635 | 8 | 100 | 12  | 1 521 | E | Blanco cálido | - | 360 | 15 000 | 78  | 28 | 1 | 6 |
| LED LINE 118 CL 100 | 4058075432659 | 9 | 100 | 13  | 1 521 | E | Blanco cálido | - | 330 | 15 000 | 118 | 29 | 1 | 6 |
| LED LINE 118 CL 125 | 4058075432673 | 5 | 125 | 16  | 2 000 | E | Blanco cálido | - | 300 | 15 000 | 118 | 29 | 1 | 6 |
| LED LINE 118 CL 150 | 4058075432697 | 6 | 150 | 19  | 2 452 | E | Blanco cálido | - | 360 | 15 000 | 118 | 28 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



BLANCO  
CÁLIDO



| Denominación | EAN | No. | W <sub>2</sub> W | W | lm | <sup>2</sup> |  | <sup>3</sup> | <sup>4</sup> | <sup>5</sup> | <sup>6</sup> | <sup>7</sup> | <sup>8</sup> | <sup>9</sup> | <sup>10</sup> |
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|--------------|-----|-----|------------------|---|----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**LED SPECIAL SLIM**  
**220-240V, Claro, Caja unitaria**

4 años de garantía

|                                   |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |    |    |   |   |
|-----------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|----|----|---|---|
| LED SPECIAL T SLIM DIM CL 60 E14  | 4058075607316 | 1 | 60 | 7   | 806 | E | Blanco cálido | ✓ | 320 | 15 000 | 92 | 20 | 1 | 6 |
| LED SPECIAL T SLIM DIM CL 60 E27  | 4058075607347 | 2 | 60 | 7.3 | 806 | E | Blanco cálido | ✓ | 320 | 15 000 | 90 | 32 | 1 | 6 |
| LED SPECIAL T SLIM DIM CL 60 GU10 | 4058075607378 | 3 | 60 | 7   | 806 | E | Blanco cálido | ✓ | 320 | 15 000 | 82 | 20 | 1 | 6 |

**220-240V, Claro, Caja unitaria**

3 años de garantía

|                                   |               |   |    |   |       |   |               |   |     |        |     |    |   |   |
|-----------------------------------|---------------|---|----|---|-------|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|---|
| LED SPECIAL T SLIM CL 60 B15d     | 4058075606968 | 5 | 60 | 7 | 806   | E | Blanco cálido | - | 320 | 15 000 | 90  | 18 | 1 | 4 |
| LED SPECIAL T SLIM DIM CL 75 B15d | 4058075607194 | 4 | 75 | 9 | 1 055 | E | Blanco cálido | ✓ | 320 | 15 000 | 100 | 18 | 1 | 4 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



Denominación

EAN

**LED SPECIAL****E14, 220-240V, Claro/Mate, Caja unitaria**

|                        |               |   |    |     |     |   |                       |     |        |    |    |   |    |
|------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|-----------------------|-----|--------|----|----|---|----|
| LED SPECIAL T26 FIL 5  | 4058075432819 | 1 | 5  | 1.6 | 50  | G | Luz cálida de confort | 300 | 15 000 | 63 | 26 | 1 | 6  |
| LED SPECIAL T26 FIL 10 | 4058075432840 | 1 | 12 | 2.2 | 110 | G | Blanco cálido         | 300 | 15 000 | 63 | 26 | 1 | 6  |
| LED SPECIAL T26 FIL 10 | 4058075449923 | 1 | 12 | 2.2 | 110 | G | Blanco cálido         | 300 | 15 000 | 63 | 26 | 2 | 12 |
| LED SPECIAL T26 FIL 25 | 4058075449954 | 2 | 25 | 2.8 | 250 | F | Blanco cálido         | 300 | 15 000 | 63 | 26 | 2 | 12 |
| LED SPECIAL T26 FIL 25 | 4058075432871 | 2 | 25 | 2.8 | 250 | F | Blanco cálido         | 300 | 15 000 | 63 | 26 | 1 | 6  |
| LED SPECIAL T26 FIL 25 | 4058075432901 | 2 | 25 | 2.8 | 250 | F | Blanco frío           | 300 | 15 000 | 63 | 26 | 1 | 6  |
| LED SPECIAL T26 FIL 40 | 4058075432932 | 3 | 40 | 4   | 470 | E | Blanco cálido         | 300 | 15 000 | 80 | 25 | 1 | 6  |
| LED SPECIAL T26 FIL 55 | 4058075432963 | 3 | 55 | 6.5 | 730 | E | Blanco cálido         | 300 | 15 000 | 80 | 25 | 1 | 6  |
| LED SPECIAL T26 FR 20  | 4058075432758 | 4 | 20 | 2.3 | 200 | F | Blanco cálido         | 160 | 15 000 | 63 | 25 | 1 | 6  |
| LED SPECIAL T26 FR 20  | 4058075432789 | 4 | 20 | 2.3 | 200 | F | Blanco frío           | 160 | 15 000 | 63 | 25 | 1 | 6  |

**S19 s, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                    |               |   |    |   |     |   |               |     |        |     |    |   |    |
|--------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|-----|--------|-----|----|---|----|
| LED STAR S19 FR 60 | 4052899955066 | 5 | 60 | 9 | 830 | F | Blanco cálido | 140 | 15 000 | 310 | 38 | 1 | 10 |
|--------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|-----|--------|-----|----|---|----|

**GX53, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                       |               |   |    |     |     |   |               |     |        |    |    |   |   |
|-----------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|-----|--------|----|----|---|---|
| LED STAR GX53 40 120° | 4058075433441 | 6 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco cálido | 120 | 15 000 | 28 | 74 | 1 | 6 |
| LED STAR GX53 40 120° | 4058075433465 | 6 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco neutro | 120 | 15 000 | 28 | 74 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas



| Denominación | EAN | No. | W $\Delta$ W | W | lm | <sup>2</sup> |  |  | <sup>3</sup> | $\frac{l}{d}$ [mm] | $\frac{d}{d}$ [mm] |  |  |
|--------------|-----|-----|--------------|---|----|--------------|--|--|--------------|--------------------|--------------------|--|--|
|--------------|-----|-----|--------------|---|----|--------------|--|--|--------------|--------------------|--------------------|--|--|

**OSRAM DULUX® D LED EM**

G24d-1/G24d-2/G24d-3, 220-240V, Mate, Caja unitaria

|                |               |   |    |    |       |   |               |     |        |     |    |   |    |
|----------------|---------------|---|----|----|-------|---|---------------|-----|--------|-----|----|---|----|
| DULUX D LED 13 | 4058075558106 | 1 | 13 | 6  | 600   | F | Blanco cálido | 120 | 30 000 | 148 | 34 | 1 | 10 |
| DULUX D LED 13 | 4058075558182 | 1 | 13 | 6  | 660   | E | Blanco neutro | 120 | 30 000 | 148 | 34 | 1 | 10 |
| DULUX D LED 18 | 4058075558328 | 2 | 18 | 7  | 700   | E | Blanco cálido | 120 | 30 000 | 148 | 34 | 1 | 10 |
| DULUX D LED 18 | 4058075558502 | 2 | 18 | 7  | 770   | E | Blanco neutro | 120 | 30 000 | 148 | 34 | 1 | 10 |
| DULUX D LED 26 | 4058075558564 | 3 | 26 | 10 | 990   | F | Blanco cálido | 120 | 30 000 | 171 | 34 | 1 | 10 |
| DULUX D LED 26 | 4058075558601 | 3 | 26 | 10 | 1 100 | E | Blanco neutro | 120 | 30 000 | 171 | 34 | 1 | 10 |

**OSRAM DULUX® D/E LED HF**

G24q-1/G24q-2/G24q-3, 220-240V, Mate, Caja unitaria

|                     |               |   |    |    |       |   |               |     |        |     |    |   |    |
|---------------------|---------------|---|----|----|-------|---|---------------|-----|--------|-----|----|---|----|
| DULUX D/E LED 13 HF | 4058075558663 | 2 | 13 | 6  | 600   | F | Blanco cálido | 120 | 30 000 | 143 | 33 | 1 | 10 |
| DULUX D/E LED 13 HF | 4058075559103 | 2 | 13 | 6  | 660   | E | Blanco neutro | 120 | 30 000 | 143 | 33 | 1 | 10 |
| DULUX D/E LED 18 HF | 4058075559127 | 2 | 18 | 7  | 700   | F | Blanco cálido | 120 | 30 000 | 143 | 33 | 1 | 10 |
| DULUX D/E LED 18 HF | 4058075559158 | 2 | 18 | 7  | 770   | E | Blanco neutro | 120 | 30 000 | 143 | 33 | 1 | 10 |
| DULUX D/E LED 26 HF | 4058075559172 | 3 | 26 | 10 | 990   | F | Blanco cálido | 120 | 30 000 | 170 | 33 | 1 | 10 |
| DULUX D/E LED 26 HF | 4058075559196 | 3 | 26 | 10 | 1 100 | E | Blanco neutro | 120 | 30 000 | 170 | 33 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas



Denominación

EAN

**OSRAM DULUX® S LED EM****G23, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                   |               |   |    |     |     |   |               |     |        |     |    |   |    |
|-------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|-----|--------|-----|----|---|----|
| DULUX S LED EM 9  | 4058075557994 | 1 | 9  | 4.5 | 450 | F | Blanco cálido | 140 | 30 000 | 165 | 32 | 1 | 10 |
| DULUX S LED EM 9  | 4058075558045 | 1 | 9  | 4.5 | 500 | E | Blanco neutro | 140 | 30 000 | 165 | 32 | 1 | 10 |
| DULUX S LED EM 11 | 4058075558069 | 2 | 11 | 6   | 630 | F | Blanco cálido | 140 | 30 000 | 234 | 32 | 1 | 10 |
| DULUX S LED EM 11 | 4058075558083 | 2 | 11 | 6   | 700 | E | Blanco neutro | 140 | 30 000 | 234 | 32 | 1 | 10 |

**OSRAM DULUX® F LED****2G10, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                |               |   |    |    |      |   |               |     |        |     |    |   |    |
|----------------|---------------|---|----|----|------|---|---------------|-----|--------|-----|----|---|----|
| DULUX F LED 26 | 4058075559295 | 3 | 36 | 20 | 2250 | E | Blanco cálido | 120 | 30 000 | 222 | 89 | 1 | 10 |
| DULUX F LED 26 | 4058075559318 | 3 | 36 | 20 | 2500 | E | Blanco neutro | 120 | 30 000 | 222 | 89 | 1 | 10 |

**OSRAM DULUX® L LED HF****2G11, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                   |               |   |    |    |      |   |               |     |        |     |    |   |    |
|-------------------|---------------|---|----|----|------|---|---------------|-----|--------|-----|----|---|----|
| DULUX L LED HF 18 | 4058075557390 | 4 | 18 | 8  | 900  | E | Blanco cálido | 140 | 30 000 | 230 | 44 | 1 | 10 |
| DULUX L LED HF 18 | 4058075557499 | 4 | 18 | 8  | 1000 | E | Blanco neutro | 140 | 30 000 | 230 | 44 | 1 | 10 |
| DULUX L LED HF 24 | 4058075559219 | 5 | 24 | 12 | 1350 | E | Blanco cálido | 140 | 30 000 | 321 | 44 | 1 | 10 |
| DULUX L LED HF 24 | 4058075559233 | 5 | 24 | 12 | 1500 | E | Blanco neutro | 140 | 30 000 | 321 | 44 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



| Denominación                                                              | EAN           |   |     |      |       |   |               |     |        |     |     |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-----|------|-------|---|---------------|-----|--------|-----|-----|---|----|
| <b>OSRAM SubstiTUBE® T9</b><br><b>G10q, 220-240V, Mate, Caja unitaria</b> |               |   |     |      |       |   |               |     |        |     |     |   |    |
| SubstiTUBE T9 LED 22 840                                                  | 4058075604612 | 1 | 22  | 12   | 1 320 | E | Blanco neutro | 120 | 30 000 | 212 | 212 | 1 | 10 |
| SubstiTUBE T9 LED 22 865                                                  | 4058075604650 | 1 | 22  | 12   | 1 320 | E | Blanco frío   | 120 | 30 000 | 212 | 212 | 1 | 10 |
| SubstiTUBE T9 LED 32 840                                                  | 4058075604674 | 2 | 32  | 20   | 2 200 | E | Blanco neutro | 120 | 30 000 | 300 | 300 | 1 | 10 |
| SubstiTUBE T9 LED 32 865                                                  | 4058075604698 | 2 | 32  | 20   | 2 200 | E | Blanco frío   | 120 | 30 000 | 300 | 300 | 1 | 10 |
| <b>OSRAM Circolux LED</b><br><b>E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria</b>    |               |   |     |      |       |   |               |     |        |     |     |   |    |
| LED CIRCOLUX FR 100 non-dim                                               | 4058075606999 | 3 | 100 | 14.5 | 1 521 | F | Blanco cálido | 160 | 15 000 | 86  | 260 | 1 | 4  |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas





## OSRAM LEDINESTRA: BRILLO A TODO LO LARGO.

**Brillo made in Germany:** en el área de las lámparas con forma de tubo, también le ofrecemos soluciones de cristal completo, atractivas y de alta calidad, que abordan las necesidades de los clientes, y se fabrican en un centro de producción alemán. Además de dos tipos de casquillo y tres longitudes, también se comercializan versiones regulables.



BLANCO  
CÁLIDO

Denominación

EAN



OSRAM LEDinestra®

S14s, 220-240V, Mate, Caja unitaria

|                      |               |   |    |     |       |   |               |   |     |        |       |    |   |    |
|----------------------|---------------|---|----|-----|-------|---|---------------|---|-----|--------|-------|----|---|----|
| LEDinestra DIM 30CM  | 4058075607033 | 1 | 27 | 3.1 | 275   | F | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 300   | 29 | 1 | 10 |
| LEDinestra DIM 50CM  | 4058075607071 | 2 | 40 | 4.9 | 470   | F | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 500   | 29 | 1 | 10 |
| LEDinestra DIM 100CM | 4058075607095 | 3 | 75 | 9.9 | 1 055 | F | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 1 000 | 29 | 1 | 5  |

S14d, 220-240V, Mate, Caja unitaria

|                     |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |     |    |   |    |
|---------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|----|
| LEDinestra DIM 30CM | 4058075607019 | 4 | 27 | 3.1 | 275 | F | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 300 | 29 | 1 | 10 |
| LEDinestra DIM 50CM | 4058075607057 | 5 | 40 | 4.9 | 470 | F | Blanco cálido | ✓ | 200 | 25 000 | 500 | 29 | 1 | 10 |

S14s, 220-240V, Mate, Caja unitaria

|                 |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |     |    |   |    |
|-----------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|----|
| LEDinestra 30CM | 4058075607132 | 1 | 27 | 3.2 | 275 | F | Blanco cálido | - | 200 | 15 000 | 300 | 29 | 1 | 10 |
| LEDinestra 50CM | 4058075607170 | 2 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco cálido | - | 200 | 15 000 | 500 | 29 | 1 | 10 |

S14d, 220-240V, Mate, Caja unitaria

|                 |               |   |    |     |     |   |               |   |     |        |     |    |   |    |
|-----------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-----|--------|-----|----|---|----|
| LEDinestra 30CM | 4058075607118 | 4 | 27 | 3.2 | 275 | F | Blanco cálido | - | 200 | 15 000 | 300 | 29 | 1 | 10 |
| LEDinestra 50CM | 4058075607156 | 5 | 40 | 4.8 | 470 | F | Blanco cálido | - | 200 | 15 000 | 500 | 29 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



## OSRAM SUBSTITUBE: CRISTAL CLARAMENTE SUPERIOR

**Son el reemplazo perfecto y energéticamente eficiente para los tubos fluorescentes tradicionales.**

La gama de productos se amplía continuamente. Con un diseño de cristal completo, los tubos LED STAR OSRAM SubstiTUBE son una opción convincente con un look particularmente valioso y atractivo. El tubo LED SubstiTUBE Motion Sensor EM convence con un detector integrado de movimiento y una función de regulación de dos pasos.

1

| <div> <div>BLANCO FRÍO</div> <div>BLANCO NEUTRO</div> <div>BLANCO CÁLIDO</div> <div> </div> </div>    |               |   |    |      |      |   |               |     |        |      |      |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|------|------|---|---------------|-----|--------|------|------|---|---|
| Denominación                                                                                          | EAN           |   |    |      |      |   |               |     |        |      |      |   |   |
| <b>OSRAM SubstiTUBE® STAR EM PC</b><br><b>G13, 220-240V, Mate, Caja</b> <div>3 años de garantía</div> |               |   |    |      |      |   |               |     |        |      |      |   |   |
| ST8SP-0.6m-7.6W-830-EM                                                                                | 4058075593800 | 1 | 18 | 6.6  | 720  | F | Blanco cálido | 190 | 30 000 | 603  | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8SP-0.6m-7.6W-840-EM                                                                                | 4058075593824 | 1 | 18 | 6.6  | 800  | E | Blanco neutro | 190 | 30 000 | 603  | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8SP-0.6m-7.6W-865-EM                                                                                | 4058075593848 | 1 | 18 | 6.6  | 800  | E | Blanco frío   | 190 | 30 000 | 603  | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8SP-1.2m-16.2W-830-EM                                                                               | 4058075593862 | 1 | 36 | 15   | 1620 | F | Blanco cálido | 190 | 30 000 | 1212 | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8SP-1.2m-16.2W-840-EM                                                                               | 4058075593886 | 1 | 36 | 15   | 1800 | E | Blanco neutro | 190 | 30 000 | 1212 | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8SP-1.2m-16.2W-865-EM                                                                               | 4058075593909 | 1 | 36 | 15   | 1800 | E | Blanco frío   | 190 | 30 000 | 1212 | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8SP-1.5m-19.1W-830-EM                                                                               | 4058075593923 | 1 | 58 | 18.3 | 1980 | F | Blanco cálido | 190 | 30 000 | 1513 | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8SP-1.5m-19.1W-840-EM                                                                               | 4058075593947 | 1 | 58 | 18.3 | 2200 | E | Blanco neutro | 190 | 30 000 | 1513 | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8SP-1.5m-19.1W-865-EM                                                                               | 4058075593961 | 1 | 58 | 18.3 | 2200 | E | Blanco frío   | 190 | 30 000 | 1513 | 26.7 | 1 | 8 |
| <b>OSRAM SubstiTUBE® STAR EM</b><br><b>G13, 220-240V, Mate, Caja</b> <div>3 años de garantía</div>    |               |   |    |      |      |   |               |     |        |      |      |   |   |
| ST8S-0.6m-7.6W-830-EM                                                                                 | 4058075593985 | 1 | 18 | 6.6  | 720  | F | Blanco cálido | 190 | 30 000 | 603  | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8S-0.6m-7.6W-840-EM                                                                                 | 4058075594005 | 1 | 18 | 6.6  | 800  | E | Blanco neutro | 190 | 30 000 | 603  | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8S-0.6m-7.6W-865-EM                                                                                 | 4058075594029 | 1 | 18 | 6.6  | 800  | E | Blanco frío   | 190 | 30 000 | 603  | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8S-1.2m-16.2W-830-EM                                                                                | 4058075594043 | 1 | 36 | 15   | 1620 | F | Blanco cálido | 190 | 30 000 | 1212 | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8S-1.2m-16.2W-840-EM                                                                                | 4058075594067 | 1 | 36 | 15   | 1800 | E | Blanco neutro | 190 | 30 000 | 1212 | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8S-1.2m-16.2W-865-EM                                                                                | 4058075594081 | 1 | 36 | 15   | 1800 | E | Blanco frío   | 190 | 30 000 | 1212 | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8S-1.5m-19.1W-830-EM                                                                                | 4058075594104 | 1 | 58 | 18.3 | 1980 | F | Blanco cálido | 190 | 30 000 | 1513 | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8S-1.5m-19.1W-840-EM                                                                                | 4058075594128 | 1 | 58 | 18.3 | 2200 | E | Blanco neutro | 190 | 30 000 | 1513 | 26.7 | 1 | 8 |
| ST8S-1.5m-19.1W-865-EM                                                                                | 4058075594142 | 1 | 58 | 18.3 | 2200 | E | Blanco frío   | 190 | 30 000 | 1513 | 26.7 | 1 | 8 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas



1



| Denominación | EAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                       |   |    |      |       |   |               |     |        |       |      |   |   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----|------|-------|---|---------------|-----|--------|-------|------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OSRAM SubstiTUBE® Motion Sensor<br>G13, 220-240V, Mate, Caja |                       |   |    |      |       |   |               |     |        |       |      |   |   |  |
| ST8MS-0.6m-7.3W-840-EM                                       | 4058075 <b>594302</b> | 1 | 18 | 6.8  | 1 100 | C | Blanco neutro | 190 | 50 000 | 604   | 26.7 | 1 | 8 |                                                                                     |
| ST8MS-1.2m-14W-840-EM                                        | 4058075 <b>594326</b> | 1 | 36 | 13.1 | 2 100 | C | Blanco neutro | 190 | 50 000 | 1 212 | 26.7 | 1 | 8 |                                                                                     |
| ST8MS-1.5m-20.6W-840-EM                                      | 4058075 <b>594340</b> | 1 | 58 | 19.3 | 3 100 | C | Blanco neutro | 190 | 50 000 | 1 513 | 26.7 | 1 | 8 |                                                                                     |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Vida media en horas





## LED COMFORT LIGHT: MEJOR LUZ, NATURALMENTE

**LED COMFORT LIGHT** es el último hito en el desarrollo de luz LED dirigida al mercado. La última generación de lámparas **LED SUPERSTAR+** no solo combina un diseño clásico de cristal completo con todas las ventajas de la tecnología de lámpara LED moderna, también ofrece una impresionante calidad de luz prácticamente igual a la de la luz solar natural.

### Ventajas principales de un vistazo:

- Espectro de luz natural con extraordinaria reproducción cromática de CRI > 90
- Reducción significativa del componente azul, muy cercana a la luz solar natural
- Mejora de la comodidad visual y menor cansancio ocular
- Reducción al mínimo de los efectos estroboscópicos y de flickering
- Todas las lámparas regulables<sup>1</sup>

**... y aún hay más buenas noticias: la nueva gama se comercializa con no menos de 58 tipos de lámparas. Cada una incluye una garantía de cuatro años.<sup>2</sup> Y, por supuesto, todas las lámparas y sus embalajes cumplen los reglamentos SLR y ELR de la UE.**

<sup>1</sup> Las lámparas LED se pueden utilizar con una amplia variedad de reguladores de venta al público; para ver los detalles y los resultados de las pruebas de compatibilidad, consulte [ledvance.es/compatibilidad](https://ledvance.es/compatibilidad) y las fichas adicionales de información técnica de producto enlazadas allí

<sup>2</sup> Para ver los términos y condiciones de garantía exactos que se aplican a los consumidores, consulta [ledvance.es/garantias](https://ledvance.es/garantias)



Denominación

EAN


**LED SUPERSTAR+ CLASSIC A CON FILAMENTO DE CRISTAL**  
**E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria**


|                                      |               |   |     |    |       |   |               |   |        |     |    |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|-----|----|-------|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic A FIL 60 927  | 4058075602458 | 1 | 60  | 7  | 806   | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A FIL 60 940  | 4058075602472 | 1 | 60  | 7  | 806   | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A FIL 75 927  | 4058075602496 | 1 | 75  | 9  | 1 055 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A FIL 75 940  | 4058075602519 | 1 | 75  | 9  | 1 055 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A FIL 100 927 | 4058075602533 | 2 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A FIL 100 940 | 4058075602557 | 2 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |

**E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria**


|                                        |               |   |     |    |       |   |               |   |        |     |    |   |   |
|----------------------------------------|---------------|---|-----|----|-------|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic A GL FR 60 927  | 4058075602571 | 3 | 60  | 7  | 806   | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A GL FR 60 940  | 4058075602595 | 3 | 60  | 7  | 806   | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A GL FR 75 927  | 4058075602618 | 3 | 75  | 9  | 1 055 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A GL FR 75 940  | 4058075602632 | 3 | 75  | 9  | 1 055 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A GL FR 100 927 | 4058075602656 | 3 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A GL FR 100 940 | 4058075602670 | 3 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |

**B22d, 220-240V, Mate, Caja unitaria**


|                                        |               |   |     |    |       |   |               |   |        |     |    |   |   |
|----------------------------------------|---------------|---|-----|----|-------|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic A GL FR 100 927 | 4058075602694 | 4 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic A GL FR 100 940 | 4058075602717 | 4 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 105 | 60 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas](http://www.ledvance.es/descargas) / en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



| Denominación | EAN | No. | W $\Delta$ W | W | lm | <sup>2</sup> |  | <sup>3</sup> | t <sub>h</sub> | <sup>4</sup> | I | d |  |  |
|--------------|-----|-----|--------------|---|----|--------------|--|--------------|----------------|--------------|---|---|--|--|
|--------------|-----|-----|--------------|---|----|--------------|--|--------------|----------------|--------------|---|---|--|--|

**LED SUPERSTAR+ CLASSIC B CON FILAMENTO DE CRISTAL**
**E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                     |               |   |    |   |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|-------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic B FIL 40 927 | 4058075602731 | 1 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 97 | 35 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic B FIL 40 940 | 4058075602755 | 1 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 97 | 35 | 1 | 6 |

**E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                                       |               |   |    |   |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic B GL FR 40 927 | 4058075602779 | 3 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 97 | 35 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic B GL FR 40 940 | 4058075602793 | 3 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 97 | 35 | 1 | 6 |

**B22d, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                                       |               |   |    |   |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic B GL FR 40 927 | 4058075602816 | 4 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 97 | 35 | 1 | 6 |
|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|

**E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                      |               |   |    |   |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic BA FIL 40 927 | 4058075602830 | 5 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 121 | 35 | 1 | 6 |
|--------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|

**E14, 220-240V, Claro, Caja unitaria**

|                                      |               |   |    |   |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic BW FIL 40 940 | 4058075602854 | 6 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 121 | 35 | 1 | 6 |
|--------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|

**E14, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

|                                        |               |   |    |   |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|----------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic BW GL FR 40 927 | 4058075602878 | 2 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 121 | 35 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic BW GL FR 40 940 | 4058075602892 | 2 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 121 | 35 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



1 2 3



| Denominación | EAN | No. | WΔW | W | lm | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|

#### LED SUPERSTAR+ CLASSIC P CON FILAMENTO DE CRISTAL E14/E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria



|                                     |               |   |    |   |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|-------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic P FIL 40 927 | 4058075603158 | 3 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic P FIL 40 940 | 4058075603172 | 3 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic P FIL 40 927 | 4058075603073 | 3 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic P FIL 40 940 | 4058075603097 | 3 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |

#### E14/E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria



|                                       |               |   |    |   |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic P GL FR 40 927 | 4058075603196 | 1 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic P GL FR 40 940 | 4058075603219 | 1 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic P GL FR 40 927 | 4058075603110 | 2 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic P GL FR 40 940 | 4058075603134 | 2 | 40 | 5 | 470 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 78 | 45 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas](http://www.ledvance.es/descargas) / en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



| Denominación | EAN | No. | WΔW | W | lm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

|                                                          |               |   |     |    |       |   |               |   |        |     |     |   |   |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------|---|-----|----|-------|---|---------------|---|--------|-----|-----|---|---|--------------------|
| LED SUPERSTAR+ CLASSIC CON FILAMENTO DE GLOBO DE CRISTAL |               |   |     |    |       |   |               |   |        |     |     |   |   | 4 años de garantía |
| E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria                      |               |   |     |    |       |   |               |   |        |     |     |   |   |                    |
| LED SUPERSTAR+ Classic GLOBE 95 FIL 100 927              | 4058075602953 | 1 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 135 | 95  | 1 | 6 |                    |
| LED SUPERSTAR+ Classic GLOBE 95 FIL 100 940              | 4058075602977 | 1 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 135 | 95  | 1 | 6 |                    |
| E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria                      |               |   |     |    |       |   |               |   |        |     |     |   |   | 4 años de garantía |
| LED SUPERSTAR+ Classic GLOBE 125 FIL 100 927             | 4058075602915 | 2 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 168 | 124 | 1 | 4 |                    |
| LED SUPERSTAR+ Classic GLOBE 125 FIL 100 940             | 4058075602939 | 2 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 168 | 124 | 1 | 4 |                    |
| E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria                       |               |   |     |    |       |   |               |   |        |     |     |   |   | 4 años de garantía |
| LED SUPERSTAR+ Classic GLOBE 95 GL FR 100 927            | 4058075602991 | 3 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 135 | 95  | 1 | 6 |                    |
| LED SUPERSTAR+ Classic GLOBE 95 GL FR 100 940            | 4058075603011 | 3 | 100 | 12 | 1 521 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 135 | 95  | 1 | 6 |                    |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



1



| Denominación | EAN | No. | WΔW | W | lm | 2 |  | 3 | 4 | l [mm] | d [mm] |  |  |
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|---|---|--------|--------|--|--|
|--------------|-----|-----|-----|---|----|---|--|---|---|--------|--------|--|--|

LED SUPERSTAR+ CLASSIC CON FILAMENTO EDISON DE CRISTAL  
E27, 220-240V, Claro, Caja unitaria

3 años de garantía

|                                          |               |   |    |     |     |   |               |   |        |     |    |   |   |
|------------------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|--------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic Edison FIL 60 927 | 4058075603035 | 1 | 60 | 6.5 | 730 | D | Blanco cálido | ✓ | 15 000 | 143 | 64 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic Edison FIL 60 940 | 4058075603059 | 1 | 60 | 6.5 | 730 | D | Blanco neutro | ✓ | 15 000 | 143 | 64 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas


BLANCO  
FRÍO

BLANCO  
NEUTRO

BLANCO  
CÁLIDO


Denominación

EAN


**LED SUPERSTAR+ CLASSIC CON FILAMENTO MATE STICK**  
**E27, 220-240V, Mate, Caja unitaria**

4 años de garantía

|                                        |               |   |    |    |      |   |               |   |       |     |    |   |   |
|----------------------------------------|---------------|---|----|----|------|---|---------------|---|-------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ Classic STICK FR 75 927 | 4058075611542 | 1 | 75 | 11 | 1000 | F | Blanco cálido | ✓ | 15000 | 121 | 44 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic STICK FR 75 940 | 4058075611566 | 1 | 75 | 11 | 1050 | F | Blanco neutro | ✓ | 15000 | 121 | 44 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ Classic STICK FR 75 965 | 4058075611580 | 1 | 75 | 11 | 1050 | F | Blanco frío   | ✓ | 15000 | 121 | 44 | 1 | 6 |

**LED SUPERSTAR+ R50/R63/R80**  
**E14/E27, 220-240V, Caja unitaria**

3 años de garantía

|                                  |               |   |    |     |     |   |               |   |       |     |    |   |   |
|----------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-------|-----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR R50 60 dim 36° 927 | 4058075620346 | 4 | 60 | 4.8 | 345 | G | Blanco cálido | ✓ | 25000 | 85  | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR R50 60 dim 36° 940 | 4058075620360 | 4 | 60 | 4.8 | 345 | G | Blanco neutro | ✓ | 25000 | 85  | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR R63 60 dim 36° 927 | 4058075620308 | 5 | 60 | 4.8 | 345 | G | Blanco cálido | ✓ | 25000 | 102 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR R80 60 dim 36° 940 | 4058075620322 | 6 | 60 | 4.8 | 345 | G | Blanco cálido | ✓ | 25000 | 113 | 50 | 1 | 6 |

**LED SUPERSTAR+ PAR16**  
**GU10, 220-240V, Caja unitaria**

3 años de garantía

|                                     |               |   |    |     |     |   |               |   |       |    |    |   |   |
|-------------------------------------|---------------|---|----|-----|-----|---|---------------|---|-------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ spot PAR16 GL 32 927 | 4058075613126 | 2 | 50 | 4.1 | 350 | F | Blanco cálido | ✓ | 25000 | 55 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ spot PAR16 GL 32 940 | 4058075613140 | 2 | 50 | 4.1 | 350 | F | Blanco neutro | ✓ | 25000 | 55 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ spot PAR16 GL 35 927 | 4058075613041 | 3 | 35 | 3.7 | 230 | G | Blanco cálido | ✓ | 25000 | 54 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ spot PAR16 GL 35 940 | 4058075613065 | 3 | 35 | 3.7 | 230 | G | Blanco neutro | ✓ | 25000 | 54 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ spot PAR16 GL 46 927 | 4058075613164 | 2 | 80 | 6.7 | 575 | F | Blanco cálido | ✓ | 25000 | 55 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ spot PAR16 GL 46 940 | 4058075613188 | 2 | 80 | 6.7 | 575 | F | Blanco neutro | ✓ | 25000 | 55 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ spot PAR16 GL 50 927 | 4058075613089 | 3 | 50 | 4.7 | 350 | F | Blanco cálido | ✓ | 25000 | 54 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ spot PAR16 GL 50 940 | 4058075613102 | 3 | 50 | 4.7 | 350 | F | Blanco neutro | ✓ | 25000 | 54 | 50 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>4</sup> Vida media en horas



1



| Denominación | EAN | No. | WΔW | W | lm | <sup>3</sup> |  | <sup>4</sup> | <sup>5</sup> | $\frac{l}{[mm]}$ | $\frac{\phi}{[mm]}$ |  |  |
|--------------|-----|-----|-----|---|----|--------------|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|--|--|
|--------------|-----|-----|-----|---|----|--------------|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|--|--|

#### LED SUPERSTAR+ MR16 GU5.3, 12V<sup>1</sup>, Caja unitaria

<sup>2</sup>

|                                    |               |   |    |   |     |   |               |   |        |    |    |   |   |
|------------------------------------|---------------|---|----|---|-----|---|---------------|---|--------|----|----|---|---|
| LED SUPERSTAR+ spot MR16 GL 35 927 | 4058075613201 | 1 | 35 | 5 | 350 | G | Blanco cálido | ✓ | 25 000 | 44 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ spot MR16 GL 35 940 | 4058075613225 | 1 | 35 | 5 | 350 | G | Blanco neutro | ✓ | 25 000 | 44 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ spot MR16 GL 50 927 | 4058075613249 | 1 | 50 | 8 | 561 | G | Blanco cálido | ✓ | 25 000 | 44 | 50 | 1 | 6 |
| LED SUPERSTAR+ spot MR16 GL 50 940 | 4058075613263 | 1 | 50 | 8 | 561 | G | Blanco neutro | ✓ | 25 000 | 44 | 50 | 1 | 6 |

<sup>1</sup> Compatible con muchos drivers electronicos disponibles comercialmente. Descubre más detalles en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) | <sup>2</sup> Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en [www.ledvance.es/garantias/](http://www.ledvance.es/garantias/) | <sup>3</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>4</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado | <sup>5</sup> Vida media en horas



# LÁMPARAS HALÓGENAS



**LÁMPARAS HALÓGENAS DE ALTA TENSIÓN  
CON CASQUILLO DE PINES O DE ENCHUFE**

**103**



**LÁMPARAS HALÓGENAS DE BAJA TENSIÓN  
CON CASQUILLO DE PINES O DE ENCHUFE**

**105**



## LÁMPARAS HALÓGENAS: CALIDAD DE LUZ CONFORME CON LA NORMATIVA DE LA UE

Como consecuencia del reglamento de la UE sobre diseño ecológico (SLR), muchas lámparas halógenas se retirarán gradualmente a partir de 1 de septiembre de 2021. Para cada una de estas lámparas halógenas ya ofrecemos un reemplazo LED de alta calidad y eficiencia energética.

Las lámparas de las series HALOLINE (< 2700 lúmenes), HALOPIN y HALOSTAR seguirán estando disponibles como antes. Esto significa que puedes continuar respondiendo a los requisitos especiales de tus clientes con productos de alta calidad demostrada.

BLANCO  
CÁLIDO

Denominación

EAN

**OSRAM HALOLINE® STAR****R7s, 230V, Claro, Caja unitaria/Blister**

|                     |               |   |     |     |      |   |   |      |    |   |    |
|---------------------|---------------|---|-----|-----|------|---|---|------|----|---|----|
| HALOLINE STAR 48 W  | 4008321977595 | 1 | 60  | 48  | 750  | G | ✓ | 74.9 | 12 | 1 | 20 |
| HALOLINE STAR 48 W  | 4008321977571 | 1 | 60  | 48  | 750  | G | ✓ | 74.9 | 12 | 1 | 10 |
| HALOLINE STAR 80 W  | 4008321928078 | 1 | 100 | 80  | 1400 | G | ✓ | 74.9 | 12 | 1 | 15 |
| HALOLINE STAR 80 W  | 4008321928955 | 1 | 100 | 80  | 1400 | G | ✓ | 74.9 | 12 | 1 | 10 |
| HALOLINE STAR 120 W | 4008321928092 | 2 | 150 | 120 | 2250 | G | ✓ | 74.9 | 12 | 1 | 20 |
| HALOLINE STAR 120 W | 4008321928931 | 3 | 150 | 120 | 2250 | G | ✓ | 74.9 | 12 | 1 | 10 |

**R7s, 230V, Claro, Caja unitaria/Blister**

|                     |               |   |     |     |      |   |   |       |    |   |    |
|---------------------|---------------|---|-----|-----|------|---|---|-------|----|---|----|
| HALOLINE STAR 120 W | 4008321977670 | 2 | 150 | 120 | 2220 | G | ✓ | 114.2 | 12 | 1 | 15 |
| HALOLINE STAR 120 W | 4008321977656 | 2 | 150 | 120 | 2220 | G | ✓ | 114.2 | 12 | 1 | 10 |

**R7s, 240V, Claro, Caja unitaria/Blister**

|                     |               |   |     |     |      |   |   |       |    |   |    |
|---------------------|---------------|---|-----|-----|------|---|---|-------|----|---|----|
| HALOLINE STAR 48 W  | 4008321977632 | 1 | 60  | 48  | 750  | G | ✓ | 74.9  | 12 | 1 | 20 |
| HALOLINE STAR 48 W  | 4008321977618 | 1 | 60  | 48  | 750  | G | ✓ | 74.9  | 12 | 1 | 10 |
| HALOLINE STAR 120 W | 4008321977717 | 2 | 150 | 120 | 2220 | G | ✓ | 114.2 | 12 | 1 | 20 |
| HALOLINE STAR 120 W | 4008321977694 | 2 | 150 | 120 | 2220 | G | ✓ | 114.2 | 12 | 1 | 20 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>2</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado



1

BLANCO  
CÁLIDO

| Denominación | EAN | No. | W $\Delta$ W | W | lm | 1 | 2 | 1 | 2 | d | d |  |  |
|--------------|-----|-----|--------------|---|----|---|---|---|---|---|---|--|--|
|--------------|-----|-----|--------------|---|----|---|---|---|---|---|---|--|--|

**OSRAM HALOPIN® SUPERSTAR**  
G9, 230V/240V/240V/230V, Claro, Caja unitaria/Blister

|                        |               |   |    |    |     |   |   |    |    |   |    |  |  |
|------------------------|---------------|---|----|----|-----|---|---|----|----|---|----|--|--|
| HALOPIN SUPERSTAR 20 W | 4008321945273 | 1 | 25 | 20 | 235 | G | ✓ | 43 | 14 | 1 | 16 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 20 W | 4008321945136 | 1 | 25 | 20 | 235 | G | ✓ | 43 | 14 | 1 | 10 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 20 W | 4008321945556 | 1 | 25 | 20 | 235 | G | ✓ | 43 | 14 | 1 | 20 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 20 W | 4008321945419 | 1 | 25 | 20 | 235 | G | ✓ | 43 | 14 | 1 | 10 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 20 W | 4052899195356 | 1 | 25 | 20 | 235 | G | ✓ | 43 | 14 | 2 | 20 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 20 W | 4052899948488 | 1 | 25 | 20 | 235 | G | ✓ | 43 | 14 | 3 | 30 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 33 W | 4008321208668 | 1 | 40 | 33 | 460 | G | ✓ | 43 | 14 | 1 | 16 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 33 W | 4008321204547 | 1 | 40 | 33 | 460 | G | ✓ | 43 | 14 | 1 | 10 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 33 W | 4008321226341 | 1 | 40 | 33 | 460 | G | ✓ | 43 | 14 | 1 | 20 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 33 W | 4008321226327 | 1 | 40 | 33 | 460 | G | ✓ | 43 | 14 | 1 | 10 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 33 W | 4052899195370 | 1 | 40 | 33 | 460 | G | ✓ | 43 | 14 | 2 | 20 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 33 W | 4052899948501 | 1 | 40 | 33 | 460 | G | ✓ | 43 | 14 | 3 | 30 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 48 W | 4008321945334 | 1 | 60 | 48 | 740 | G | ✓ | 43 | 14 | 1 | 16 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 48 W | 4008321945198 | 1 | 60 | 48 | 740 | G | ✓ | 43 | 14 | 1 | 10 |  |  |
| HALOPIN SUPERSTAR 48 W | 4052899195394 | 1 | 60 | 48 | 740 | G | ✓ | 43 | 14 | 2 | 20 |  |  |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>2</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado

BLANCO  
CÁLIDO

| Denominación | EAN | No. | W $\Delta$ W | W | lm | 2 | 3 | 1<br>[mm] | 2<br>d<br>[mm] |  |  |
|--------------|-----|-----|--------------|---|----|---|---|-----------|----------------|--|--|
|--------------|-----|-----|--------------|---|----|---|---|-----------|----------------|--|--|

**OSRAM HALOSTAR® SUPERSTAR**  
**G4, 12V<sup>1</sup>, Claro, Blister**

|                         |               |   |    |    |     |   |   |    |    |   |    |
|-------------------------|---------------|---|----|----|-----|---|---|----|----|---|----|
| HALOSTAR SUPERSTAR 7 W  | 4008321990167 | 1 | 10 | 7  | 95  | G | ✓ | 33 | 10 | 1 | 10 |
| HALOSTAR SUPERSTAR 7 W  | 4052899195257 | 1 | 10 | 7  | 95  | G | ✓ | 33 | 10 | 2 | 20 |
| HALOSTAR SUPERSTAR 14 W | 4008321990181 | 1 | 25 | 14 | 230 | G | ✓ | 33 | 10 | 1 | 10 |
| HALOSTAR SUPERSTAR 14 W | 4052899195271 | 1 | 25 | 14 | 230 | G | ✓ | 33 | 10 | 2 | 20 |

**GY6.35, 12V<sup>1</sup>, Blister**

|                         |               |   |    |    |     |   |   |    |    |   |    |
|-------------------------|---------------|---|----|----|-----|---|---|----|----|---|----|
| HALOSTAR SUPERSTAR 25 W | 4008321990204 | 2 | 35 | 25 | 500 | G | ✓ | 44 | 12 | 1 | 10 |
| HALOSTAR SUPERSTAR 25 W | 4052899195295 | 2 | 35 | 25 | 500 | G | ✓ | 44 | 12 | 2 | 20 |
| HALOSTAR SUPERSTAR 35 W | 4008321990228 | 1 | 50 | 35 | 765 | G | ✓ | 44 | 12 | 1 | 10 |
| HALOSTAR SUPERSTAR 35 W | 4052899195318 | 1 | 50 | 35 | 765 | G | ✓ | 44 | 12 | 2 | 20 |

**OSRAM HALOSTAR® STAR**  
**G4, 12V<sup>1</sup>, Claro, Caja unitaria/Blister**

|                    |               |   |    |    |     |   |   |    |    |   |    |
|--------------------|---------------|---|----|----|-----|---|---|----|----|---|----|
| HALOSTAR STAR 5 W  | 4058075094154 | 3 | 5  | 5  | 55  | G | ✓ | 33 | 10 | 1 | 40 |
| HALOSTAR STAR 5 W  | 4008321201799 | 3 | 5  | 5  | 55  | G | ✓ | 33 | 10 | 2 | 20 |
| HALOSTAR STAR 10 W | 4058075094178 | 4 | 10 | 10 | 145 | G | ✓ | 33 | 10 | 1 | 16 |
| HALOSTAR STAR 10 W | 4008321201812 | 4 | 10 | 10 | 145 | G | ✓ | 33 | 10 | 2 | 20 |
| HALOSTAR STAR 20 W | 4058075094215 | 4 | 20 | 20 | 375 | G | ✓ | 33 | 10 | 1 | 16 |
| HALOSTAR STAR 20 W | 4008321201836 | 4 | 20 | 20 | 375 | G | ✓ | 33 | 10 | 2 | 20 |

**GY6.35, 12V<sup>1</sup>, Claro, Caja unitaria/Blister**

|                    |               |   |    |    |      |   |   |    |    |   |    |
|--------------------|---------------|---|----|----|------|---|---|----|----|---|----|
| HALOSTAR STAR 35 W | 4058075094253 | 4 | 35 | 35 | 765  | G | ✓ | 44 | 12 | 1 | 16 |
| HALOSTAR STAR 35 W | 4008321201874 | 4 | 35 | 35 | 765  | G | ✓ | 44 | 12 | 2 | 20 |
| HALOSTAR STAR 50 W | 4058075094277 | 4 | 50 | 50 | 1185 | G | ✓ | 44 | 12 | 1 | 16 |
| HALOSTAR STAR 50 W | 4008321202161 | 4 | 50 | 50 | 1185 | G | ✓ | 44 | 12 | 2 | 20 |

<sup>1</sup> Compatible con muchos drivers electronicos disponibles comercialmente. Descubre más detalles en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) | <sup>2</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>3</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado



# LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS



**LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS  
CON CASQUILLO DE ENCHUFE**

**109**



## LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS: LUZ DE ALTA CALIDAD PARA DEMANDAS ESPECIALES

Las lámparas fluorescentes compactas de la marca OSRAM continuarán estando disponibles tras el 1 de septiembre de 2021. Con su eficiencia, fiabilidad y larga vida útil, siguen siendo las alternativas preferidas a las lámparas incandescentes convencionales para algunos clientes y algunas aplicaciones.

LEDVANCE ofrece desde hace tiempo reemplazos LED atractivos y energéticamente eficientes para CFL en fase de retirada gradual.





1



| Denominación | EAN | No. | W | lm | CEE <sup>1</sup> |  | I<br>[mm] | d<br>[mm] |  |  |
|--------------|-----|-----|---|----|------------------|--|-----------|-----------|--|--|
|--------------|-----|-----|---|----|------------------|--|-----------|-----------|--|--|

**OSRAM DULUX® T PLUS**  
**GX24d-1, Caja unitaria**

|                  |               |   |    |     |   |                       |     |    |   |    |
|------------------|---------------|---|----|-----|---|-----------------------|-----|----|---|----|
| DULUX T PLUS 13W | 4050300446905 | 1 | 13 | 900 | G | LUMILUX Blanco neutro | 113 | 11 | 1 | 10 |
|------------------|---------------|---|----|-----|---|-----------------------|-----|----|---|----|

**GX24d-2, 100V, Caja unitaria**

|                  |               |   |    |      |   |                       |     |    |   |    |
|------------------|---------------|---|----|------|---|-----------------------|-----|----|---|----|
| DULUX T PLUS 18W | 4050300333502 | 1 | 18 | 1200 | G | LUMILUX INTERNA       | 124 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX T PLUS 18W | 4050300333465 | 1 | 18 | 1200 | G | LUMILUX Blanco neutro | 124 | 12 | 1 | 10 |

**GX24d-3, Caja unitaria**

|                  |               |   |    |      |   |                       |     |    |   |    |
|------------------|---------------|---|----|------|---|-----------------------|-----|----|---|----|
| DULUX T PLUS 26W | 4050300342085 | 1 | 26 | 1800 | G | LUMILUX INTERNA       | 139 | 11 | 1 | 10 |
| DULUX T PLUS 26W | 4050300342047 | 1 | 26 | 1800 | G | LUMILUX Blanco neutro | 139 | 11 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja)



1

BLANCO NEUTRO

BLANCO CÁLIDO

| Denominación                        | EAN           |   |    |      |   |                       |   |     |    |   |    |
|-------------------------------------|---------------|---|----|------|---|-----------------------|---|-----|----|---|----|
| <b>OSRAM DULUX® T/E PLUS</b>        |               |   |    |      |   |                       |   |     |    |   |    |
| <b>GX24q-1, Caja unitaria</b>       |               |   |    |      |   |                       |   |     |    |   |    |
| DULUX T/E PLUS 13W                  | 4050300447001 | 1 | 13 | 900  | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 106 | 11 | 1 | 10 |
| DULUX T/E PLUS 13W                  | 4050300446967 | 1 | 13 | 900  | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 106 | 11 | 1 | 10 |
| <b>GX24q-2, 100V, Caja unitaria</b> |               |   |    |      |   |                       |   |     |    |   |    |
| DULUX T/E PLUS 18W                  | 4050300342269 | 1 | 18 | 1200 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 117 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX T/E PLUS 18W                  | 4050300342221 | 1 | 18 | 1200 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 117 | 12 | 1 | 10 |
| <b>GX24q-3, 100V, Caja unitaria</b> |               |   |    |      |   |                       |   |     |    |   |    |
| DULUX T/E PLUS 26W                  | 4050300342320 | 1 | 26 | 1800 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 132 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX T/E PLUS 26W                  | 4050300342283 | 1 | 26 | 1800 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 132 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX T/E PLUS 32W                  | 4050300348605 | 1 | 32 | 2400 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 148 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX T/E PLUS 32W                  | 4050300348568 | 1 | 32 | 2400 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 148 | 12 | 1 | 10 |
| <b>GX24q-4, 135V, Caja unitaria</b> |               |   |    |      |   |                       |   |     |    |   |    |
| DULUX T/E PLUS 42W                  | 4050300425665 | 1 | 42 | 3200 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 169 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX T/E PLUS 42W                  | 4050300425627 | 1 | 42 | 3200 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 169 | 12 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>2</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado



| Denominación | EAN | No. | W | lm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----|---|----|---|--|--|--|--|--|--|
|--------------|-----|-----|---|----|---|--|--|--|--|--|--|

#### OSRAM DULUX® D G24d-1, Caja unitaria

|             |               |   |    |     |   |                       |     |    |   |    |
|-------------|---------------|---|----|-----|---|-----------------------|-----|----|---|----|
| DULUX D 10W | 4050300008110 | 1 | 10 | 600 | G | LUMILUX INTERNA       | 110 | 11 | 1 | 10 |
| DULUX D 10W | 4050300010595 | 1 | 10 | 600 | G | LUMILUX Blanco neutro | 110 | 11 | 1 | 10 |
| DULUX D 13W | 4050300008127 | 1 | 13 | 900 | G | LUMILUX INTERNA       | 138 | 11 | 1 | 10 |
| DULUX D 13W | 4050300010625 | 2 | 13 | 900 | G | LUMILUX Blanco neutro | 138 | 11 | 1 | 10 |

#### G24d-2, Caja unitaria

|             |               |   |    |      |   |                       |     |    |   |    |
|-------------|---------------|---|----|------|---|-----------------------|-----|----|---|----|
| DULUX D 18W | 4050300011462 | 1 | 18 | 1200 | G | LUMILUX INTERNA       | 153 | 11 | 1 | 10 |
| DULUX D 18W | 4050300012056 | 1 | 18 | 1200 | G | LUMILUX Blanco neutro | 153 | 11 | 1 | 10 |

#### G24d-3, Caja unitaria

|             |               |   |    |      |   |                       |     |    |   |    |
|-------------|---------------|---|----|------|---|-----------------------|-----|----|---|----|
| DULUX D 26W | 4050300011912 | 1 | 26 | 1800 | G | LUMILUX INTERNA       | 172 | 11 | 1 | 10 |
| DULUX D 26W | 4050300012049 | 1 | 26 | 1800 | G | LUMILUX Blanco neutro | 172 | 11 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja)



1

2



Denominación

EAN


**OSRAM DULUX® D/E**  
**G24q-1, Caja unitaria**

|               |               |   |    |     |   |                       |   |     |    |   |    |
|---------------|---------------|---|----|-----|---|-----------------------|---|-----|----|---|----|
| DULUX D/E 10W | 4050300012124 | 1 | 10 | 600 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 103 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX D/E 10W | 4050300017587 | 1 | 10 | 600 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 103 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX D/E 13W | 4050300012131 | 2 | 13 | 900 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 131 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX D/E 13W | 4050300017594 | 2 | 13 | 900 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 131 | 12 | 1 | 10 |

**G24q-2, Caja unitaria**

|               |               |   |    |      |   |                       |   |     |    |   |    |
|---------------|---------------|---|----|------|---|-----------------------|---|-----|----|---|----|
| DULUX D/E 18W | 4050300012148 | 1 | 18 | 1200 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 146 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX D/E 18W | 4050300017617 | 1 | 18 | 1200 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 146 | 12 | 1 | 10 |

**G24q-3, Caja unitaria**

|               |               |   |    |      |   |                       |   |     |    |   |    |
|---------------|---------------|---|----|------|---|-----------------------|---|-----|----|---|----|
| DULUX D/E 26W | 4050300012230 | 2 | 26 | 1800 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 165 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX D/E 26W | 4050300020303 | 2 | 26 | 1800 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 165 | 12 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>2</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado



| Denominación | EAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**OSRAM DULUX® S**  
G23, 35V/60V, Caja unitaria

|             |               |   |    |     |   |                       |     |    |   |    |
|-------------|---------------|---|----|-----|---|-----------------------|-----|----|---|----|
| DULUX S 5W  | 4050300006130 | 1 | 5  | 257 | G | LUMILUX INTERNA       | 108 | -  | 1 | 10 |
| DULUX S 7W  | 4050300005997 | 2 | 7  | 400 | G | LUMILUX INTERNA       | 137 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX S 7W  | 4050300010571 | 1 | 7  | 400 | G | LUMILUX Blanco neutro | 137 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX S 9W  | 4050300006000 | 2 | 9  | 600 | G | LUMILUX INTERNA       | 168 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX S 9W  | 4050300010588 | 1 | 9  | 600 | G | LUMILUX Blanco neutro | 168 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX S 11W | 4050300006017 | 2 | 11 | 900 | G | LUMILUX INTERNA       | 237 | 12 | 1 | 10 |
| DULUX S 11W | 4050300010618 | 1 | 11 | 900 | G | LUMILUX Blanco neutro | 237 | 12 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja)



1



| Denominación | EAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

OSRAM DULUX® S/E  
2G7, 47V/60V/48V, Caja unitaria

|               |               |   |    |     |   |                       |   |       |      |   |    |
|---------------|---------------|---|----|-----|---|-----------------------|---|-------|------|---|----|
| DULUX S/E 7W  | 4050300017648 | 1 | 7  | 400 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 121.8 | 12   | 1 | 10 |
| DULUX S/E 7W  | 4050300020167 | 1 | 7  | 400 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 114   | 12   | 1 | 10 |
| DULUX S/E 9W  | 4050300017655 | 1 | 9  | 580 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 145   | 38.1 | 1 | 10 |
| DULUX S/E 9W  | 4050300020174 | 1 | 9  | 580 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 145   | 38.1 | 1 | 10 |
| DULUX S/E 11W | 4050300017662 | 1 | 11 | 900 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 214   | 11   | 1 | 10 |
| DULUX S/E 11W | 4050300020181 | 1 | 11 | 900 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 214   | 12   | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>2</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado



1



| Denominación | EAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**OSRAM DULUX® L**  
**2G11, Caja unitaria**

|             |               |   |    |      |   |                       |   |     |      |   |    |
|-------------|---------------|---|----|------|---|-----------------------|---|-----|------|---|----|
| DULUX L 18W | 4050300010748 | 1 | 18 | 1200 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 217 | 17.5 | 1 | 10 |
| DULUX L 18W | 4050300010724 | 1 | 18 | 1200 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 217 | 17.5 | 1 | 10 |
| DULUX L 24W | 4050300010779 | 1 | 24 | 1800 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 317 | 17.5 | 1 | 10 |
| DULUX L 24W | 4050300010755 | 1 | 24 | 1800 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 317 | 17.5 | 1 | 10 |
| DULUX L 36W | 4050300010786 | 1 | 36 | 2900 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 411 | 17.5 | 1 | 10 |
| DULUX L 36W | 4050300010809 | 1 | 36 | 2900 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 411 | 17.5 | 1 | 10 |
| DULUX L 40W | 4050300279909 | 1 | 40 | 3500 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 533 | 17.5 | 1 | 10 |
| DULUX L 55W | 4050300315881 | 1 | 55 | 4800 | G | LUMILUX INTERNA       | ✓ | 533 | 17.5 | 1 | 10 |
| DULUX L 55W | 4050300295879 | 1 | 55 | 4800 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 533 | 17.5 | 1 | 10 |
| DULUX L 80W | 4050300665481 | 1 | 80 | 6000 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 565 | 17.5 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>2</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado



# TUBOS FLUORESCENTES



**TUBOS FLUORESCENTES T8**

**119**



**TUBOS FLUORESCENTES T5**

**120**



**TUBOS FLUORESCENTES  
CON FORMAS ESPECIALES**

**122**



**TUBOS FLUORESCENTES  
PARA APLICACIONES ESPECIALES**

**123**



**SISTEMAS DE ENCENDIDO**

**124**



## TUBOS FLUORESCENTES: LUZ FIABLE PARA UNA GRAN CANTIDAD DE APLICACIONES

Los tubos fluorescentes de la marca OSRAM ofrecen una larga vida útil y una excelente relación precio-rendimiento. Este tipo de tubos de eficiencia demostrada abarca tubos T5 (Ø 16 mm), tubos T8 (Ø 26 mm) y con formas especiales (en forma de U).

Están disponibles en diferentes temperaturas de color, lo que las convierte en la solución adecuada para una amplia variedad de aplicaciones:



### **LUMILUX Cool White – Temperatura de color 840**

- Luz neutra que también ofrece buenos resultados en combinación con la luz diurna
- Excelente para habitaciones destinadas al ocio y lavaderos



### **LUMILUX Warm White – Temperatura de color 827**

- Luz agradable y acogedora pero nunca brillante
- Una opción perfecta para todas las salas de estar y dormitorios



### **LUMILUX Cool Daylight – Temperatura de color 865**

- Luz similar a la luz diurna natural
- Ideal para iluminar zonas de trabajo en casa

### **TUBOS FLUORESCENTES PARA APLICACIONES ESPECIALES**

El tubo fluorescente BIOLUX con temperatura de color 965 proporciona iluminación excelente para la cría de animales pequeños.

### **SEGUROS, DURADEROS Y FIABLES: NUESTROS SISTEMAS DE ENCENDIDO DE LA MARCA OSRAM DE ALTA CALIDAD**

Las familias de sistemas de encendido LONGLIFE y DEOS SAFETY ofrecen una calidad, economía y fiabilidad impresionantes.



1



| Denominación | EAN | No. | W | lm | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----|---|----|---|--|---|--|--|--|--|
|--------------|-----|-----|---|----|---|--|---|--|--|--|--|

#### LUMILUX® T8 G13, 90V/18V/103V/110V, Caja

|                 |               |   |    |      |   |                 |   |      |    |   |    |
|-----------------|---------------|---|----|------|---|-----------------|---|------|----|---|----|
| T8 RELAX L 15 W | 4050300325613 | 1 | 15 | 950  | G | LUMILUX INTERNA | ✓ | 438  | 26 | 1 | 10 |
| T8 RELAX L 16 W | 4050300325637 | 1 | 16 | 1250 | G | LUMILUX INTERNA | ✓ | 720  | 26 | 1 | 10 |
| T8 RELAX L 18 W | 4050300325675 | 1 | 18 | 1350 | G | LUMILUX INTERNA | ✓ | 590  | 26 | 1 | 10 |
| T8 RELAX L 30 W | 4050300325651 | 1 | 30 | 2400 | G | LUMILUX INTERNA | ✓ | 895  | 26 | 1 | 10 |
| T8 RELAX L 36 W | 4050300325699 | 1 | 36 | 3350 | G | LUMILUX INTERNA | ✓ | 1200 | 26 | 1 | 10 |
| T8 RELAX L 58 W | 4050300325712 | 1 | 58 | 5200 | G | LUMILUX INTERNA | ✓ | 1500 | 26 | 1 | 10 |

#### G13, 90V/57V, Caja

|                  |               |   |    |      |   |                       |   |      |    |   |    |
|------------------|---------------|---|----|------|---|-----------------------|---|------|----|---|----|
| T8 ACTIVE L 15 W | 4008321064325 | 1 | 15 | 950  | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 438  | 26 | 1 | 10 |
| T8 ACTIVE L 16 W | 4008321064301 | 1 | 16 | 1250 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 720  | 26 | 1 | 10 |
| T8 GCTIVE L 18 W | 4050300336800 | 1 | 18 | 1350 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 590  | 26 | 1 | 10 |
| T8 ACTIVE L 30 W | 4050300336947 | 1 | 30 | 2400 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 895  | 26 | 1 | 10 |
| T8 ACTIVE L 36 W | 4050300336763 | 1 | 36 | 3350 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 1200 | 26 | 1 | 10 |
| T8 ACTIVE L 58 W | 4050300336787 | 1 | 58 | 5200 | G | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 1500 | 26 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>2</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado

TUBOS FLUORESCENTES



| Denominación | EAN | No. | W | lm | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----|---|----|---|--|---|--|--|--|--|
|--------------|-----|-----|---|----|---|--|---|--|--|--|--|

LUMILUX® T5  
G5, 220V, Caja

|                       |               |   |    |      |   |                 |   |      |    |   |    |
|-----------------------|---------------|---|----|------|---|-----------------|---|------|----|---|----|
| T5 short RELAX L 8 W  | 4050300336961 | 1 | 8  | 430  | G | LUMILUX INTERNA | - | 288  | 16 | 1 | 10 |
| T5 short RELAX L 13 W | 4050300325750 | 1 | 13 | 950  | G | LUMILUX INTERNA | - | 517  | 16 | 1 | 10 |
| T5 HE RELAX 14 W      | 4008321916020 | 2 | 14 | 1200 | F | LUMILUX INTERNA | ✓ | 549  | 16 | 1 | 10 |
| T5 HE RELAX 21 W      | 4008321912138 | 2 | 21 | 1900 | F | LUMILUX INTERNA | ✓ | 849  | 16 | 1 | 10 |
| T5 HE RELAX 28 W      | 4008321916044 | 2 | 28 | 2600 | F | LUMILUX INTERNA | ✓ | 1149 | 16 | 1 | 10 |


G5, 220V, Caja

|                        |               |   |    |      |   |                       |   |      |    |   |    |
|------------------------|---------------|---|----|------|---|-----------------------|---|------|----|---|----|
| T5 short ACTIVE L 8 W  | 4008321067241 | 1 | 8  | 430  | G | LUMILUX Blanco neutro | - | 288  | 16 | 1 | 10 |
| T5 short ACTIVE L 13 W | 4008321067210 | - | 13 | 950  | G | LUMILUX Blanco neutro | - | 517  | 16 | 1 | 10 |
| T5 HE ACTIVE 14 W      | 4008321916013 | 2 | 14 | 1200 | F | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 549  | 16 | 1 | 10 |
| T5 HE ACTIVE 21 W      | 4008321912114 | 2 | 21 | 1900 | F | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 849  | 16 | 1 | 10 |
| T5 HE ACTIVE 28 W      | 4008321916037 | 2 | 28 | 2600 | F | LUMILUX Blanco neutro | ✓ | 1149 | 16 | 1 | 10 |

G5, Caja

|                       |               |   |    |     |   |               |   |     |    |   |    |
|-----------------------|---------------|---|----|-----|---|---------------|---|-----|----|---|----|
| T5 short BASIC L 6 W  | 4008321025050 | 1 | 6  | 270 | A | Blanco neutro | - | 212 | 16 | 1 | 10 |
| T5 short BASIC L 8 W  | 4008321025081 | 1 | 8  | 385 | A | Blanco neutro | - | 288 | 16 | 1 | 10 |
| T5 short BASIC L 13 W | 4008321025524 | 1 | 13 | 830 | A | Blanco neutro | - | 517 | 16 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>2</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado

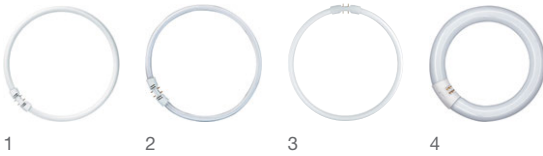

Denominación

EAN


**Circular LUMILUX® T5 FC**  
**2GX13, 126V, Caja unitaria**

|                     |               |   |    |       |   |                       |     |    |   |    |
|---------------------|---------------|---|----|-------|---|-----------------------|-----|----|---|----|
| Circular T5 FC 22 W | 4050300646237 | 1 | 22 | 1 900 | G | LUMILUX INTERNA       | 230 | 16 | 1 | 12 |
| Circular T5 FC 40 W | 4050300646251 | 2 | 40 | 3 400 | G | LUMILUX INTERNA       | 305 | 16 | 1 | 12 |
| Circular T5 FC 55 W | 4050300646275 | 2 | 55 | 4 200 | G | LUMILUX INTERNA       | 305 | 16 | 1 | 12 |
| Circular T5 FC 22 W | 4050300528465 | 3 | 22 | 1 900 | G | LUMILUX Blanco neutro | 230 | 16 | 1 | 12 |
| Circular T5 FC 40 W | 4050300528526 | 3 | 40 | 3 300 | G | LUMILUX Blanco neutro | 315 | 16 | 1 | 12 |
| Circular T5 FC 55 W | 4050300528588 | 3 | 55 | 4 200 | G | LUMILUX Blanco neutro | 305 | 16 | 1 | 12 |

**Circular LUMILUX® T9**  
**G10q, 62V/84V, Caja**

|                    |               |   |    |       |   |                       |     |     |   |    |
|--------------------|---------------|---|----|-------|---|-----------------------|-----|-----|---|----|
| Circular T9 C 22 W | 4008321581068 | 4 | 22 | 1 350 | G | LUMILUX INTERNA       | 216 | 216 | 1 | 12 |
| Circular T9 C 32 W | 4008321581129 | 4 | 32 | 2 250 | G | LUMILUX INTERNA       | 305 | 305 | 1 | 12 |
| Circular T9 C 22 W | 4008321581082 | 4 | 22 | 1 350 | G | LUMILUX Blanco neutro | 216 | 216 | 1 | 12 |
| Circular T9 C 32 W | 4008321581143 | 4 | 32 | 2 250 | G | LUMILUX Blanco neutro | 305 | 305 | 1 | 12 |
| Circular T9 C 40 W | 4050300014845 | 4 | 40 | 3 200 | G | LUMILUX Blanco neutro | 406 | 406 | 1 | 12 |
| Circular T9 C 40 W | 4008321960139 | 4 | 40 | 3 040 | G | LUMILUX Blanco frío   | 406 | 406 | 1 | 12 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja)



1



| Denominación | EAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

U-shaped T8  
2G13, 110V/115V/60V, Caja

|                 |               |   |    |       |   |                       |     |    |   |    |
|-----------------|---------------|---|----|-------|---|-----------------------|-----|----|---|----|
| U-shaped L 18 W | 4008321959904 | 1 | 18 | 1 350 | G | LUMILUX Blanco cálido | 310 | 26 | 1 | 24 |
| U-shaped L 36 W | 4008321959911 | 1 | 36 | 3 350 | G | LUMILUX Blanco cálido | 607 | 26 | 1 | 12 |
| U-shaped L 58 W | 4008321959041 | 1 | 58 | 5 220 | G | LUMILUX Blanco cálido | 765 | 26 | 1 | 12 |
| U-shaped L 18 W | 4008321469168 | 1 | 18 | 1 350 | G | LUMILUX Blanco neutro | 310 | 26 | 1 | 24 |
| U-shaped L 36 W | 4008321469182 | 1 | 36 | 3 350 | G | LUMILUX Blanco neutro | 607 | 26 | 1 | 12 |
| U-shaped L 58 W | 4008321469205 | 1 | 58 | 5 220 | G | LUMILUX Blanco neutro | 765 | 26 | 1 | 12 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja)



1



Denominación

EAN

No.

W

lm

<sup>1</sup>

$\frac{l}{(mm)}$

$\frac{\varnothing}{(mm)}$

**BIOLUX® T8**  
**G13, 57V/96V/103V/110V, Caja**

|                  |                       |   |    |      |   |        |      |    |   |    |
|------------------|-----------------------|---|----|------|---|--------|------|----|---|----|
| T8 BIOLUX L 18 W | 4050300 <b>937939</b> | 1 | 18 | 1000 | G | BIOLUX | 590  | 26 | 1 | 10 |
| T8 BIOLUX L 30 W | 4050300 <b>937946</b> | 1 | 30 | 1600 | G | BIOLUX | 895  | 26 | 1 | 10 |
| T8 BIOLUX L 36 W | 4050300 <b>937977</b> | 1 | 36 | 2300 | G | BIOLUX | 1200 | 26 | 1 | 10 |
| T8 BIOLUX L 58 W | 4050300 <b>938004</b> | 1 | 58 | 3700 | G | BIOLUX | 1500 | 26 | 1 | 10 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja)



| Denominación                        |  | EAN           |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STARTER</b><br>220-240V, Blister |  |               |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ST 171 SEGURIDAD DEOS               |  | 4050300421544 | 1 | 65                                                                                  | 40.3                                                                                | 21.5                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |                                                                                     |
| ST 111 VIDA ÚTIL                    |  | 4050300064000 | 2 | 65                                                                                  | 40.3                                                                                | 21.5                                                                                | 2                                                                                   | 20                                                                                  |                                                                                     |
| ST 151 VIDA ÚTIL 1                  |  | 4050300092638 | 3 | 22                                                                                  | 40.3                                                                                | 21.5                                                                                | 2                                                                                   | 20                                                                                  |                                                                                     |





# LÁMPARAS ESPECIALES



LÁMPARAS ESPECIALES

128



1



| Denominación | EAN | No. | W | lm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----|---|----|---|--|--|--|--|--|--|
|--------------|-----|-----|---|----|---|--|--|--|--|--|--|

Lampara de Horno T forma de pigmeo  
E14, 230V, Claro, Blister

|                     |               |   |    |    |   |               |    |    |   |    |
|---------------------|---------------|---|----|----|---|---------------|----|----|---|----|
| SPECIAL T OVEN 15 W | 4050300065052 | 1 | 15 | 85 | G | Blanco cálido | 50 | 22 | 1 | 10 |
|---------------------|---------------|---|----|----|---|---------------|----|----|---|----|

E14, 230V, Claro, Caja unitaria

|                     |               |   |    |    |   |               |    |    |   |     |
|---------------------|---------------|---|----|----|---|---------------|----|----|---|-----|
| SPECIAL T OVEN 15 W | 4050300003108 | 1 | 15 | 85 | G | Blanco cálido | 50 | 22 | 1 | 100 |
|---------------------|---------------|---|----|----|---|---------------|----|----|---|-----|

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja)



1

BLANCO  
CÁLIDO



| Denominación                                                           | EAN           | No. | W  | lm | <sup>1</sup> |               | I<br>[mm] | d<br>[mm] |   |    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|----|--------------|---------------|-----------|-----------|---|----|
| Lampara de refrigerador T forma de pigmeo<br>E14, 230V, Claro, Blister | 4050300092928 | 1   | 15 | 90 | G            | Blanco cálido | 54        | 17        | 1 | 10 |
| SPECIAL T 15 W                                                         |               |     |    |    |              |               |           |           |   |    |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja)



1

BLANCO  
CÁLIDO



| Denominación | EAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Maquina de coser/ Lampara de refrigerador T forma de pigmeo  
E14, 230V, Mate/Claro, Caja unitaria

|                |               |   |    |     |   |               |   |    |    |   |     |
|----------------|---------------|---|----|-----|---|---------------|---|----|----|---|-----|
| SPECIAL T 15 W | 4050300003085 | 1 | 15 | 90  | G | Blanco cálido | ✓ | 55 | 26 | 1 | 100 |
| SPECIAL T 25 W | 4050300323596 | 1 | 25 | 160 | G | Blanco cálido | ✓ | 55 | 26 | 1 | 100 |
| SPECIAL T 15 W | 4050300310282 | 1 | 15 | 90  | G | Blanco cálido | ✓ | 55 | 26 | 1 | 100 |
| SPECIAL T 25 W | 4050300309637 | 1 | 25 | 160 | G | Blanco cálido | ✓ | 55 | 26 | 1 | 100 |

<sup>1</sup> Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | <sup>2</sup> Las lámparas LED se pueden operar en una variedad de reguladores disponibles comercialmente; Los detalles y resultados de las pruebas de compatibilidad se pueden encontrar en [www.ledvance.es/descargas/](http://www.ledvance.es/descargas/) en las fichas de información técnica del producto vinculado



# ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS LÁMPARAS

|                                                             |            |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>B</b>                                                    |            |  |
| BIOLUX® T8                                                  | 123        |  |
| <b>C</b>                                                    |            |  |
| CIRCULAR LUMILUX® T5 FC/T9 FC                               | 121        |  |
| <b>L</b>                                                    |            |  |
| LED LINE                                                    | 79         |  |
| LED PIN high voltage                                        | 78         |  |
| LED PIN low voltage                                         | 77         |  |
| LED SLIM LINE                                               | 79         |  |
| LED SPECIAL T SLIM                                          | 80         |  |
| LED SPECIAL T                                               | 81         |  |
| LED STAR CLASSIC A FILAMENT GLASS                           | 32, 33     |  |
| LED STAR CLASSIC A WITH HEATSINK                            | 44         |  |
| LED STAR CLASSIC B FILAMENT GLASS                           | 36, 37, 38 |  |
| LED STAR CLASSIC P FILAMENT GLASS                           | 40, 41     |  |
| LED STAR DECO CLASSIC A                                     | 73         |  |
| LED STAR GX53                                               | 81         |  |
| LED STAR PAR16                                              | 50         |  |
| LED STAR R39/R50/R63/R80                                    | 53         |  |
| LED STAR STICK FLAME                                        | 47         |  |
| LED STAR STICK FROSTED                                      | 47         |  |
| LED STAR+ DAYLIGHT SENSOR CLASSIC                           | 62         |  |
| LED STAR+ GLOWDIM                                           | 59         |  |
| LED STAR+ MOTION SENSOR CLASSIC                             | 62         |  |
| LED STAR+ RELAX & ACTIVE                                    | 61         |  |
| LED STAR+ RGBW REMOTE CONTROL                               | 65         |  |
| LED STAR+ THREE STEP DIM                                    | 57         |  |
| LED SUPERSTAR AND STAR CLASSIC Mirror                       | 74         |  |
| LED SUPERSTAR AND STAR CLASSIC B WITH HEATSINK              | 45         |  |
| LED SUPERSTAR AND STAR CLASSIC GLOBE AND EDISON             | 42         |  |
| LED SUPERSTAR AND STAR CLASSIC P WITH HEATSINK              | 46         |  |
| LED SUPERSTAR AND STAR MR11                                 | 55         |  |
| LED SUPERSTAR AND STAR MR16                                 | 54         |  |
| LED SUPERSTAR CLASSIC A FILAMENT GLASS                      | 31         |  |
| LED SUPERSTAR CLASSIC A WITH HEATSINK                       | 43         |  |
| LED SUPERSTAR CLASSIC B FILAMENT GLASS                      | 34, 35     |  |
| LED SUPERSTAR CLASSIC P FILAMENT GLASS                      | 39         |  |
| LED SUPERSTAR PAR16                                         | 49         |  |
| LED SUPERSTAR PAR20/PAR30/PAR38                             | 51         |  |
| LED SUPERSTAR R50/R63/R80                                   | 52         |  |
| LED SUPERSTAR+ CLASSIC A FILAMENT GLASS                     | 93         |  |
| LED SUPERSTAR+ CLASSIC B FILAMENT GLASS                     | 94         |  |
| LED SUPERSTAR+ CLASSIC EDISON FILAMENT GLASS                | 97         |  |
| LED SUPERSTAR+ CLASSIC GLOBE FILAMENT GLASS                 | 96         |  |
| LED SUPERSTAR+ CLASSIC P FILAMENT GLASS                     | 95         |  |
| LED SUPERSTAR+ CLASSIC STICK                                | 98         |  |
| LED SUPERSTAR+ MR16                                         | 99         |  |
| LED SUPERSTAR+ R50/R63/R80                                  | 98         |  |
| LED SUPERSTAR+ SPOT PAR16                                   | 98         |  |
| LUMILUX® T5                                                 | 120        |  |
| LUMILUX® T8                                                 | 119        |  |
| <b>O</b>                                                    |            |  |
| OSRAM DULUX® D                                              | 111        |  |
| OSRAM DULUX® D/E                                            | 112        |  |
| OSRAM DULUX® D LED EM/HF                                    | 82         |  |
| OSRAM DULUX® L                                              | 115        |  |
| OSRAM DULUX® S                                              | 113        |  |
| OSRAM DULUX® S/E                                            | 114        |  |
| OSRAM DULUX® S/F/L LED EM                                   | 83         |  |
| OSRAM DULUX® T PLUS                                         | 109        |  |
| OSRAM DULUX® T/E PLUS                                       | 110        |  |
| OSRAM HALOLINE® STAR                                        | 103        |  |
| OSRAM HALOPIN® SUPERSTAR                                    | 104        |  |
| OSRAM HALOSTAR® SUPERSTAR/STAR                              | 105        |  |
| OSRAM LED CIRCOLUX                                          | 84         |  |
| OSRAM LEDinestra®                                           | 87         |  |
| OSRAM SubstiTUBE® STAR EM                                   | 89         |  |
| OSRAM SubstiTUBE® STAR EM PC                                | 89         |  |
| OSRAM SubstiTUBE® Motion Sensor                             | 90         |  |
| OSRAM SubstiTUBE® T9                                        | 84         |  |
| Oven lamp T pygmy shape                                     | 128        |  |
| <b>R</b>                                                    |            |  |
| Refrigerador, lámpara T en forma de pigmeo                  | 129        |  |
| <b>S</b>                                                    |            |  |
| Máquina de coser/ Lámpara refrigerador T en forma de pigmeo | 130        |  |
| <b>Starters</b>                                             |            |  |
| Starter                                                     | 124        |  |
| <b>U</b>                                                    |            |  |
| U-shaped T8                                                 | 122        |  |
| <b>V</b>                                                    |            |  |
| Vintage 1906® LED DEKOR                                     | 70         |  |
| Vintage 1906® LED DIM GOLD                                  | 67         |  |
| Vintage 1906® LED DIM SMOKE                                 | 67         |  |
| Vintage 1906® LED GOLD                                      | 68         |  |
| Vintage 1906® LED SPIRAL FILAMENT GOLD                      | 69         |  |
| Vintage 1906® LED SPIRAL FILAMENT SMOKE                     | 69         |  |

# SÍMBOLOS EN LAS TABLAS

|                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Fig. no.                           |                                                                                                                                                                                                | Longitud l en mm                                             |
|    | Sustitución de los vatios          |                                                                                                                                                                                                | Diámetro d en mm                                             |
|    | Potencia en W                      |                                                                                                                                                                                                | Cantidad por unidad de packaging                             |
|    | Flujo luminoso en lúmenes          |                                                                                                                                                                                                | Paquete estándar en unidades                                 |
|    | Intensidad luminosa en cd          |                                                                                                                                                                                                | Blanco cálido                                                |
|    | Clase de eficiencia energética     |                                                                                                                                                                                                | Blanco neutro                                                |
|   | Temperatura de color               |                                                                                                                                                                                               | Blanco frío                                                  |
|  | Regulable                          |                                                                                                                                                                                              | Lámpara especial, no apta para su uso en entornos domésticos |
|  | Ángulo de apertura en grados °     |                                                                                                                                                                                              | No tirar a la basura doméstica                               |
|  | Tiempo medio de vida útil en horas | <div> <div>LEDVANCE</div> <div>2 años de garantía</div> </div> <div> <div>LEDVANCE</div> <div>3 años de garantía</div> </div> <div> <div>LEDVANCE</div> <div>4 años de garantía</div> </div> <div> <div>LEDVANCE</div> <div>5 años de garantía</div> </div> <div>Garantía</div> |                                                              |





Cualquier manipulación de nuestros productos o packaging, incluyendo modificación, reelaboración o rediseño, está prohibida e infringe nuestros derechos de marca registrada. Tales modificaciones pueden perjudicar las propiedades técnicas de nuestros productos, destruirlos o causar daños consecuentes, de los cuales LEDVANCE no se hace responsable en ningún caso.

Para más información sobre nuestros productos, visite  
**[www.ledvance.es](http://www.ledvance.es)**  
**[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)**

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión.  
Las imágenes del catálogo son sólo para fines ilustrativos.

## **SOBRE LEDVANCE**

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación general de OSRAM, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de aplicaciones, productos de iluminación inteligente para soluciones Smart Home y Smart Building, una de las gamas más completas de lámparas LED avanzadas en la industria de la iluminación, fuentes de luz tradicionales, así como Sistemas de tiras LED y Sistemas de Gestión de la Iluminación.



# **LEDVANCE**

### **Marketing Spain:**

[marketingspain@ledvance.com](mailto:marketingspain@ledvance.com)

**España:**

Tel. (+34) 91 655 52 00

Fax (+34) 91 677 91 61

Fax (+34) 91 656 37 72

LEDVANCE LIGHTING S.A.U.

Ronda de Europa, 5

28760 Tres Cantos (Madrid)

España

**LEDVANCE.ES**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

**LEDVANCE.ES**

