

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL
DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR



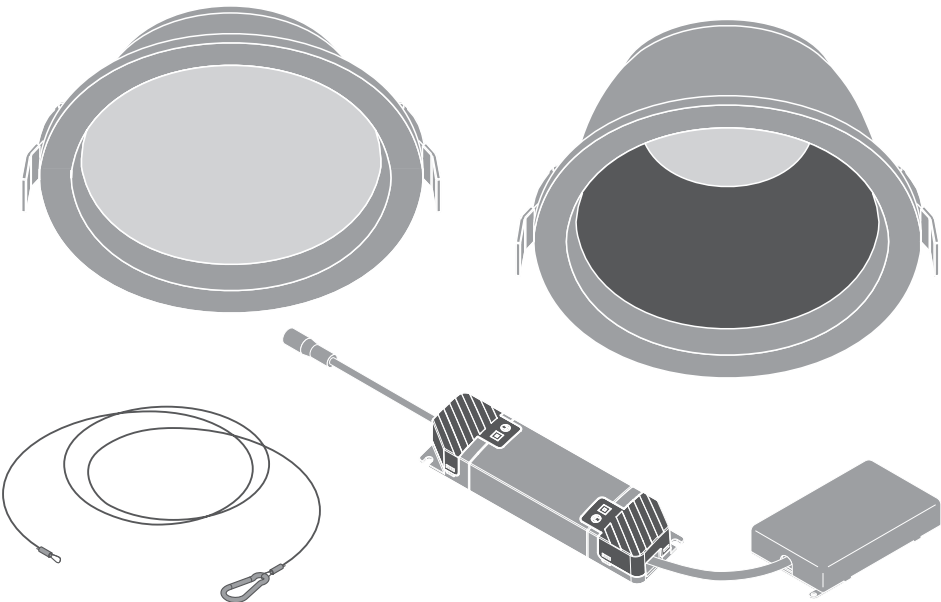


Table with 8 columns: EAN, Ø x h [mm], W, VAC, Hz, K, and Ø [mm]. It lists various downlight models and their specifications.

Table with 9 columns: EAN, IP, IK, beam angle symbol, Ra, temperature symbol, PF, and weight symbol. It lists various downlight models and their specifications.

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL


DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR

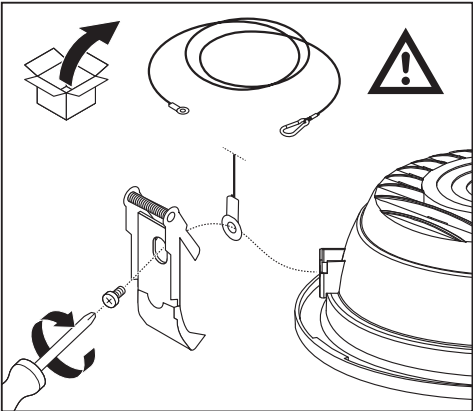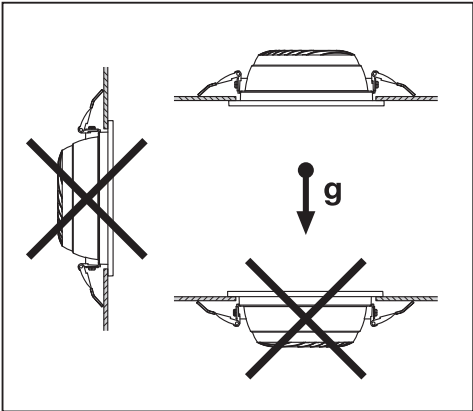

OPAL DALI

UGR DALI

	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	ø 150 mm	ø 160 mm	92 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT	ø 150 mm	ø 160 mm	92 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT	ø 200 mm	ø 215 mm	117 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT	ø 200 mm	ø 215 mm	117 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT	ø 250 mm	ø 265 mm	124 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT	ø 250 mm	ø 265 mm	124 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT	ø 150 mm	ø 160 mm	57 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT	ø 150 mm	ø 160 mm	57 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT	ø 200 mm	ø 215 mm	59 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT	ø 200 mm	ø 215 mm	59 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT	ø 250 mm	ø 265 mm	60 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT	ø 250 mm	ø 265 mm	60 mm	164 mm	25 mm	45 mm

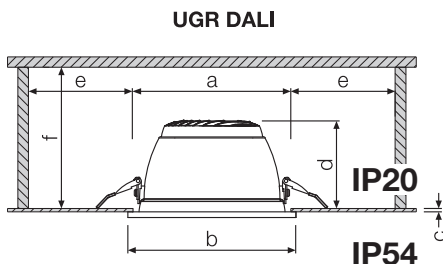

	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	ø 150 mm	ø 160 mm	5-25 mm	87 mm	≥ 400 mm	≥ 137 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT	ø 150 mm	ø 160 mm	5-25 mm	87 mm	≥ 400 mm	≥ 137 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT	ø 200 mm	ø 215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT	ø 200 mm	ø 215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT	ø 250 mm	ø 265 mm	5-35 mm	55 mm	≥ 400 mm	≥ 105 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT	ø 250 mm	ø 265 mm	5-35 mm	55 mm	≥ 400 mm	≥ 105 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT	ø 150 mm	ø 160 mm	5-25 mm	52 mm	≥ 400 mm	≥ 102 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT	ø 150 mm	ø 160 mm	5-25 mm	52 mm	≥ 400 mm	≥ 102 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT	ø 200 mm	ø 215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT	ø 200 mm	ø 215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT	ø 265 mm	5-35 mm	118.8 mm	≥ 400 mm	≥ 169 mm	≥ 105 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT	ø 265 mm	5-35 mm	118.8 mm	≥ 400 mm	≥ 169 mm	≥ 105 mm

DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT
DL CMFRT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT
DL CMFRT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT
DL CMFRT HE DA D200 P 25W 830 OP WT
DL CMFRT HE DA D200 P 25W 840 OP WT



LEDVANCE

Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molshheim France
Made in China

DR DALI-P-30/220-240/700

SEC

Un[V]	fN[Hz]	t _c [°C]	In[A]	t _a [°C]	PF
220-240 ~0	50/60/60	85	max.0,2	-20...+45	0.95

PRI=

- L
- N

LED Only
U_{out}=60V












7-9mm 0,5-1,5

● DA — N
 ● DA — L
 Push-DIM

EOfI=15%
 AC12345



DIP						
$I_{load}(mA)$	150	200	250	300	350	400
$P_{load}(W)$	7.3	9.8	12.2	14.7	17.1	19.6
$U_{in}(VDC)$	9-49					25-49

DIP setting:

1 2 3 4

↑ ON

↓ OFF

DIP						
$I_{load}(mA)$	450	500	550	600	650	700
$P_{load}(W)$	22	24.5	24.7	27.0	29.2	29.4
$U_{in}(VDC)$	2.5-49			2.5-45		

DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT



LEDVANCE

Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
Made in China

DR DALI-P-42/220-240/1A0

SEC

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
Made in China

PR=

Un[V]	fN[Hz]	t _c [°C]	In[A]	t _a [°C]	PF
220-240~	0/50/60	85	max.0.27	-20...+45	0.95

LED Only
U_{out}=60V

• L

• N

• DA — N

• DA — L

Push-DIM

110

CE

UK

ERC

7-3mm

0.5-1.5

EL

17

SELV

EOFI=15%

AC12345

DALI

DIP	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	DIP setting
$I_{EE}(mA)$	300	350	400	450	500	550	600	650	
$P_{EE}(W)$	14.7	17.2	19.6	22.1	24.5	27.0	29.3	29.3	
$U_{EE}(VDC)$	9-49				2.5-45				
DIP	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	
$I_{EE}(mA)$	700	750	800	850	900	950	1000	1050	
$P_{EE}(W)$	31.5	33.8	36.0	38.3	40.5	39.9	42.0	42.0	
$U_{EE}(VDC)$	2.5-45				2.5-42		2.5-40		

ON
1 2 3 4 OFF


picture only for reference, valid print on product ¹⁾

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR



	Power ²⁾ (W)	Current ³⁾ (mA)	Switch position ⁴⁾ 				Driver ⁵⁾
			1	2	3	4	
DL CMFT HE DA D150	10 W	250mA	OFF	ON	OFF	OFF	DR DALI-P-30/220-240/700
	12 W	300mA	ON	OFF	OFF	OFF	
	15 W	350mA	OFF	OFF	ON	ON	
DL CMFT HE DA D200	15 W	400mA	OFF	ON	ON	OFF	DR DALI-P-30/220-240/700
	20 W	500mA	OFF	ON	ON	ON	
	25 W	600mA	ON	ON	ON	OFF	
DL CMFT HE DA D250	25 W	650mA	ON	ON	OFF	OFF	DR DALI-P-42/220-240/1A0
	30 W	750mA	ON	OFF	ON	OFF	
	36 W	900mA	ON	ON	ON	OFF	

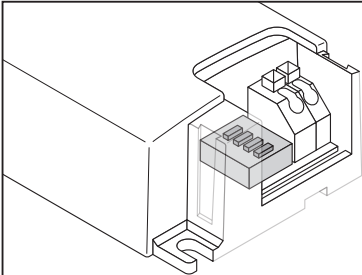

DL CMFT HE DA D250 P
36W 830 U19 WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	36	30	25
Im	4860	4050	3375
Im/W	135	135	135

DL CMFT HE DA D250 P
36W 840 U19 WT

T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	36	30	25
Im	5220	4350	3750
Im/W	145	145	150

DL CMFT HE DA D150 P
15W 830 OP WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	15	12	10
Im	2025	1680	1400
Im/W	135	140	140

DL CMFT HE DA D150 P
15W 840 OP WT

T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	15	12	10
Im	2175	1800	1500
Im/W	145	150	150

DL CMFT HE DA D150 P
15W 830 U19 WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	15	12	10
Im	1950	1620	1350
Im/W	130	135	135

DL CMFT HE DA D150 P
15W 840 U19 WT

T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	15	12	10
Im	2100	1680	1400
Im/W	140	140	140

DL CMFT HE DA D200 P
25W 830 OP WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	25	20	15
Im	3625	2900	2250
Im/W	145	145	150

DL CMFT HE DA D200 P
25W 840 OP WT

T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	25	20	15
Im	3750	3100	2325
Im/W	150	155	155

DL CMFT HE DA D200 P
25W 830 U19 WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	25	20	15
Im	3250	2700	2025
Im/W	130	135	135

DL CMFT HE DA D200 P
25W 840 U19 WT



T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	25	20	15
Im	3625	2900	2175
Im/W	145	145	145

DL CMFT HE DA D250 P
36W 830 OP WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	36	30	25
Im	5220	4350	3750
Im/W	145	145	150








DL CMFT HE DA D250 P
36W 840 OP WT

T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	36	30	25
Im	5580	4650	4000
Im/W	155	155	160

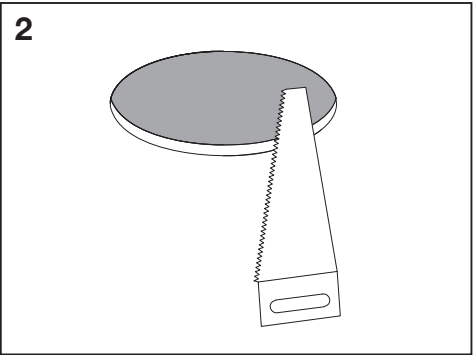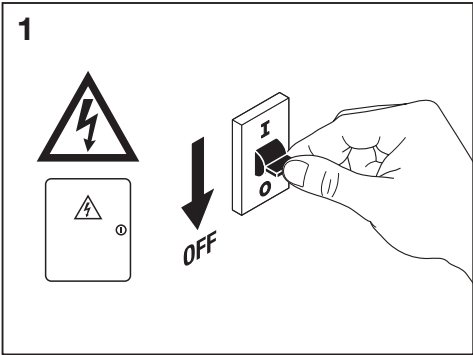




DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR

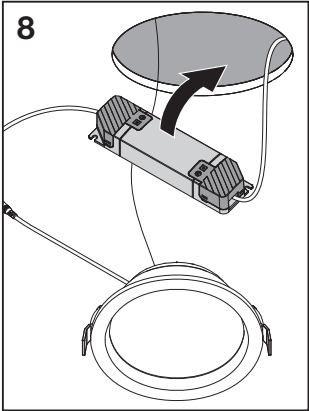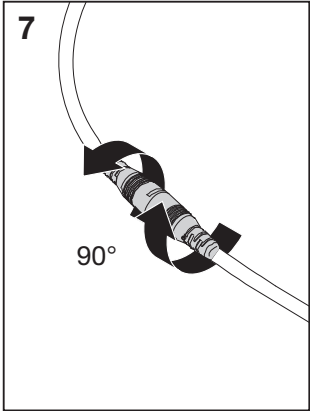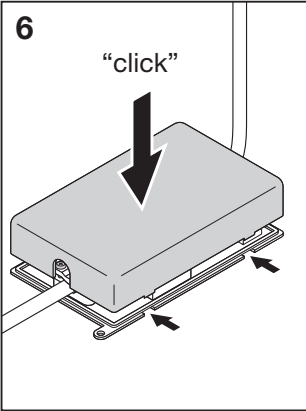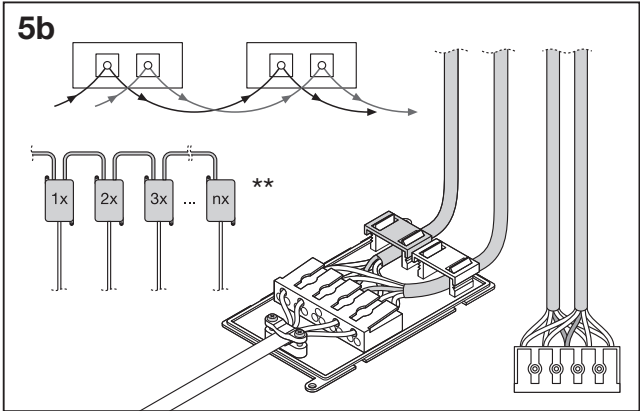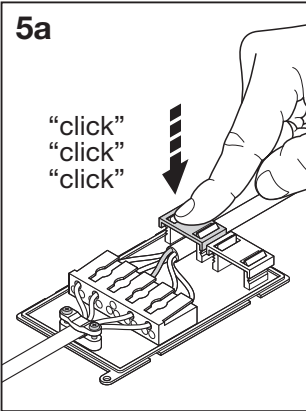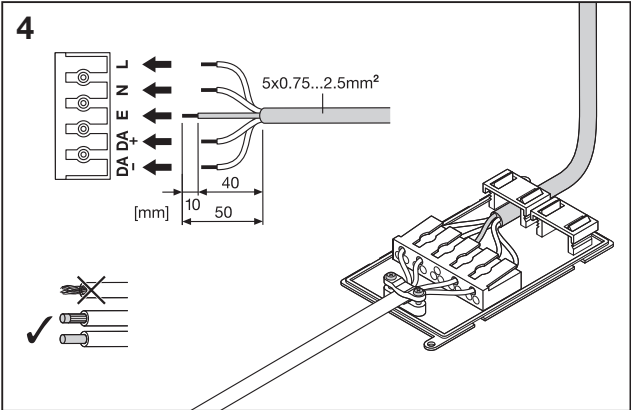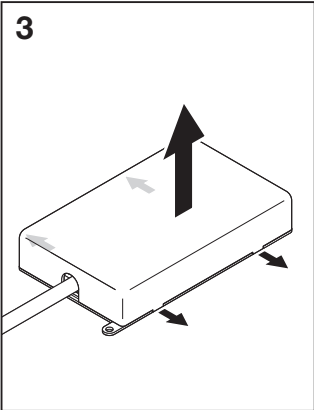

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR




	EAN	Ø x h [mm]	⚖️
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 x 190	1.6 kg

	EAN	Ø x h [mm]	⚖️
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 x 12	0.1 kg

	EAN	Ø x h [mm]	⚖️
DL CMFT EXT RING D140 WT	4099854741456	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854687723	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 BK	4099854741487	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854687570	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 GY	4099854741517	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854687600	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693	240 x 12	0.1 kg

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR




EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

EAN 4099854455933

EM (Conversion Kit) 4000K		
DALI	EM W*	EM lm*
D150	3	360/390
D200	3	370/400
D250	3	385/410

EM (Conversion Kit) 3000K		
DALI	EM W*	EM lm*
D150	3	350/375
D200	3	360/390
D250	3	365/395



Ⓔ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). Ⓔ Certifikované světelné lámpy s dodatkovými požadavky normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Ⓔ Svetilke s dodatnými požiadavkami glede napájania v sile, certifikované v súlade s EN 60598-2-22 (ne vŕha za Francúzsko a Dánsko). Ⓔ EN 60598-2-22 sayılı standartların ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Ⓔ Certificarea rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). Ⓔ Corpori de iluminat certificate inclusiv pentru cerintele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). Ⓔ Осветительные тела, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). Ⓔ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukorras erinõutav osas (ei kehti Prantsusmaal ja Taanis korral). Ⓔ Šviestulinių šerifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijoje ir Danijoje). Ⓔ Gaismekki šerifikoti, tostapir iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). Ⓔ Sertifikované svetielky, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Ⓔ Світильники, сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). Ⓔ Бул шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тегенше талаптарына сай сертифицикатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

Ⓔ 1) picture only for reference, valid print on product; 2) Power; 3) Current; 4) Switch position; 5) Driver

Ⓔ 1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Ein/Aus; 3) Strom; 4) Schalterstellung; 5) Treiber

Ⓔ 1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit ; 2) Alimentation ; 3) Courant ; 4) Position du commutateur ; 5) Conducteur

Ⓔ 1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Alimentazione; 3) Corrente; 4) Posizione interruttore; 5) Driver

Ⓔ 1) imagen solo para referencia, impresión válida en el producto; 2) Alimentación; 3) Corriente; 4) Posición del interruptor; 5) Controlador

Ⓔ 1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Ligar/desligar; 3) Corrente; 4) Posição do interruptor; 5) Driver

Ⓔ 1) екіна жана ырақуы анафорды, екіну екінуіе то проіон; 2) Ісхы; 3) Рсұма; 4) Ошс діакотті; 5) Ошдұс

Ⓔ 1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruk op product; 2) Vermogen; 3) Stroom; 4) Schakelaarpositie; 5) Stuurprogramma

Ⓔ 1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Effekt; 3) Ström; 4) Brytarläge; 5) Drivdon

Ⓔ 1) kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuoteesta; 2) Teho; 3) Virta; 4) Kytkimen asento; 5) Ohjain

Ⓔ 1) Bilde kun til referanse, gyldigt trykk på produktet. 2) Tenning; 3) Strøm; 4) Bryterposisjon; 5) Driver

Ⓔ 1) Billede kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Tænd; 3) Strøm; 4) Kontaktposition; 5) Styreenhed

Ⓔ 1) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 2) Napájení; 3) Proud; 4) Poloha spínače; 5) Ovladač

Ⓔ 1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Питание; 3) Ток; 4) Положение переключателя; 5) Привод

* Ⓔ Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). Ⓔ Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). Ⓔ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). Ⓔ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). Ⓔ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). Ⓔ Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). Ⓔ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). Ⓔ Gecertificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). Ⓔ Ljusarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämplbart för Frankrike och Danmark). Ⓔ Valaisमित on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin turvalisäisimä koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). Ⓔ Armatyrer sertifiseret inkludert tillegsskrav til nedsituasjoner i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). Ⓔ Armatyrer certificeret med ekstra nødsvit iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). Ⓔ Svītīdita certifikovanā s dodatcēnīm požāvadaky na nouzovų proud po die normy EN 60598-2-22 (neplati pro Francijā a Dānsko). Ⓔ Світєльнєкє сертєфікованє с урахуванням додаткових вимог стандарту EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії).

Ⓔ 1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Tápellátás; 3) Áram; 4) Kapcsolási pozíció; 5) Meghajtó

Ⓔ 1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązują nadruk na produkcie; 2) Zasilanie; 3) Prąd; 4) Położenie przełącznika; 5) Sterownik

Ⓔ 1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Napájanie; 3) Prúd; 4) Poloha spínača; 5) Ovládač

Ⓔ 1) slika je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Moč; 3) Tok; 4) Položaj stikala; 5) Gonilnik

Ⓔ 1) Resim sadece referans içindir; geçerli baskı ürün üzerinde; 2) Güç; 3) Akım; 4) Anahtar konumu; 5) Sürücü

Ⓔ 1) Slika služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Snaga napajanja; 3) Struja; 4) Položaj prekidača; 5) Upravljački program

Ⓔ 1) imagine numai pentru referință, imprimare valabilă pe produs; 2) Putere; 3) Curent; 4) Poziția comutatorului; 5) Conducător

Ⓔ 1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) Захранване; 3) Ток; 4) Позиция на преклювачателя; 5) Драйвер

Ⓔ 1) Pilt on viiteks, kehtiv pilt tootel; 2) Võimsus; 3) Voolutugevus; 4) Lüliti asend; 5) Ajam

Ⓔ 1) paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išspausdinta ant gaminto; 2) Matinimas; 3) Srovė; 4) Jungiklio padėtis; 5) Vairuotojas;


Ⓔ 1) attēls tikai atsaucei, derīga izdruk uz produkta; 2) Jauda; 3) Strāva; 4) Slēdža pozīcija; 5) Piedziņa

Ⓔ 1) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 2) Napajanje; 3) Struja; 4) Položaj prekidača; 5) Vozac

Ⓔ 1) Srazok zobraženja; dijelne zobraženja nadrukovano na produktu; 2) Живлення; 3) Струм; 4) Положення перемикача; 5) Драйвер


Ⓔ 1) сурет тек анықтама ретінде берілген, жарамды баспа енімің бетінде; 2) Қуат; 3) Ток; 4) Аыстырыш күйі; 5) Драйвер

≤20x



**

	C10A	B16A	C16A
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	n=23	n=29	n=38
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT			
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT			
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT			
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT			
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT			
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT			
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT			
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT			
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT			
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT			
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT			

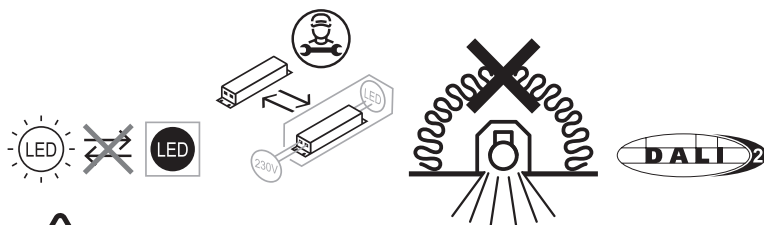

FR
Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449058
G11301834
26.08.26



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

® LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom