

LEDVANCE.ES



LEDVANCE

LUMINARIAS FUNCIONALES

2024/25



LEDVANCE EL PODER DE LA LUZ

UN SOCIO FUERTE EN LA INDUSTRIA DE LA ILUMINACIÓN.

LEDVANCE es una empresa destacada en la industria de la iluminación, conocida por sus productos de iluminación innovadores y soluciones de iluminación inteligentes e interconectadas. Partiendo de nuestro conocimiento integral del mercado de iluminación general, las tecnologías actuales y las demandas cambiantes de los clientes, estamos comprometidos a satisfacer las necesidades específicas de los clientes directos e indirectos.

Como socio local, asumimos un papel para respaldar tus esfuerzos por impresionar a los clientes con conceptos de iluminación duraderos y de alta calidad. Nuestro objetivo es ayudarte a impulsar tus ventas de iluminación ofreciéndote productos atractivos, fáciles de usar e inteligentes.

Juntos, podemos dar forma colaborativamente al futuro de la luz, con agilidad, coraje, velocidad y flexibilidad. Únete a nosotros en este viaje mientras allanamos el camino hacia un mañana más brillante.

NUESTRAS FORTALEZAS SON TUS VENTAJAS



COOPERATIVA

Como socio dedicado y colaborativo, LEDVANCE cuenta con un equipo de ventas mundial y más de un siglo de experiencia, lo que garantiza que estamos a tu lado en todo momento.



VERSÁTIL

Moderno, elegante, decorativo, funcional, robusto y práctico: nuestra amplia gama satisface las necesidades de los clientes en todas las categorías y prácticamente en todos los ámbitos de aplicación.



AUMENTO DE VENTAS

Llamamos la atención e incentivamos las compras. Ofrecemos soporte específico para tus ventas con conceptos de marketing creativos y probados previamente.



RESPONSABLES

Nos comprometemos a contribuir a un planeta más verde reduciendo las emisiones de CO2 y residuos a través de productos, soluciones y procesos sostenibles. Capacitamos a nuestros clientes para que utilicen la luz de manera más eficiente para ahorrar energía y reducir su huella ambiental.



ÚNICO

Fresco, dinámico, de alta calidad y atrevido: sabemos desde el principio qué interesa a los clientes y hacia dónde se dirigen las tendencias en iluminación. LEDVANCE es inconfundiblemente LEDVANCE.



LA INNOVACIÓN SE ENCUENTRA CON LA TRADICIÓN

Encarnamos el progreso y la pasión por dar forma activa al futuro de la iluminación. Combinando nuestro coraje para explorar nuevos caminos con más de 100 años de experiencia en iluminación, lideramos el camino a seguir.



¡TODO EN UNO!



En LEDVANCE, tenemos todo lo que necesitas de un solo proveedor: luminarias LED, lámparas y productos Smart Home. Le ofrecemos una amplia gama de soluciones innovadoras e impulsadas por el mercado, estableciendo nuevas tendencias en el camino.



SOCIO DE PRIMERA ELECCIÓN

Como el aliado estratégico perfecto, ofrecemos una amplia cartera, una sólida red de ventas y un acceso al mercado global incomparable para satisfacer todos sus requisitos.

PRESENCIA GLOBAL

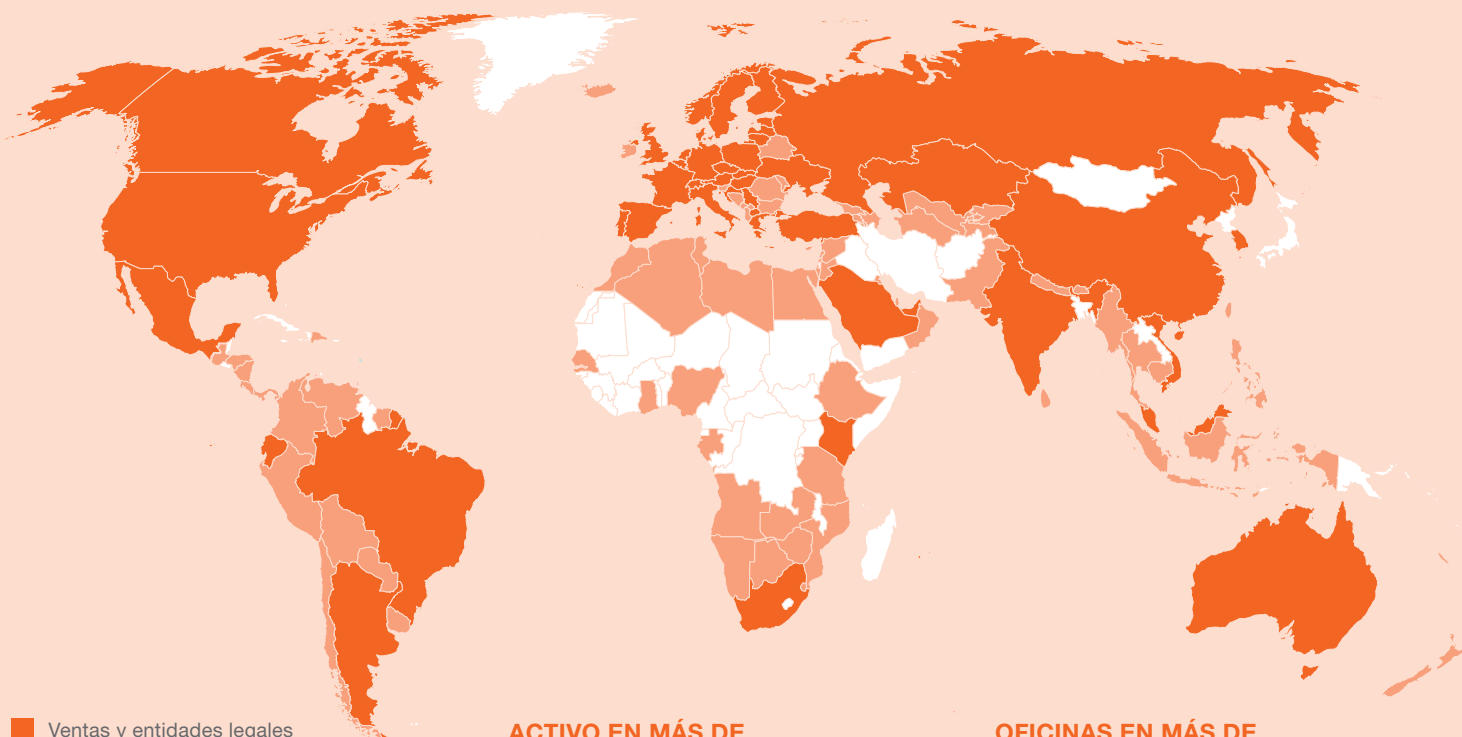

ACTIVO EN MÁS DE
140 PAÍSES

OFICINAS EN MÁS DE
50 PAÍSES

CONTENIDO

LEDVANCE EL PODER DE LA LUZ	2	LUMINARIAS LINEALES	48
PRODUCTOS		LUMINARIAS LINEALES CON SENSOR	50
LUMINARIAS SMART ⁺ BAJOMUEBLE	6	– LED SENSOR BATTEN	50
SMART ⁺ UNDERCABINET LUMINAIRES	8	LUMINARIAS LINEALES CON CONEXIÓN MEDIANTE TERMINAL DE TORNILLO	52
– SMART ⁺ WIFI UNDERCABINET SLIM	8	– LED VALUE BATTEN	52
– SMART ⁺ WIFI UNDERCABINET PANEL	10	– LED POWER BATTEN	54
– SMART ⁺ WIFI UNDERCABINET	12	LUMINARIAS LINEALES CON ENCHUFE EU	56
– SMART ⁺ WIFI UNDERCABINET SELECCIONAR SENSOR	14	– LED SWITCH BATTEN	56
– SMART ⁺ WIFI UNDERCABINET ROUND	16	– TUBEKIT®	58
LUMINARIAS BAJOMUEBLE CON SENSOR	18	LUMINARIAS DAMP-PROOF	60
– LINEAR LED EDGE SENSOR	18	LUMINARIAS SMART ⁺ DAMP-PROOF	62
– LINEAR ANGLE FRAMELESS SENSOR	20	– SMART ⁺ SUBMARINE	62
– CABINET LED SLIM SENSOR	22	LUMINARIAS DAMP-PROOF CON SENSOR	64
– LINEAR LED SWIVEL MOBILE SENSOR	24	– SUBMARINE SENSOR	64
– LINEAR LED FLIP SENSOR	26	LUMINARIAS LINEAR DAMP-PROOF	66
– LINEAR LED FLAT SENSOR	28	– PCR SUBMARINE NATURE LOOP	66
– LINEAR LED FLAT SENSOR USB	30	– SUBMARINE THROUGH-WIRING	68
LUMINARIAS BAJOMUEBLE	32	– SUBMARINE INTEGRATED	70
– UNDERCABINET PANEL FRAMELESS	32	– SUBMARINE INTEGRATED SLIM VALUE	72
– UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS	34	– SUBMARINE	74
– LINEAR LED TURN CONNECT	36	– DAMP-PROOF ESSENTIAL CON TUBO LED INTERCAMBIABLE	76
– LINEAR LED TURN	38	– DAMP-PROOF ESSENTIAL I SLIM	78
– LINEAR LED FLAT ECO	40	– DAMP-PROOF ESSENTIAL EXTRUSION	80
– LINEAR LED FLAT SOCKET	42	LUMINARIAS OVALADAS DAMP-PROOF	82
– UNDERCABINET SPOT PUCK	44	– LED BULKHEAD	82
– UNDERCABINET SPOT MAGNET	46		

WORKLIGHTS	84
WORKLIGHTS CON BATERÍA	86
– POWER FOR ALL ALLIANCE EXTERIOR WORKLIGHT	86
– POWER FOR ALL ALLIANCE INTERIOR WORKLIGHT	88
– WORKLIGHT BATTERY	90
– WORKLIGHT BATTERY TUBE	92
– WORKLIGHT VALUE BATTERY POCKET	94
– WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND	96
– WORKLIGHT VALUE BATTERY FLEX	98
– WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL	100
WORKLIGHTS CONECTADOS A RED	102
– WORKLIGHT PANEL	102
– WORKLIGHT R-STAND SOCKET	104
– WORKLIGHT S-STAND	106
– WORKLIGHT VALUE R-STAND	108
– WORKLIGHT VALUE 360° SOCKET	110
– WORKLIGHT VALUE FLEX	112
– WORKLIGHT VALUE HIGH POWER	114
TRÍPODES CON BATERÍA	116
– WORKLIGHT BATTERY TRIPOD	116
– WORKLIGHT VALUE BATTERY TRIPOD	118
TRÍPODES CONECTADOS A RED	120
– WORKLIGHT TRIPOD	120
– WORKLIGHT VALUE TRIPOD	122
CONCEPTOS PARA PUNTOS DE VENTA	124
GLOSARIO	126

LUMINARIAS BAJOMUEBLE

Descubre nuestras luminarias bajomueble, convenientes y fáciles de usar, que iluminan tus estantes, alacenas y gabinetes de cocina al tiempo que agregan estilo y funcionalidad. Diseñadas para integrarse perfectamente en todos los espacios, todas nuestras luminarias bajomueble ofrecen una solución de iluminación a medida. Experimenta una fusión perfecta de practicidad y elegancia, garantizando una gestión sin esfuerzo a tu alcance.

LEDVANCE presenta luminarias innovadoras diseñadas para brindarte una iluminación perfecta en cada etapa de tu vida, con durabilidad, control inteligente y versatilidad excepcional. Con su diseño elegante y funcionalidad versátil, estas luminarias se integran perfectamente en el interior de tu hogar, mejorando tanto el estilo como la practicidad. Deja que nuestra innovadora tecnología te inspire para crear sin esfuerzo una atmósfera que no solo ilumina sino que enriquece tu vida diaria, convirtiendo tu hogar en un santuario de luz y comodidad.







SMART+ WIFI UNDERCABINET SLIM


1 SMART+ WIFI UNDERCABINET SLIM



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 ² t _h	 W	 ³ lm OUTPUT	 ⁴ lm LIGHT SOURCE	 K	 CRI		 IP
SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW EXT	4058075576292	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	8.0	480	900	2700...6500	≥80	120	IP20
SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW	4058075576278	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	9.0	480	900	2700...6500	> 80	120	IP20

Nombre del producto										
SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW EXT	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Conector, Cable conector	500	38	8	—	8
SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, caja de control	500	38	8	—	8

* 4058075576292

**SMART+ WIFI
UNDERCABINET PANEL**


1
SMART+ WIFI UNDERCABINET PANEL



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



works with alexa

works with Hey Google

amazon alexa ENABLED

works with LEDVANCE app

Switch on/off**

WIFI

SWITCH ON OFF**

LDV WIFI

EXTENSION LOW VOLT*

WARM COOL

DIM

LEDVANCE 3 año garantía


Nombre del producto	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
SMART+ Wifi Undercabinet Panel 300x200mm TW EXT	4058075576339	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	6.8	530	780	2700...6500	≥80	120	IP20
SMART+ Wifi Undercabinet Panel 300x200mm TW	4058075576315	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	8.0	530	780	2700...6500	≥80	120	IP20

Nombre del producto			MODELO LED	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SMART+ Wifi Undercabinet Panel 300x200mm TW EXT	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Conector, Cable conector	300	200	8	—	8
SMART+ Wifi Undercabinet Panel 300x200mm TW	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, caja de control	300	200	8	—	8

* 4058075576339

SMART⁺ WIFI UNDERCABINET



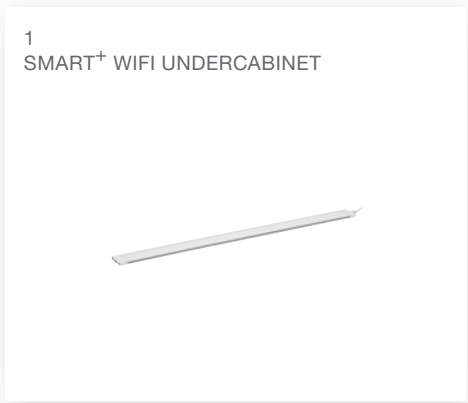

Color del producto




Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	 ³	 ⁴	K	CRI		IP
SMART+ Wifi Undercabinet 45.7x6.5 TW	4058075575691	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	7.0	330	700	2700...6500	> 80	120	IP20
SMART+ Wifi Undercabinet 60x6.5 TW	4058075575714	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	12.0	580	1100	2700...6500	> 80	120	IP20

Nombre del producto			MODULO LED	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS					
SMART+ Wifi Undercabinet 45.7x6.5 TW	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, caja de control	457	65	9	—	8
SMART+ Wifi Undercabinet 60x6.5 TW	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, caja de control	600	65	9	—	8

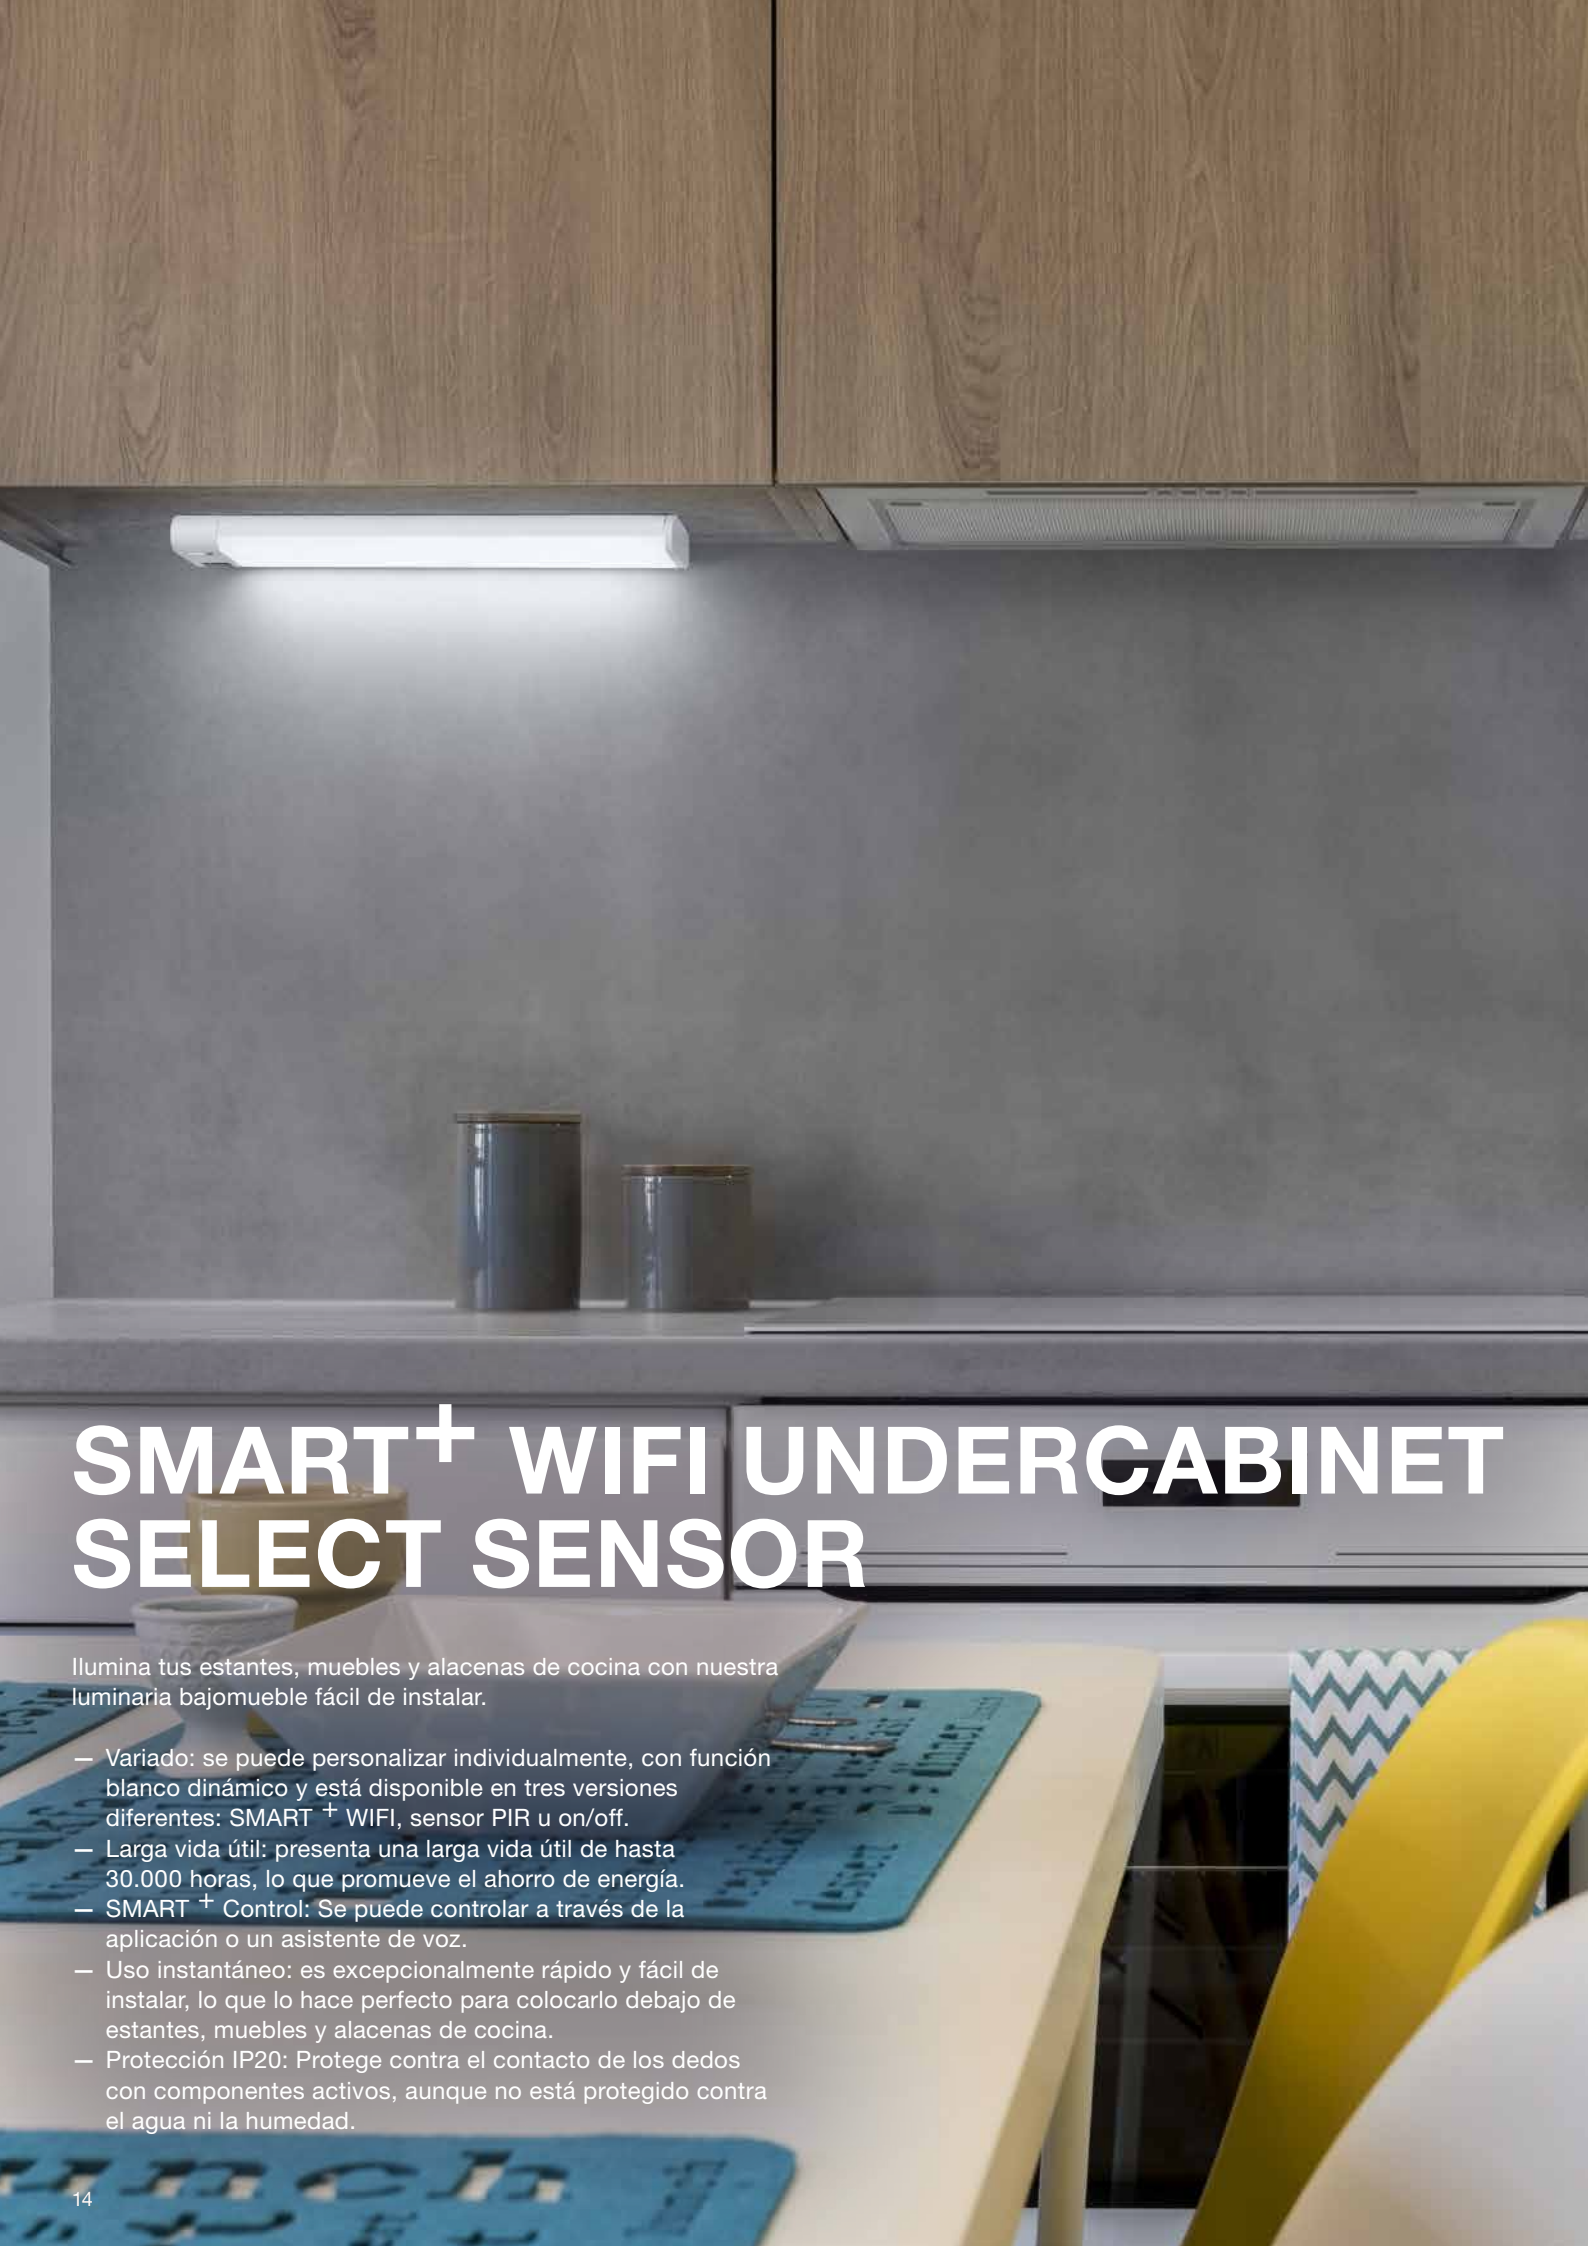

SMART⁺ WIFI UNDERCABINET SELECT SENSOR

Ilumina tus estantes, muebles y alacenas de cocina con nuestra luminaria bajomueble fácil de instalar.

- Variado: se puede personalizar individualmente, con función blanco dinámico y está disponible en tres versiones diferentes: SMART⁺ WIFI, sensor PIR u on/off.
- Larga vida útil: presenta una larga vida útil de hasta 30.000 horas, lo que promueve el ahorro de energía.
- SMART⁺ Control: Se puede controlar a través de la aplicación o un asistente de voz.
- Uso instantáneo: es excepcionalmente rápido y fácil de instalar, lo que lo hace perfecto para colocarlo debajo de estantes, muebles y alacenas de cocina.
- Protección IP20: Protege contra el contacto de los dedos con componentes activos, aunque no está protegido contra el agua ni la humedad.


1
SMART+ WIFI UNDERCABINET
SELECT SENSOR



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



works with alexa

works with Hey Google

works with LEDVANCE app

Sensor

WIFI

EASY MOUNTING

SENSOR

WARM COOL

DIM

3Y¹ PARTIAL GUARANTEE

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	 ³	 ⁴	K	CRI		IP
Smart+ Wifi Undercabinet Select 7W	4099854096532	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	9.0	500	580	3 000...6 500	> 80	120	IP20

Nombre del producto			MODELO LED	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS					
Smart+ Wifi Undercabinet Select 7W	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación	305	61	23	—	4




SMART⁺ WIFI UNDERCABINET ROUND

Nuestra luminaria de bajomueble regulable está diseñada para brindar comodidad y eficiencia óptimas a través de un control inteligente.

- Variado: regulable y ofrece temperatura de color regulable según tus preferencias.
- Larga vida útil: disfruta de hasta 25.000 horas de uso mientras ahorra en costes de energía.
- SMART⁺ Control: gestiona fácilmente tu iluminación a través de la aplicación o asistente de voz.
- Accesorios especiales: Incluye todos los accesorios de montaje y conexión necesarios.
- Protección IP20: Ideal para uso en salas de estar y estudios.


1
SMART+ WIFI UNDERCABINET ROUND



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



works with alexa

works with Hey Google

works with LEDVANCE app

WIFI

EASY MOUNTING

3x INCL.

WARM COOL

DIM

SMART+

LEDVANCE 3 año garantía

Nombre del producto	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI		IP
SMART+ Wifi Undercabinet Round 83mm TW	4058075762190	1	Blanco	Aluminio/Plástico	25 000	6.5	210	375	3000...6500	> 80	110	IP20

Nombre del producto			MODULO LED INTEGRADO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS					
SMART+ Wifi Undercabinet Round 83mm TW	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, caja de control	—	—	12	83	6



LINEAR LED EDGE SENSOR



1 LINEAR EDGE SENSOR



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)												
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT DIM BK	4058075842526	1	Negro	Aluminio	30 000	4.0	310	290	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT DIM WT	4058075842540	1	Blanco	Aluminio	30 000	4.0	310	290	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT DIM BK	4058075842564	1	Negro	Aluminio	30 000	8.0	650	640	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT DIM WT	4058075842588	1	Blanco	Aluminio	30 000	8.0	650	640	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000
LINEAR EDGE 30CM RGBW DIM RC BK	4058075842601	1	Negro	Aluminio	30 000	4.0	280	230	3000+ RGB	≥ 80	110	IP20	15 000
LINEAR EDGE 30CM RGBW DIM RC WT	4058075842625	1	Blanco	Aluminio	30 000	4.0	280	230	3000+ RGB	≥ 80	110	IP20	15 000
LINEAR EDGE 50CM RGBW DIM RC BK	4058075842649	1	Negro	Aluminio	30 000	8.0	500	460	3000+ RGB	≥ 80	110	IP20	15 000
LINEAR EDGE 50CM RGBW DIM RC WT	4058075842663	1	Blanco	Aluminio	30 000	8.0	500	460	3000+ RGB	≥ 80	110	IP20	15 000

Nombre del producto	X _{ML}	MODULO LED	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	l _l ¹	w	h	Ø	
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT DIM BK	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	300	49	18	—	8
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT DIM WT	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	300	49	18	—	8
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT DIM BK	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	500	49	18	—	8
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT DIM WT	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	500	49	18	—	8
LINEAR EDGE 30CM RGBW DIM RC BK	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector, Control remoto	300	49	18	—	8
LINEAR EDGE 30CM RGBW DIM RC WT	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector, Control remoto	300	49	18	—	8
LINEAR EDGE 50CM RGBW DIM RC BK	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector, Control remoto	500	49	18	—	8
LINEAR EDGE 50CM RGBW DIM RC WT	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector, Control remoto	500	49	18	—	8

* 4058075842526; 4058075842540 | ** 4058075842601; 4058075842625 | *** 4058075842564; 4058075842588 | **** 4058075842649; 4058075842663 | ***** 4058075842601; 4058075842625; 4058075842649; 4058075842663



LINEAR ANGLE FRAMELESS SENSOR



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)												
Linear Angle Frameless Sensor 35cm CCT DIM Black	4058075842441	1	Negro	Aluminio	30 000	5.0	320	330	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000
Linear Angle Frameless Sensor 35cm CCT DIM White	4058075842465	1	Blanco	Aluminio	30 000	5.0	320	330	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000
Linear Angle Frameless Sensor 55cm CCT DIM Black	4058075842489	1	Negro	Aluminio	30 000	7.5	480	490	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000
Linear Angle Frameless Sensor 55cm CCT DIM White	4058075842502	1	Blanco	Aluminio	30 000	7.5	480	490	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000

Nombre del producto	W	t	COLOR	MATERIAL	t ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	IP	W
Linear Angle Frameless Sensor 35cm CCT DIM Black	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	300	49	18	—	8			
Linear Angle Frameless Sensor 35cm CCT DIM White	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	300	49	18	—	8			
Linear Angle Frameless Sensor 55cm CCT DIM Black	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	500	49	18	—	8			
Linear Angle Frameless Sensor 55cm CCT DIM White	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	500	49	18	—	8			

A photograph of a kitchen cabinet with a light-colored wood-grain finish. A slim, white LED light strip is mounted under the upper cabinet, casting a warm glow. Below the light, a white ceramic bowl with a green and blue floral pattern sits on a light-colored wooden countertop. The bowl is filled with several bright orange oranges. The background wall is also made of light-colored wood-grain panels.

CABINET LED SLIM SENSOR

1



CABINET LED SLIM SENSOR



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t_m ²	 W	 lm ³ OUTPUT	 lm ⁴ LIGHT SOURCE	 K	 CRI		 IP
Cabinet LED Slim Sensor 300mm	4058075227699	1	Blanco	Plástico (PC, AN)	30 000	6.0	250	480	3 000	≥80	110	IP20
Cabinet LED Slim Sensor 500mm	4058075268364	1	Blanco	Plástico (PC, AN)	30 000	10.0	470	810	3 000	≥80	100	IP20
Cabinet LED Slim Sensor 300mm Two Light	4058075227712	1	Blanco	Plástico (PC, AN)	30 000	11.0	530	960	3 000	≥80	110	IP20
Cabinet LED Slim Sensor 500mm Two Light	4058075227736	1	Blanco	Plástico (PC, AN)	30 000	18.0	980	1 620	3 000	≥80	110	IP20

Nombre del producto						 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 $\varnothing$ d [mm]	
Cabinet LED Slim Sensor 300mm	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación	300	38	8	—	8
Cabinet LED Slim Sensor 500mm	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación	500	38	8	—	8
Cabinet LED Slim Sensor 300mm Two Light	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector	300	38	8	—	8
Cabinet LED Slim Sensor 500mm Two Light	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector	500	38	8	—	8



LINEAR LED SWIVEL MOBILE SENSOR

Nuestra elegante y práctica luminaria bajomueble está diseñada para proporcionar una luz eficiente y adaptable para cualquier entorno.


- Funcional y práctica: con temperatura de color blanca cálida, módulo LED fijo y cuerpo regulable magnéticamente.
- Larga vida útil: Diseñado para ser duradero, ofrece hasta 30.000 horas de uso siendo energéticamente eficiente, lo que garantiza ahorros a largo plazo.
- Control de sensores: sensor de movimiento PIR y de luz natural.
- Uso instantáneo: Muy fácil de instalar e ideal para debajo de estantes, armarios y alacenas de cocina.
- Protección IP20: Apto para uso en cocinas y salones, aunque no está protegido contra el agua ni la humedad.



Color del producto




Tamaño del producto (en mm)



Sensor         

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 ²	 W	 ³	 ⁴	 K	 CRI		 IP
Linear LED Swivel 5W 3000K	4099854096556	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	4.0	300	325	3 000	> 80	120	IP20

Nombre del producto		 INCL.	 MÓDULO LED INTERNO	 TIPO DE CONECTOR	 ACCESORIOS INCLUIDOS	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]	
Linear LED Swivel 5W 3000K	15 000	—	No reemplazable	—	Equipo de montaje, cable USB	350	49	36	—	8

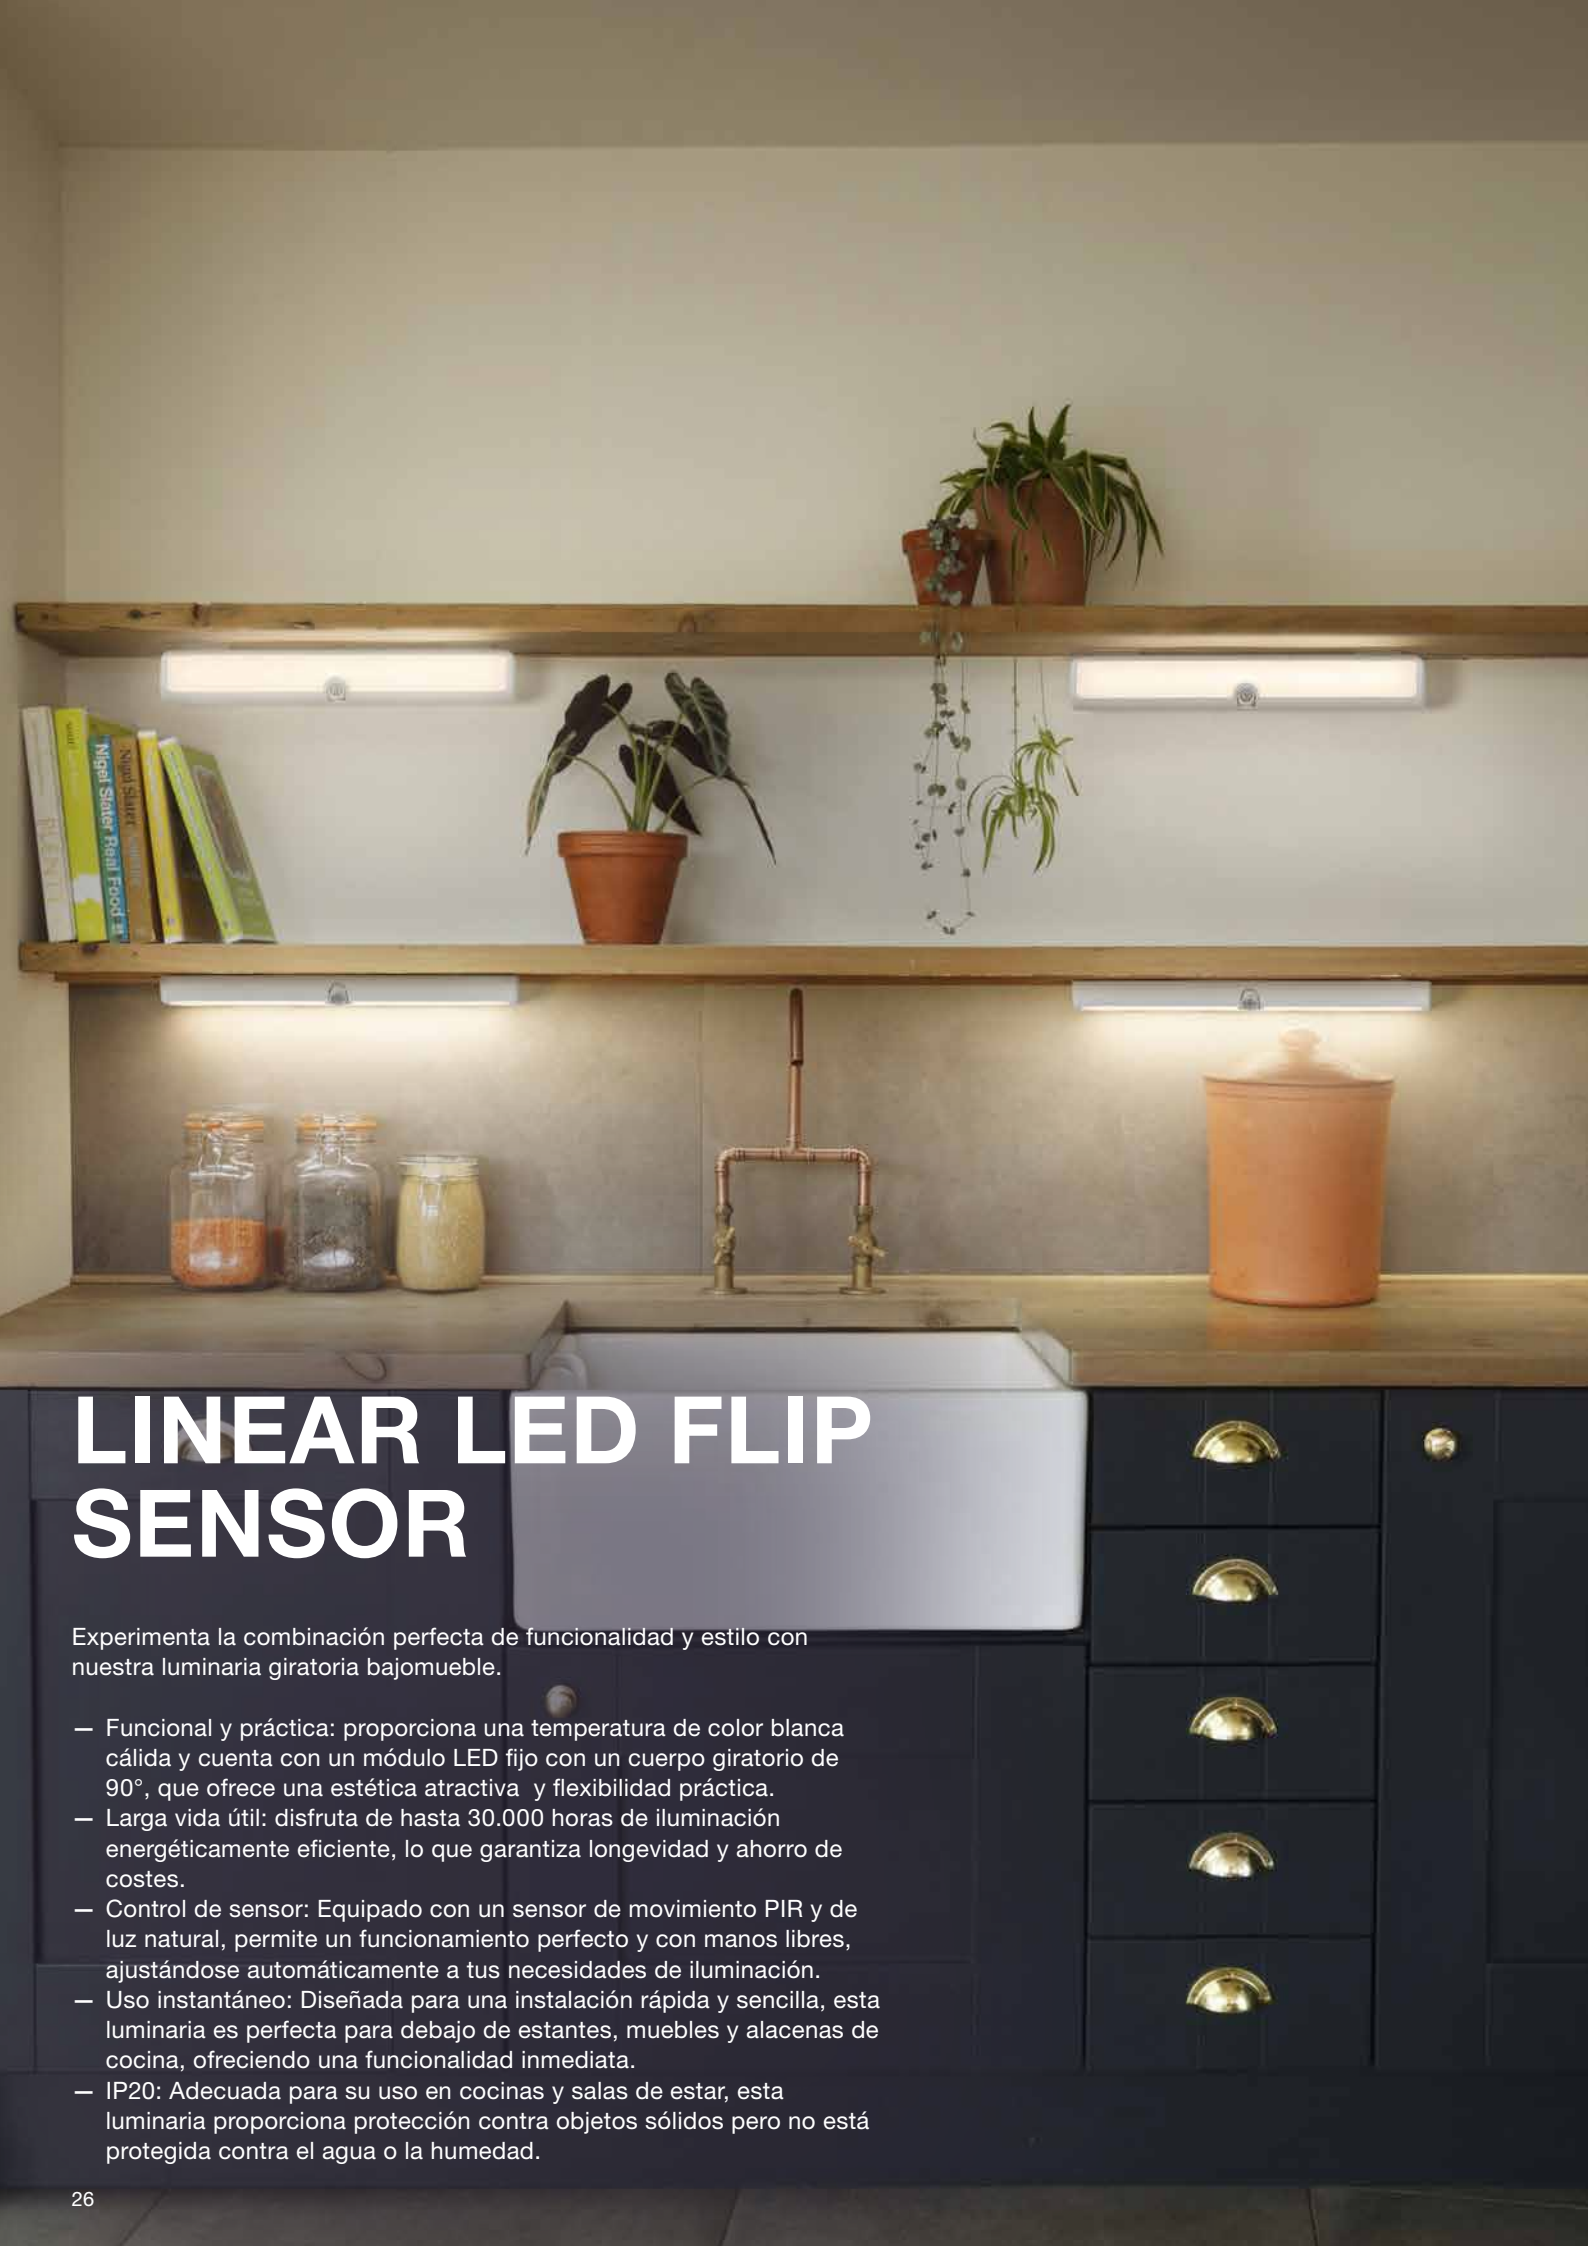

LINEAR LED FLIP SENSOR

Experimenta la combinación perfecta de funcionalidad y estilo con nuestra luminaria giratoria bajomueble.


- Funcional y práctica: proporciona una temperatura de color blanca cálida y cuenta con un módulo LED fijo con un cuerpo giratorio de 90°, que ofrece una estética atractiva y flexibilidad práctica.
- Larga vida útil: disfruta de hasta 30.000 horas de iluminación energéticamente eficiente, lo que garantiza longevidad y ahorro de costes.
- Control de sensor: Equipado con un sensor de movimiento PIR y de luz natural, permite un funcionamiento perfecto y con manos libres, ajustándose automáticamente a tus necesidades de iluminación.
- Uso instantáneo: Diseñada para una instalación rápida y sencilla, esta luminaria es perfecta para debajo de estantes, muebles y alacenas de cocina, ofreciendo una funcionalidad inmediata.
- IP20: Adecuada para su uso en cocinas y salas de estar, esta luminaria proporciona protección contra objetos sólidos pero no está protegida contra el agua o la humedad.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Sensor       

Nombre del producto	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	 ²	W	 ³	 ⁴	K	CRI		IP
Linear LED Flip 5W 3000K	4099854096570	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	4.5	250	270	3 000	> 80	120	IP20

Nombre del producto			MODELO LED	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS					
Linear LED Flip 5W 3000K	15 000	—	No reemplazable	—	Equipo de montaje, cable USB	305	49.1	25.5	—	8




LINEAR LED FLAT SENSOR



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
Linear LED Flat Sensor 12W 3000K	4058075264410	1	Plata	Aluminio	20 000	12.0	760	1 230	3 000	> 80	120	IP20
Linear LED Flat Sensor 12W 4000K	4058075264618	1	Plata	Aluminio	20 000	12.0	840	1 260	4 000	> 80	120	IP20

Nombre del producto			MODULO LED INTEGRADO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
Linear LED Flat Sensor 12W 3000K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	527	67	19	—	8
Linear LED Flat Sensor 12W 4000K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	527	67	19	—	8

* 4058075264410 | ** 4058075264618



LINEAR LED FLAT SENSOR USB

Ilumina tu hogar con nuestra innovadora luminaria bajomueble, diseñada para brindar flexibilidad y comodidad.

- Larga vida útil: disfruta de hasta 25.000 horas de uso mientras ahorras en costes de energía.
- Uso móvil: la batería recargable permite un uso tanto portátil como estacionario, con fácil recarga USB para una iluminación continua y flexible.
- Sensor de movimiento: un sensor PIR integrado permite encender y apagar sin contacto, lo que proporciona un funcionamiento con manos libres y una mayor comodidad.
- Versátil: ideal para cocinas y otras aplicaciones debajo de muebles, esta luminaria se adapta a una variedad de configuraciones y usos.
- Protección IP20: Adecuada para cocinas y salas de estar, esta luminaria proporciona protección para los dedos, pero no está protegida contra el agua o la humedad.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Sensor

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	2	W	3	4	K	CRI		IP
Linear LED Flat Sensor + USB 400mm	4058075762213	1	Gris	Aluminio/Plástico	25 000	3.2	200	270	3000...6500	> 80	110	IP20
Linear LED Flat Sensor + USB 600mm	4058075762237	1	Gris	Aluminio/Plástico	25 000	4.0	270	340	3000...6500	> 80	110	IP20

Nombre del producto										
Linear LED Flat Sensor + USB 400mm	12 500	—	No reemplazable	USB	Equipo de montaje, cable USB	400	40	9	—	8
Linear LED Flat Sensor + USB 600mm	12 500	—	No reemplazable	USB	Equipo de montaje, cable USB	600	40	9	—	8




**UNDERCABINET PANEL
FRAMELESS**



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

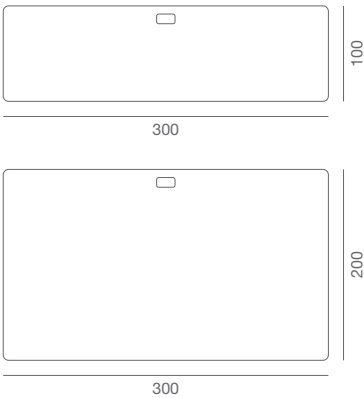

Nombre del producto	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI		IP
Undercabinet Panel Frameless 30x10cm CCT DIM Black	4058075842687	1	Negro	Plástico (PC)	30 000	5.0	220	250	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20
Undercabinet Panel Frameless 30x10cm CCT DIM White	4058075842700	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	5.0	220	250	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20
Undercabinet Panel Frameless 30x20cm CCT DIM Black	4058075842724	1	Negro	Plástico (PC)	30 000	7.5	450	470	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20
Undercabinet Panel Frameless 30x20cm CCT DIM White	4058075842748	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	7.5	450	470	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20

Nombre del producto			MODELO LED	TIPO DE CORRECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	l [mm]	w [mm]	h [mm]	$\varnothing$ [mm]	
Undercabinet Panel Frameless 30x10cm CCT DIM Black	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	300	100	8	—	4
Undercabinet Panel Frameless 30x10cm CCT DIM White	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	300	100	8	—	4
Undercabinet Panel Frameless 30x20cm CCT DIM Black	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	300	200	8	—	4
Undercabinet Panel Frameless 30x20cm CCT DIM White	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	300	200	8	—	4



UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS

1


UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS



2 UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS



548



Nombre del producto	GTIN (EAN)				 ²		 ³	 ⁴				
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM USB Black	4058075842762	1	Negro	Plástico (PC)	30 000	10.0	500	600	3 000	≥ 80	110	IP20
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM Black	4058075842786	2	Negro	Plástico (PC)	30 000	5.0	250	300	3 000	≥ 80	110	IP20
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM White	4058075842809	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	10.0	500	600	3 000	≥ 80	110	IP20
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 USB DIM White	4058075842823	2	Blanco	Plástico (PC)	30 000	5.0	250	300	3 000	≥ 80	110	IP20


Nombre del producto											
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM USB Black	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación	548	81	41	—	6	
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM Black	15 000	—	No reemplazable	—	Equipo de montaje	179	81	21	—	8	
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM White	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación	548	81	41	—	6	
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 USB DIM White	15 000	—	No reemplazable	—	Equipo de montaje	179	81	21	—	8	

* 4058075842762; 4058075842809 | ** 4058075842786; 4058075842823



LINEAR LED TURN CONNECT




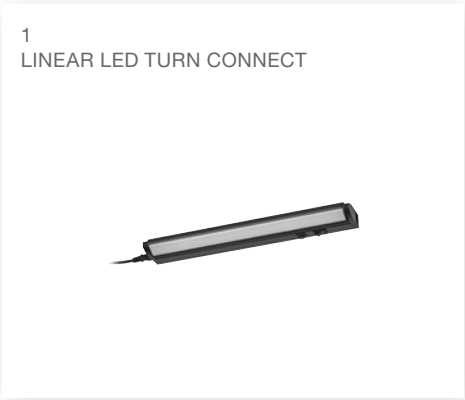

Color del producto




Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP	
Linear Turn Connect 35cm CCT DIM Black	4058075842366	1	Negro	Aluminio	—	6.0	380	450	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000
Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White	4058075842380	1	Blanco	Aluminio	—	6.0	380	450	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000
Linear Turn Connect 55cm CCT DIM Black	4058075842403	1	Negro	Aluminio	—	10.0	620	700	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000
Linear Turn Connect 55cm CCT DIM White	4058075842427	1	Blanco	Aluminio	—	10.0	620	700	3 000/4 000/6 500	≥ 80	110	IP20	15 000

Nombre del producto	 No.	 MODULO LED	 TIPO DE CONECTOR	 ACCESORIOS INCLUIDOS	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
Linear Turn Connect 35cm CCT DIM Black	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	357	60	24	—	8
Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	357	60	24	—	8
Linear Turn Connect 55cm CCT DIM Black	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	557	60	24	—	8
Linear Turn Connect 55cm CCT DIM White	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	557	60	24	—	8

* 4058075842366; 4058075842380 | ** 4058075842403; 4058075842427

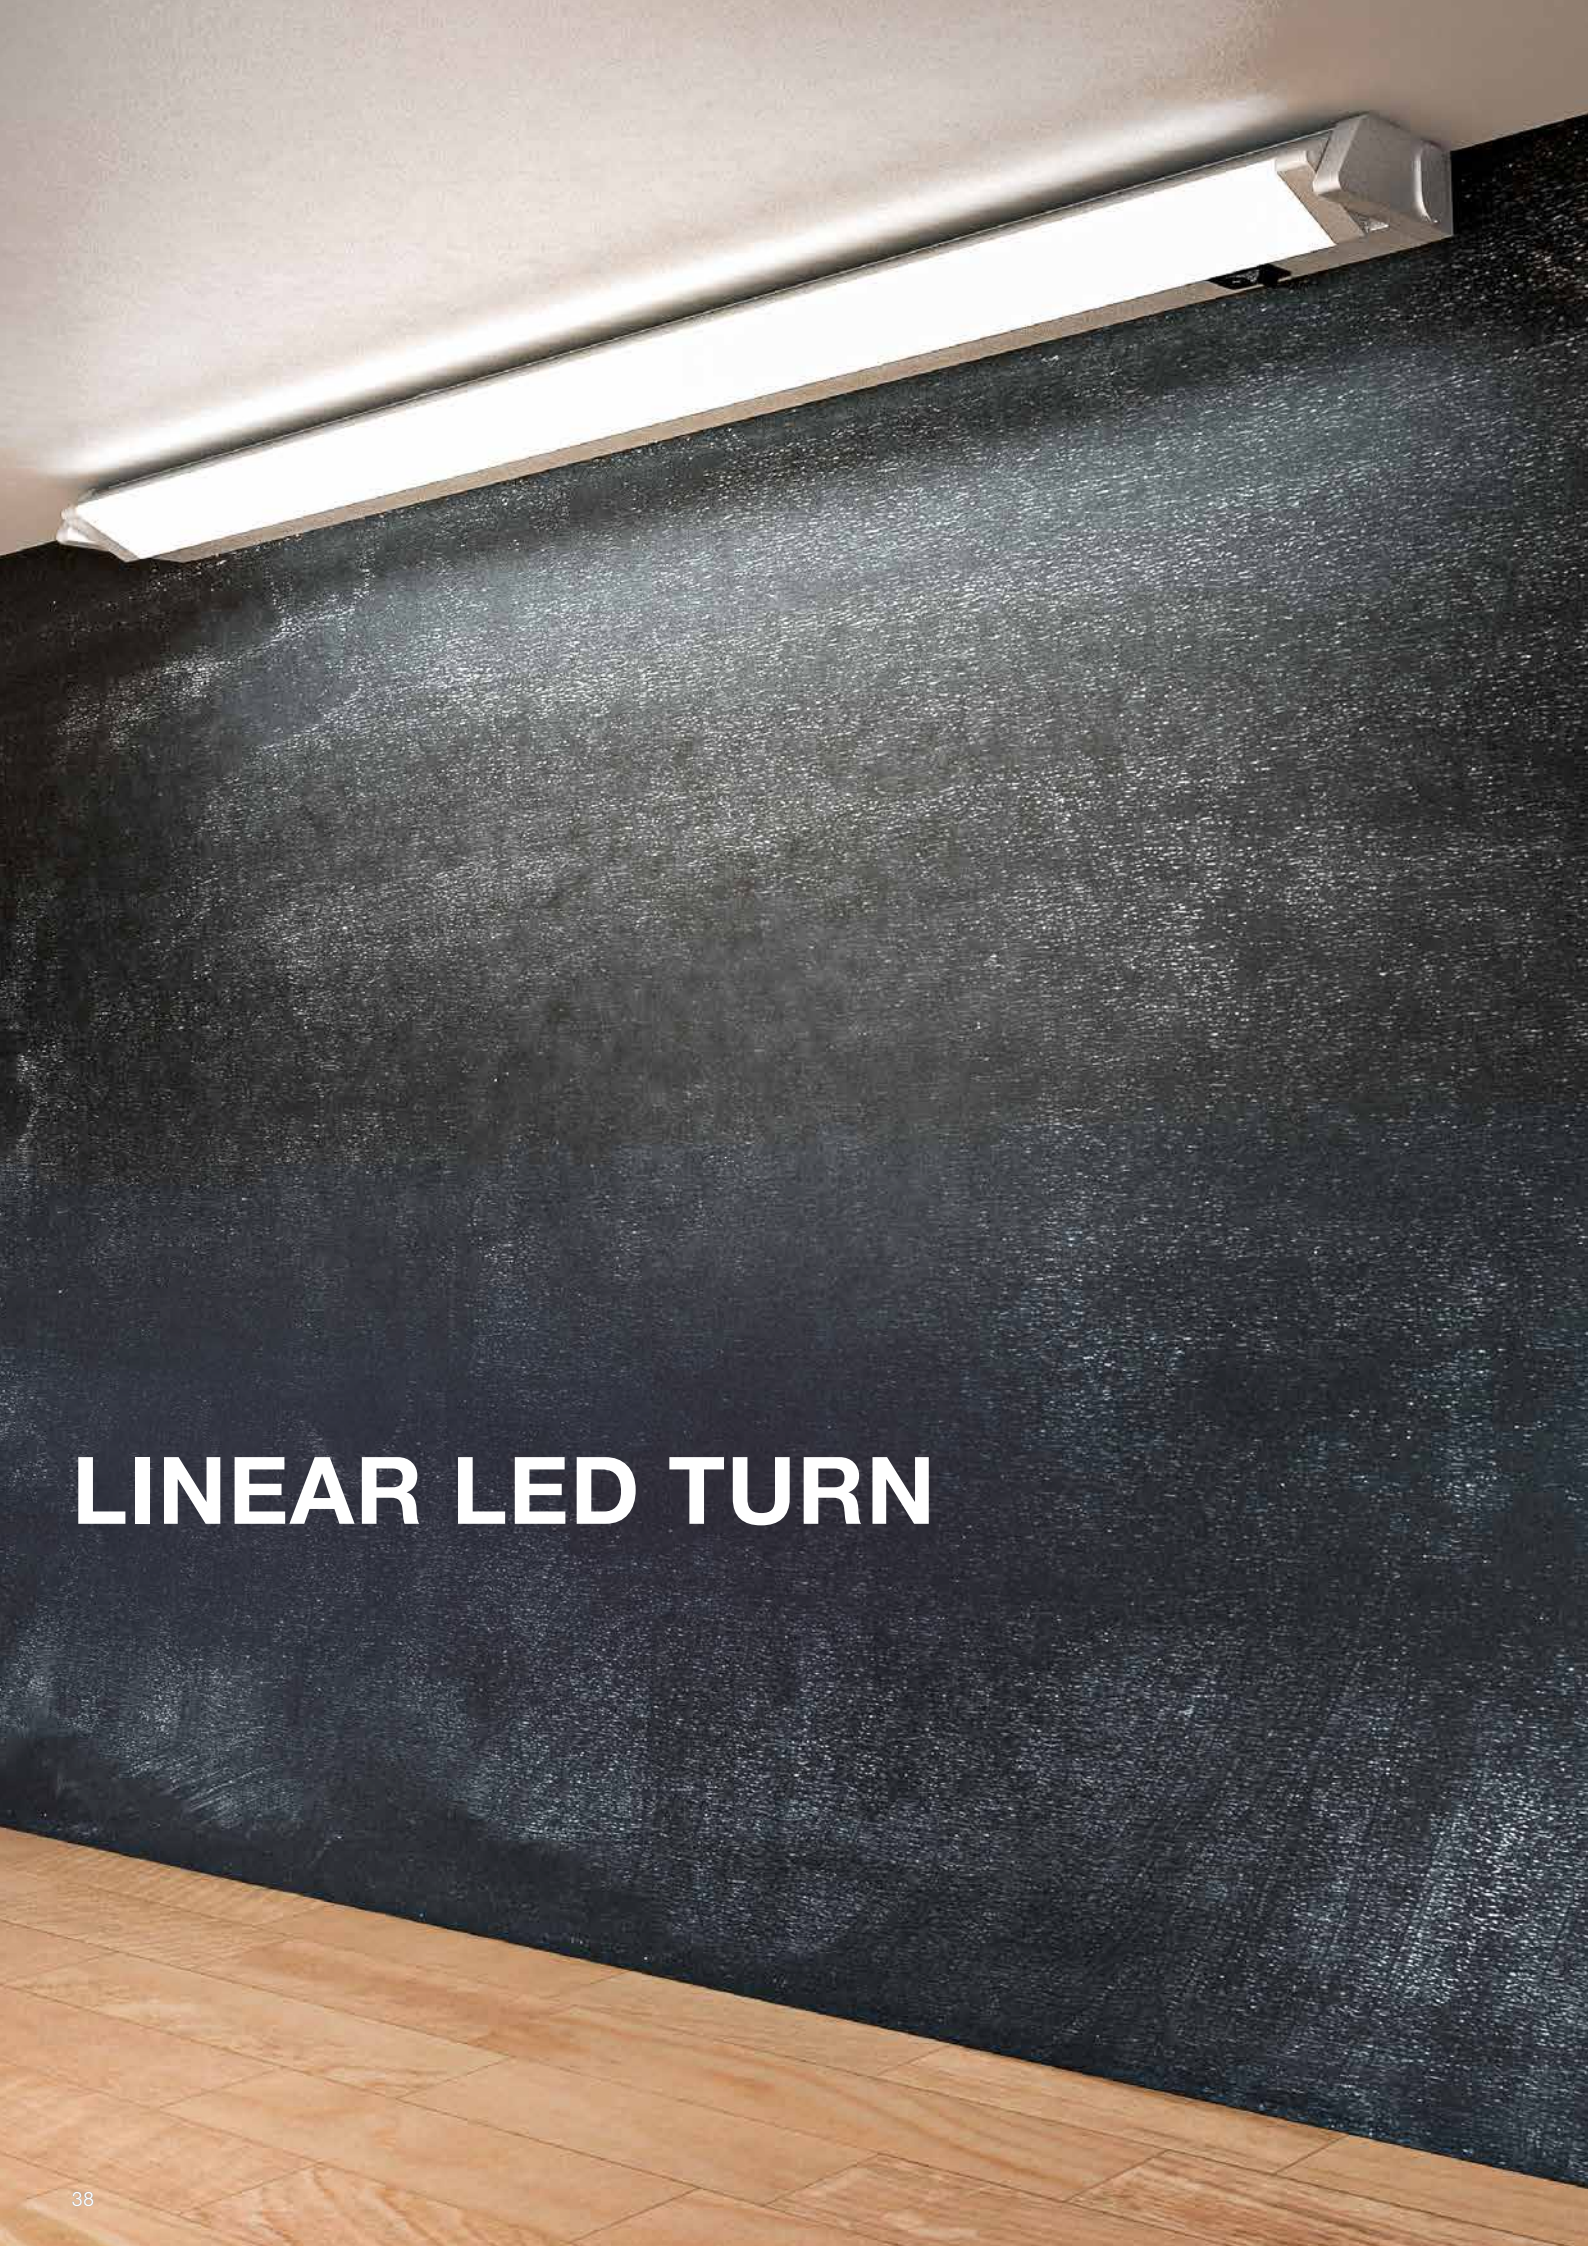



LINEAR LED TURN

1
LINEAR LED TURN

Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	 ³	 ⁴	K	CRI		IP
Linear LED Turn 357mm	4058075268388	1	Plata	Aluminio	30 000	6.0	380	650	3 000	> 80	100	IP20
Linear LED Turn 557mm	4058075227972	1	Plata	Aluminio	30 000	10.0	620	1 000	3 000	> 80	100	IP20

Nombre del producto			 MÓDULO LED INTEGRADO	 TIPO DE CONECTOR	 ACCESORIOS INCLUIDOS	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]	
Linear LED Turn 357mm	30 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	357	60	24	—	8
Linear LED Turn 557mm	30 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	557	60	24	—	8


LINEAR LED FLAT ECO



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



LED MODULO LED INTEGRADO CONNEC-TABLE COOL WHITE WARM LIGHT 3Y PARTIAL GUARANTEE													
Nombre del producto	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL		W	lm OUTPUT		K	CRI		IP	
Linear LED Flat Eco 6W 3000K	4058075264144	1	Plata	Aluminio	20 000	6.0	300	480	3000	> 80	120	IP20	100 000
Linear LED Flat Eco 6W 4000K	4058075264328	1	Plata	Aluminio	20 000	6.0	320	520	4000	> 80	120	IP20	100 000

Nombre del producto									
Linear LED Flat Eco 6W 3000K	–	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	370	67	22	–	8
Linear LED Flat Eco 6W 4000K	–	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, Fuente de alimentación, Conector, Cable conector	370	67	22	–	8

* 4058075264144 | ** 4058075264328



LINEAR LED FLAT SOCKET

La luminaria bajomueble de doble propósito ilumina tu hogar y mantiene los dispositivos cargados sin esfuerzo.

- Uso multifuncional: equipado con un enchufe UE incorporado y dos puertos USB, que proporcionan tanto iluminación como capacidades de carga para dispositivos electrónicos.
- Larga vida útil: con un diseño duradero, ofrece hasta 30.000 horas de iluminación energéticamente eficiente.
- Cómodo y útil: el diseño ultradelgado ofrece una iluminación discreta y temperatura de color blanca neutra (4000 K), ideal para cocinas y otras aplicaciones bajomueble.
- Protección IP20: adecuado para su uso en salones y estudios, proporcionando protección contra objetos sólidos.

1
LINEAR LED FLAT SOCKET



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)				 ²		 ³	 ⁴				
Linear Flat Socket USB 540mm 10W 4000K	4058075 762251	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	10.0	800	1 100	4 000	> 80	120	IP20

Nombre del producto										
Linear Flat Socket USB 540mm 10W 4000K	15000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F (UE)	Equipo de montaje	540	81	42	—	8



UNDERCABINET SPOT PUCK

Transforma tu cocina o sala de estar con nuestro versátil conjunto de tres cálidas luminarias bajomueble.


- Variado: Incluye tres módulos LED debajo del mueble, que emiten temperatura de color blanca cálida (3000K).
- Larga vida útil: disfruta de hasta 30.000 horas de uso, lo que garantiza un rendimiento duradero y ahorro.
- Uso flexible: comenzando con tres luces, el conjunto se puede expandir fácilmente con módulos adicionales, brindando posibilidades de personalización ilimitadas.
- Versátil: ideal para montaje empotrado o en superficie en cocinas y otros entornos diversos, ofreciendo opciones de ubicación versátiles.
- Protección IP20: Adecuado para cocinas y salones, protegiendo contra objetos sólidos manteniendo la funcionalidad.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



LED

MODULO LED INTEGRADO

FLEXIBLE MOUNTING

3x INCL.

WARM LIGHT

3Y¹ PARTIAL GUARANTEE

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	2	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI		IP
Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W White	4058075791565	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	3.0	250	330	3 000	> 80	120	IP20
Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W Black	4058075791589	1	Negro	Aluminio/Plástico	30 000	3.0	250	330	3 000	> 80	120	IP20

Nombre del producto		INCL. 2	MODULO LED INTEGRADO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W White	15 000	—	No reemplazable	Cable de 3 polos	Equipo de montaje	—	—	19	65	24
Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W Black	15 000	—	No reemplazable	Cable de 3 polos	Equipo de montaje	—	—	19	65	24



UNDERCABINET SPOT MAGNET

Un diseño elegante se combina con una funcionalidad versátil en nuestro imán para colocar debajo del mueble.

- Luz agradable: baja altura de montaje y diseño moderno y redondo, emite una temperatura de color blanca cálida (3000K) con opción de regulación de dos etapas.
- Larga vida útil: 30.000 horas de rendimiento de ahorro de energía garantizan una eficiencia duradera.
- Uso flexible: ofrece montaje empotrado o en superficie para mayor flexibilidad en cualquier entorno.
- Versátil: Perfecto para cocinas y espacios debajo de los muebles, adaptable a diversas necesidades.
- Protección IP20: Garantiza la seguridad en cocinas y salones, protegiendo contra el contacto con componentes activos pero no contra el agua o la humedad.


1
UNDERCABINET SPOT MAGNET



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



LED

MODULO LED INTEGRADO

3x

MAGNETIC MOUNTING

10% DIM

WARM LIGHT

3Y¹ PARTIAL GUARANTEE

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	2	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI		IP
Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 3000K	4058075762312	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	8.5	390	690	3 000	> 80	120	IP20

Nombre del producto		No.	MODULO LED INTEGRADO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 3000K	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación	—	—	7	75	8

BATTEN LUMINAIRES

Descubre el brillo práctico de las luminarias diseñadas con precisión para satisfacer las exigentes necesidades de almacenes, talleres y cocinas.

Diseñadas para una funcionalidad superior, estas luminarias LED garantizan que tu espacio de trabajo esté brillantemente iluminado, brindando la claridad y el enfoque necesarios para tareas detalladas. Ya sea que estés organizando herramientas, trabajando en proyectos complejos o simplemente iluminando una habitación, estas luminarias brindan una luz constante y de alta calidad que mejora la visibilidad y la productividad.

Estas luminarias son duraderas, energéticamente eficientes y fáciles de instalar y son la opción fiable para cualquiera que valore tanto el rendimiento como la eficiencia en sus soluciones de iluminación.








LED SENSOR BATTEN

Mejora tu espacio con nuestras luminarias elegantes, donde la eficiencia se combina con la practicidad.


- Sensor de movimiento: el sensor PIR integrado permite encender y apagar sin contacto.
- Larga vida útil: Diseñadas para la longevidad, ofrecen hasta 50.000 horas de uso continuo.
- Ahorro de energía: Ahorra significativamente energía en comparación con un tubo fluorescente T5.
- Versátiles: Disponibles en varias longitudes, estas luminarias brindan una temperatura de color blanca cálida (3000 K), ideal para almacenes, garajes y talleres.
- Protección IP20: Diseñado para uso en interiores, proporciona protección esencial contra el contacto accidental con componentes activos.

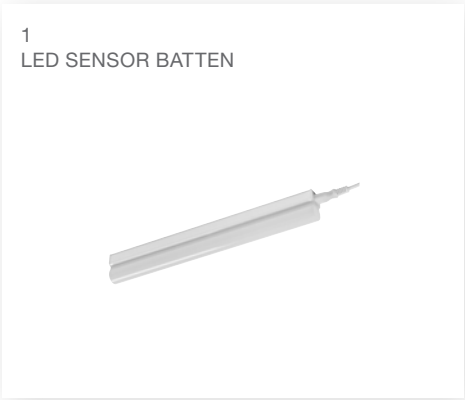

Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	t_{in} ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI		IP
LED Sensor Batten 320mm 4W 3000K	4058075762114	1	Blanco	Plastico	50 000	4.0	400	450	3 000	> 80	180	IP20
LED Sensor Batten 600mm 8W 3000K	4058075762138	1	Blanco	Plastico	50 000	8.0	800	900	3 000	> 80	180	IP20
LED Sensor Batten 1200mm 14W 3000K	4058075762152	1	Blanco	Plastico	50 000	14.0	1 400	1 600	3 000	> 80	180	IP20

Nombre del producto			MODELO LED INTERIOR	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	l [mm]	w [mm]	h [mm]	$\varnothing$ d [mm]	
LED Sensor Batten 320mm 4W 3000K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	—	313	28	36	—	8
LED Sensor Batten 600mm 8W 3000K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	—	573	28	36	—	8
LED Sensor Batten 1200mm 14W 3000K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	—	1 173	28	36	—	8

* 4058075762114 | ** 4058075762138 | *** 4058075762114; 4058075762152 | **** 4058075762152



LED VALUE BATTEN


1 LED VALUE BATTEN



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)


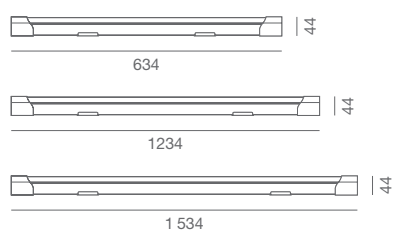


Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K	4058075268142	1	Plata	Aluminio	30 000	10.0	1 000	1 300	4 000	≥80	150	IP20
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K	4058075268180	1	Plata	Aluminio	30 000	20.0	2 000	2 500	4 000	≥80	150	IP20
LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K	4058075268241	1	Plata	Aluminio	30 000	24.0	2 400	3 000	4 000	≥80	150	IP20

Nombre del producto											
LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K	100 000	—	No reemplazable	Terminal de tornillo	Tornillos de montaje, tacos de plástico		634	29	44	—	20
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K	100 000	—	No reemplazable	Terminal de tornillo	Tornillos de montaje, tacos de plástico		1 234	29	44	—	20
LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K	100 000	—	No reemplazable	Terminal de tornillo	Tornillos de montaje, tacos de plástico		1 534	29	44	—	10




LED POWER BATTEN

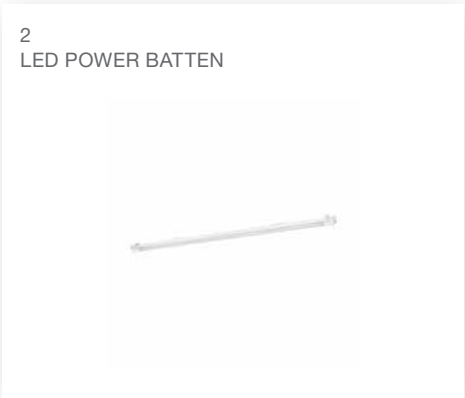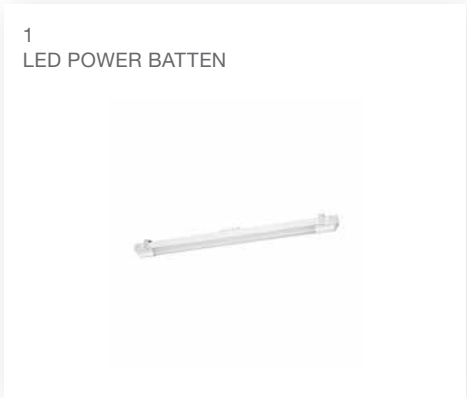

Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	4058075266476	1	Blanco	Acero	25 000	12.0	1 260	1 540	3 000	≥80	110	IP20
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	4058075266490	1	Blanco	Acero	25 000	12.0	1 320	1 620	4 000	≥80	110	IP20
LED Power Batten 600 mm 25 W 3000 K	4058075266513	1	Blanco	Acero	25 000	25.0	2 375	3 220	3 000	≥80	110	IP20
LED Power Batten 600 mm 25 W 4000 K	4058075266537	1	Blanco	Acero	25 000	25.0	2 500	3 380	4 000	≥80	110	IP20
LED Power Batten 1200 mm 25 W 3000 K	4058075266575	2	Blanco	Acero	25 000	25.0	2 600	3 220	3 000	≥80	110	IP20
LED Power Batten 1200 mm 25 W 4000 K	4058075266599	2	Blanco	Acero	25 000	25.0	2 700	3 380	4 000	≥80	110	IP20
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	4058075266636	2	Blanco	Acero	25 000	50.0	4 845	6 000	3 000	≥80	110	IP20
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	4058075266667	2	Blanco	Acero	25 000	50.0	5 100	6 260	4 000	≥80	110	IP20

Nombre del producto			MODULO LED INTEGRADO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	12 500	—	No reemplazable	Terminal de ajuste a presión	Equipo de montaje	600	41	48	—	8
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	12 500	—	No reemplazable	Terminal de ajuste a presión	Equipo de montaje	600	41	48	—	8
LED Power Batten 600 mm 24 W 3000 K	12 500	—	No reemplazable	Terminal de ajuste a presión	Equipo de montaje	600	82	48	—	8
LED Power Batten 600 mm 24 W 4000 K	12 500	—	No reemplazable	Terminal de ajuste a presión	Equipo de montaje	600	82	48	—	8
LED Power Batten 1200 mm 24 W 3000 K	12 500	—	No reemplazable	Terminal de ajuste a presión	Equipo de montaje	1 200	41	48	—	8
LED Power Batten 1200 mm 24 W 4000 K	12 500	—	No reemplazable	Terminal de ajuste a presión	Equipo de montaje	1 200	41	48	—	8
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	12 500	—	No reemplazable	Terminal de ajuste a presión	Equipo de montaje	1 200	82	48	—	8
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	12 500	—	No reemplazable	Terminal de ajuste a presión	Equipo de montaje	1 200	82	48	—	8

* 4058075266476; 4058075266513; 4058075266575; 4058075266636 | ** 4058075266490; 4058075266537; 4058075266599; 4058075266667



LED SWITCH BATTEN


1 LED SWITCH BATTEN



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

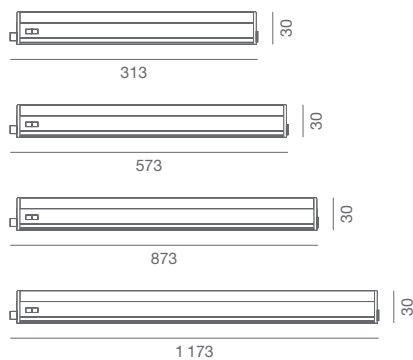


Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	Im ³ OUTPUT	Im ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	°	IP
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	4058075266681	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	4.0	450	500	3 000	≥80	155	IP20
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	4058075266704	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	4.0	450	500	4 000	≥80	155	IP20
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	4058075266728	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	8.0	900	950	3 000	≥80	155	IP20
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	4058075266742	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	8.0	900	950	4 000	≥80	155	IP20
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	4058075266865	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	10.0	1 100	1 300	3 000	≥80	155	IP20
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	4058075266964	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	10.0	1 100	1 300	4 000	≥80	155	IP20
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	4058075266988	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	14.0	1 600	1 800	3 000	≥80	155	IP20
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	4058075267046	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	14.0	1 600	1 800	4 000	≥80	155	IP20

Nombre del producto	GTIN	No.	MÓDULO LED INTEGRADO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	l (mm)	w (mm)	h (mm)	∅ (mm)	Accesorios
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	313	22	30	—	8
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	313	22	30	—	8
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	573	22	30	—	8
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	573	22	30	—	8
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	873	22	30	—	8
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	873	22	30	—	8
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	1 173	22	30	—	8
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	100 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipo de montaje, fuente de alimentación, cable conector	1 173	22	30	—	8

* 4058075266681; 4058075266728; 4058075266865; 4058075266988 | ** 4058075266704; 4058075266742; 4058075266964; 4058075267046

A man in a plaid shirt and vest is working on a silver bicycle in a garage. He is leaning over the handlebars, possibly adjusting the brakes or cables. The garage has a concrete floor, a red workbench with various tools and a white helmet, and a large window looking out onto a yard with a small blue bicycle. A floor pump and some tools are on the floor next to the bike.


TUBEKIT®

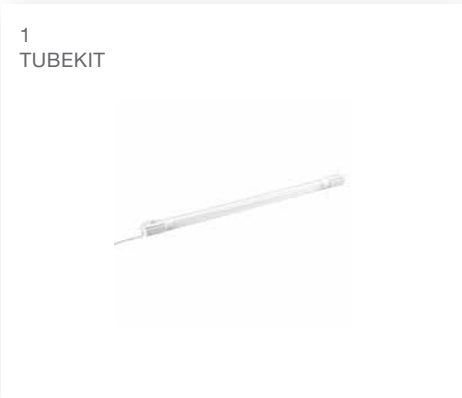

Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

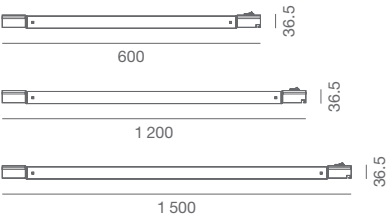

MODULO LED INTEGRADO

LED

COOL LIGHT**

WARM LIGHT*

3Y¹ PARTIAL GUARANTEE

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	²	W	³	⁴	K	CRI		IP
TubeKIT LED 600mm 8.9W 3000K	4058075264991	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	8.9	900	1 050	3 000	> 80	160	IP20
TubeKIT LED 600mm 8.9W 4000K	4058075265011	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	8.9	900	1 100	4 000	> 80	160	IP20
TubeKIT LED 1200mm 19W 3000K	4058075265035	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	19.0	1 900	2 200	3 000	> 80	150	IP20
TubeKIT LED 1200mm 19W 4000K	4058075265059	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	19.0	2 090	2 400	4 000	> 80	150	IP20
TubeKIT LED 1500mm 21.5W 3000K	4058075265073	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	21.5	2 150	2 500	3 000	> 80	150	IP20
TubeKIT LED 1500mm 21.5W 4000K	4058075265097	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	21.5	2 365	2 600	4 000	> 80	150	IP20

Nombre del producto		¹	MODULO LED INTEGRADO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
TubeKIT LED 600mm 8.9W 3000K	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipos de montaje, Soportes, Ganchos	600	35	37	—	8
TubeKIT LED 600mm 8.9W 4000K	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipos de montaje, Soportes, Ganchos	600	35	37	—	8
TubeKIT LED 1200mm 19W 3000K	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipos de montaje, Soportes, Ganchos	1 200	35	37	—	8
TubeKIT LED 1200mm 19W 4000K	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipos de montaje, Soportes, Ganchos	1 200	35	37	—	8
TubeKIT LED 1500mm 21.5W 3000K	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipos de montaje, Soportes, Ganchos	1 500	35	37	—	8
TubeKIT LED 1500mm 21.5W 4000K	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Equipos de montaje, Soportes, Ganchos	1 500	35	37	—	8

* 4058075264991; 4058075265035; 4058075265073 | ** 4058075265011; 4058075265059; 4058075265097

LUMINARIAS ESTANCAS DAMP PROOF

Ilumina tus áreas propensas a la humedad con nuestras innovadoras estancas diseñadas para un rendimiento duradero. Ideales para sótanos, garajes y otros entornos desafiantes, estas luminarias brindan una luz brillante y constante donde más se necesita.

Construidas con materiales robustos y un diseño resistente a la humedad, brindan una iluminación perfecta. Ya sea para iluminar un almacén, un área de lavandería o un taller, estas luminarias ofrecen un brillo duradero y eficiencia energética, garantizando seguridad y visibilidad en cada rincón.








SMART+ SUBMARINE



Color del producto




Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	2	W	lm 3	lm 4	K	CRI		IP
SMART+ Wifi Submarine 120cm TW	4058075576353	1	Gris	Plástico	30 000	18.0	1 900	2 300	2 700...6 500	≥80	140	IP65

Nombre del producto			MÓDULO LED EXTEND	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SMART+ Wifi Submarine 120cm TW	100 000	1	—	—	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1 261	66	75	—	9

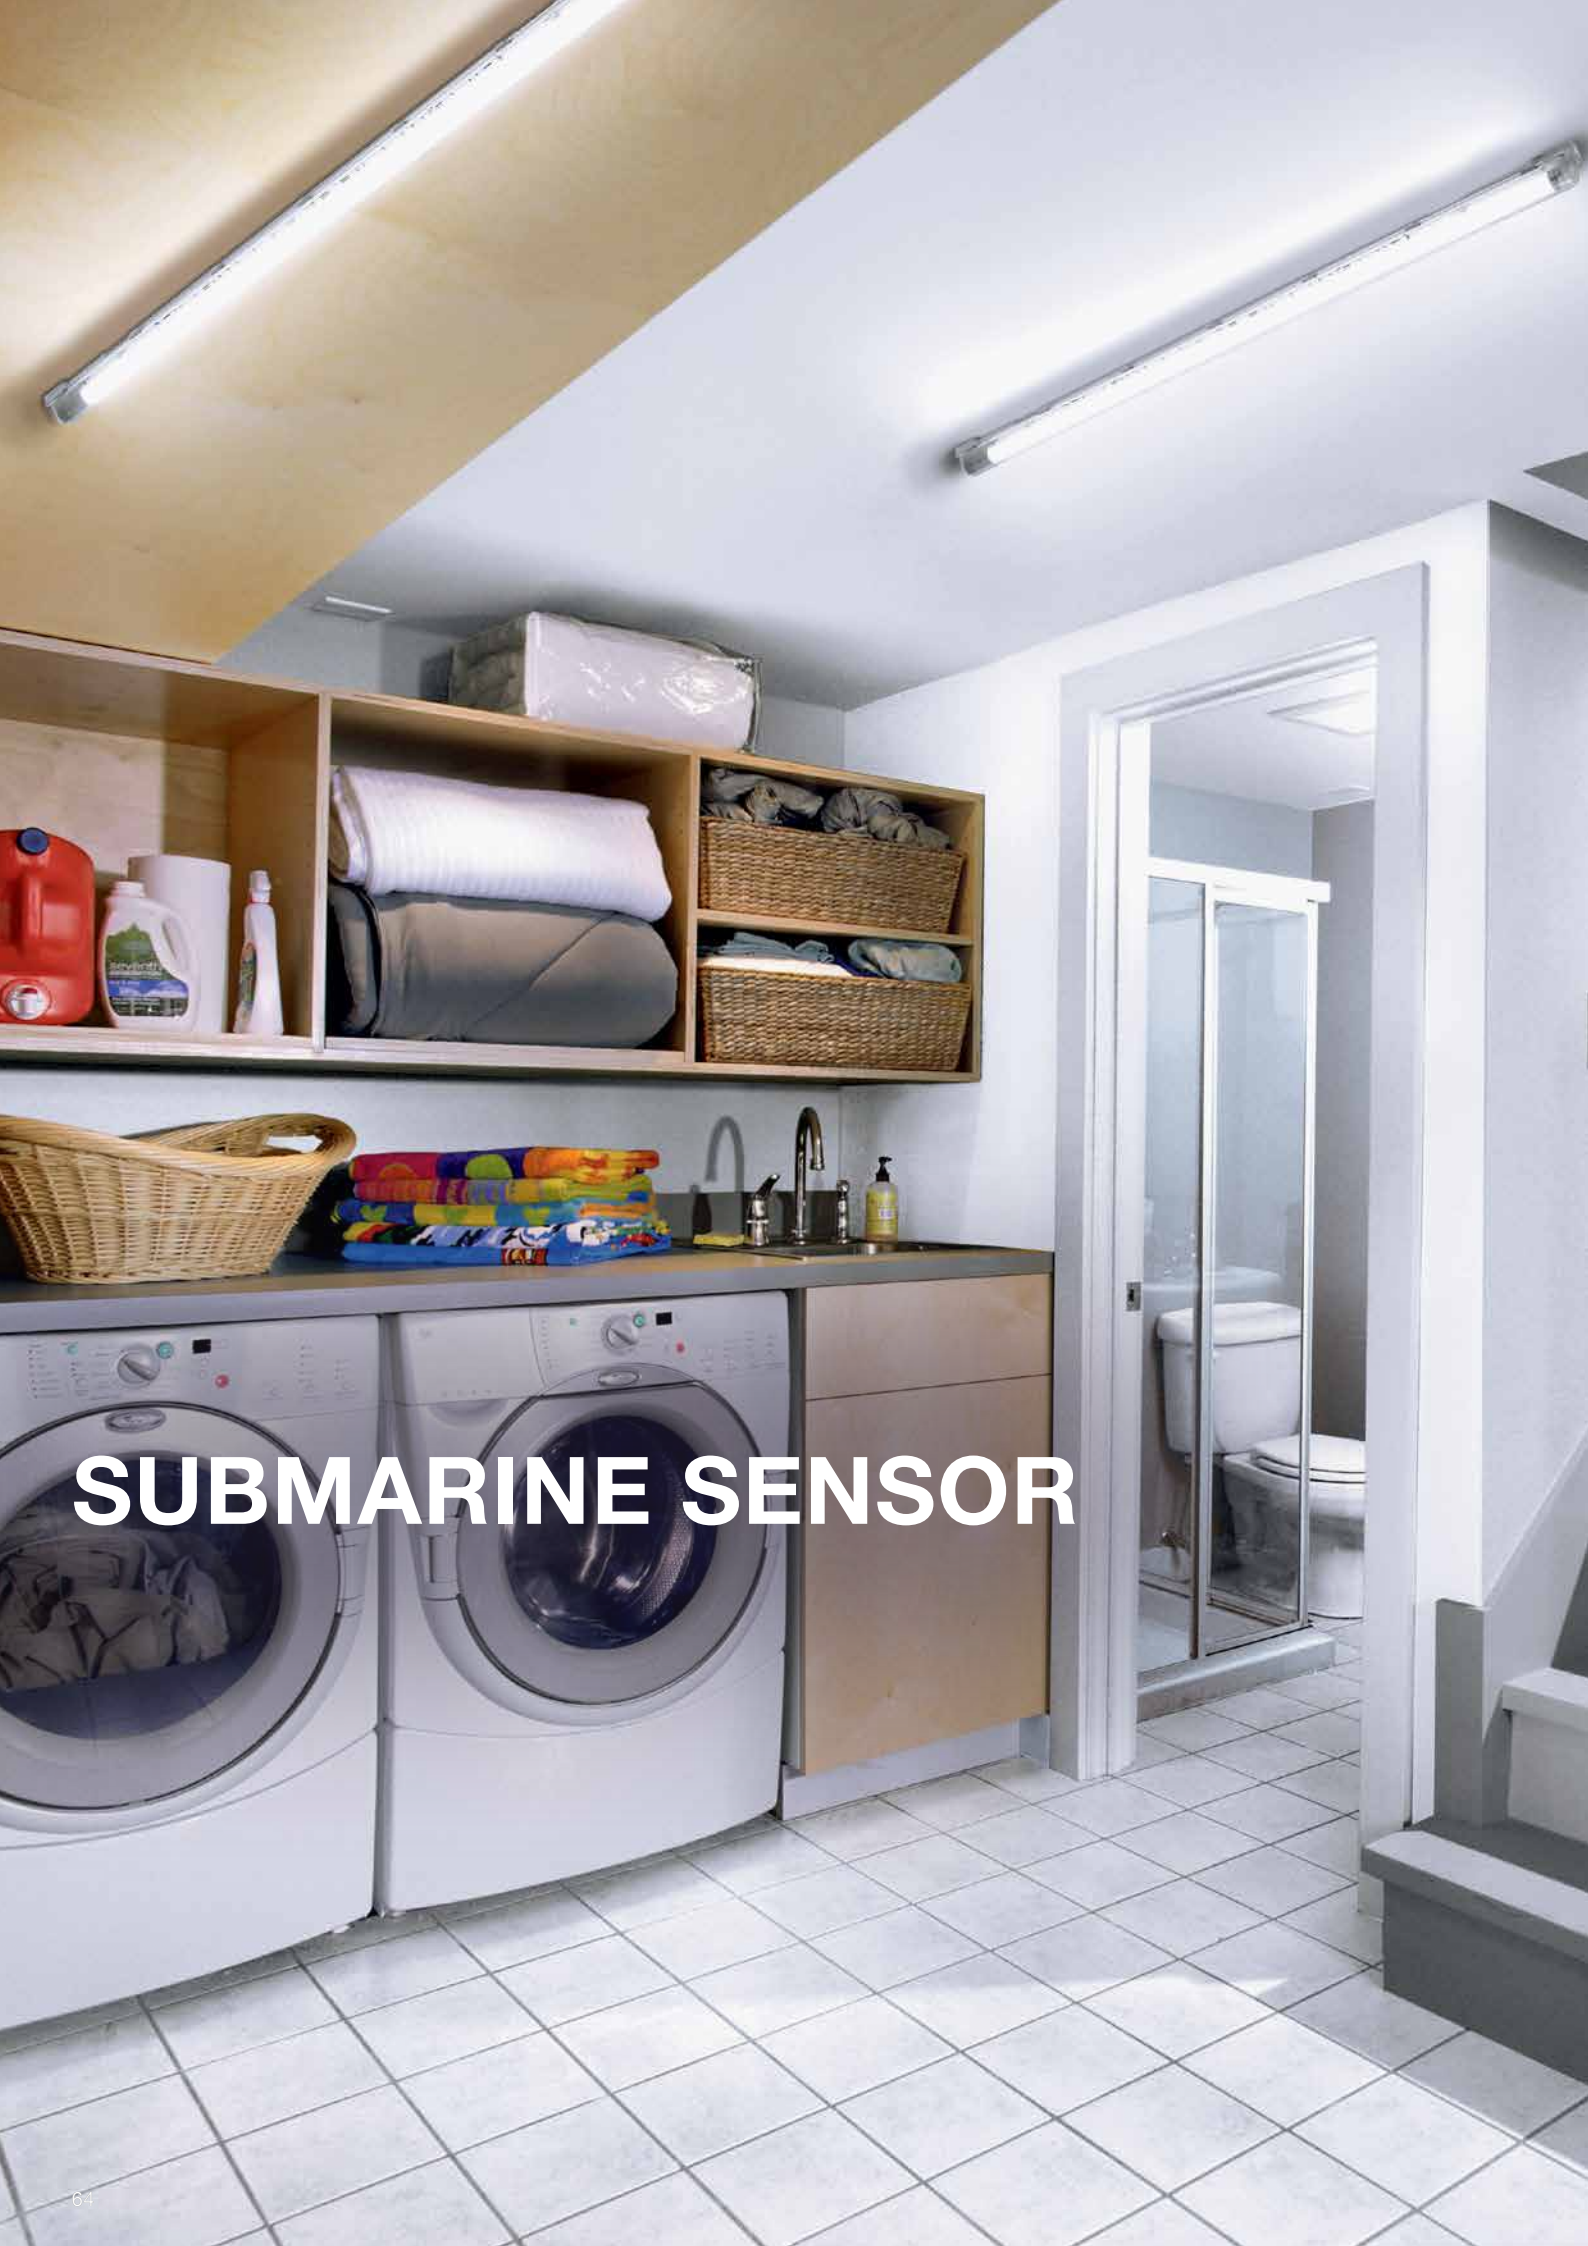

SUBMARINE SENSOR




1
SUBMARINE SENSOR



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



IP65

LED

COOL LIGHT**

WARM LIGHT*

LEDVANCE 1
3 año garantía

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	2	W	3	4	K	CRI		IP
Submarine Sensor 60cm 8W 4000K	4058075576377	1	Gris	Plástico	30 000	8.0	650	800	4 000	≥80	140	IP65
Submarine Sensor 120cm 16W 4000K	4058075576391	1	Gris	Plástico	30 000	16.0	1 600	1 800	4 000	≥80	140	IP65
Submarine Sensor 150cm 19W 4000K	4058075576414	1	Gris	Plástico	30 000	19.0	1 900	2 200	4 000	≥80	140	IP65

Nombre del producto		INCL.	MODULO LED KIT/REEMPLAZO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Submarine Sensor 60cm 8W 4000K	100 000	1	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	651	66	75	–	10
Submarine Sensor 120cm 16W 4000K	100 000	1	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1261	66	75	–	9
Submarine Sensor 150cm 19W 4000K	100 000	1	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1561	66	75	–	6

* 4058075576377 | ** 4058075576391; 4058075576414



PCR SUBMARINE NATURE LOOP

Diseñada para entornos exigentes, esta luminaria ofrece una iluminación fiable y de bajo consumo energético.



- Iluminación agradable: la temperatura de color blanco frío ofrece una atmósfera luminosa y discreta.
- Larga vida útil: dura hasta 40.000 horas.
- Versátil: Ideal para garajes, talleres, áreas de lavandería, gracias a su diseño robusto y a prueba de humedad.
- Sostenible: Fabricado con un 50 % de plástico reciclado.
- Protección IP65: Resistente al polvo y a los chorros de agua, adecuado para uso duradero en interiores y exteriores.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

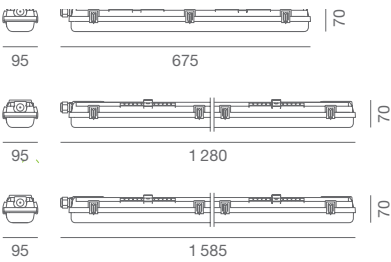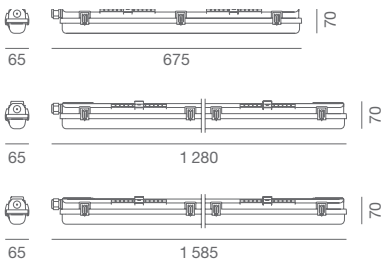

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	°	IP
---------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	------------------------	------------------------------	---	-----	---	----

Submarine Recycled Plastic 60 1 X 7W 840 G13 T8	4058075830998	1	Blanco	Plástico (PC)	40 000	7.0	800	1 100	4 000	> 80	120	IP65
Submarine Recycled Plastic 60 2 X 7W 840 G13 T8	4058075831018	2	Blanco	Plástico (PC)	40 000	14.0	1 600	2 200	4 000	> 80	120	IP65
Submarine Recycled Plastic 120 1 X 13.5W 840 G13 T8	4058075831032	1	Blanco	Plástico (PC)	40 000	13.5	1 550	2 100	4 000	> 80	120	IP65
Submarine Recycled Plastic 120 2 X 13.5W 840 G13 T8	4058075831056	2	Blanco	Plástico (PC)	40 000	27.0	3 100	4 200	4 000	> 80	120	IP65
Submarine Recycled Plastic 150 1 X 20W 840 G13 T8	4058075831070	1	Blanco	Plástico (PC)	40 000	20.0	2 300	3 100	4 000	> 80	120	IP65
Submarine Recycled Plastic 150 2 X 20W 840 G13 T8	4058075831094	2	Blanco	Plástico (PC)	40 000	40.0	4 600	6 200	4 000	> 80	120	IP65

Nombre del producto	100 000	X INCL.	MÓDULO LED	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	10
---------------------	---------	---------	------------	------------------	----------------------	--------	--------	--------	----------	----

Submarine Recycled Plastic 60 1 X 7W 840 G13 T8	100 000	—	—	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Clips de montaje, tornillos de montaje, tacos	675	65	70	—	10
Submarine Recycled Plastic 60 2 X 7W 840 G13 T8	100 000	—	—	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Clips de montaje, tornillos de montaje, tacos	675	95	70	—	6
Submarine Recycled Plastic 120 1 X 13.5W 840 G13 T8	100 000	—	—	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Clips de montaje, tornillos de montaje, tacos	1 280	65	70	—	9
Submarine Recycled Plastic 120 2 X 13.5W 840 G13 T8	100 000	—	—	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Clips de montaje, tornillos de montaje, tacos	1 280	95	70	—	6
Submarine Recycled Plastic 150 1 X 20W 840 G13 T8	100 000	—	—	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Clips de montaje, tornillos de montaje, tacos	1 585	65	70	—	6
Submarine Recycled Plastic 150 2 X 20W 840 G13 T8	100 000	—	—	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Clips de montaje, tornillos de montaje, tacos	1 585	95	70	—	6

* 4058075830998; 4058075831032; 4058075831070 | ** 4058075831018; 4058075831056; 4058075831094



SUBMARINE THROUGH-WIRING


1
SUBMARINE THROUGH-WIRING



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	°	IP
Submarine Through Wiring 120cm 15W 4000K	4058075576438	1	Gris	Plástico	30 000	15.0	1 600	1 800	4 000	≥80	140	IP65
Submarine Through Wiring 150cm 19W 4000K	4058075576452	1	Gris	Plástico	30 000	19.0	1 900	2 200	4 000	≥80	140	IP65

Nombre del producto												
Submarine Through Wiring 120cm 15W 4000K	100 000	1	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1 261	66	75	–	9		
Submarine Through Wiring 150cm 19W 4000K	100 000	1	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1 561	66	75	–	6		




SUBMARINE INTEGRATED



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

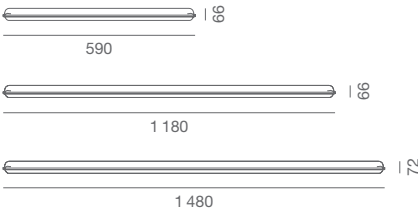

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
Submarine Integrated 0.6M 18W 4000K	4058075260351	1	Gris	Plástico (PC)	30 000	18.0	1 500	1 900	4 000	≥80	120	IP65
Submarine Integrated 1.2M 36W 4000K	4058075260412	1	Gris	Plástico (PC)	30 000	36.0	3 000	3 600	4 000	≥80	120	IP65
Submarine Integrated 1.5M 48W 4000K	4058075260498	1	Gris	Plástico (PC)	30 000	48.0	4 000	5 000	4 000	≥80	120	IP65

Nombre del producto										
Submarine Integrated 0.6M 18W 4000K	25 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	590	86	66	–	8
Submarine Integrated 1.2M 36W 4000K	25 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1180	86	66	–	8
Submarine Integrated 1.5M 48W 4000K	25 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1480	86	72	–	8



SUBMARINE INTEGRATED SLIM VALUE



1
SUBMARINE INTEGRATED SLIM VALUE



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)




Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
Submarine Integrated Slim Value 0.6M 10W 4000K	4058075266391	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	10.0	900	1 200	4 000	≥80	120	IP65
Submarine Integrated Slim Value 1.2M 18W 4000K	4058075266414	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	18.0	1 600	1 900	4 000	≥80	120	IP65
Submarine Integrated Slim Value 1.5M 24W 4000K	4058075266438	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	24.0	2 160	3 000	4 000	≥80	120	IP65

Nombre del producto										
Submarine Integrated Slim Value 0.6M 10W 4000K	25 000	—	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	715	53	35	—	20
Submarine Integrated Slim Value 1.2M 18W 4000K	25 000	—	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1 245	53	35	—	20
Submarine Integrated Slim Value 1.5M 24W 4000K	25 000	—	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1 525	53	35	—	20





SUBMARINE

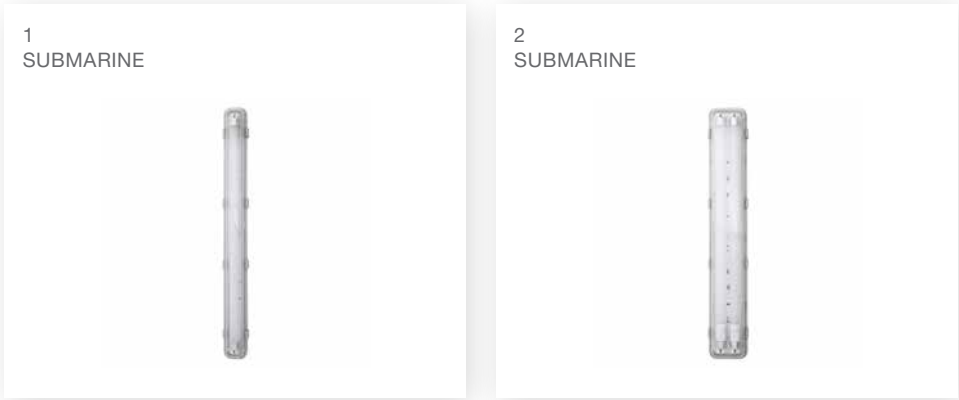

Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

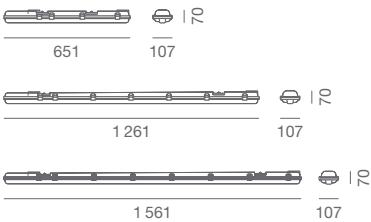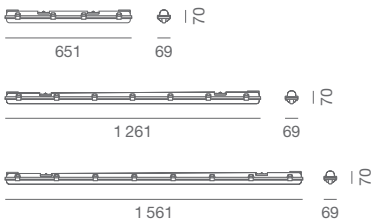

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
Submarine 1 x 7W 4000K	4058075303928	1	Gris	Plástico (ABS)	30 000	7.0	700	800	4 000	≥80	140	IP65
Submarine 2 x 7W 4000K	4058075303980	2	Gris	Plástico (ABS)	30 000	14.0	1 300	1 600	4 000	≥80	120	IP65
Submarine 1 x 15W 4000K	4058075303942	1	Gris	Plástico (ABS)	30 000	15.0	1 700	1 800	4 000	≥80	140	IP65
Submarine 2 x 15W 4000K	4058075304000	2	Gris	Plástico (ABS)	30 000	30.0	3 000	3 600	4 000	≥80	120	IP65
Submarine 1 x 19W 4000K	4058075303966	1	Gris	Plástico (ABS)	30 000	19.0	2 050	2 200	4 000	≥80	140	IP65
Submarine 2 x 19W 4000K	4058075304024	2	Gris	Plástico (ABS)	30 000	38.0	3 800	4 400	4 000	≥80	120	IP65

Nombre del producto				TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
Submarine 1 x 7W 4000K	100 000	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	651	66	75	–	10
Submarine 2 x 7W 4000K	100 000	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	651	105	75	–	6
Submarine 1 x 15W 4000K	100 000	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1 261	66	75	–	9
Submarine 2 x 15W 4000K	100 000	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1 261	105	75	–	6
Submarine 1 x 19W 4000K	100 000	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1 561	66	75	–	6
Submarine 2 x 19W 4000K	100 000	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1 561	105	75	–	6

* 4058075303928; 4058075303942; 4058075303966 | ** 4058075303980; 4058075304000; 4058075304024



ESTANCA DAMP-PROOF ESSENTIAL CON TUBO LED INTERCAMBIABLE

Ilumina cualquier ambiente interior mediante lámparas LED de larga duración y a prueba de humedad.

- Fácil de instalar: Proceso de instalación simple y rápido para uso inmediato.
- Ahorro de energía: la moderna tecnología LED garantiza un bajo consumo de energía, lo que hace que estas luminarias sean rentables y ecológicas.
- Brillante: Equipado con una temperatura de color blanca fría de 4000K, ideal para áreas grandes como almacenes, bodegas o garajes.
- Robusta: la protección IP65 hace que estas luminarias sean ideales tanto para áreas interiores húmedas como para entornos exteriores polvorientos.
- Versátil: adecuado para aplicaciones tanto interiores como exteriores, perfecto para una amplia gama de aplicaciones.

1 DAMP-PROOF ESSENTIAL CON TUBO LED INTERCAMBIABLE








2 DAMP-PROOF ESSENTIAL CON TUBO LED INTERCAMBIABLE



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³ OUTPUT	 lm ⁴ LIGHT SOURCE	 K	 CRI		 IP
Damp Proof Essential 7W 600mm 4000K	4058075762534	1	Gris	Plástico	25 000	7.0	640	780	4 000	≥80	120	IP65
Damp Proof Essential 2x7W 600mm 4000K	4058075762558	2	Gris	Plástico	25 000	14.0	1 200	1 560	4 000	≥80	120	IP65
Damp Proof Essential 15W 1200mm 4000K	4058075762572	1	Gris	Plástico	25 000	15.0	1 300	1 650	4 000	≥80	120	IP65
Damp Proof Essential 2x15W 1200mm 4000K	4058075762596	2	Gris	Plástico	25 000	30.0	2 400	3 300	4 000	≥80	120	IP65
Damp proof Essential 1x19W 1500mm 840	4099854288104	1	Gris	Plástico (PC)	25 000	19.0	1 700	2 185	4 000	≥80	120	IP65
Damp proof Essential 1x19W 1500mm 840	4099854288128	2	Gris	Plástico (PC)	25 000	38.0	3 400	4 370	4 000	≥80	120	IP65

Nombre del producto										
Damp Proof Essential 7W 600mm 4000K	12500	—	—	Cable de 3 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	651	69	64	—	8
Damp Proof Essential 2x7W 600mm 4000K	12500	—	—	Cable de 3 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	651	108	64	—	6
Damp Proof Essential 15W 1200mm 4000K	12500	—	—	Cable de 3 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1261	69	64	—	8
Damp Proof Essential 2x15W 1200mm 4000K	12500	—	—	Cable de 3 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1261	108	64	—	6
Damp proof Essential 1x19W 1500mm 840	12500	—	—	Cable de 2 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, clips de montaje	1561	69	64	—	6
Damp proof Essential 1x19W 1500mm 840	12500	—	—	Cable de 2 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, clips de montaje	1561	108	64	—	6

* 4058075762534; 4058075762572; 4099854288104 | ** 4058075762558; 4058075762596; 4099854288128

A man with glasses and a beard, wearing a red and black plaid shirt, is standing in a workshop. He is holding a smartphone in his hands. Above him, a long, slim LED light fixture is mounted on the ceiling, illuminating the scene. The workshop has a wooden ceiling with exposed beams and various tools and equipment hanging on the walls and shelves. A bicycle is visible on the right side of the frame.

DAMP-PROOF ESSENTIAL SLIM

Garantiza una iluminación eficiente en tus espacios con alta humedad con nuestro Damp-Proof Essential I Slim.

- Diseño delgado: cuenta con una lámpara LED integrada en temperatura de color blanca fría (4000K) y todos los accesorios de montaje necesarios.
- Larga duración: con una vida útil de hasta 20.000 horas.
- Eficiencia energética: consume significativamente menos energía que las lámparas fluorescentes T8 estándar.
- Versátil: Con una longitud de 60 o 120 cm, adecuado para diversos entornos interiores húmedos.
- Protección IP65: Diseñado para lugares interiores húmedos como sótanos, garajes, almacenes y salas de calderas, ofreciendo resistencia al polvo y al agua.


1
DAMP-PROOF ESSENTIAL SLIM



Color del producto




Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
Damp Proof Essential Slim 600mm 9W 4000K	4058075762619	1	Blanco	Plastico	20 000	9.0	900	1 050	4 000	> 80	120	IP65
Damp Proof Essential Slim 1200mm 18W 4000K	4058075762633	1	Blanco	Plastico	20 000	18.0	1 800	2 100	4 000	> 80	120	IP65

Nombre del producto										
Damp Proof Essential Slim 600mm 9W 4000K	100 000	—	No reemplazable	Cable de 3 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	660	53	35	—	6
Damp Proof Essential Slim 1200mm 18W 4000K	100 000	—	No reemplazable	Cable de 3 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, material de montaje	1 260	53	35	—	6

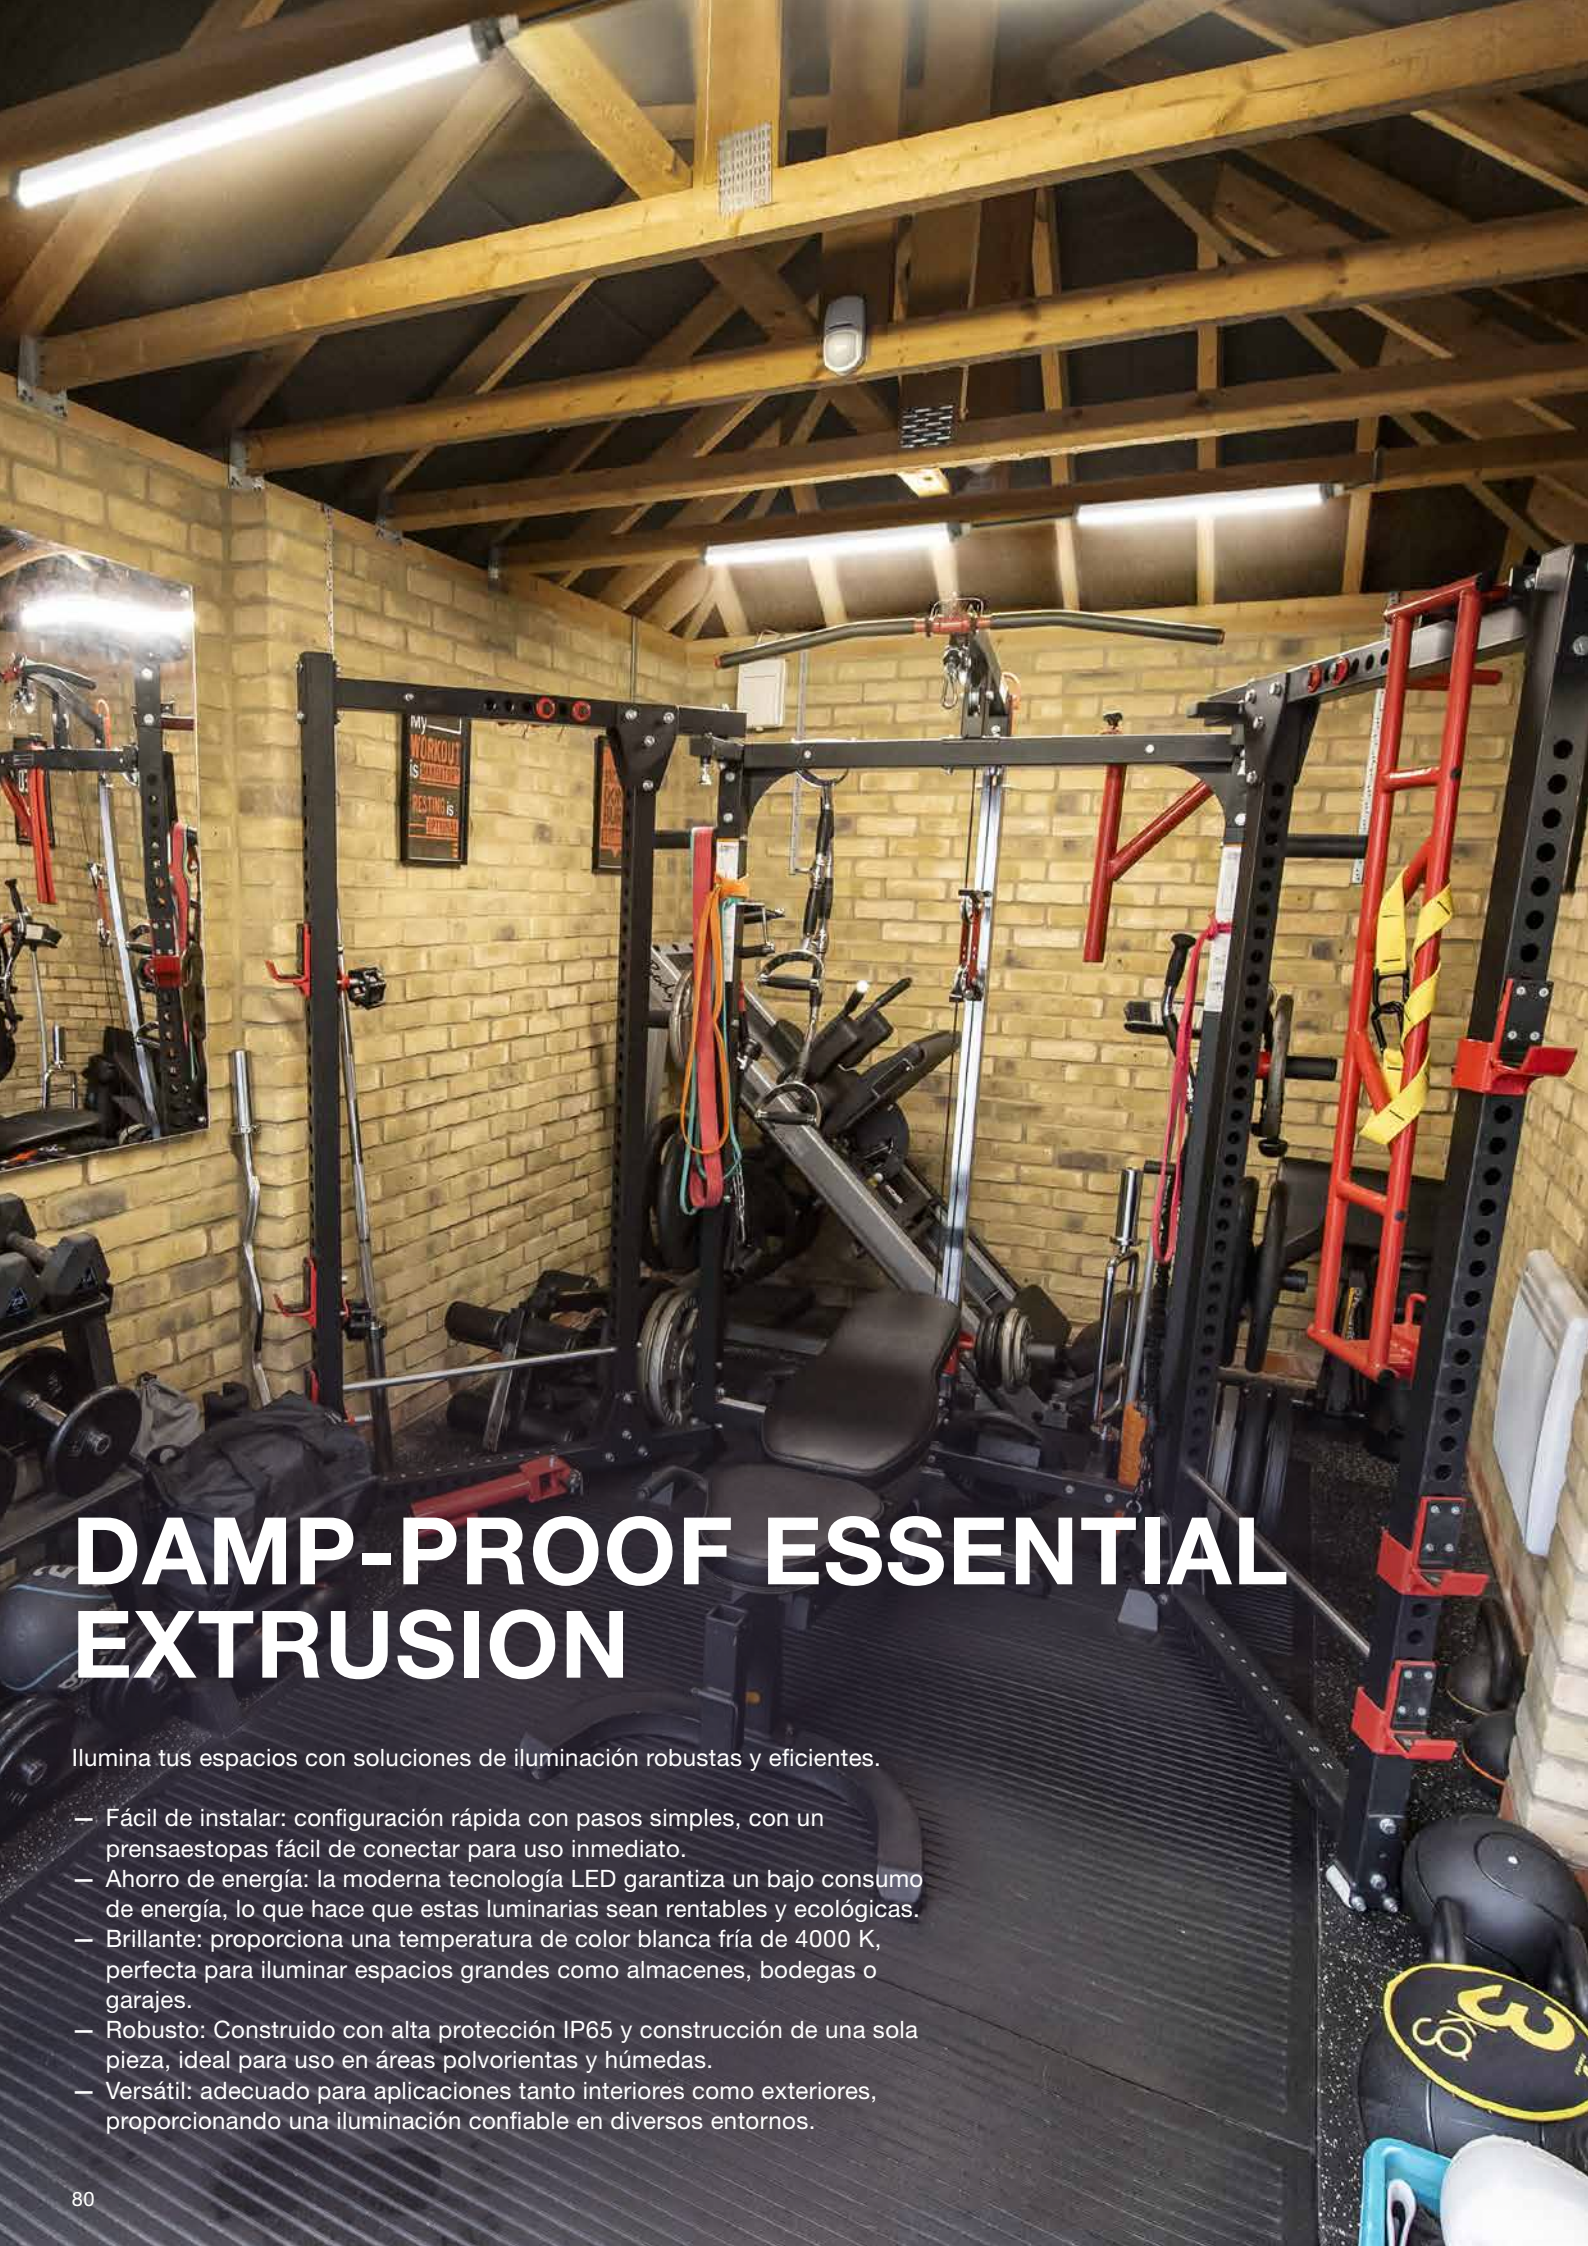

DAMP-PROOF ESSENTIAL EXTRUSION

Ilumina tus espacios con soluciones de iluminación robustas y eficientes.


- Fácil de instalar: configuración rápida con pasos simples, con un prensaestopas fácil de conectar para uso inmediato.
- Ahorro de energía: la moderna tecnología LED garantiza un bajo consumo de energía, lo que hace que estas luminarias sean rentables y ecológicas.
- Brillante: proporciona una temperatura de color blanca fría de 4000 K, perfecta para iluminar espacios grandes como almacenes, bodegas o garajes.
- Robusto: Construido con alta protección IP65 y construcción de una sola pieza, ideal para uso en áreas polvorientas y húmedas.
- Versátil: adecuado para aplicaciones tanto interiores como exteriores, proporcionando una iluminación confiable en diversos entornos.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

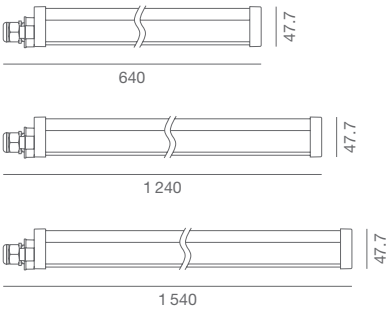

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
Damp proof Essential Extrusion 18W 600mm 840	4099854287855	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	18.0	2 160	2 250	4 000	> 80	140	IP65
Damp proof Essential Extrusion 36W 1200mm 840	4099854287879	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	36.0	4 320	5 000	4 000	> 80	140	IP65
Damp proof Essential Extrusion 50W 1500mm 840	4099854287893	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	50.0	6 000	6 800	4 000	> 80	140	IP65

Nombre del producto										
Damp proof Essential Extrusion 18W 600mm 840	15 000	—	No reemplazable	Cable de 2 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, clips de montaje	640	37	48	—	6
Damp proof Essential Extrusion 36W 1200mm 840	15 000	—	No reemplazable	Cable de 2 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, clips de montaje	1 240	37	48	—	6
Damp proof Essential Extrusion 50W 1500mm 840	15 000	—	No reemplazable	Cable de 2 polos	Tornillos de montaje, tacos de plástico, clips de montaje	1 540	37	48	—	6




LED BULKHEAD



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

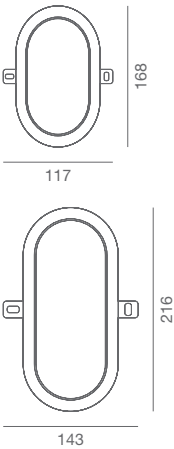

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	 ³	 ⁴	K	CRI		IP
LED Bulkhead 6W 4000K Black	4058075271647	1	Negro	Plástico (PC)	20 000	6.0	420	600	4 000	≥80	120	IP54
LED Bulkhead 6W 4000K White	4058075271586	1	Blanco	Plástico (PC)	20 000	6.0	420	600	4 000	≥80	120	IP54
LED Bulkhead 11W 4000K Black	4058075271685	1	Negro	Plástico (PC)	20 000	11.0	840	1 200	4 000	≥80	120	IP54
LED Bulkhead 11W 4000K White	4058075271661	1	Blanco	Plástico (PC)	20 000	11.0	840	1 200	4 000	≥80	120	IP54

Nombre del producto			MODULO LED INTEGRADO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
LED Bulkhead 6W 4000K Black	25 000	—	No reemplazable	Terminal de tornillo	Tornillos, tacos de plástico	117	168	70	—	8
LED Bulkhead 6W 4000K White	25 000	—	No reemplazable	Terminal de tornillo	Tornillos, tacos de plástico	117	168	70	—	8
LED Bulkhead 11W 4000K Black	25 000	—	No reemplazable	Terminal de tornillo	Tornillos, tacos de plástico	216	143	79	—	6
LED Bulkhead 11W 4000K White	25 000	—	No reemplazable	Terminal de tornillo	Tornillos, tacos de plástico	216	143	79	—	6

WORKLIGHTS

Los worklights están diseñados para destacar en entornos de trabajo exigentes, ofreciendo soluciones de iluminación versátiles y potentes para sitios de construcción, talleres y otros entornos profesionales. Con opciones como trípodes y unidades portátiles alimentadas por batería, estos worklights garantizan una iluminación óptima para cualquier tarea, incluso en condiciones difíciles. Fabricados con materiales duraderos y con configuraciones ajustables, brindan un rendimiento confiable para mejorar la visibilidad y la seguridad en varios sitios de trabajo. Ilumina tu trabajo, ilumina tu éxito.







POWER FOR ALL ALLIANCE OUTDOOR WORKLIGHT

Diseñado para un alto rendimiento: ilumina tus tareas más difíciles con el worklight POWER FOR ALL ALLIANCE.

- Luz eficiente: worklight con batería de Bosch que ofrece 4500 lúmenes en temperatura de color blanca fría (6500 K).
- Larga duración: con una vida útil de hasta 30.000 horas.
- Versátil: función de carga USB integrada y diseño compacto para una fácil portabilidad.
- Regulable: cuenta con un interruptor de regulación integrado con cuatro configuraciones (25 %, 50 %, 75 %, 100 %).
- Protección IP54: Apto para uso interior y exterior, ofreciendo protección completa contra contacto, polvo y salpicaduras de agua por todos lados.


1
POWER FOR ALL ALLIANCE OUTDOOR
WORKLIGHT



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²		 ³	 ⁴			
Worklight Battery PB40W 865DIM Power4all	4058075843189	1	Negro	—	30 000	40	4 500	—	6 500	—	100 IP54

Nombre del producto										
Worklight Battery PB40W 865DIM Power4all	7 500	—	—	—	—	230	155	290	—	1



POWER FOR ALL ALLIANCE INDOOR WORKLIGHT

Potencia tu espacio de trabajo con el worklight POWER FOR ALL ALLIANCE: compacta, inalámbrica y diseñada para brindar flexibilidad.

- Luz eficiente: worklight con batería Bosch y temperatura de color blanca fría (6500K).
 - Larga duración: con una vida útil de hasta 30.000 horas.
 - Versátil: cabezal giratorio de 360 ° para una dirección de luz personalizable, función de carga USB integrada y diseño compacto para una fácil portabilidad.
 - Regulable: ajuste fácilmente el brillo con un interruptor de regulación integrado que ofrece cuatro configuraciones
- Protección IP20: Proporciona protección esencial para ambientes interiores, protegiendo contra el polvo y el tacto.


1
POWER FOR ALL ALLIANCE INDOOR
WORKLIGHT



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



COOL
DAYLIGHT

100%
CLICK DIM

BATTERY
POWERED

LEDVANCE¹
3 año
garantía

Nombre del producto	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	2	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI		IP
Worklight Battery 15W 865 DIM Power4all	4058075843226	1	Negro	—	30 000	15	1 300	—	6 500	—	100	—

Nombre del producto			MÓDULO LED ATTACHED	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Worklight Battery 15W 865 DIM Power4all	7 500	—	—	—	—	200	195	236	—	1




WORKLIGHT BATTERY



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

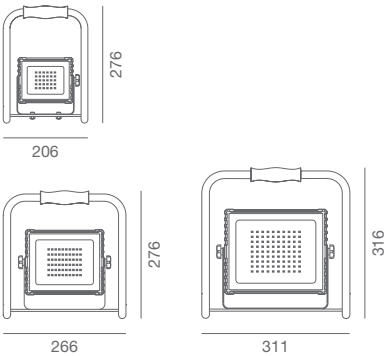

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	 ³	 ⁴	K	CRI		IP
LED Worklight Battery R-Stand 10W 4000K	4058075576476	1	Naranja	Aluminio/Plástico	25 000	10.0	800	900	4 000	≥80	120	IP44
LED Worklight Battery R-Stand 20W 4000K	4058075576490	1	Naranja	Aluminio/Plástico	25 000	20.0	1 600	1 800	4 000	≥80	120	IP44
LED Worklight Battery R-Stand 30W 4000K	4058075576513	1	Naranja	Aluminio/Plástico	25 000	30.0	2 400	3 000	4 000	≥80	120	IP44

Nombre del producto			MODULO LED INTEGRADO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
LED Worklight Battery R-Stand 10W 4000K	15 000	—	No reemplazable	—	Enchufe UE	200	206	276	—	4
LED Worklight Battery R-Stand 20W 4000K	15 000	—	No reemplazable	—	Enchufe UE	266	200	276	—	4
LED Worklight Battery R-Stand 30W 4000K	15 000	—	No reemplazable	—	Enchufe UE	311	200	316	—	4



WORKLIGHT BATTERY TUBE

1
WORKLIGHT BATTERY TUBE



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)












Nombre del producto	GTIN (EAN)				 ²		 ³	 ⁴				
LED Worklight Battery Tube 67cm 4000K	40580755 76551	1	Naranja	Plástico	25 000	10.0	800	1 250	4 000	≥80	120	IP20

Nombre del producto										
LED Worklight Battery Tube 67cm 4000K	15000	—	No reemplazable	—	Enchufe UE	666	72	46	—	4



WORKLIGHT VALUE BATTERY POCKET

Ya sea para acampar o para otras aventuras al aire libre, el worklight con funcionamiento a batería proporciona siempre la iluminación perfecta.

- Luz eficiente: worklight alimentado por baterías que emite una luz blanca fría (6500 K).
- Variado: worklight LED tiene una función de regulación gradual, lo que lo hace adecuado para diferentes proyectos.
- Versátil: nuestro worklight LED tiene múltiples áreas de aplicación, como artesanía, construcción, industria, reparaciones de automóviles, garajes, sótanos y exteriores.
- Muy práctico: es pequeño y versátil. Ofrece portabilidad debido a su pequeño tamaño y función de carga USB gracias al banco de energía integrado.
- Protección IP54: Adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores, proporcionando protección contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua desde todos los lados.


1
WORKLIGHT VALUE BATTERY POCKET



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



FLASH

USB

100%
CLICK
DIM

IP54

ACCU
INCL.

COOL
DAYLIGHT

LED

LEDVANCE¹
3 año
garantía

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	2	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI		IP
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY POCKET 10W 865	4058075831117	1	Negro/gris	Plástico	—	10.0	800	—	6 500	≥80	100	IP54

Nombre del producto		INCL.	MODELO LED INTERIOR	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø [mm]	
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY POCKET 10W 865	7 500	—	No reemplazable	USB	Cable USB-C	100	45	100	—	8

A black and white photograph of a construction site. In the foreground, a Worklight Value Battery R-stand is positioned on a wooden workbench, casting a bright light on a white bathtub. The bathtub is set into a wooden frame. In the background, a doorway leads to another room with a large window showing trees outside. The walls are dark and the floor is concrete.

WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND



1
WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND 20W 865	4058075831131	1	Negro/gris	Aluminio	15 000	20.0	2000	—	6 500	≥80	115	IP54
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND 30W 865	4058075831155	1	Negro/gris	Aluminio	15 000	30.0	3000	—	6 500	≥80	115	IP54

Nombre del producto										
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND 20W 865	7 500	—	No reemplazable	USB	Cable USB-C, Baterías	266	220	276	—	6
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND 30W 865	7 500	—	No reemplazable	USB	Cable USB-C, Baterías	292	219	276	—	4

WORKLIGHT VALUE BATTERY FLEX

Mejora fácilmente la seguridad de tu espacio de trabajo con nuestra luminaria Value Battery Flex que proporciona direcciones de luz giratorias.

- Luz eficiente: worklight alimentado por batería con temperatura de color blanca fría (6500K).
- Variado: cabezales giratorios para una dirección de luz personalizable y función de carga USB gracias al banco de energía integrado.
- Versátil: ideal para manualidades, construcción, reparaciones de automóviles y actividades al aire libre.
- Fácil portabilidad: El diseño compacto y liviano garantiza una portabilidad conveniente.
- Protección IP20: Proporciona protección esencial contra el contacto accidental con componentes activos.




1
WORKLIGHT VALUE BATTERY FLEX



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)





Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY FLEX 7W 865	4058075834026	1	Negro/gris	Plástico	—	14.0	1 400	—	6 500	≥80	110	IP20

Nombre del producto			 MODELO LED INTERIOR	 TIPO DE CONECTOR	 ACCESORIOS INCLUIDOS	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY FLEX 7W 865	7 500	—	No reemplazable	USB	Cable USB-C	200	59	141	—	8



WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL

Luminaria que se adapta a tus necesidades y que puedes llevar a cualquier parte gracias a su batería integrada.

- Luz eficiente: worklight alimentado por batería con temperatura de color blanca fría (6500K) y distribución uniforme de la luz gracias a su forma de panel.
- Largo rendimiento: viene con una función de carga USB a través de una batería integrada, lo que permite un funcionamiento independiente sin alimentación de red.
- Versátil: worklight LED robusto ideal para manualidades, construcción, industria, reparaciones de automóviles, garajes, sótanos y aplicaciones al aire libre.
- Fácil portabilidad: Diseño compacto y liviano para un transporte conveniente y versatilidad.
- Protección IP54: Adecuado para uso interior y exterior, proporcionando protección completa contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua desde todas las direcciones.


1
WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



IP 54

100%
CLICK
DIM

TURNABLE
LIGHT

ACCU
INCL.

COOL
DAYLIGHT

LED

LEDVANCE¹
3 año
garantía

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	2	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI		IP
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL 26W 865	4058075831179	1	Negro/gris	Plástico	15 000	26.0	3 000	—	6 500	≥80	108	IP54

Nombre del producto			MODELO LED INTERVALL	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS					
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL 26W 865	7 500	—	No reemplazable	Tipo de enchufe C (UE)	Baterías	385	70	315	—	5



WORKLIGHT PANEL


1
WORKLIGHT PANEL



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)				 ²		 ³	 ⁴				
LED Worklight Panel 50W 4000K	40580755 76599	1	Naranja	Aluminio/Plástico	25 000	50.0	4 000	4 300	4 000	≥80	110	IP20

Nombre del producto										
LED Worklight Panel 50W 4000K	15000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	—	50	201	141	—	4




WORKLIGHT R-STAND SOCKET



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

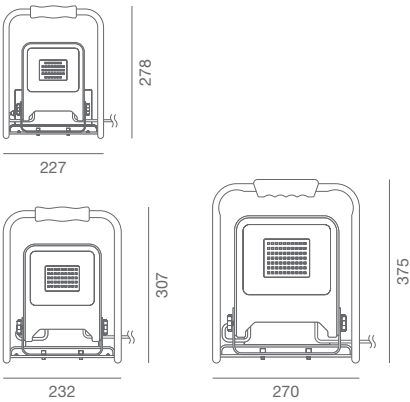

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	 ³	 ⁴	K	CRI		IP
LED Worklight R-Stand Socket 20 W 4000 K	4058075321304	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	20.0	1 700	—	4 000	≥80	120	IP44
LED Worklight R-Stand Socket 30 W 4000 K	4058075321328	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	30.0	2 700	—	4 000	≥80	120	IP44
LED Worklight R-Stand Socket 50 W 4000 K	4058075321342	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	50.0	4 500	—	4 000	≥80	120	IP44

Nombre del producto														
LED Worklight R-Stand Socket 20 W 4000 K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	—	227	224	278	—	4				
LED Worklight R-Stand Socket 30 W 4000 K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	—	232	224	307	—	4				
LED Worklight R-Stand Socket 50 W 4000 K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	—	270	278	375	—	2				




WORKLIGHT S-STAND



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

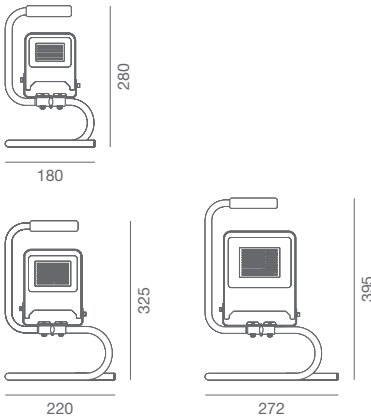

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	 ³	 ⁴	K	CRI		IP
LED Worklight S-Stand 20 W 4000 K	4058075213838	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	20.0	1 700	—	4 000	≥80	120	IP65
LED Worklight S-Stand 30 W 4000 K	4058075213852	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	30.0	2 700	—	4 000	≥80	120	IP65
LED Worklight S-Stand 50 W 4000 K	4058075213876	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	50.0	4 500	—	4 000	≥80	120	IP65

Nombre del producto															
LED Worklight S-Stand 20 W 4000 K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	Tornillos, llave Allen, soporte	180	160	280	—	10					
LED Worklight S-Stand 30 W 4000 K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	Tornillos, llave Allen, soporte	220	210	325	—	10					
LED Worklight S-Stand 50 W 4000 K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	Tornillos, llave Allen, soporte	264	267	395	—	10					



WORKLIGHT VALUE R-STAND

Trabaja a la luz del Value R-Standard disfrutando de simplicidad y seguridad.

- Luz eficiente: worklight compacto con temperatura de color blanca fría (6500K), alimentada por un cable de red con enchufe UE.
- Variado: Los cabezales giratorios garantizan una dirección de la luz personalizable.
- Versátil: worklight LED duradera adecuada para manualidades, construcción, industria, reparaciones de automóviles, garajes, sótanos y uso en exteriores.
- Fácil portabilidad: El diseño práctico y liviano garantiza un fácil transporte y versatilidad.
- Protección IP54 o IP65: Ideal para uso interior y exterior, ofreciendo protección completa contra el contacto y el polvo. IP54 protege contra salpicaduras de agua, mientras que IP65 agrega defensa adicional contra partículas de polvo que podrían causar problemas en la potencia.


1 WORKLIGHT VALUE R-STAND



Color del producto




Tamaño del producto (en mm)

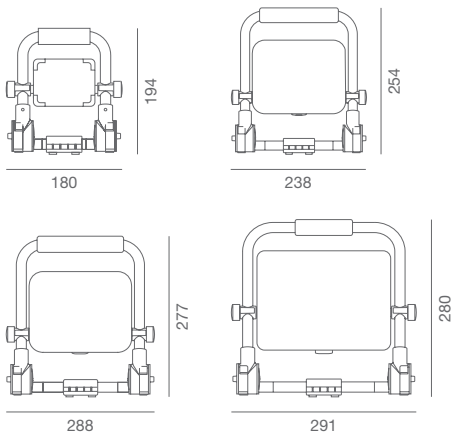

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 ²		 ³	 ⁴				
LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 10W 865	4058075831193	1	Negro/gris	Aluminio	30 000	10.0	1 000	1 200	6 500	≥80	110	IP65
LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 20W 865	4058075831230	1	Negro/gris	Aluminio	30 000	20.0	2 000	2 500	6 500	≥80	115	IP54
LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 30W 865	4058075831254	1	Negro/gris	Aluminio	30 000	30.0	3 000	3 500	6 500	≥80	115	IP54
LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 50W 865	4058075831278	1	Negro/gris	Aluminio	30 000	50.0	5 400	6 000	6 500	≥80	110	IP65

Nombre del producto											
LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 10W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	180	139	194	—	8	
LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 20W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	238	149	254	—	8	
LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 30W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	288	169	277	—	6	
LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 50W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	291	174	280	—	6	

* 4058075831193; 4058075831278 | ** 4058075831230; 4058075831254

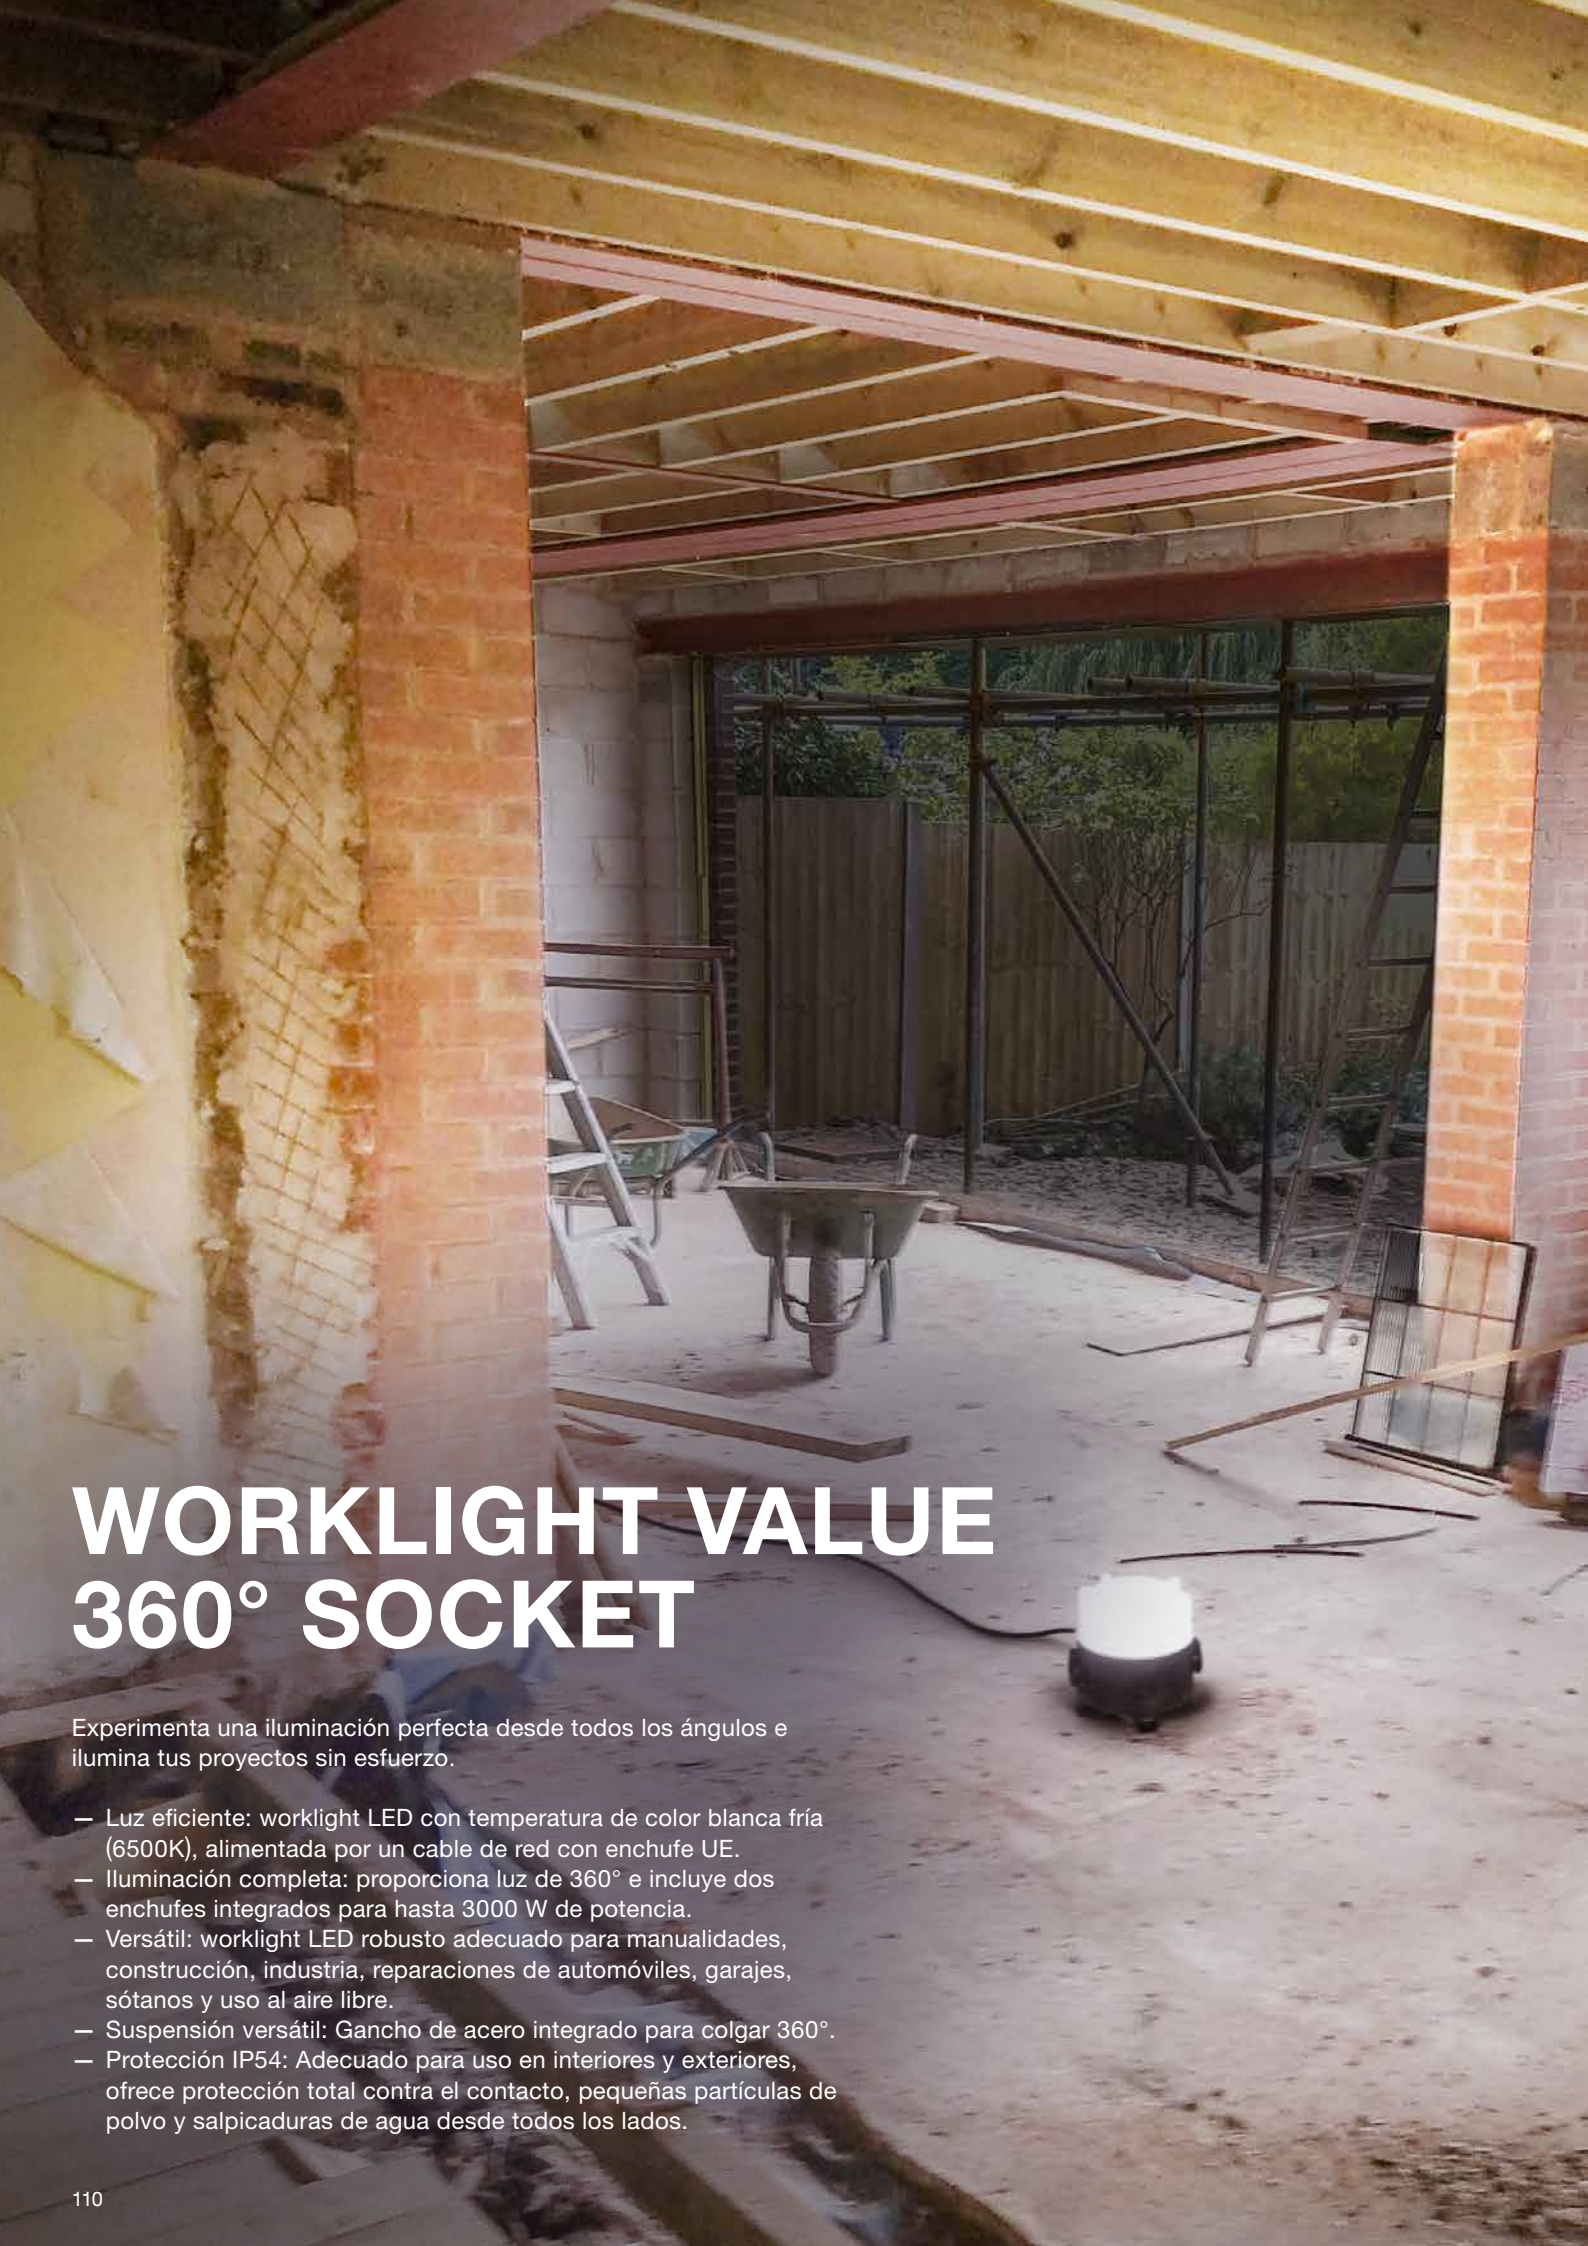

WORKLIGHT VALUE 360° SOCKET

Experimenta una iluminación perfecta desde todos los ángulos e ilumina tus proyectos sin esfuerzo.

- Luz eficiente: worklight LED con temperatura de color blanca fría (6500K), alimentada por un cable de red con enchufe UE.
- Iluminación completa: proporciona luz de 360° e incluye dos enchufes integrados para hasta 3000 W de potencia.
- Versátil: worklight LED robusto adecuado para manualidades, construcción, industria, reparaciones de automóviles, garajes, sótanos y uso al aire libre.
- Suspensión versátil: Gancho de acero integrado para colgar 360°.
- Protección IP54: Adecuado para uso en interiores y exteriores, ofrece protección total contra el contacto, pequeñas partículas de polvo y salpicaduras de agua desde todos los lados.


1
WORKLIGHT VALUE 360° SOCKET



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Nombre del producto	GTIN (EAN)											
LED WORKLIGHT VALUE 360° WITH SOCKET 30W 865	4058075834040	1	Negro/gris	Plástico	30 000	30.0	3 700	4 400	6 500	≥80	360	IP54

Nombre del producto	15000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	222	227	220	—	4
LED WORKLIGHT VALUE 360° WITH SOCKET 30W 865	15000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	222	227	220	—	4

A photograph of a construction or renovation site. In the foreground, a silver A-frame ladder stands on the left. To its right is a small, round wooden stool. The floor is covered in debris, including broken bricks and rubble. A worklight is positioned on the floor, casting a bright beam of light onto the debris. In the background, a wall is under construction, with some wiring and a plastic bag hanging from a pipe. The overall scene is dimly lit, with the worklight providing the primary source of illumination.

WORKLIGHT VALUE FLEX

Trabaja de forma inteligente con los dos cabezales regulables individualmente del VALUE FLEX, proporcionando iluminación personalizada para cualquier situación.


- Luz eficiente: worklight LED con temperatura de color blanco frío (6500K), alimentada por un cable con enchufe UE.
- Variado: worklight LED con cabezales giratorios 270° verticalmente y 180° horizontalmente. Los dos cabezales se pueden conectar independientemente uno del otro y ofrecen una luz ajustable individualmente.
- Versátil: worklight LED robusto con múltiples áreas de aplicación como artesanía, construcción, industria, talleres de automóviles, garajes, sótanos y exteriores.
- Fácil portabilidad: worklight práctico y versátil que se puede transportar fácilmente gracias a su diseño compacto y liviano.
- Protección IP65: Diseñado para lugares interiores húmedos como sótanos, garajes, almacenes y salas de calderas, ofreciendo resistencia al polvo y al agua.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



2x3300 lm IP44 2x30W IP65 TURNABLE LIGHT COOL DAYLIGHT LED LEDVANCE 3 año garantía												
Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	°	IP
LED WORKLIGHT VALUE FLEX 2x30W 865	4058075831292	1	Negro/gris	Aluminio	30 000	60.0	6 450	6 600	6 500	≥80	110	IP65

Nombre del producto												
LED WORKLIGHT VALUE FLEX 2x30W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	427	194	304	—	4		



WORKLIGHT VALUE HIGH POWER

Potencia, precisión y durabilidad inigualables para iluminar tu espacio de trabajo.


- Flexible: worklight LED portátil y regulable, perfecto para diversas aplicaciones, incluidos talleres, garajes y sótanos.
- Potente: Equipado con un LED de alto rendimiento, este worklight ofrece una iluminación potente, eficiente y que ahorra energía.
- Ligero: Hecho de aluminio, es liviano, fácil de transportar y rápido de instalar.
- Práctico: el worklight 2 en 1 incluye una toma de corriente doble que admite hasta 3000 W, perfecta para tareas de renovación.
- Brillante: proporciona una iluminación brillante similar a la luz del día a 6500 K (865), lo que garantiza una excelente visibilidad para tareas exigentes.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

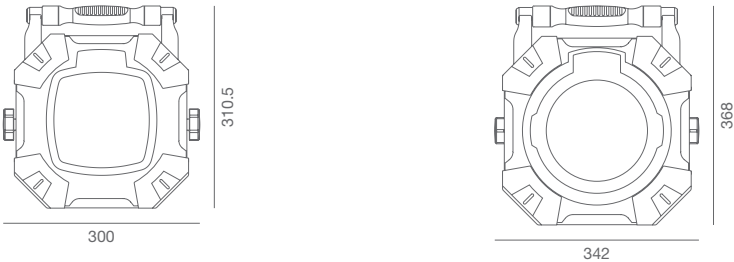


Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 ² t _h	 W	 ³ lm OUTPUT	 ⁴ lm LIGHT SOURCE	 K	 CRI		 IP
LED Worklight Value High Power 60W 865 2x Socket	4099854 282881	1	Negro	Aluminio	30 000	60.0	7 200	8 200	6 500	≥80	100	IP54
LED Worklight Value High Power 100W 865 2x Socket	4099854 282904	2	Negro	Aluminio	30 000	100.0	12 000	14 000	6 500	≥80	100	IP54

Nombre del producto		 No.	 MODELO LED	 TIPO DE CONECTOR	 ACCESORIOS INCLUIDOS	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]	
LED Worklight Value High Power 60W 865 2x Socket	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	300	82	311	—	3
LED Worklight Value High Power 100W 865 2x Socket	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	342	92	368	—	2




WORKLIGHT BATTERY TRIPOD

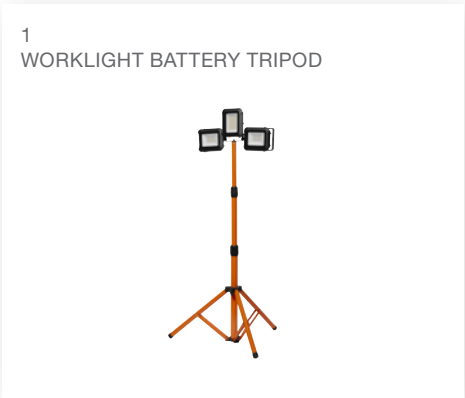

Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



MODULO LED INTEGRADO COOL LIGHT TURNABLE LIGHT LED LEDVANCE 1 3 año garantía												
Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	²	³	³	⁴				
LED Worklight Charge Mobile 40W 4000K	4058075576575	1	Naranja	Aluminio/Plástico	25 000	40.0	3 600	—	4 000	≥80	110	IP54


Nombre del producto		 No.	MODULO LED INTEGRADO	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
LED Worklight Charge Mobile 40W 4000K	15 000	—	No reemplazable	—	Tornillos, llave Allen, soporte	1 694	755	658	—	2



WORKLIGHT VALUE BATTERY TRIPOD

Diseñado para iluminar cualquier espacio de trabajo de forma independiente: lleva la iluminación a cualquier lugar con nuestro worklight portátil con batería.


- Versátil: perfecto para cualquier lugar, talleres, garajes o sótanos sin conexión eléctrica.
- Regulable: el cabezal gira 360° para una iluminación completa del espacio.
- Altura regulable: el trípode se extiende hasta 1,8 metros, dirigiendo la luz hacia donde se necesita.
- Práctico: Equipado con batería recargable, funciona sin fuente de energía, perfecto para renovaciones o zonas sin electricidad.
- Brillante: proporciona una iluminación tan brillante como la luz del día (6500 K), ideal para tareas precisas y exigentes.

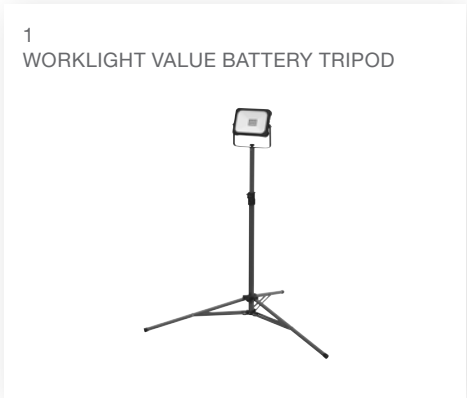

Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



COOL DAYLIGHT IP54 90%100% CLICK DIM ACCU INCL. USB LEDVANCE 3 año garantía												
Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI		IP
LED Worklight Value Tripod Battery 1x20W 865	4099854282775	1	Negro	Aluminio	15 000	20.0	2 000	—	6 500	≥80	115	IP54

Nombre del producto		INCL.	MODELO LED	TIPO DE CONECTOR	ACCESORIOS INCLUIDOS	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	
LED Worklight Value Tripod Battery 1x20W 865	7 500	—	No reemplazable	USB	Cable USB-C, Equipo de montaje	1 070	920	1 550	—	2









WORKLIGHT TRIPOD

1
WORKLIGHT TRIPOD2
WORKLIGHT TRIPOD

Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



2x 4500 lm

2x 50W

2x 2700 lm

2x 30W

2x 1700 lm

**

2x 20W

**

MODULO LED INTEGRADO

ROTA-TABLE

2m

IP65

IP44

COOL LIGHT

TURNABLE LIGHT

*

LED

LEDVANCE 1

3 año garantía

1


Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	IP
---------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-----------------	-----------------	---	-----	----

LED Worklight Tripod 1x20W 4000K	4058075213890	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	20.0	1 700	1 480	4 000	≥80	120	IP65
LED Worklight Tripod 1x30W 4000K	4058075213937	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	30.0	2 700	2 500	4 000	≥80	120	IP65
LED Worklight Tripod 2x20W 4000K	4058075213913	2	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	40.0	3 400	2 960	4 000	≥80	120	IP65
LED Worklight Tripod 1x50W 4000K	4058075213975	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	50.0	4 500	4 200	4 000	≥80	120	IP65
LED Worklight Tripod 2x30W 4000K	4058075213951	2	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	60.0	5 400	5 000	4 000	≥80	120	IP65
LED Worklight Tripod 2x50W 4000K	4058075213999	2	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	100.0	9 000	4 200	4 000	≥80	120	IP65

Nombre del producto												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LED Worklight Tripod 1x20W 4000K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	Tornillos, soporte	780	680	1 700	—	4
LED Worklight Tripod 1x30W 4000K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	Tornillos, soporte	780	680	1 750	—	4
LED Worklight Tripod 2x20W 4000K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	Tornillos, soporte	780	680	1 700	—	4
LED Worklight Tripod 1x50W 4000K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	Tornillos, soporte	780	680	1 800	—	4
LED Worklight Tripod 2x30W 4000K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	Tornillos, soporte	780	680	1 750	—	4
LED Worklight Tripod 2x50W 4000K	15 000	—	No reemplazable	Contacto de protección Tipo de enchufe	Tornillos, soporte	780	680	1 800	—	4


* 4058075213890; 4058075213937; 4058075213975 | ** 4058075213913 | *** 4058075213951 | **** 4058075213999

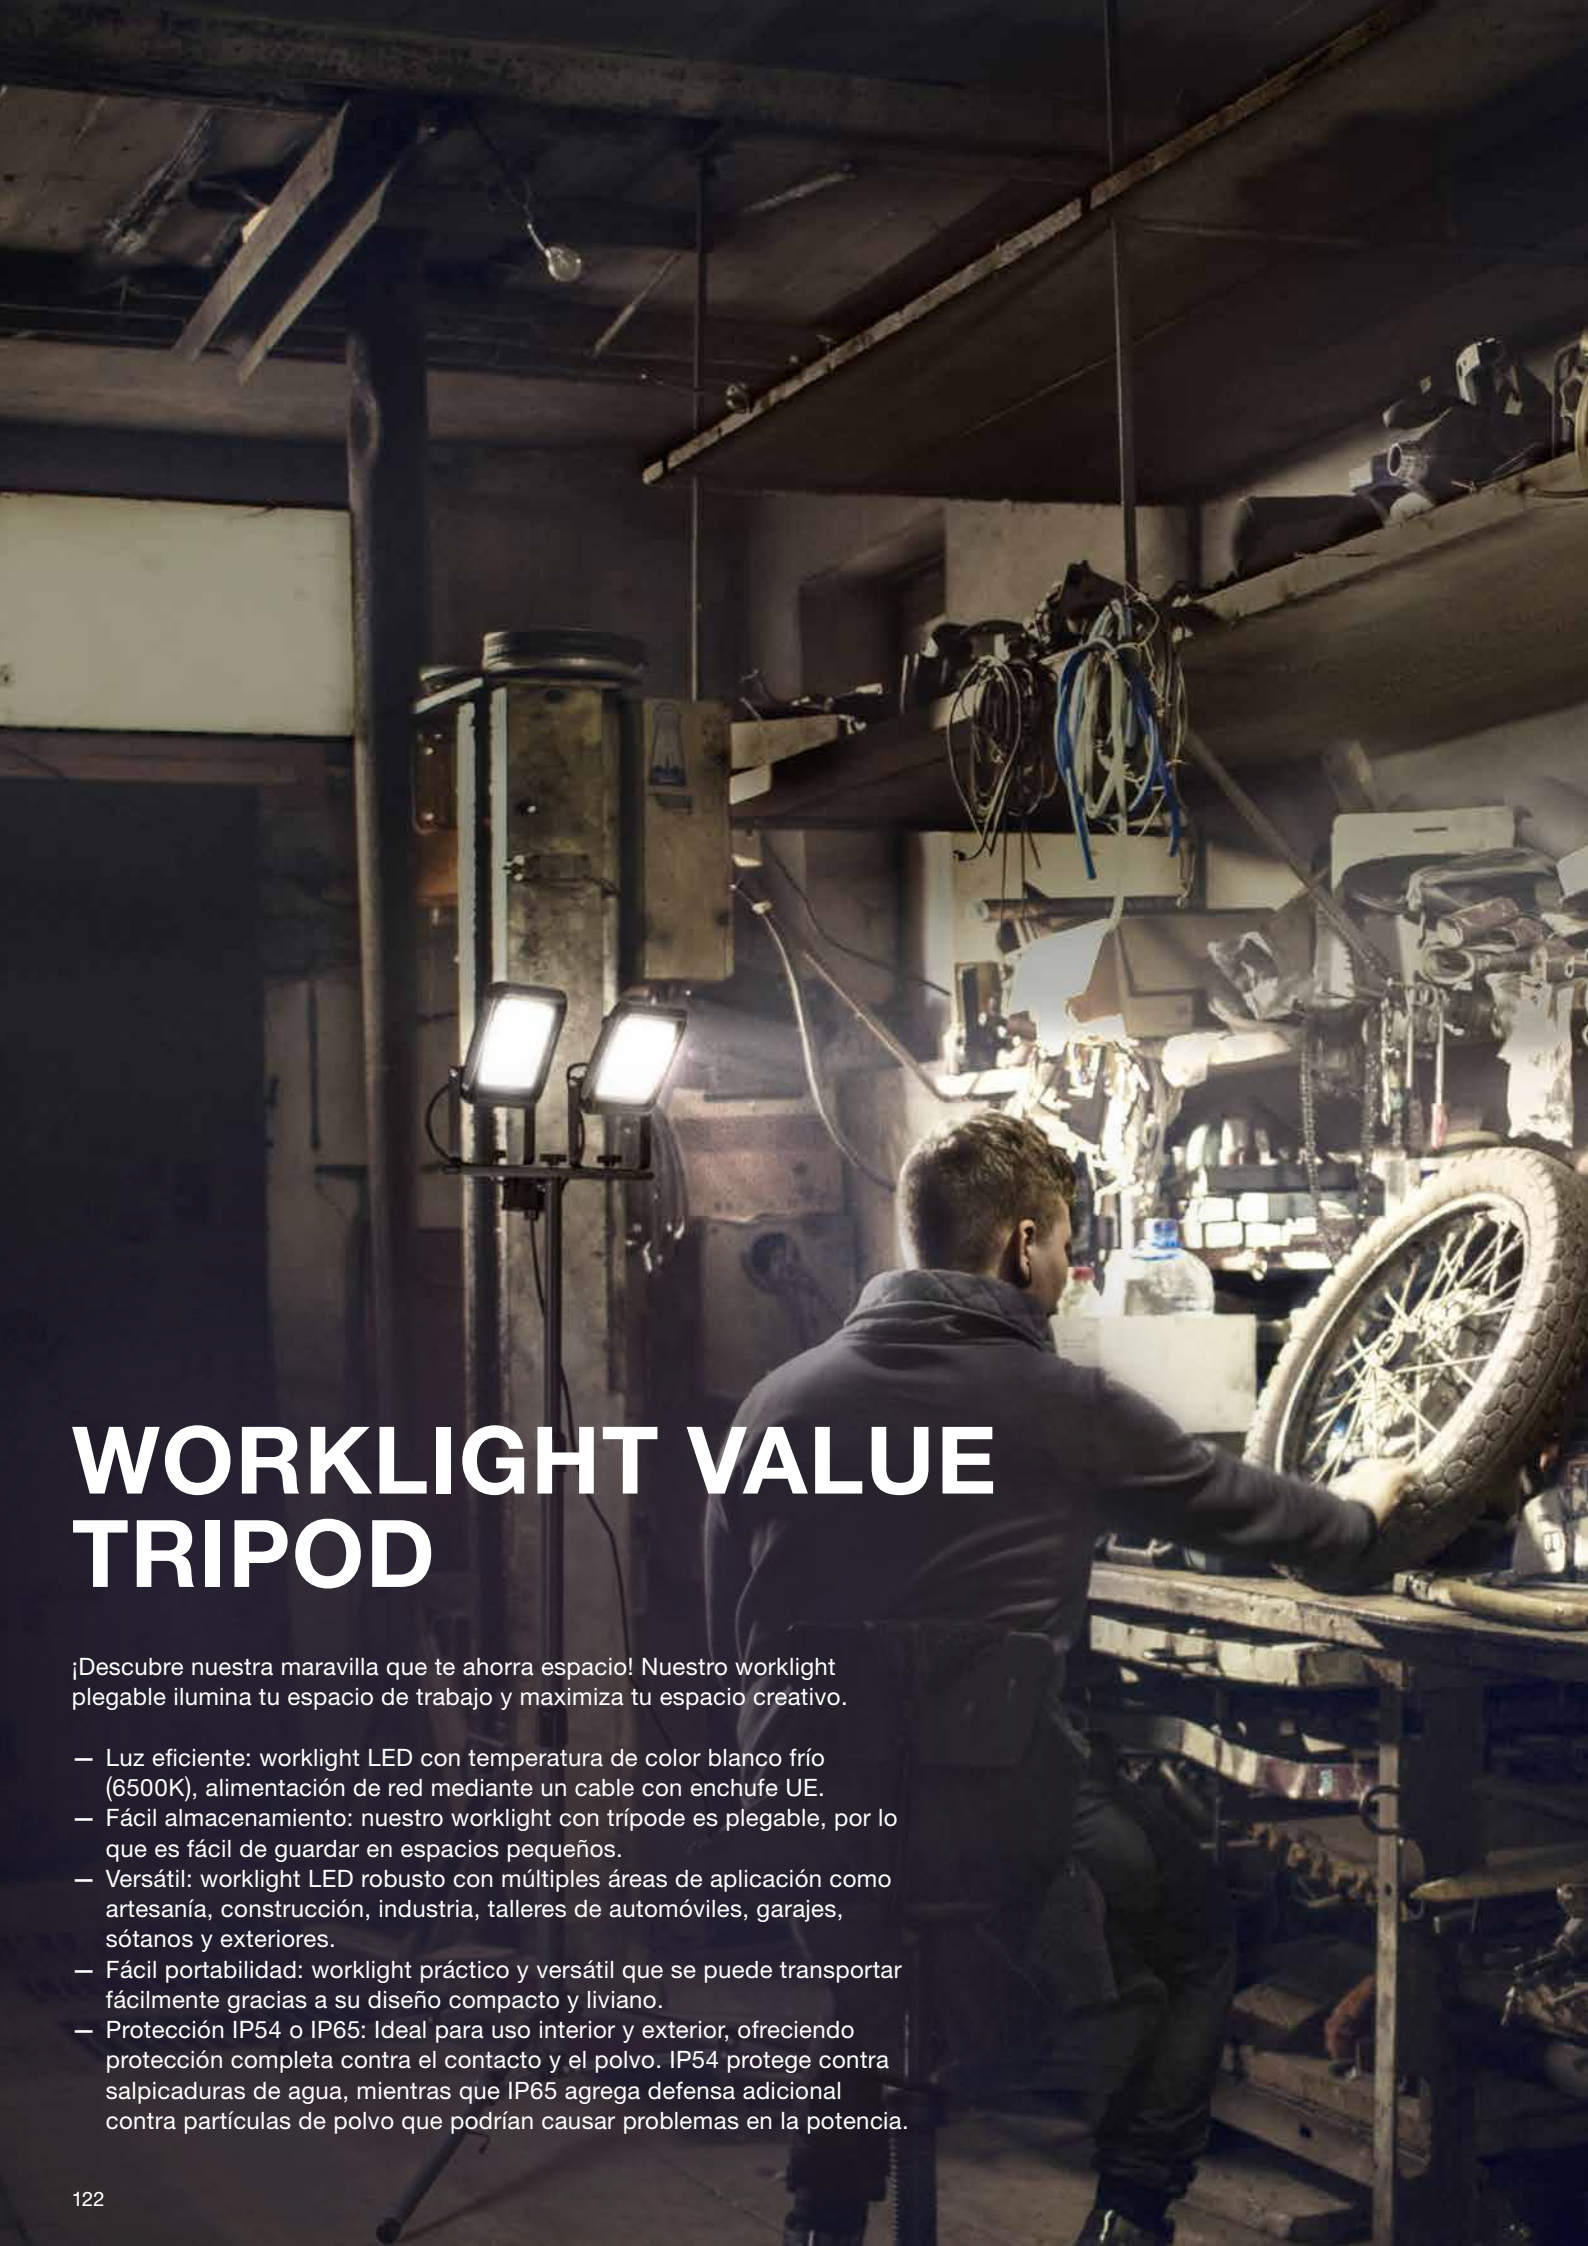A man in a dark hoodie is working in a cluttered workshop. He is positioned in the foreground, facing away from the camera, working on a bicycle wheel. The workshop is filled with various tools, equipment, and materials. A worklight on a tripod is positioned to the left of the man, illuminating his work area. The background shows shelves with various items and a ceiling with exposed pipes and wiring.

WORKLIGHT VALUE TRIPOD

¡Descubre nuestra maravilla que te ahorra espacio! Nuestro worklight plegable ilumina tu espacio de trabajo y maximiza tu espacio creativo.


- Luz eficiente: worklight LED con temperatura de color blanco frío (6500K), alimentación de red mediante un cable con enchufe UE.
- Fácil almacenamiento: nuestro worklight con trípode es plegable, por lo que es fácil de guardar en espacios pequeños.
- Versátil: worklight LED robusto con múltiples áreas de aplicación como artesanía, construcción, industria, talleres de automóviles, garajes, sótanos y exteriores.
- Fácil portabilidad: worklight práctico y versátil que se puede transportar fácilmente gracias a su diseño compacto y liviano.
- Protección IP54 o IP65: Ideal para uso interior y exterior, ofreciendo protección completa contra el contacto y el polvo. IP54 protege contra salpicaduras de agua, mientras que IP65 agrega defensa adicional contra partículas de polvo que podrían causar problemas en la potencia.

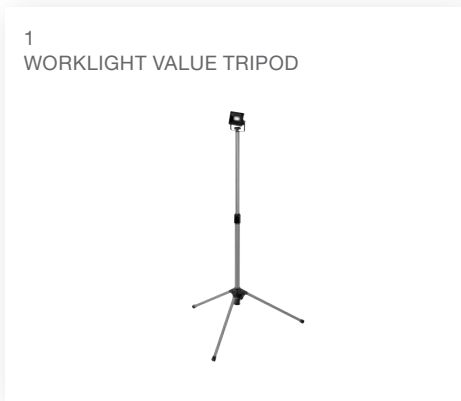

Color del producto



Tamaño del producto (en mm)

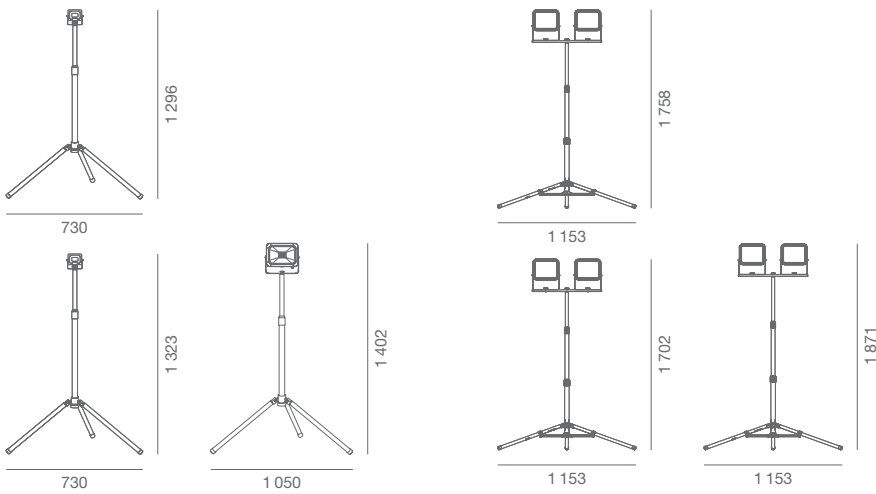

***** 2x 3500 lm ***** 2x 30W ***** 2x 2500 lm ***** 2x 20W ***** 2x 1300 lm ***** 2x 10W ***** IP54 IP65 IP44 COOL DAYLIGHT TURNABLE LIGHT 1.5m LED 3 año garantía 1

Nombre del producto	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³	 lm ⁴	 K	 CRI	 IP	
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 1x10W 865	4058075831315	1	Negro/gris	Aluminio	30 000	10.0	900	1 200	6 500	≥80	110	IP65
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 1x20W 865	4058075831339	1	Negro/gris	Aluminio	30 000	20.0	1 800	2 300	6 500	≥80	110	IP65
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 2x10W 865	4058075831353	2	Negro/gris	Aluminio	30 000	20.0	2 000	2 600	6 500	≥80	115	IP54
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 1x30W 865	4058075831391	1	Negro/gris	Aluminio	30 000	30.0	3 000	3 500	6 500	≥80	115	IP54
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 2x20W 865	4058075831377	2	Negro/gris	Aluminio	30 000	40.0	4 000	5 000	6 500	≥80	115	IP54
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 2x30W 865	4058075831414	2	Negro/gris	Aluminio	30 000	60.0	6 000	7 000	6 500	≥80	115	IP54


Nombre del producto										
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 1x10W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	730	630	1 296	—	4
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 1x20W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	730	630	1 323	—	2
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 2x10W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	1 153	1 000	1 758	—	4
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 1x30W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	1 050	910	1 402	—	2
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 2x20W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	1 153	1 000	1 702	—	2
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 2x30W 865	15 000	—	No reemplazable	Tipo de enchufe F	—	1 153	1 000	1 871	—	1

* 4058075831315; 4058075831339; 4058075831391 | ** 4058075831315; 4058075831339 | *** 4058075831353; 4058075831377; 4058075831391; 4058075831414 |
 ***** 4058075831353 | ***** 4058075831377 | ***** 4058075831414

¡LUZ DONDE SEA NECESARIA! LUZ QUE SE VENDE

Con paquetes listos para usar, puedes ofrecer a tus clientes una amplia gama de soluciones de iluminación funcionales y prácticas. ¡Estas combinaciones inteligentes harán que tus productos destaquen entre la multitud! Esta es una oportunidad emocionante para ofrecer a tus clientes algo inspirador y útil al mismo tiempo.



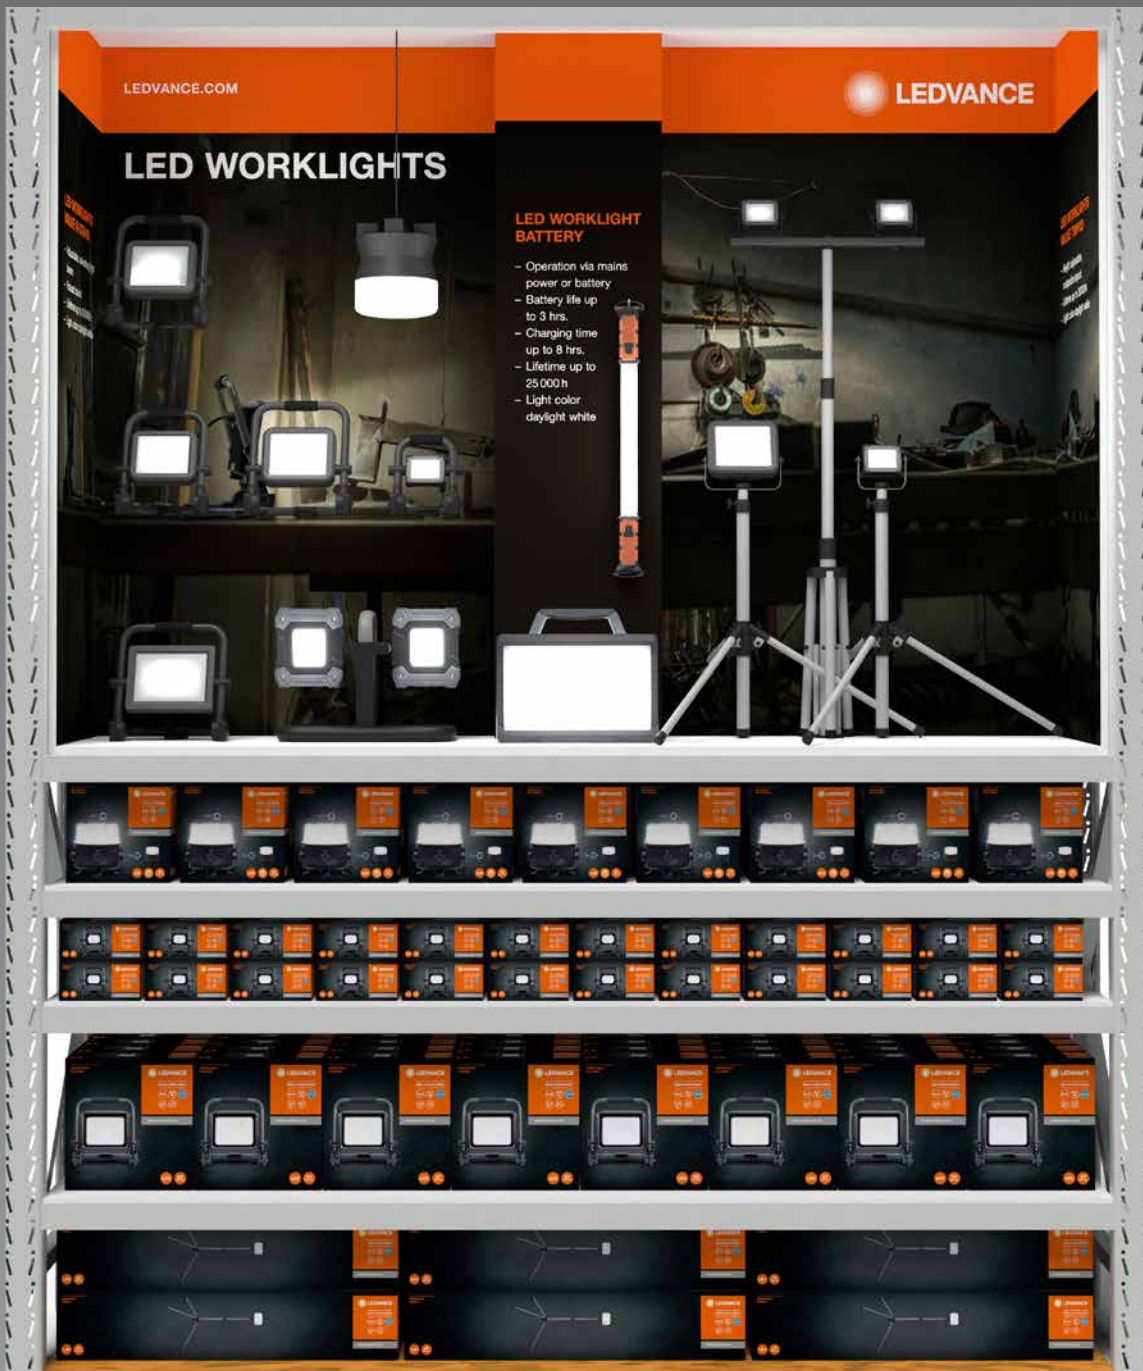

ATRACTIVO DISEÑO DE LINEAL.

Un estante lleno de incentivos ya preparados. Descubre una variedad de paquetes de iluminación funcionales personalizados y bien diseñados.

Nuestros lineales son llamativos y están perfectamente diseñados para satisfacer las necesidades del público objetivo. Se explican los beneficios y características específicos del producto y se muestran muestras funcionales del mismo para que los clientes puedan comprenderlos intuitivamente.

SÍMBOLOS EN LAS TABLAS

	Nº de imagen		Clase de protección
	Color de la carcasa		Número de ciclos de conmutación
	Material de la carcasa		Número de lámparas incluidas
	Vida media en horas		Longitud l en mm
	Potencia en W		Ancho w en mm
	Flujo luminoso total de la luminaria tomando en cuenta el difusor		Altura h en mm
	Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor		Diámetro d en mm
	Temperatura de color en kelvin		Paquete estándar en uds.
	Índice de reproducción cromática		Módulo LED incluido
	Rango de temperatura ambiente en grados Celsius		Tipo de conexión
	Ángulo del apertura		

SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

     	Garantía al consumidor para luminarias.
      	Temperaturas de color
    	Casquillo de la luminaria

SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

 MODULO LED INTEGRADO	 INLINE SWITCH	 30mm
 LED		 SLIM 7.6mm
 DIM	 IR-SWEEP SENSOR	 CONNECTABLE
	 TOUCH SWITCH	
 LDV WIFI	 NOT INCL.	
 REMOTE DIM	 OSRAM LED INCL.	
 REMOTE CCT	 BACK LIGHT	 DIFFUSE LIGHT
 CLICK DIM	 ROTATABLE	 FLEXIBLE MOUNTING
 CLICK CCT		 FAST CONNECTOR
 SWITCH ON/OFF	 SOLAR	 HEAD ADJUSTABLE
	 CRI >90	 HDMI
 CCT	 INCL. BATTERY	 TV
 -12m	 BATTERY INCL.	
 180°	 USB	
 ON OFF AUTOMATIC	 COB LED	 MAX. 25W
	 EASY MOUNTING	 CENTER LIGHT
 EXTENSION LOW VOLT	 INCL. CABLE	 REAL WOOD
 IP 44	 2m	 COOL LIGHT
 SMART +	 1m	 TURNABLE LIGHT
 CLICK	 MAGNETIC MOUNTING	

SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

 FÁCIL INSTALACIÓN	Fácil instalación	 TOTAL MAX. 3000W	Potencia máxima 3000 W
	Enchufe	 2x 1700 lm	2x 1700 lúmenes
 FLASH	Destello	 2x 20W	2x20 W
 ACCU INCL.	Batería incluida	 1x INCL.	1 tubo incluido
 ON OFF	Interruptor de encendido y apagado		Tubo intercambiable
 USB-C	Puerto USC-C	 ≤5x	Se pueden conectar hasta 5 luminarias
	Conexión en serie	 IP65	Clase de protección IP65
 EXTENSION LOW VOLT	Extensión de bajo voltaje		Cabezales de luminarias desmontables
 SENSOR	Sensor	 ALU	Aluminio

NOTAS

[illegible]

NOTAS

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal orange ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTAS

[illegible]



LEDVANCE

Sobre LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los líderes mundiales. Es el proveedor líder de iluminación general para usuarios profesionales y consumidores finales. Surgida del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia variedad de luminarias LED para un amplio espectro de áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, así como una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria como fuentes de luz tradicionales.

LEDVANCE GmbH
Ronda de Europa, 5
Edificio D, planta 4ª
28760 Tres Cantos
(Madrid)
España

Centro de atención al cliente:
marketing.spain@ledvance.com

España:
Tel.: +34 91 655 52 00