


DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR


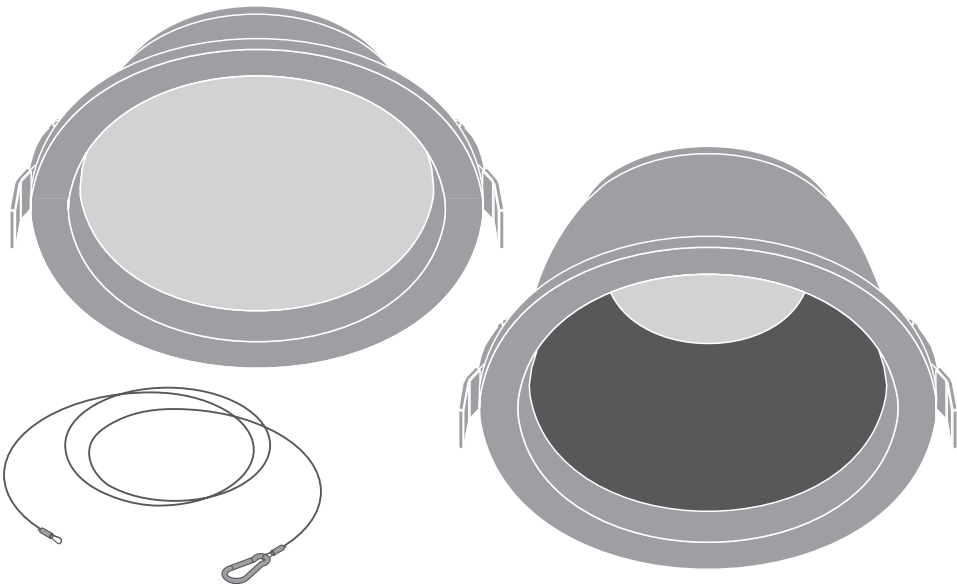


	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	Ø [mm]
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	4099854490866	116x48	13/10/7W	220-240V	0/50/60 Hz	100
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	4099854490965	160x57	18/15/12W	220-240V	0/50/60 Hz	150
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	4099854491009	215x59	30/25/20W	220-240V	0/50/60 Hz	200
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	4099854491061	265x60	42/36/30W	220-240V	0/50/60 Hz	250
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	4099854490927	116x65	13/10/7W	220-240V	0/50/60 Hz	100
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	4099854491108	160x92	18/15/12W	220-240V	0/50/60 Hz	150
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	4099854491146	215x117	30/25/20W	220-240V	0/50/60 Hz	200
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	4099854491184	265x124	42/36/30W	220-240V	0/50/60 Hz	250

	EAN	IP	IK	▽	R _a	°(°C)	PF	⚖
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	4099854490866	54 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	4099854490965	54 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	4099854491009	54 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.5 kg
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	4099854491061	54 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.7 kg
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	4099854490927	54 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	4099854491108	54 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	4099854491146	54 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.6 kg
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	4099854491184	54 / 20	03	60°	>90	-20...+40	> 0.9	0.8 kg

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL



DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

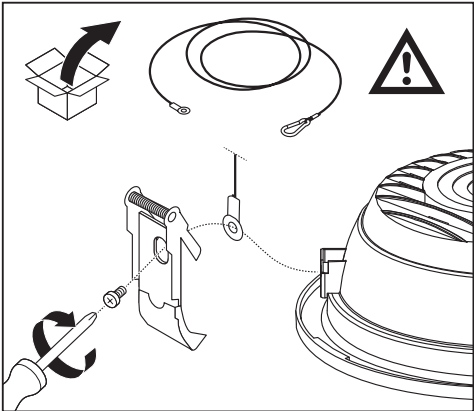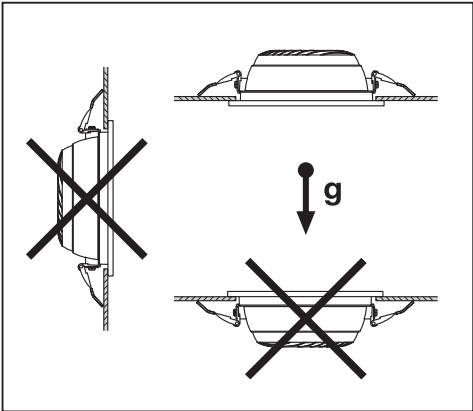

OPAL DALI

UGR DALI

	[a]	b	c	d	e	f
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	ø100mm	ø116mm	48mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	ø150mm	ø160mm	57mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	ø200mm	ø215mm	59mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	ø250mm	ø265mm	60mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	ø100mm	ø116mm	65mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	ø150mm	ø160mm	92mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	ø200mm	ø215mm	117mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	ø250mm	ø265mm	124mm	164mm	25mm	45mm

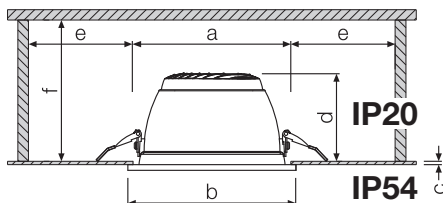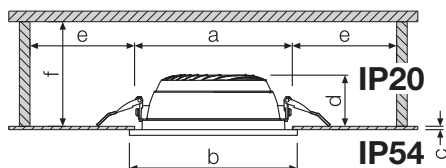

	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	ø100 mm	ø116 mm	5-25 mm	43 mm	≥ 400 mm	≥ 93 mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	ø150 mm	ø160 mm	5-25 mm	52 mm	≥ 400 mm	≥ 102 mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	ø200 mm	ø215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	ø250 mm	ø265 mm	5-35 mm	55 mm	≥ 400 mm	≥ 105 mm
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	ø100 mm	ø116 mm	5-25 mm	60 mm	≥ 400 mm	≥ 110 mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	ø150 mm	ø160 mm	5-25 mm	87 mm	≥ 400 mm	≥ 137 mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	ø200 mm	ø215 mm	5-35 mm	112 mm	≥ 400 mm	≥ 167 mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	ø250 mm	ø265 mm	5-35 mm	119 mm	≥ 400 mm	≥ 169 mm

DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT



LEDVANCE

Dimmable LED Power Supply

+

●

-

●

SEC=

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France

Made in China

Un[V]	fN[Hz]	t _c [°C]	In[A]	t _a [°C]	PF
220-240 ~0	50/60	85	max.0,2	-20...+45	0.95

PRI=

● L

● N















LED Only

U_{out}=60V

DA — N

DA — L

EL

17

SELV

EOFI=15%

AC12345




DIP						
I_{cc} (mA)	150	200	250	300	350	400
P_{out} (W)	7.3	9.8	12.2	14.7	17.1	19.6
U_{max} (VDC)	9~49					25~49
DIP						
I_{cc} (mA)	450	500	550	600	650	700
P_{out} (W)	22	24.5	24.7	27.0	29.2	29.4
U_{max} (VDC)	2.5~49					2.5~42

DIP setting:

3

DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT



LEDVANCE

DR DALI-P-42/220-240/1A0

Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molseim France
Made in China

+

●

-

●

SEC

Un[V]	fN[Hz]	t _C °C	In[A]	t _a °C	PF
220~240~0	50/60/60	85	max.0,27	-20...+45	0.95

PRI = LED Only
U_{out} = 60V

● N

● DA — N

● DA — L

Push-DIM












EOFi = 15%

AC12345

DIP	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
I _{DA} (mA)	300	350	400	450	500	550	600	650
P _{DA} (W)	14.7	17.2	19.6	22.1	24.5	24.8	27.0	29.3
U _{DA} (VDC)	9-49						2.5-45	
DIP	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
I _{DA} (mA)	700	750	800	850	900	950	1000	1050
P _{DA} (W)	31.5	33.8	36.0	38.3	40.5	39.9	42.0	42.0
U _{DA} (VDC)	2.5-45				2.5-42		2.5-40	

DIP setting:

1 2 3 4 ON
OFF

picture only for reference, valid print on product ¹⁾

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR









	Power ²⁾ (W)	Current ³⁾ (mA)	Switch position ⁴⁾ 1 2 3 4 ↑ ON ↓ OFF				Driver ⁵⁾
DL CMFT DA D100	7	200	OFF	OFF	ON	OFF	DR DALI-P-30/220-240/700
	10	300	ON	OFF	OFF	OFF	
	13	400	OFF	ON	ON	OFF	
DL CMFT DA D150	12	300	ON	OFF	OFF	OFF	DR DALI-P-30/220-240/700
	15	350	OFF	OFF	ON	ON	
	18	400	OFF	ON	ON	OFF	
DL CMFT DA D200	20	500	ON	OFF	OFF	OFF	DR DALI-P-42/220-240/1A0
	25	600	OFF	ON	ON	OFF	
	30	750	ON	OFF	ON	OFF	
DL CMFT DA D250	30	750	ON	OFF	ON	OFF	DR DALI-P-42/220-240/1A0
	36	900	ON	ON	ON	OFF	
	42	1050	ON	ON	ON	ON	

DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT							DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT						
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT							DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT						
T (Kelvin)	3000			4000			T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	7	10	13	7	10	13	W _{AC}	20	25	30	20	25	30
Im	700	1000	1300	770	1100	1430	Im	2200	2750	3300	2400	3000	3600
Im/W	100	100	100	110	110	110	Im/W	110	110	110	120	120	120
mA	200	300	400	200	300	400	mA	500	600	750	500	600	750
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT							DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT						
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT							DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT						
T (Kelvin)	3000			4000			T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	12	15	18	12	15	18	W _{AC}	30	36	42	30	36	42
Im	1320	1650	1980	1440	1800	2160	Im	3300	3850	4600	3600	4200	5000
Im/W	110	110	110	120	120	120	Im/W	110	110	110	120	120	120
mA	300	350	450	300	350	450	mA	750	900	1050	750	900	1050





Diagram illustrating the wiring connections for the downlight. It shows a terminal block with four terminals labeled L, N, DA, and DA+. The L and N terminals are connected to the main power supply. The DA and DA+ terminals are connected to the DALI control system. The diagram also shows the physical dimensions of the wiring: 50mm for the L and N wires and 40mm for the DA and DA+ wires.

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

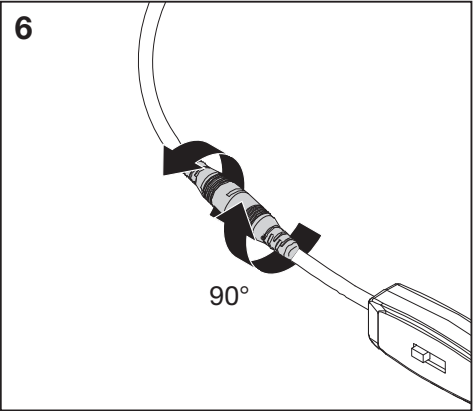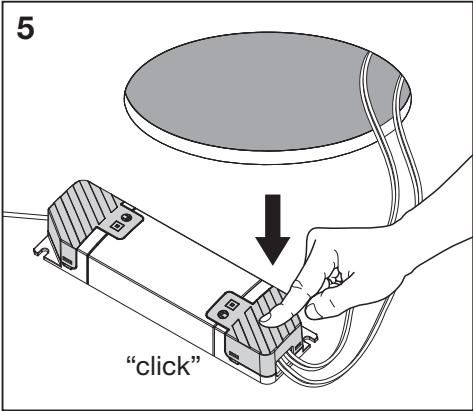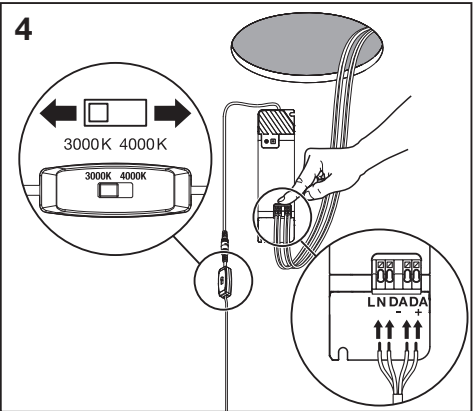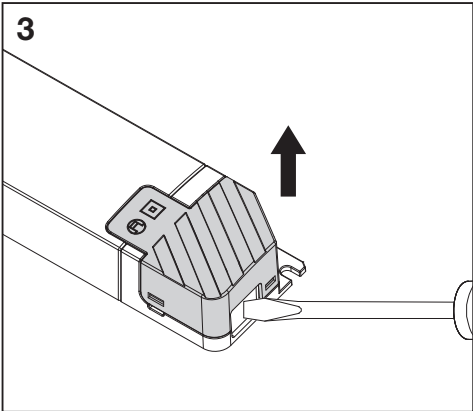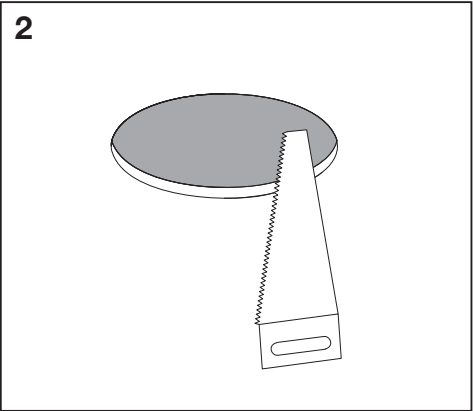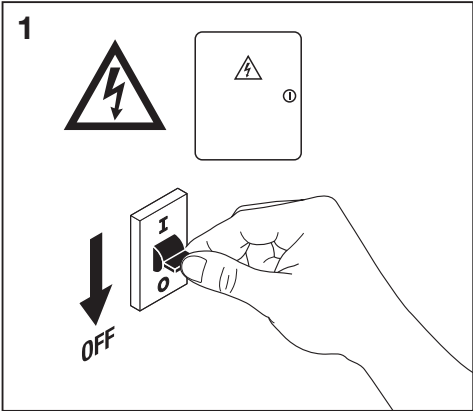


DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL
DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

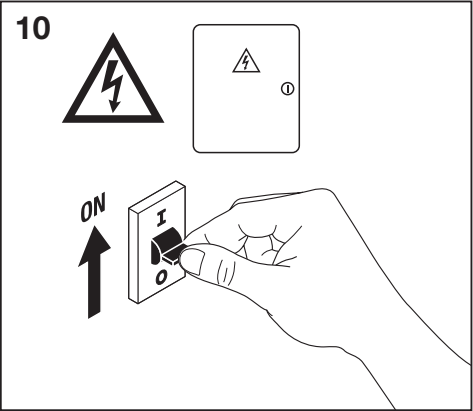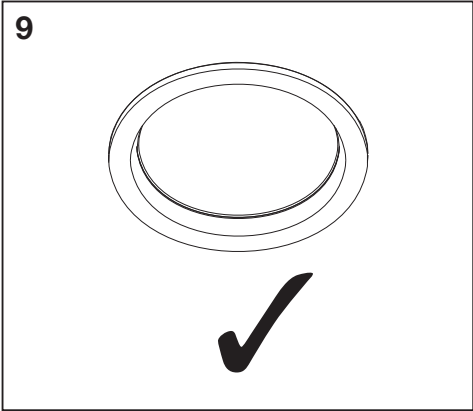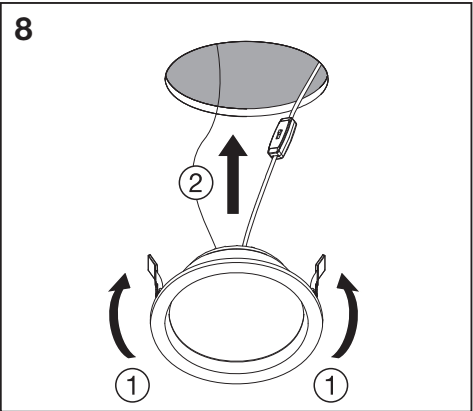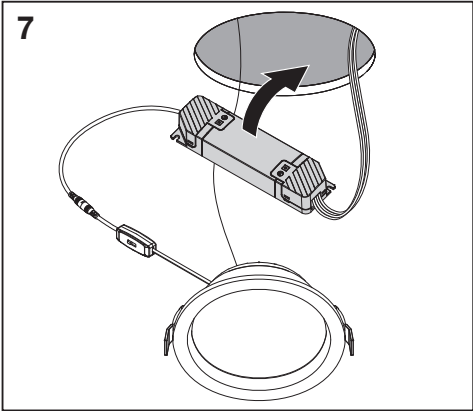


DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL


DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



	EAN	Ø x h [mm]	👤
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 x 190	1.6 kg



	EAN	Ø x h [mm]	👤
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 x 12	0.1 kg





	EAN	Ø x h [mm]	👤
DL CMFT EXT RING D140 WT	4099854741456	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854687723	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 BK	4099854741487	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854687570	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 GY	4099854741517	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854687600	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693	240 x 12	0.1 kg

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL


DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR




CONNECTOR BOX 5POLE
L/N/E/D+/D- 4X
EAN 4058075691292

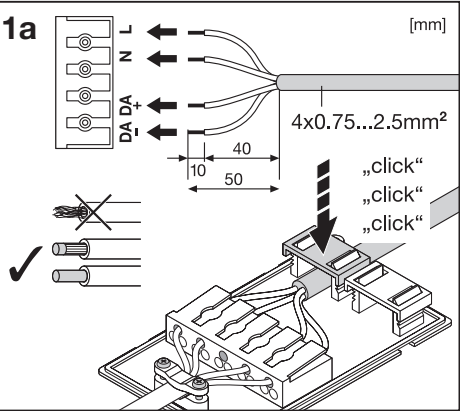

1b

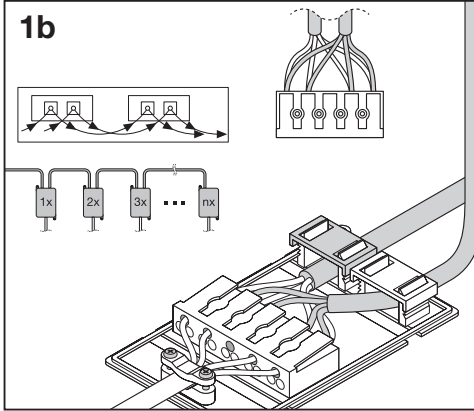


2

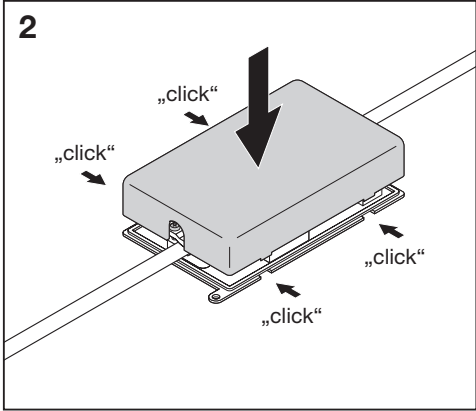

EMERGENCY CONVERSION BOX
EAN 4099854455933

EM (Conversion Kit)		
OPAL	EM W	EM lm (4000K)
D100	3	339lm
D150	3	373lm
D200	3	372lm
D250	3	379lm
UGR		
D100	3	301lm
D150	3	345lm
D200	3	345lm
D250	3	359lm



* Ⓢ Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). Ⓢ Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). Ⓢ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). Ⓢ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). Ⓢ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). Ⓢ Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). Ⓢ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). Ⓢ Gecertificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). Ⓢ Ljusarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämplbart för Frankrike och Danmark). Ⓢ Valaisimet on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin turvalaisimia koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). Ⓢ Armaturer sertifisert inkludert tilleggskrav til nødsituasjoner i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). Ⓢ Armaturer certificeret med ekstra nødkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). Ⓢ Světidla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzový proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřplatí pro Francii a Dánsko). Ⓢ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании).

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



Ⓘ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes).
 Ⓔ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii).
 Ⓕ Certifikované svietidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko).
 Ⓖ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko).
 Ⓗ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir).
 Ⓘ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku).
 Ⓢ Corpuri de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca).
 Ⓢ Осветительные тела, сертифицируемые включительно согласно дополнительных изъяснений за аварийного освещения по EN 60598-2-22 (не относятся за Франция и Дания).
 Ⓢ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral).
 Ⓢ Šviestuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai).
 Ⓢ Gaismekki sertifitseet, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju).
 Ⓢ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku).
 Ⓢ Світильники сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії).
 Ⓢ Бүл шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тегінше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

ⒼⒾ 1) picture only for reference, valid print on product; 2) Power; 3) Current; 4) Switch position; 5) Driver

Ⓓ 1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Leistung; 3) Strom; 4) Schalterstellung; 5) Treiber

Ⓕ 1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit ; 2) Alimentation ; 3) Courant ; 4) Position du commutateur ; 5) Conducteur

Ⓖ 1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Potenza; 3) Corrente; 4) Posizione dell'interruttore; 5) Driver

Ⓗ 1) imagen solo para referencia, impresión válida en el producto; 2) Potencia; 3) Corriente; 4) Posición del interruptor; 5) Controlador

Ⓗ 1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Potência; 3) Corrente; 4) Posição do interruptor; 5) Driver

ⒼⒾ 1) εικόνα μόνο για λόγους αναφοράς, έγκυρη εκτύπωση στο προϊόν; 2) ισχύς; 3) ηλεκτρικό ρεύμα; 4) θέση διακόπτη; 5) Οδηγός

ⒼⒾ 1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruk op product; 2) Vermogen; 3) Stroom; 4) Schakelaarpositie; 5) Stuurprogramma

Ⓖ 1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Effekt; 3) Ström; 4) Bryterposition; 5) Drivdon

ⒼⒾ 1) kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuotteesta; 2) Teho; 3) Virta; 4) Kytkimen asento; 5) Ohjain

ⒼⒾ 1) Bilde kun til referanse, gyldig trykk på produktet. 2) Effekt; 3) Strøm; 4) Bryterposisjon; 5) Driver

ⒼⒾ 1) Billedet kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Effekt; 3) Strøm; 4) Kontaktposition; 5) Styreenhed

ⒼⒾ 1) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 2) Napájení; 3) Proud; 4) Poloha spínače; 5) Ovladač

ⒼⒾ 1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Мощность; 3) Ток; 4) Положение переключателя; 5) Привод

ⒼⒾ 1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Teljesítmény; 3) Áram; 4) Kapcsoló helyzete; 5) Meghajtó

ⒼⒾ 1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązuje nadruk na produkcie; 2) Zasilanie; 3) Prąd; 4) Położenie przełącznika; 5) Sterownik

ⒼⒾ 1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Napájanie; 3) Prúd; 4) Poloha spínača; 5) Ovladač

ⒼⒾ 1) slika je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Moč; 3) Tok; 4) Položaj stikala; 5) Gonilnik

ⒼⒾ 1) Resim sadece referans içindir; geçerli baskı ürün üzerindedir; 2) Güç; 3) Akım; 4) Anahtar konumu; 5) Sürücü

ⒼⒾ 1) Slika služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Napajanje; 3) Struja; 4) Položaj prekidača; 5) Upravljački program

ⒼⒾ 1) imagine numai pentru referință, imprimare validă pe produs; 2) Alimentare; 3) Curent; 4) Poziția comutatorului; 5) Conductor

ⒼⒾ 1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) мощност; 3) Ток; 4) Позиция на преклукчвателя; 5) Драйвер

ⒼⒾ 1) Pilt on viiteks, kehtiv pilt tootel; 2) Võimsus; 3) Voolutugevus; 4) Lüliti asend; 5) Ajam


ⒼⒾ 1) paveikslélis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išspausdinta ant gaminio; 2) Maitinimas; 3) Srovė; 4) Jungiklio padėtis; 5) Vairuotojas

ⒼⒾ 1) attēls tikai atsaucei, derīga izdrukā uz produkta; 2) Jauda; 3) Strāva; 4) Slēdža pozīcija; 5) Piedziņa

ⒼⒾ 1) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu, 2) Resetovanje; 3) Struja; 4) Položaj prekidača; 5) Vozač

ⒼⒾ 1) Зразок зображення; дійсне зображення надруковано на продукті; 2) Живлення; 3) Струм; 4) Положення перемикача; 5) Драйвер


ⒼⒾ 1) сурет тек анықтама ретінде берілген, жарамды баспа өнімнің бетінде; 2) Қуат; 3) Ағымдағы; 4) Ажыратып-қосқыштың орны; 5) Драйвер



10

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL
DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



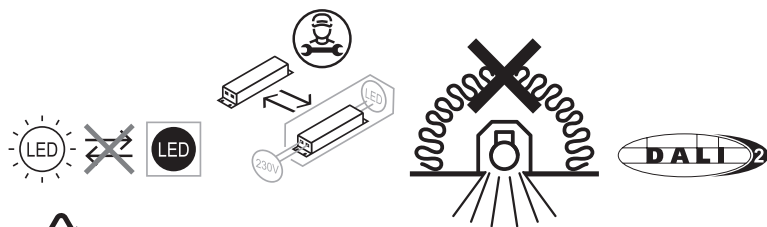

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449059
G11301836
26.08.26



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom