

LEDVANCE.ES



LEDVANCE

DAMP PROOF
HIGH EFFICIENCY

DISEÑO ROBUSTO

IMPULSADO POR LA
INNOVACIÓN SOSTENIBLE



DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

PERFOR-
MANCE
CLASS

UNA GAMA, MÚLTIPLES OPCIONES ILUMINACIÓN SOSTENIBLE PARA ENTORNOS INDUSTRIALES MODERNOS

Eficiencia combinada con durabilidad: la gama DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY con formas clásicas, ofrece una iluminación fiable y energéticamente eficiente para áreas industriales. Es especialmente adecuada para instalaciones industriales con techos de altura baja a media y entornos sin alta exposición a la humedad.

Con una eficacia luminosa de hasta 164 lm/W, una vida útil de 100.000 horas (L80) y protección IP65/IK08, las luminarias son idóneas para un uso prolongado en condiciones exigentes. Su instalación sin herramientas y la posibilidad de elegir la versión que más se ajusta a tus necesidades las hacen idóneas para una amplia gama de aplicaciones industriales y de servicios.

Tanto el módulo LED como el driver son reemplazables gracias a la funcionalidad EVERLOOP. Combinada con la función MULTI LUMEN, esta gama puede adaptarse a una gran variedad de proyectos, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de mantenimiento y reducción completa del sistema de iluminación.




EVERLOOP SOSTENIBLE. ÁGIL. MODERNO.

Con EVERLOOP, la luminaria DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY ofrece una alternativa sostenible al reemplazo completo. Gracias a su diseño modular, tanto el driver como el módulo LED pueden actualizarse fácilmente, sin necesidad de sustituir toda la luminaria. Esto hace que el mantenimiento sea más sencillo, rentable y respetuoso con el medio ambiente.

Para más detalles, escanea el QR y mira el vídeo tutorial.



Driver actualizable.

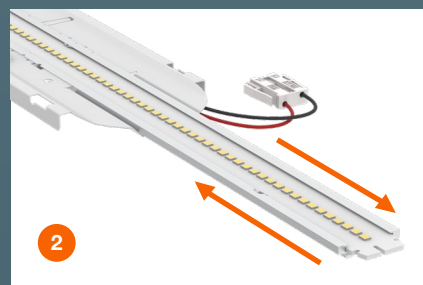

Reemplazo del módulo LED.

+ **ILUMINACIÓN SOSTENIBLE:** reemplaza driver y módulo LED.

+ **MULTI LUMEN:** selector de potencia en la propia luminaria.

+ **VIDA ÚTIL:** hasta 100.000 horas que reducen su mantenimiento.

+ **EFICIENCIA:** hasta 164 lm/W para reducir el consumo energético.

+ **VARIAS VERSIONES ON/OFF, DALI y cableado continuo.**


+ **INSTALACIÓN:** no necesita de herramientas adicionales.



¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
VISITA NUESTRA WEB




LEDVANCE Project Services puede crear soluciones de iluminación que se adapten a tus necesidades específicas. Contacta con nosotros:: marketingspains@ledvance.com

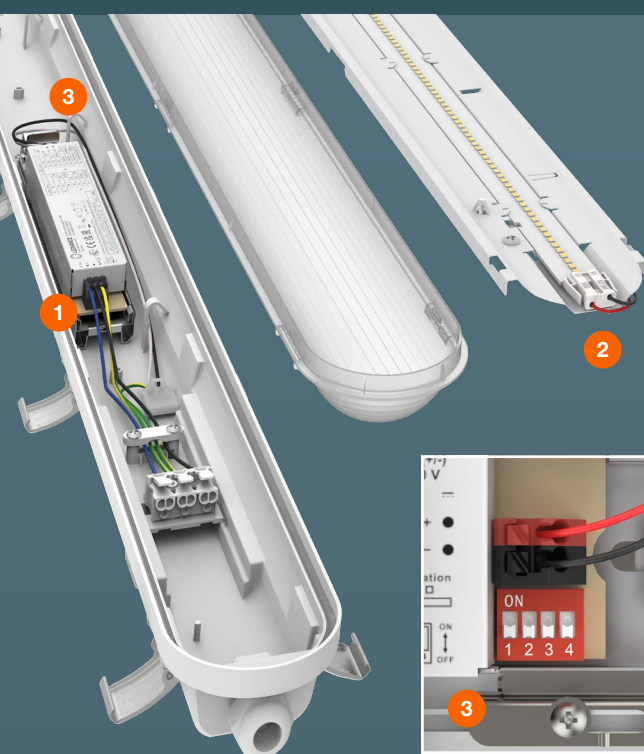

SELECCIONA E ILUMINA IMPULSADO POR MULTI LUMEN

Gracias a la función MULTI LUMEN, puedes seleccionar la potencia en varios pasos para adaptarlo a las necesidades in situ, con el fin de obtener una iluminación óptima en una amplia gama de aplicaciones. Esta flexibilidad facilita la planificación de proyectos y te ayuda en tu trabajo diario.

Consulta las instrucciones de uso para obtener información detallada. Más información en ledvance.es/profesional/multiselect



Selector de potencia.

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY	Max.	Lúmenes	Min.
1 200 29 W ON/OFF y cableado continuo.	4 640	5 config.	2 260
1 500 40 W ON/OFF y cableado continuo.	6 400	7 config.	2 590
1 500 73 W ON/OFF y cableado continuo.	11 680	4 config.	7 780

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en con actividad en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los líderes mundiales de iluminación general para usuarios profesionales y consumidores finales. Surgida del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia variedad de luminarias LED para un amplio espectro de áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, así como uno de los portfolios de lámparas LED más grandes de la industria.

#ELPODERDELALUZ



LEDVANCE LIGHTING, S.A.U
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
España

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY



Nombre de producto	EAN (GTIN)	Reemplazo para	W	lm	lm/W	K	L80 ¹			L x W x H [mm] Ø x H [mm]
DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY – Robustas luminarias estancas de muy alto rendimiento										
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854406751	2 x 36W FL	28.3/24/21.4/17.3/14	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	4000	100000	120	–	1200 x 82 x 68
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854406799	2 x 58W FL	39.3/35/31.1/26.9/23.4/20/16	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	4000	100000	120	–	1500 x 82 x 68
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854406836	2 x 80W FL	72.2/63.3/55.2/47.6	11680/10300/9010/7780	162/163	4000	100000	120	–	1500 x 82 x 68
DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY DALI – Robustas luminarias estancas de muy alto rendimiento y tecnología DALI-2										
DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854406874	2 x 36W FL	29	4640	160	4000	100000	120	DALI-2	1200 x 82 x 68
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854406911	1 x 58W FL	23	3680	160	4000	100000	120	DALI-2	1500 x 82 x 68
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854406959	2 x 58W FL	40	6400	160	4000	100000	120	DALI-2	1500 x 82 x 68
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854406997	2 x 70W FL	49	7800	160	4000	100000	120	DALI-2	1500 x 82 x 68
DAMP PROOF HE 5X THROUGHWIRING – Robustas luminarias estancas de muy alto rendimientoy throughwiring de 5 x 2.5 mm²										
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854480621	2 x 36W FL	28.3/24/21.4/17.3/14	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	4000	100000	120	–	1200 x 82 x 68
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854407031	2 x 58W FL	39.3/35/31.1/26.9/23.4/20/16	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	4000	100000	120	–	1500 x 82 x 68
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854480669	2 x 80W FL	72.2/63.3/55.2/47.6	11680/10300/9010/7780	162/163	4000	100000	120	–	1500 x 82 x 68

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a), t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a), t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a) | ² Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias
Aviso de seguridad: Producto de la clase de protección I. Todas las piezas metálicas conductoras de electricidad de la carcasa que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería deben estar conectadas permanentemente al conductor de protección de puesta a tierra.