

LEDVANCE.PT



LEDVANCE

DAMP PROOF
FLEX

DESEMPENHO SUPERIOR

COM PROTECÇÃO
MELHORADA



DAMP PROOF FLEX

PERFOR-
MANCE
CLASS

ILUMINAÇÃO RESISTENTE E SIMPLES


DESEMPENHO ROBUSTO CONCEBIDO PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

A nova gama **DAMP PROOF FLEX** oferece uma iluminação duradoura e de elevada eficiência - otimizada para uma instalação rápida em grandes ambientes industriais e técnicos.

Com proteção IP66/IK08, uma vasta gama de temperaturas de - 30 a + 50 °C com cablagem de repicagem pré-instalada (3 x 1,5 mm²), esta família flexível de estaques, é ideal para aplicações em grande escala tais como oficinas, linhas de montagem, armazéns, passagens e estacionamento subterrâneos.

Oferecendo até 165 lm/W e uma vida útil de 100 000 horas (L80), ajuda a reduzir o consumo de energia e os custos de manutenção.

Tanto a fonte de luz como o driver são fáceis de atualizar graças ao EVERLOOP. Pode ajustar facilmente o fluxo luminoso utilizando a função MULTI LUMEN, e simplificando o seu projeto e a instalação no local.

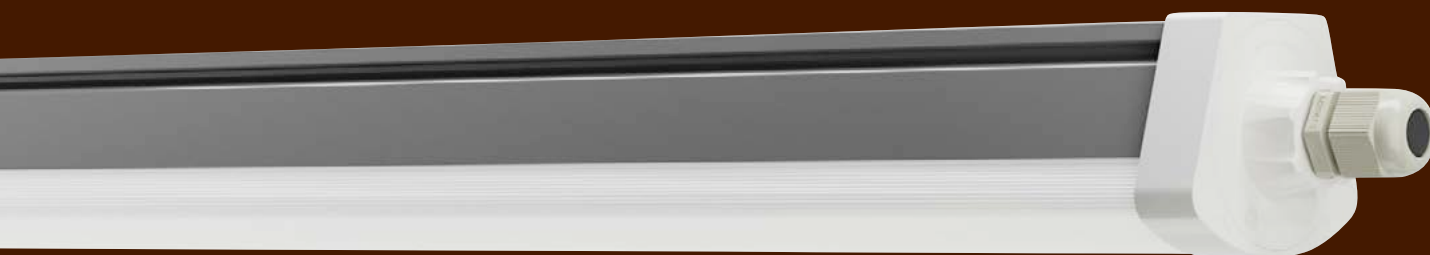

PRONTO PARA LIGAÇÃO: cablagem de repicagem pré instalada 3 x 1,5 mm²



ENERGIA EFICIENTE: até 165 lm/W para um consumo de energia reduzido



LONGA VIDA ÚTIL: até 100 000 h (L80) para minimizar a manutenção



DESIGN ROBUSTO: IP66/ IK08 para ambientes agressivos e propícios à humidade



DESIGN EVERLOOP: substituição rápida e fácil do driver e da fonte de luz



FUNÇÃO MULTI LUMEN: Fluxo luminoso ajustável para uma utilização flexível

Platine interior removível
para acesso rápido aos
componentes EVERLOOP
e configuração MULTI LUMEN



EVERLOOP FÁCIL. EFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO CONVENIENTE.


Com EVERLOOP, é possível substituir rapidamente o driver e a fonte de luz na DAMP PROOF FLEX sem desmontar toda a luminária. Isto torna a manutenção mais eficiente, prolonga a vida útil dos sistemas de iluminação e apoia a sustentabilidade a longo prazo em projetos de iluminação industrial



Para mais informações, consulte as instruções de utilização



Driver com possibilidade de atualização, acessível através de um fixador metálico deslizante



Substituição fácil da fonte de luz

GOSTARIA DE SABER MAIS INFORMAÇÕES?



Visite o nosso site para descobrir mais detalhes técnicos dos nossos produtos: Ledvance.pt/dp-flex

Necessita de apoio para o seu projeto?
O nosso departamento de Projeto pode criar soluções de iluminação para satisfazer as suas necessidades específicas.

Entre em contacto: Consultas@ledvance.com



FLUXO LUMINOSO AJUSTÁVEL COM MULTI LUMEN

O MULTI LUMEN permite ajustar o fluxo luminoso em quatro níveis, adaptando-se facilmente às exigências de diferentes projetos diretamente no local de instalação. Isto aumenta a flexibilidade, reduz a complexidade de stock e facilita o planeamento eficiente em grandes instalações industriais. Consulte as instruções de utilização para configurações detalhadas.

Saiba mais em <https://www.ledvance.pt/profissional/multi-select>



Interruptor DIP para configuração fácil dos diferentes níveis de potência

DAMP PROOF FLEX	MÁX.	LUMEN	MÍN.
1200 P 34W Repicagem 830	5 500	4 settings	3 000
1200 P 34W Repicagem 840	5 600	4 settings	3 100
1200 P 34W Repicagem 865			
1500 P 42W Repicagem 830	6 800	4 settings	3 600
1500 P 42W Repicagem 840	6 900	4 settings	3 700
1500 P 42W Repicagem 865			

SOBRE A LEDVANCE

Com atividades comerciais em mais de 140 países, a LEDVANCE é uma das empresas líderes mundiais em iluminação geral. Com origem no negócio de iluminação geral da OSRAM, o portefólio da LEDVANCE inclui lâmpadas e luminárias LED, produtos de iluminação inteligente, lâmpadas tradicionais e soluções de energia renovável. #POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE,Lda.
Estrada do seminário, nº4 Alfrapark
Ed.C, Piso 3 2610-171- Amadora
Portugal



LEDVANCE

DAMP PROOF FLEX



Designação	EAN (GTIN)	Substituição para	W	lm	lm/W	K	L80 ¹		C x L x A [mm] Ø x A [mm]
DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING – Luminárias estanques flexíveis com pré-cablagem e função Multi Lumen									
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854440588	2 x 36 W FL	34/31/26/19	5500/4900/4200/3000	162/158/162/158	3000	100000	120	1290 x 88 x 73
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854440601	2 x 36 W FL	34/31/26/19	5600/5100/4300/3100	165/165/165/163	4000	100000	120	1290 x 88 x 73
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854440625	2 x 36 W FL	34/31/26/19	5600/5100/4300/3100	165/165/165/163	6500	100000	120	1290 x 88 x 73
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854440649	2 x 58 W FL	42/38/31/23	6800/6100/4900/3600	162/161/158/157	3000	100000	120	1590 x 88 x 73
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854440663	2 x 58 W FL	42/38/31/23	6900/6300/5000/3700	164/166/161/161	4000	100000	120	1590 x 88 x 73
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854440687	2 x 58 W FL	42/38/31/23	6900/6300/5000/3700	164/166/161/161	6500	100000	120	1590 x 88 x 73

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a), t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a), t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)
Mais informações sobre Garantia em: <https://www.ledvance.pt/garantia>

MAIS VERSÕES DISPONÍVEIS
EM BREVE – 2025:

- DALI-2
- Iluminação de emergência
- Sensor