

FLOODLIGHT MAX GEN 2

LA NUEVA POTENCIA DE ILUMINACIÓN DEPORTIVA



LEDVANCE

BAJO MANTIMIENTO Y EFICIENTE

- Eficiencia energética con 150 lm/W y hasta 270 000 lm
- Vida útil de hasta 115 000 horas
- Pásate a LED para obtener un ahorro significativo en costes energéticos

EXTREMADAMENTE ROBUSTO

- IP66/IK08
- Certificado a prueba de pelotazos
- Clase de corrosión C5
- Membrana de ventilación
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C to 50 °C

ILUMINACIÓN POTENTE Y CONSCIENTE DEL MEDIO AMBIENTE

- 0 % ULOR* para una iluminación de precisión que minimiza la contaminación lumínica ambiental
- Color de luz blanco cálido de 3000 K disponible para minimizar la alteración del entorno

DISEÑO FLEXIBLE Y MODULAR PARA APLICACIONES VERSÁTILES

- 600/900/1200 y 1800 W
- Distribución de luz asimétrica: 65° x 120°
- Versiones con ángulos de apertura adicionales: R10°, R25° y R45°
- 3 colores de luz: 3 000, 4 000 y 5 700 K
- Hasta CRI 80: ideal para cámaras

FLEXIBLE Y FÁCIL DE MONTAR

- La fuente de alimentación se puede montar por separado de los proyectores
- Soporte estable con amplio rango de rotación, apto para instalación con un solo tornillo
- Marcadores de alineación físicos integrados en el cabezal de la luminaria que permiten una orientación precisa.
- Cable de seguridad incluido

FÁCIL CONTROL

- 230–400 V
- DALI (D4i), DMX y 0–10 V
- Compatible con Powerline y Casambi


SOLUCIÓN IDÓNEA PARA PLIEGOS TÉCNICOS

FLOODLIGHT MAX GEN 2:
DISEÑO DE FÁCIL INSTALACIÓN

- Soporte extremadamente estable y flexible con amplio rango de rotación, apto para montaje con un solo tornillo
- **NUEVO:** Marcador de alineación físico en la carcasa para un ajuste visual preciso durante el montaje
- **NUEVO:** Cable de seguridad incluido para mayor seguridad de montaje
- Cables precableados en los cabezales de la luminaria para conexión directa a la fuente de alimentación
- Prensaestopas preinstalados en la fuente de alimentación
- Bloqueo antirrobo incluido en la fuente de alimentación



EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DE LUZ ESTÁNDAR PARA CAMPO DE FÚTBOL
(105 × 68 M) CLASE III (DIN EN 12193)

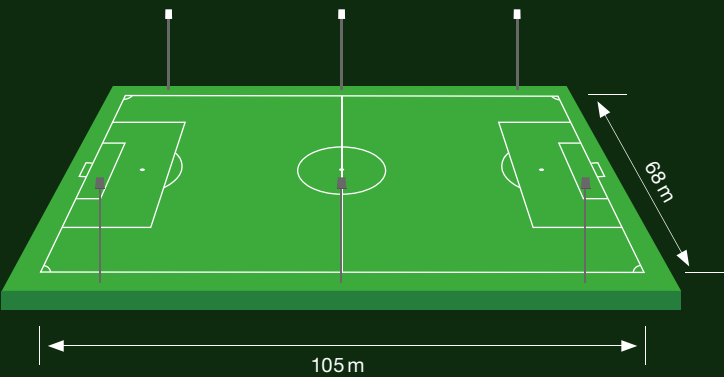

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Requisito: Eh 75 lx, U0 > 0.5, RG55
- Calculado: Eh 130 lx, U0 0.67, RG48
- Número de luminarias: 6 × 1 800 W*
- Altura del mástil: 16 m
- Número de mástiles: 6
- Color de la luz: 4 000 K

*Incluso con 6 × 1 200 W se cumple la norma DIN EN 12193 Clase III.

FAMILIA FLOODLIGHT MAX

Cabezal de luminaria + fuente de alimentación (PSU)



La fuente de alimentación se puede montar cómodamente por separado de los proyectores (hasta 150 m) en combinación con el accesorio de caja de conexión.

Denominación	EAN (GTIN)	W	lm	K	L × W × H [mm] × H [mm]
FLOODLIGHT MAX G2 ASYM 65°X120°					
FL MAX P 600W 730 A65x120 WAL	4099854682360	600	77 000	3000	217 × 589 × 329
FL MAX P 900/1200W 730 A65x120 WAL	4099854682506	900/1 200	120 800/157 000	3000	401 × 660 × 782
FL MAX P 1800W 730 A65x120 WAL	4099854682629	1 800	228 000	3000	401 × 660 × 870
FL MAX P 600W 740 A65x120 WAL	4099854682377	600	84 000	4000	217 × 589 × 329
FL MAX P 900/1200W 740 A65x120 WAL	4099854682513	900/1 200	130 800/170 000	4000	401 × 660 × 782
FL MAX P 1800W 740 A65x120 WAL	4099854682636	1 800	246 000	4000	401 × 660 × 870

Versiones con ángulos de haz adicionales disponibles: R10°, R25° y R45°
Versión con color de luz adicional disponible: 5700 K

Denominación	EAN (GTIN)
POWER SUPPLY UNITS (PSU) AND ACCESSORIES	
FL MAX PSU DA P 600W WAL	4099854681646
FL MAX PSU DA P 900W WAL	4099854681677
FL MAX PSU DA P 1200W WAL	4099854681653
FL MAX PSU DA P 1800W WAL	4099854681660
FL MAX CONNECTOR BOX	4099854696183