# DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

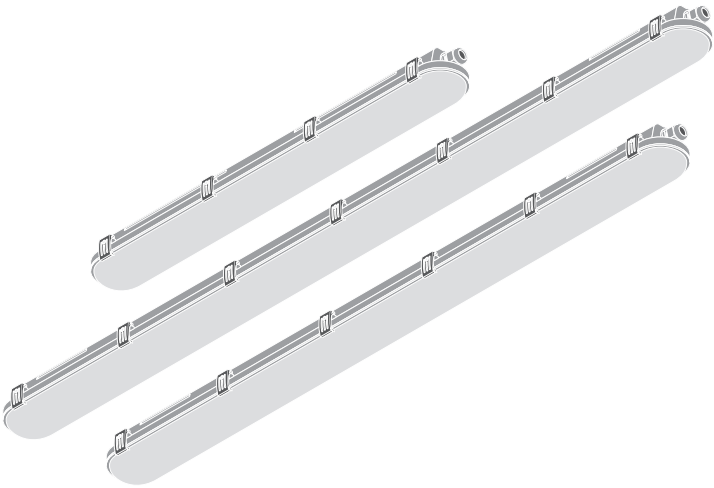

| | EAN | l x w x h [mm] | W* | $V_{AC}$ | Hz | lm* | lm/W* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DP 5TH 600 P 13W ML 830 VW IP66** | 4099854848773 | 600 x 82 x 68 | 13 | 220-240 | 0/50/60 | 2250 | 173 |
| **DP 5TH 600 P 13W ML 840 VW IP66** | 4099854848810 | 600 x 82 x 68 | 13 | 220-240 | 0/50/60 | 2400 | 185 |
| **DP 5TH 600 P 13W ML 865 VW IP66** | 4099854848858 | 600 x 82 x 68 | 13 | 220-240 | 0/50/60 | 2400 | 185 |
| **DP 5TH 1200 P 26W ML 830 VW IP66** | 4099854849213 | 1200 x 82 x 68 | 26 | 220-240 | 0/50/60 | 4450 | 171 |
| **DP 5TH 1200 P 26W ML 840 VW IP66** | 4099854849251 | 1200 x 82 x 68 | 26 | 220-240 | 0/50/60 | 4600 | 177 |
| **DP 5TH 1200 P 26W ML 865 VW IP66** | 4099854849299 | 1200 x 82 x 68 | 26 | 220-240 | 0/50/60 | 4600 | 177 |
| **DP 5TH 1500 P 36W ML 830 VW IP66** | 4099854849756 | 1500 x 82 x 68 | 36 | 220-240 | 0/50/60 | 6150 | 171 |
| **DP 5TH 1500 P 36W ML 840 VW IP66** | 4099854849770 | 1500 x 82 x 68 | 36 | 220-240 | 0/50/60 | 6400 | 178 |
| **DP 5TH 1500 P 36W ML 865 VW IP66** | 4099854849794 | 1500 x 82 x 68 | 36 | 220-240 | 0/50/60 | 6400 | 178 |
| **DP 5TH 1500 P 61W ML 830 VW IP66** | 4099854849817 | 1500 x 82 x 68 | 61 | 220-240 | 0/50/60 | 10400 | 170 |
| **DP 5TH 1500 P 61W ML 840 VW IP66** | 4099854849831 | 1500 x 82 x 68 | 61 | 220-240 | 0/50/60 | 11000 | 180 |
| **DP 5TH 1500 P 61W ML 865 VW IP66** | 4099854849855 | 1500 x 82 x 68 | 61 | 220-240 | 0/50/60 | 11000 | 180 |

| | EAN | K | IP | IK | ▽ | $R_a$ | (°C) | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DP 5TH 600 P 13W ML 830 VW IP66** | 4099854848773 | 3000 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.0 kg |
| **DP 5TH 600 P 13W ML 840 VW IP66** | 4099854848810 | 4000 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.0 kg |
| **DP 5TH 600 P 13W ML 865 VW IP66** | 4099854848858 | 6500 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.0 kg |
| **DP 5TH 1200 P 26W ML 830 VW IP66** | 4099854849213 | 3000 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.6 kg |
| **DP 5TH 1200 P 26W ML 840 VW IP66** | 4099854849251 | 4000 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.6 kg |
| **DP 5TH 1200 P 26W ML 865 VW IP66** | 4099854849299 | 6500 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.6 kg |
| **DP 5TH 1500 P 36W ML 830 VW IP66** | 4099854849756 | 3000 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.9 kg |
| **DP 5TH 1500 P 36W ML 840 VW IP66** | 4099854849770 | 4000 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.9 kg |
| **DP 5TH 1500 P 36W ML 865 VW IP66** | 4099854849794 | 6500 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.9 kg |
| **DP 5TH 1500 P 61W ML 830 VW IP66** | 4099854849817 | 3000 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.9 kg |
| **DP 5TH 1500 P 61W ML 840 VW IP66** | 4099854849831 | 4000 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.9 kg |
| **DP 5TH 1500 P 61W ML 865 VW IP66** | 4099854849855 | 6500 | 66 | 10 | 110° | > 80 | -30...+50 | > 0.9 | 1.9 kg |

# DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

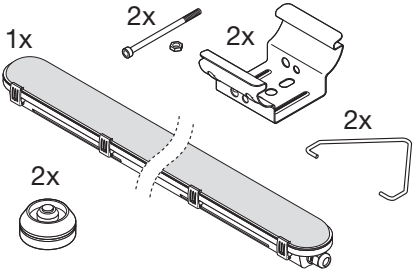


| For IK10 | |
|---|---|
| DP 5TH 600 | 8 pcs |
| DP 5TH 1200 | 12 pcs |
| DP 5TH 1500 | 14 pcs |

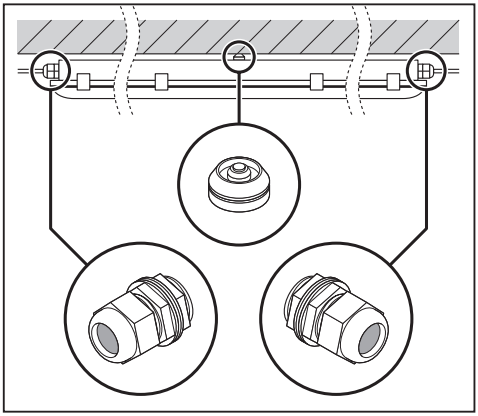



| 1x | 2x | 3x | ... | nx |
|---|---|---|---|---|
| DAMP PROOF 5TH | DAMP PROOF 5TH | DAMP PROOF 5TH | | DAMP PROOF 5TH |



| n | B16 | C10 | C16 |
|---|---|---|---|
| DP 5TH 600 P 13W | 53 | 42 | 68 |
| DP 5TH 1200 P 26W | 42 | 35 | 56 |
| DP 5TH 1500 P 36W | 31 | 26 | 42 |
| DP 5TH 1500 P 61W | 21 | 17 | 28 |

**1**

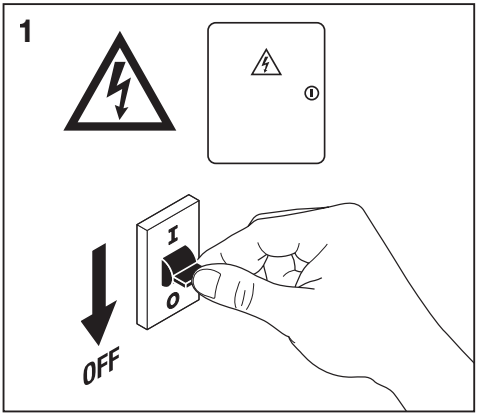


**2**

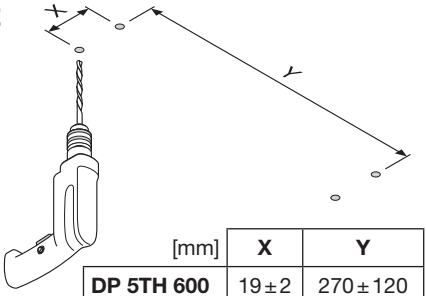


| [mm] | X | Y |
|---|---|---|
| DP 5TH 600 | 19±2 | 270±120 |
| DP 5TH 1200 | 19±2 | 775±220 |
| DP 5TH 1500 | 19±2 | 1075±220 |

# DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

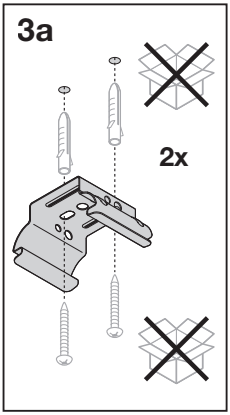


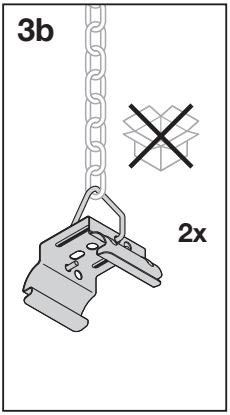


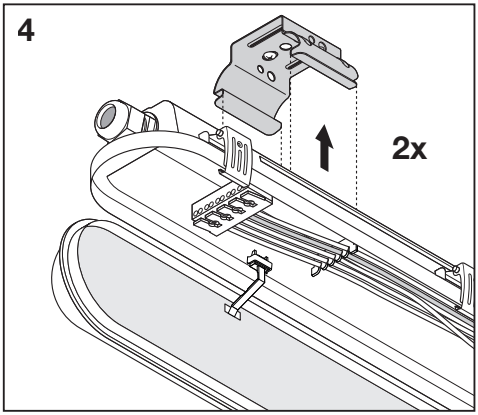


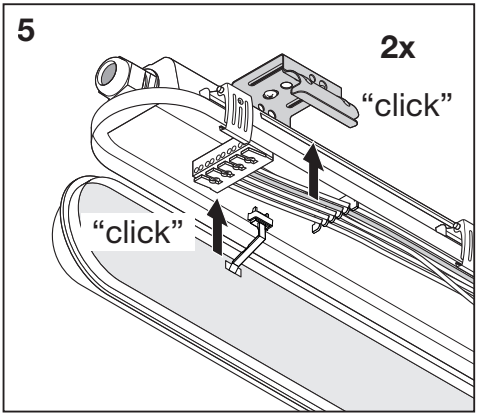


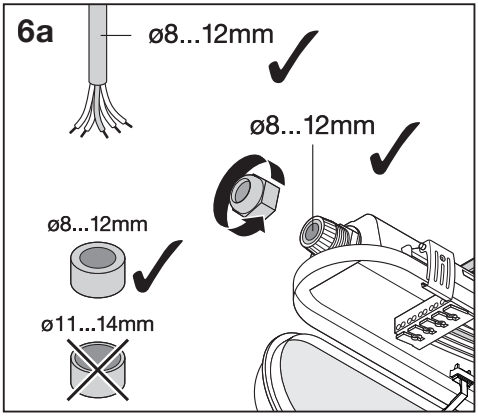


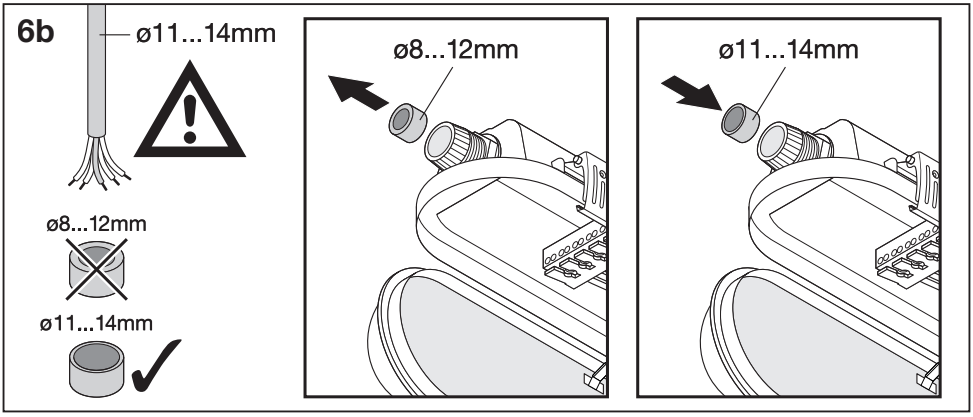

# DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

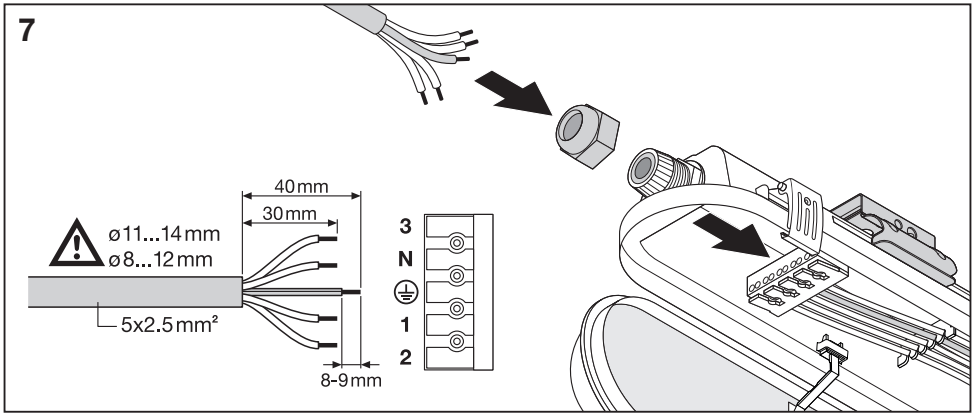


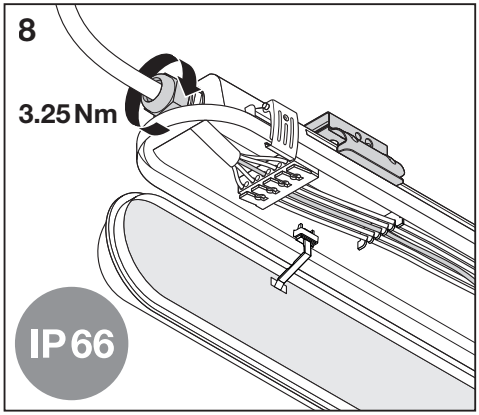


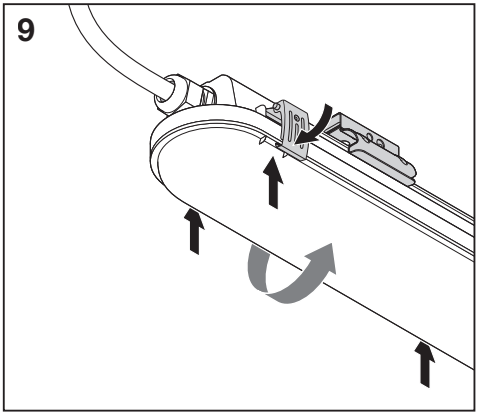


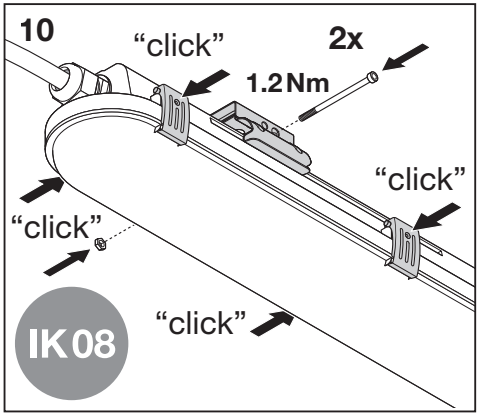


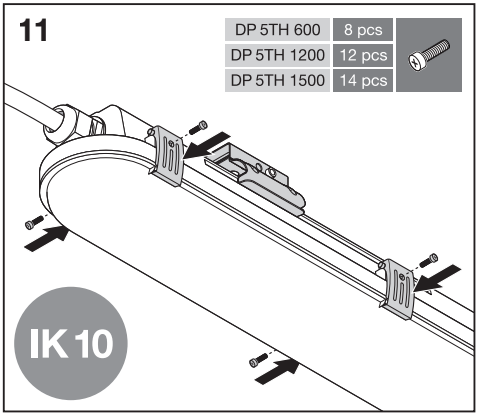

# DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

12

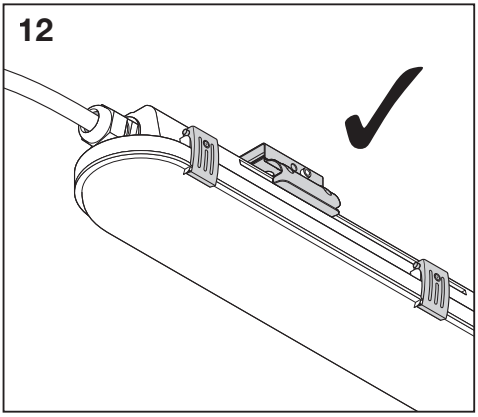

13

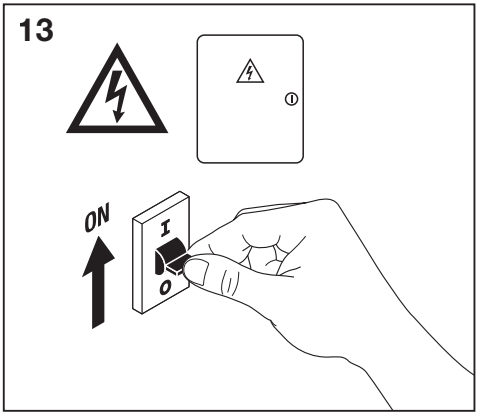

*

| 230V  LED | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PIN1 | PIN2 | W | lm | lm/W | Input current driver [mA] | Output current [mA] |
| **DP 5TH 600 P 13W ML 830 VW IP66** | ON | ON | 13 | 2250 | 173 | 63 | 55 |
| | ON | OFF | 11 | 1850 | 168 | 54 | 48 |
| | OFF | ON | 9 | 1520 | 169 | 44 | 40 |
| | OFF | OFF | 7 | 1170 | 167 | 34 | 30 |
| **DP 5TH 600 P 13W ML 840 VW IP66**<br>**DP 5TH 600 P 13W ML 865 VW IP66** | ON | ON | 13 | 2400 | 185 | 63 | 55 |
| | ON | OFF | 11 | 2020 | 184 | 54 | 48 |
| | OFF | ON | 9 | 1660 | 184 | 44 | 40 |
| | OFF | OFF | 7 | 1280 | 183 | 34 | 30 |
| **DP 5TH 1200 P 26W ML 830 VW IP66** | ON | ON | 26 | 4450 | 171 | 115 | 140 |
| | ON | OFF | 22 | 3850 | 175 | 103 | 120 |
| | OFF | ON | 17 | 2900 | 171 | 78 | 90 |
| | OFF | OFF | 14 | 2370 | 169 | 65 | 75 |
| **DP 5TH 1200 P 26W ML 840 VW IP66**<br>**DP 5TH 1200 P 26W ML 865 VW IP66** | ON | ON | 26 | 4600 | 177 | 115 | 140 |
| | ON | OFF | 22 | 4050 | 184 | 103 | 120 |
| | OFF | ON | 17 | 3060 | 180 | 78 | 90 |
| | OFF | OFF | 14 | 2580 | 184 | 65 | 75 |
| **DP 5TH 1500 P 36W ML 830 VW IP66** | ON | ON | 36 | 6150 | 171 | 175 | 155 |
| | ON | OFF | 31 | 5150 | 166 | 140 | 130 |
| | OFF | ON | 25 | 4150 | 166 | 115 | 110 |
| | OFF | OFF | 20 | 3450 | 173 | 90 | 85 |
| **DP 5TH 1500 P 36W ML 840 VW IP66**<br>**DP 5TH 1500 P 36W ML 865 VW IP66** | ON | ON | 36 | 6400 | 178 | 175 | 155 |
| | ON | OFF | 31 | 5500 | 177 | 140 | 130 |
| | OFF | ON | 25 | 4500 | 180 | 115 | 110 |
| | OFF | OFF | 20 | 3550 | 178 | 90 | 85 |
| **DP 5TH 1500 P 61W ML 830 VW IP66** | ON | ON | 61 | 10400 | 170 | 290 | 205 |
| | ON | OFF | 55 | 9150 | 166 | 265 | 190 |
| | OFF | ON | 50 | 8350 | 167 | 240 | 170 |
| | OFF | OFF | 44 | 7460 | 170 | 215 | 150 |
| **DP 5TH 1500 P 61W ML 840 VW IP66**<br>**DP 5TH 1500 P 61W ML 865 VW IP66** | ON | ON | 61 | 11000 | 180 | 290 | 205 |
| | ON | OFF | 55 | 9900 | 180 | 265 | 190 |
| | OFF | ON | 50 | 9000 | 180 | 240 | 170 |
| | OFF | OFF | 44 | 8000 | 182 | 215 | 150 |

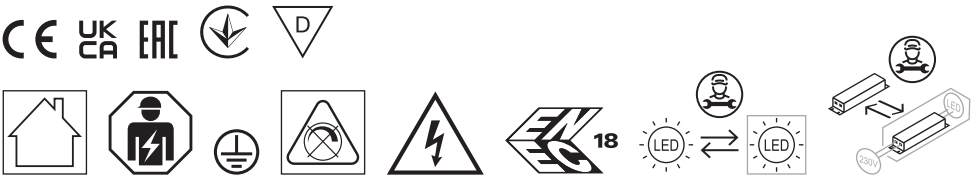

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
**www.ledvance.com**

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
G11290451
25.06.26