DAMP PROOF DALI

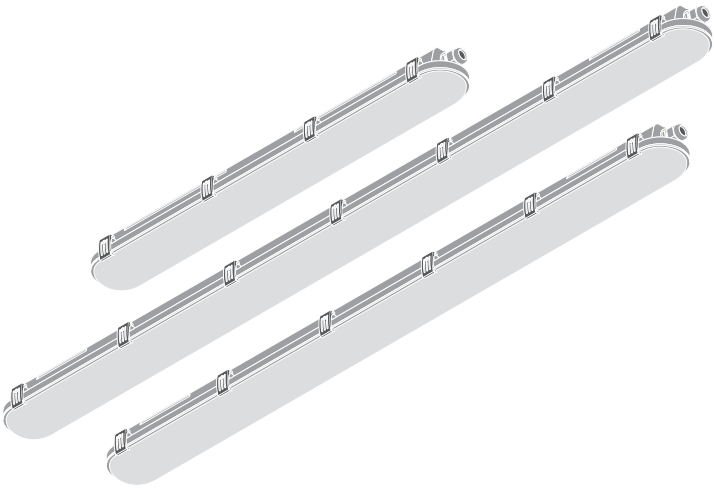

	EAN	l x w x h [mm]	W	V_{AC}	Hz	lm	lm/W
DP DA 600 P 15W 830 VW IP66	4099854848957	600 x 82 x 68	15	220-240	0/50/60	2250	150
DP DA 600 P 15W 840 VW IP66	4099854849015	600 x 82 x 68	15	220-240	0/50/60	2400	160
DP DA 600 P 15W 865 VW IP66	4099854849039	600 x 82 x 68	15	220-240	0/50/60	2400	160
DP DA 1200 P 27W 830 VW IP66	4099854849312	1200 x 82 x 68	27	220-240	0/50/60	4450	165
DP DA 1200 P 27W 840 VW IP66	4099854849374	1200 x 82 x 68	27	220-240	0/50/60	4600	170
DP DA 1200 P 27W 865 VW IP66	4099854849398	1200 x 82 x 68	27	220-240	0/50/60	4600	170
DP DA 1500 P 37W 830 VW IP66	4099854849879	1500 x 82 x 68	37	220-240	0/50/60	6150	166
DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66	4099854849916	1500 x 82 x 68	37	220-240	0/50/60	6400	173
DP DA 1500 P 37W 865 VW IP66	4099854849930	1500 x 82 x 68	37	220-240	0/50/60	6400	173
DP DA 1500 P 61W 830 VW IP66	4099854849954	1500 x 82 x 68	61	220-240	0/50/60	10400	170
DP DA 1500 P 61W 840 VW IP66	4099854849978	1500 x 82 x 68	61	220-240	0/50/60	11000	180
DP DA 1500 P 61W 865 VW IP66	4099854849992	1500 x 82 x 68	61	220-240	0/50/60	11000	180

	EAN	K	IP	IK	▽	R_a	(°C)	PF	
DP DA 600 P 15W 830 VW IP66	4099854848957	3000	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	0.9 kg
DP DA 600 P 15W 840 VW IP66	4099854849015	4000	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	0.9 kg
DP DA 600 P 15W 865 VW IP66	4099854849039	6500	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	0.9 kg
DP DA 1200 P 27W 830 VW IP66	4099854849312	3000	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	1.5 kg
DP DA 1200 P 27W 840 VW IP66	4099854849374	4000	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	1.5 kg
DP DA 1200 P 27W 865 VW IP66	4099854849398	6500	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	1.5 kg
DP DA 1500 P 37W 830 VW IP66	4099854849879	3000	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	1.7 kg
DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66	4099854849916	4000	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	1.7 kg
DP DA 1500 P 37W 865 VW IP66	4099854849930	6500	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	1.7 kg
DP DA 1500 P 61W 830 VW IP66	4099854849954	3000	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	1.7 kg
DP DA 1500 P 61W 840 VW IP66	4099854849978	4000	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	1.7 kg
DP DA 1500 P 61W 865 VW IP66	4099854849992	6500	66	10	110°	> 80	-20...+40	> 0.9	1.7 kg

DAMP PROOF DALI

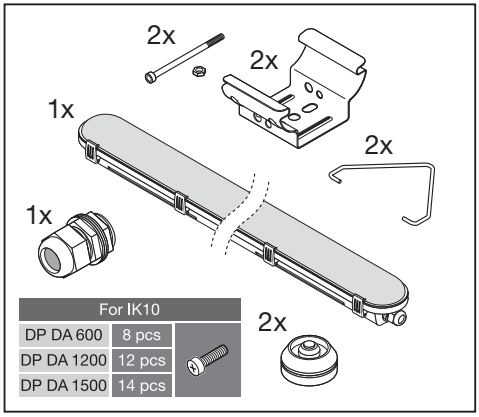

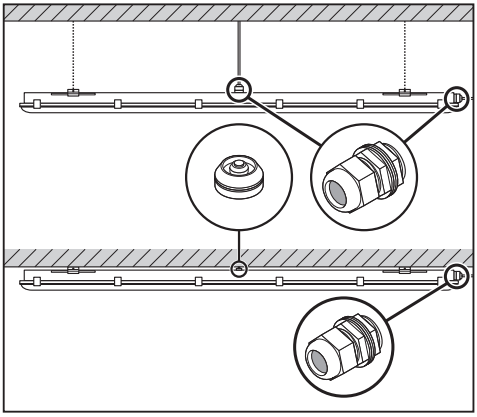

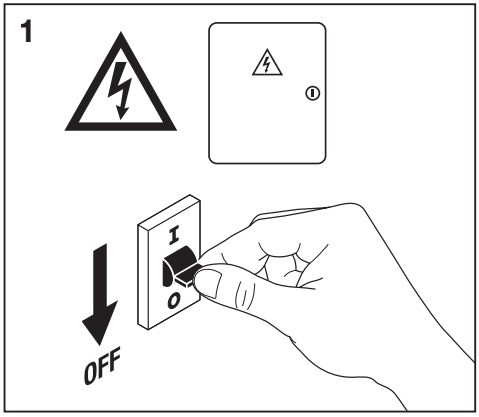

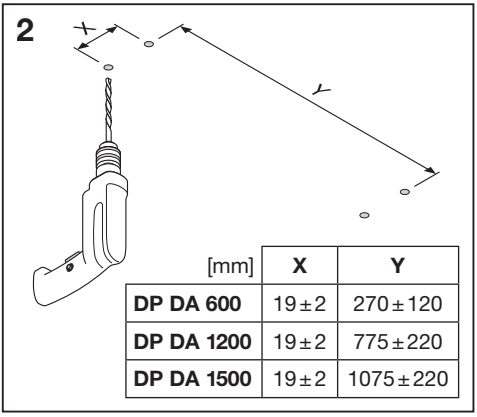

[mm]	X	Y
DP DA 600	19±2	270±120
DP DA 1200	19±2	775±220
DP DA 1500	19±2	1075±220

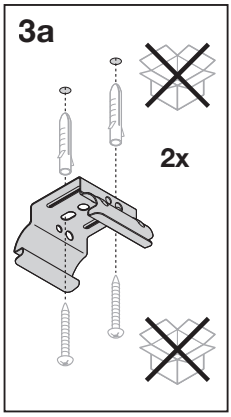

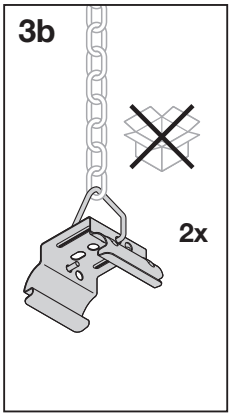

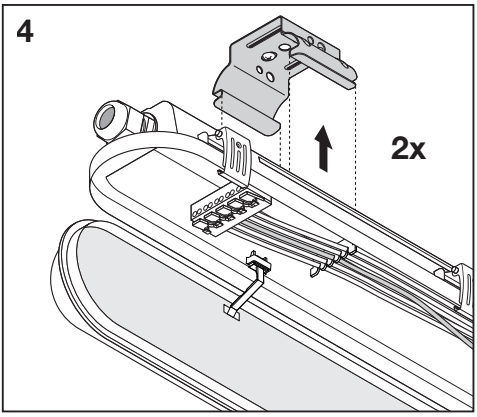

DAMP PROOF DALI

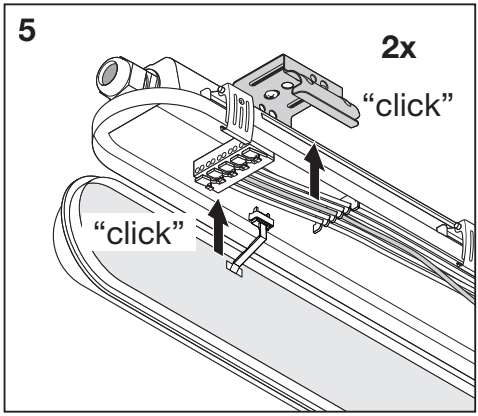

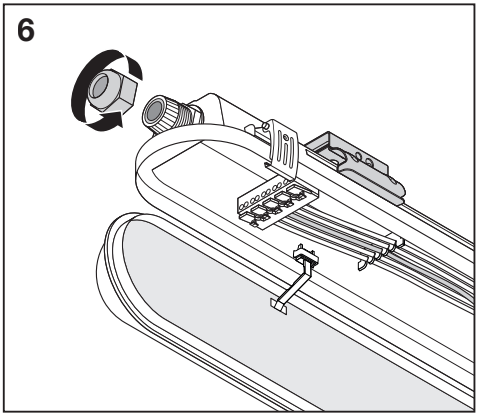

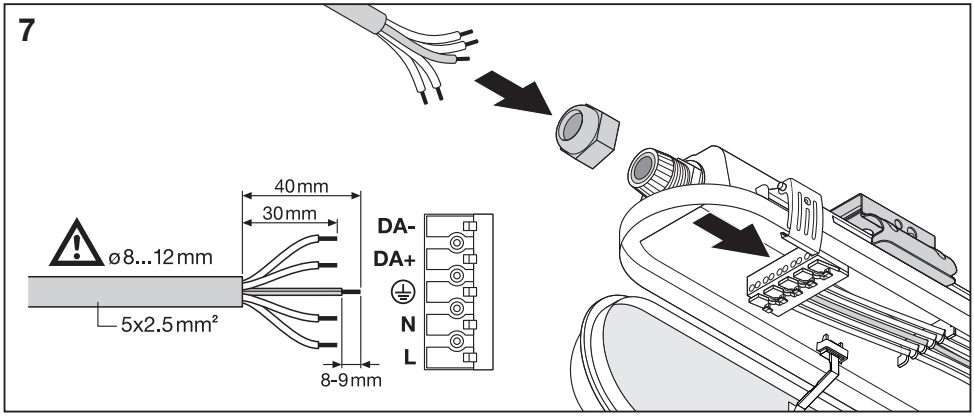

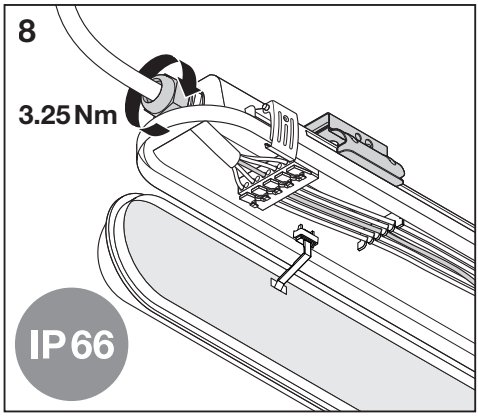

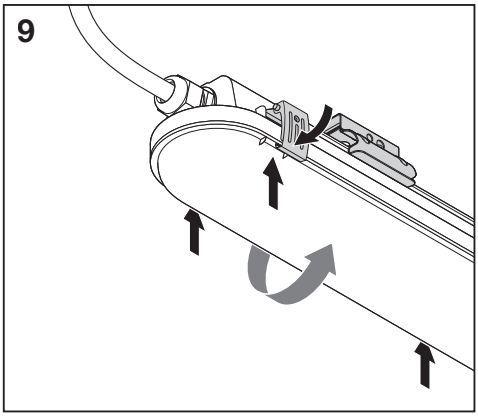

DAMP PROOF DALI

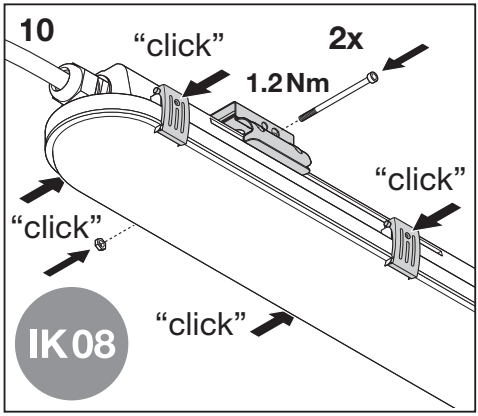

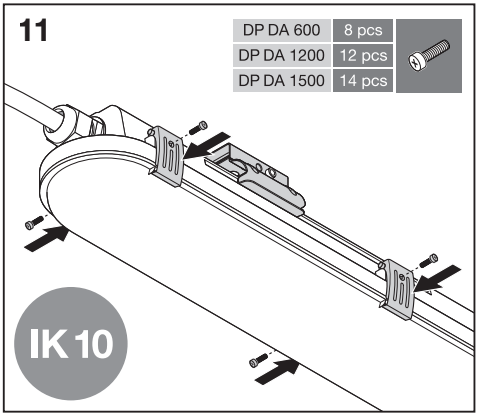

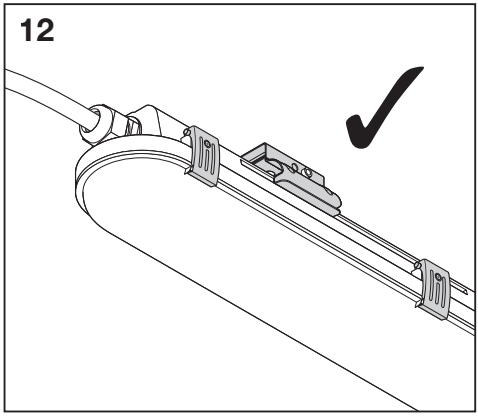

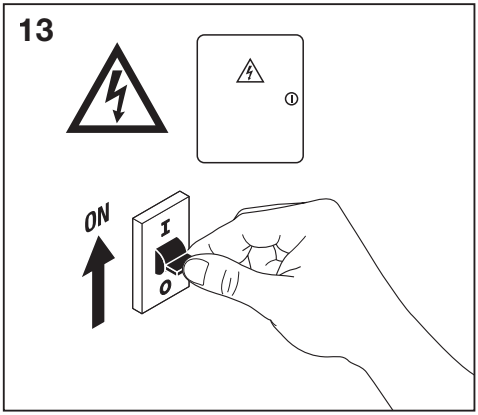

DAMP PROOF DALI



n	B16	C10	C16
DP DA 600 P 15W	26	26	42
DP DA 1200 P 27W	26	26	42
DP DA 1500 P 37W	26	26	42
DP DA 1500 P 61W	27	23	36

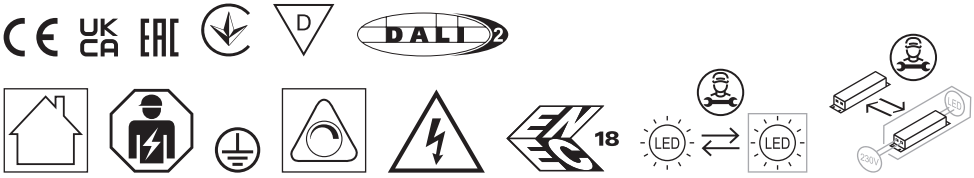

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
G11291873
25.06.26