

Descripción del producto

HALOPIN 25 W 120 V G9

HALOPIN Standard | Lámparas halógenas con casquillo G9



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación general
- Iluminación del lugar de trabajo
- Iluminación para lectura
- Iluminación de la mesa del comedor
- Iluminación para espejos
- Iluminación de acento
- Iluminación de ambiente

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz de acento brillante
- Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias
- Diseño de filamento robusto, gracias a la tecnología de pinzado única e innovadora
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Manipulación sencilla gracias a la instalación de soporte/base plug-in
- No se requiere transformador
- Filtro UV
- Cumple con la norma IEC 60432-3 gracias a la función de fusible integrado
- La lámpara se apaga de forma segura
- No contiene mercurio

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil media: 2.000 h
- Regulable



- Índice de reproducción cromática R_a : 100
- Diseño: dos longitudes 43 mm (corto), 51 mm (largo)
- Casquillo: G9
- Temperatura del color: 2.700 K

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	25,00 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	25,00 W
Factor de potencia λ	1,00


Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	260 lm
Temperatura de color nominal	2700 K
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	260 lm
Índice de reproducción cromática R_a	100
Factor manten.lumen final vida ú	0,80
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso	260 lm
Índice de reproducción cromática R_a	100

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0,0 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	0,00 s

Dimensiones y peso

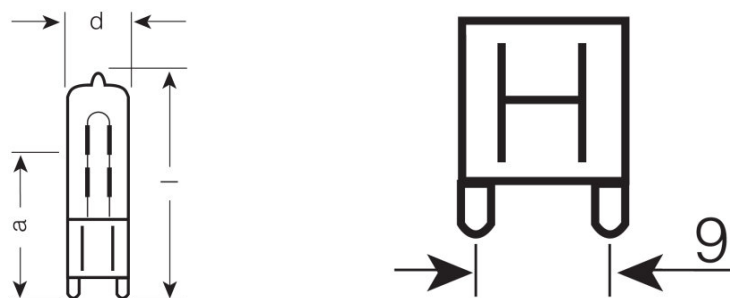

Diámetro	14,0 mm
Largo	43,0 mm

Long. del centro luminoso (LCL)	22,0 mm
Longitud total	42,5 mm
Ampolla exterior	T12,5
Diámetro máximo	14,0 mm

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	2000 h
Vida útil lámpara	2000 h
Número de ciclos de encendidos	1000000

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G9
Contenido mercurio	0,0 mg
Libre de mercurio	Sí

Capacidades

Posición de quemado	Universal
Regulable	Sí

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	HSGST/C/UB-25-120-G9-22
---	-------------------------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4050300641027	Estuche de cartón 1	70 mm x 19 mm x 25 mm	5,50 g	0.03 dm ³
4050300653914	Embalaje de envío 20	97 mm x 100 mm x 118 mm	139,50 g	1.14 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.