

# Ficha técnica de familia de producto

## HALOPIN Standard

Lámparas halógenas con casquillo G9



### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación general
- Iluminación del lugar de trabajo
- Iluminación para lectura
- Iluminación de la mesa del comedor
- Iluminación para espejos
- Iluminación de acento
- Iluminación de ambiente

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz de acento brillante
- Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias
- Diseño de filamento robusto, gracias a la tecnología de pinzado única e innovadora
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Manipulación sencilla gracias a la instalación de soporte/base plug-in
- No se requiere transformador
- Filtro UV
- Cumple con la norma IEC 60432-3 gracias a la función de fusible integrado
- La lámpara se apaga de forma segura
- No contiene mercurio

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil media: 2.000 h
- Regulable




- Índice de reproducción cromática  $R_a$ : 100
- Diseño: dos longitudes 43 mm (corto), 51 mm (largo)
- Casquillo: G9
- Temperatura del color: 2.700 K

## DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos						
	Potencia nominal	Tensión nominal	Potencia nominal	Factor de potencia $\lambda$	Flujo luminoso nominal	Temperatura de color nominal	Tono de luz (denominación)	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática $R_a$	Factor manten.lumen final vida ú	Temperatura de color
HALOPIN 25 W 120 V G9	25,00 W	120 V	25,00 W	1,00	260 lm	2700 K	Warm White	260 lm	100	0,80	2700 K

Descripción del producto	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática $R_a$	Datos técnicos de iluminación		Dimensiones y peso		Duración de vida			Datos adicionales del producto	
			Tiempo de arranque	Tiempo de precalentamiento (60 %)	Diámetro	Long. del centro luminoso (LCL)	Vida útil nominal lámpara	Vida útil lámpara	Número de ciclos de encendidos	Casquillo (denominación estándar)	Contenido mercurio
HALOPIN 25 W 120 V G9	260 lm	100	0,0 s	0,00 s	14,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	1000000	G9	0,0 mg

Descripción del producto	Libre de mercurio	Capacidades		Categorías específicas del país
		Posición de quemado	Regulable	Sistema intern. de codificación de lámp
HALOPIN 25 W 120 V G9	Sí	Universal	Sí	HSGST/C/UB-25-120-G9-22

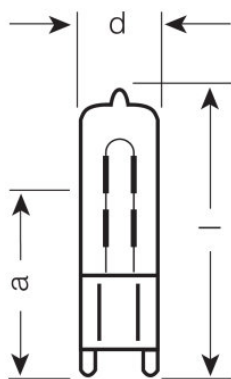

HALOPIN 25 W 120 V G9

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4050300653914	Embalaje de envío 20	97 mm x 100 mm x 118 mm	139,50 g	1.14 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.