

Ficha técnica de familia de producto

HALOSTAR OVEN

Lámparas halógenas de bajo voltaje con casquillo de pines para hornos



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Hornos de cocción

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- De dos a tres veces la eficacia luminosa de una iluminación para horno convencional
- Óptimo contenido halógeno para temperaturas altas
- Pines templados para un contacto seguro a temperaturas elevadas
- Apto para pirólisis (temperatura ambiente permisible 450 °C)
- No contiene mercurio



DATOS TÉCNICOS



Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos						
	Potencia nominal	Tensión nominal	Potencia nominal	Factor de potencia λ	Flujo luminoso nominal	Temperatura de color nominal	Tono de luz (denominación)	Índice de reproducción cromática Ra	Factor manten.lumen final vida ú	Temperatura de color	Flujo luminoso
HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4 ¹⁾	5,00 W	12 V	5,00 W	1,00	60 lm	2700 K	Warm White	100	0,80	2700 K	60 lm
HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4 ¹⁾	10,00 W	12 V	10,00 W	1,00	140 lm	2800 K	Warm White	100	0,80	2800 K	140 lm
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4 ¹⁾	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	320 lm	2800 K	Warm White	100	0,80	2800 K	320 lm

Descripción del producto	Índice de reproducción cromática Ra	Datos técnicos de iluminación		Dimensiones y peso		Duración de vida			Datos adicionales del producto		
		Tiempo de arranque	Tiempo de precalentamiento (60 %)	Diámetro	Long. del centro luminoso (LCL)	Vida útil nominal lámpara	Vida útil lámpara	Número de ciclos de encendidos	Casquillo (denominación estándar)	Contenido mercurio	Libre de mercurio
HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4 ¹⁾	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	21,5 mm	1000 h ²⁾	1000 h	25000	G4	0,0 mg	Sí
HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4 ¹⁾	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	21,5 mm	2000 h ²⁾	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Sí
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4 ¹⁾	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h ²⁾	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Sí

Descripción del producto	Capacidades		Certificados & Normas	Categorías específicas del país
	Posición de quemado	Regulable	Consumo de energía	Sistema intern. de codificación de lámp
HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4 ¹⁾	Universal	Sí	6 kWh/1000h	HSGT/C/UB-5-12-G4-10/21,5
HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4 ¹⁾	Universal	Sí	11 kWh/1000h	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4 ¹⁾	Universal	Sí	22 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22

¹⁾ Heat-resistant up to 300°C/(Las lámparas tienen que estar desconectadas. Temperatura ambiente máxima de 450 °C)/Solo para uso en luminarias cerradas

²⁾ Duración media con temperatura ambiente. Mayores temperaturas podrían rebajar la duración media.

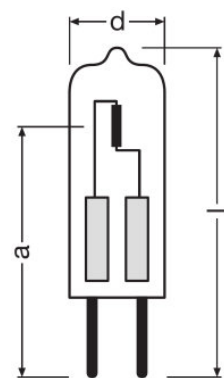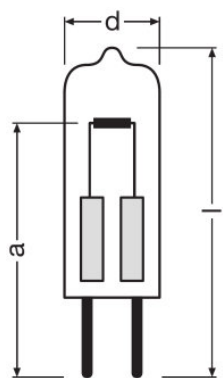

HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4,
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4050300942315	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	147,00 g	1.86 dm ³
4050300302294	Embalaje de envío 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	5965,00 g	13.25 dm ³
4050300942339	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	196,00 g	1.86 dm ³
4050300645421	Embalaje de envío 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	5965,00 g	13.25 dm ³
4050300256917	Embalaje de envío 3200	310 mm x 150 mm x 285 mm	4680,00 g	13.25 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4050300942322	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	178,60 g	1.86 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.