

# Ficha técnica de familia de producto

## HALOSPOT 70

Lámparas halógenas spot con reflector de aluminio de 70 mm



---

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación general
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
- Oficinas, edificios públicos

---

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz de acento brillante
- Casquillo para reducir el deslumbramiento y facilitar la manipulación
- Distribución excelente de la luz, gracias al reflector facetado
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Reducción drástica de la carga térmica de la luminaria, gracias al reflector recubierto de aluminio
- No contiene mercurio

---

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



- Vida útil media: 4.000 h
- 100 % regulable
- Índice de reproducción cromática  $R_a$ : 100
- Diámetro: 70 mm

**DATOS TÉCNICOS**

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos						
	Potencia nominal	Tensión nominal	Potencia nominal	Factor de potencia $\lambda$	Temperatura de color nominal	Tono de luz (denominación)	Índice de reproducción cromática Ra	Factor manten.lumen final vida ú	Temperatura de color	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática Ra
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	2800 K	Warm White	100	0,75	2800 K	150 lm	100
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	2950 K	Warm White	100	0,75	2950 K	400 lm	100

Descripción del producto	Datos técnicos de iluminación			Dimensiones y peso	Duración de vida			Datos adicionales del producto		
	Ángulo de radiación	Tiempo de arranque	Tiempo de precalentamiento (60 %)	Diámetro	Vida útil nominal lámpara	Vida útil lámpara	Número de ciclos de encendidos	Casquillo (denominación estándar)	Contenido mercurio	Libre de mercurio
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	24 °	0,0 s	0,00 s	70,0 mm	4000 h	4000 h	100000	BA15d	0,0 mg	Sí
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	24 °	0,0 s	0,00 s	70,0 mm	3000 h	4000 h	100000	BA15d	0,0 mg	Sí

Descripción del producto	Capacidades		Certificados & Normas	Categorías específicas del país
	Posición de quemado	Regulable	Consumo de energía	Sistema intern. de codificación de lámp
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	Universal	Sí	22 kWh/1000h	HMGS//UB-20-12-BA15D-70/24
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	Universal	Sí	54 kWh/1000h	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/24

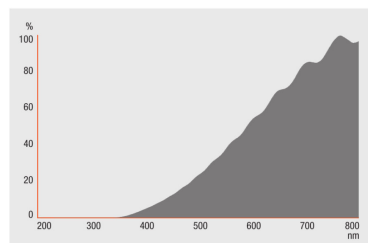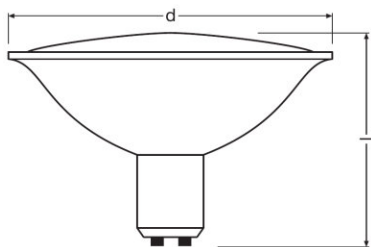

HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D,  
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D,  
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4050300233659	Embalaje de envío 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	408,00 g	2.89 dm <sup>3</sup>
4050300226484	Embalaje de envío 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	396,00 g	2.89 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.