

Ficha técnica de familia de producto

DECOSTAR 51 SUPERSTAR 4000

Lámparas halógenas dicroicas reflectoras con recubrimiento de aluminio de 51 mm de diámetro



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación general
- Iluminación para cocina
- Iluminación de la mesa del comedor
- Iluminación para espejos
- Iluminación del lugar de trabajo
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Hasta un 30 % de ahorro de energía mediante la tecnología IRC (en comp. con lámparas halógenas conv.)
- Iluminación de acento brillante
- Emisiones de CO₂ significativamente más bajas
- Intensidad luminosa constante y ubicación constante del color durante toda la vida útil
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Filtro UV

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil media: 4.000 h
- 100 % regulable
- Índice de reproducción cromática R_a : 100
- Casquillo: GU5.3
- Decoración de cubierta



DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos						
	Potencia nominal	Tensión nominal	Potencia nominal	Factor de potencia λ	Temperatura de color nominal	Tono de luz (denominación)	Índice de reproducción cromática Ra	Factor manten.lumen final vida ú	Temperatura de color	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática Ra
DECOSTAR 51 SST 4000 14 W 12 V 36° GU5.3	14,00 W	12 V	14,00 W	1,00	2800 K	Warm White	100	0,75	2800 K	180 lm	100
DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12 V 36° GU5.3	25,00 W	12 V	25,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,75	2900 K	370 lm	100
DECOSTAR 51 SST 4000 35 W 12 V 36° GU5.3	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	550 lm	100

Descripción del producto	Datos técnicos de iluminación			Dimensiones y peso	Duración de vida			Datos adicionales del producto		
	Ángulo de radiación	Tiempo de arranque	Tiempo de precalentamiento (60 %)	Diámetro	Vida útil nominal lámpara	Vida útil lámpara	Número de ciclos de encendidos	Casquillo (denominación estándar)	Contenido mercurio	Libre de mercurio
DECOSTAR 51 SST 4000 14 W 12 V 36° GU5.3	36 ° 1)	0,0 s	0,00 s	50,7 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Sí
DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12 V 36° GU5.3	36 ° 1)	0,0 s	0,00 s	50,7 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Sí
DECOSTAR 51 SST 4000 35 W 12 V 36° GU5.3	36 ° 1)	0,0 s	0,00 s	50,7 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Sí

Descripción del producto	Capacidades		Certificados & Normas	Categorías específicas del país
	Posición de quemado	Regulable	Consumo de energía	Sistema intern. de codificación de lámp
DECOSTAR 51 SST 4000 14 W 12 V 36° GU5.3	Universal	Sí	16 kWh/1000h	HRGS//UB-14-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12 V 36° GU5.3	Universal	Sí	27 kWh/1000h	HRGS//UBIB-25-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 SST 4000 35 W 12 V 36° GU5.3	Universal	Sí	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36

1) ZMP_110132

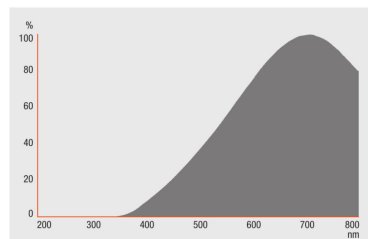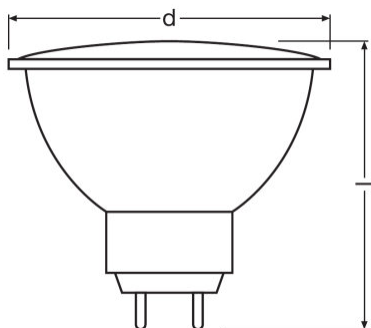

DECOSTAR 51 SST 4000 14 W 12 V 36°
GU5.3, DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12
V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 SST 4000
35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 SST 4000 14 W 12 V 36°
GU5.3, DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12
V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 SST 4000
35 W 12 V 36° GU5.3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4008321931931	Embalaje de envío 10	290 mm x 134 mm x 254 mm	625,46 g	9.87 dm ³
4058075008373	Embalaje de envío 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	876,00 g	9.87 dm ³
4008321202741	Embalaje de envío 10	290 mm x 134 mm x 254 mm	612,24 g	9.87 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075008397	Embalaje de envío 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	870,00 g	9.87 dm ³
4008321202727	Embalaje de envío 10	290 mm x 134 mm x 254 mm	596,10 g	9.87 dm ³
4058075008410	Embalaje de envío 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	868,00 g	9.87 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.