

Ficha técnica de familia de producto

OSRAM DULUX S

CFLni pequeña, 1 tubo con casquillo de 2 pines para operar con ECC



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Ideal para iluminación y decoración creativas y rentables
- Oficinas, edificios públicos
- Comercios
- Supermercados y grandes almacenes
- Hoteles, restaurantes

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Extremadamente económico
- Buena calidad de luz
- Perfil extremadamente bajo
- Larga vida útil
- Mantenimiento mejorado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Índice de reproducción cromática $R_a \geq 80$
- Lámpara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de vuelta simple
- Base plug-in G23 de casquillo simple de dos pines





DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos								
	Potencia nominal	Potencia nominal	Tensión nominal	Flujo luminoso nominal	Flujo luminoso a 25 °C	Flujo luminoso	Temperatura de color nominal	Índice de reproducción cromática Ra	Tono de luz (denominación)	Temperatura de color	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática Ra
DULUX S 5 W/827	5,40 W	5,00 W		257 lm	250 lm	257 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	257 lm	≥80
DULUX S 5 W/840	5,40 W	5,00 W		250 lm	250 lm	257 lm	4000 K	≥80	LUMILUX Cool White	4000 K	250 lm	≥80
DULUX S 7 W/827	7,10 W	7,00 W		400 lm	400 lm	400 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	400 lm	≥80
DULUX S 7 W/830	7,10 W	7,00 W		400 lm	400 lm	400 lm	3000 K	≥80	LUMILUX Warm White	3000 K	400 lm	≥80
DULUX S 7 W/840	7,10 W	7,00 W		400 lm	400 lm	400 lm	4000 K	≥80	LUMILUX Cool White	4000 K	400 lm	≥80
DULUX S 9 W/827	8,70 W	9,00 W	60 V	400 lm	600 lm	400 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	400 lm	≥80
DULUX S 9 W/830	8,70 W	9,00 W		600 lm	600 lm	600 lm	3000 K	≥80	LUMILUX Warm White	3000 K	600 lm	≥80
DULUX S 9 W/840	8,70 W	9,00 W	60 V	600 lm	600 lm	600 lm	4000 K	80...90	LUMILUX Cool White	4000 K	600 lm	80...90
DULUX S 9 W/865 G23	8,70 W	9,00 W		565 lm	570 lm	565 lm	6500 K	≥80	LUMILUX DE LUXE Cool Daylight	6500 K	565 lm	≥80
DULUX S 11 W/827	11,80 W	11,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	900 lm	≥80
DULUX S 11 W/830	11,80 W	11,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	3000 K	≥80	LUMILUX Warm White	3000 K	900 lm	≥80
DULUX S 11 W/840	11,80 W	11,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	4000 K	≥80	LUMILUX Cool White	4000 K	900 lm	≥80


Descripción del producto	Dimensiones y peso		Duración de vida			Datos adicionales del producto		Certificados & Normas
	Longitud total	Diámetro	Vida útil nominal lámpara	Vida útil lámpara	Vida útil	Casquillo (denominación estándar)	Contenido mercurio	Consumo de energía
DULUX S 5 W/827	106,0 mm		10000 h	10000 h	6500 h	G23	1,3 mg	8 kWh/1000h
DULUX S 5 W/840	106,0 mm		10000 h	10000 h	6500 h	G23	1,3 mg	8 kWh/1000h
DULUX S 7 W/827	137,0 mm	12,0 mm	5000 h	5000 h	6500 h	G23	3,0 mg	10 kWh/1000h
DULUX S 7 W/830	135,0 mm	12,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G23	1,3 mg	10 kWh/1000h
DULUX S 7 W/840	135,0 mm	12,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G23	1,3 mg	10 kWh/1000h
DULUX S 9 W/827	167,0 mm	12,0 mm	5000 h	5000 h	6500 h	G23	1,4 mg	12 kWh/1000h
DULUX S 9 W/830	165,0 mm	12,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G23	1,3 mg	12 kWh/1000h
DULUX S 9 W/840	165,0 mm	12,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G23	1,3 mg	12 kWh/1000h
DULUX S 9 W/865 G23	165,0 mm	12,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G23	1,3 mg	12 kWh/1000h
DULUX S 11 W/827	237,0 mm	12,0 mm	5000 h	5000 h	6500 h	G23	3,0 mg	15 kWh/1000h
DULUX S 11 W/830	235,0 mm	12,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G23	1,3 mg	15 kWh/1000h
DULUX S 11 W/840	235,0 mm	12,0 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G23	1,3 mg	15 kWh/1000h

Categorías específicas del país


Descripción del producto	Sistema intern. de codificación de lámp
DULUX S 5 W/827	FSD-5/827-I-G23
DULUX S 5 W/840	FSD-5/840-I-G23
DULUX S 7 W/827	FSD-7/827-I-G23
DULUX S 7 W/830	FSD-7/830-I-G23
DULUX S 7 W/840	FSD-7/840-I-G23
DULUX S 9 W/827	FSD-9/827-I-G23
DULUX S 9 W/830	FSD-9/830-I-G23
DULUX S 9 W/840	FSD-9/840-I-G23
DULUX S 9 W/865 G23	FSD-9/865-I-G23
DULUX S 11 W/827	FSD-11/827-I-G23
DULUX S 11 W/830	FSD-11/830-I-G23
DULUX S 11 W/840	FSD-11/840-I-G23

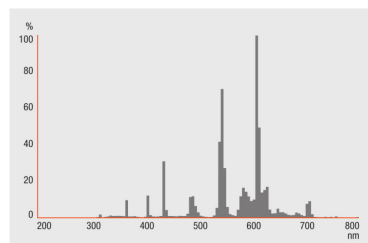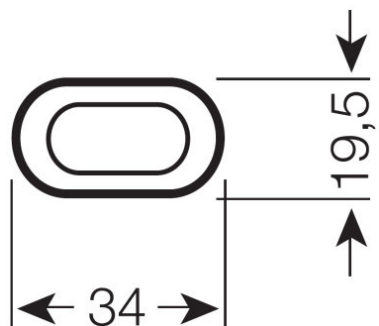

DULUX S 5 W/827, DULUX S 7 W/827,
DULUX S 9 W/827, DULUX S 11 W/827




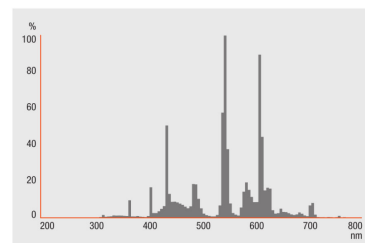


DULUX S 5 W/840, DULUX S 7 W/840,
DULUX S 9 W/840, DULUX S 11 W/840

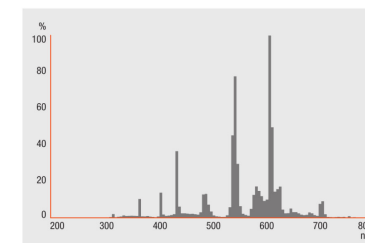

DULUX S 7 W/830, DULUX S 9 W/830,
DULUX S 11 W/830

DULUX S 5 W/827, DULUX S 5 W/840,
DULUX S 7 W/827, DULUX S 7 W/830,
DULUX S 7 W/840, DULUX S 9 W/827,
DULUX S 9 W/830, DULUX S 9 W/840,
DULUX S 9 W/865 G23, DULUX S 11
W/827, DULUX S 11 W/830, DULUX S 11
W/840

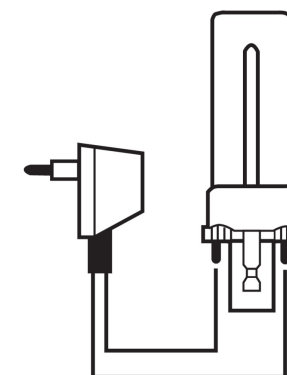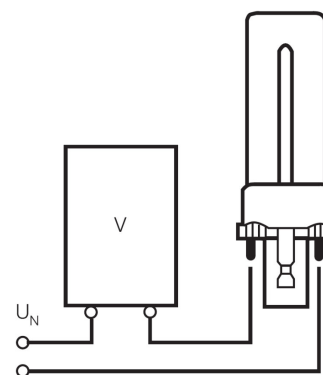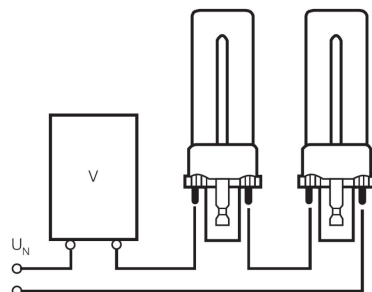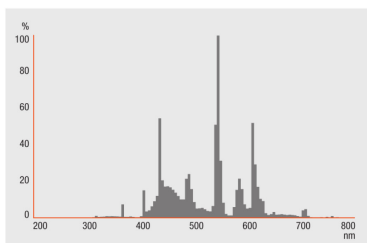

DULUX S 9 W/865 G23

DULUX S 5 W/827, DULUX S 5 W/840,
DULUX S 7 W/827, DULUX S 7 W/830,
DULUX S 7 W/840, DULUX S 9 W/827,
DULUX S 9 W/830, DULUX S 9 W/840,
DULUX S 9 W/865 G23

DULUX S 5 W/827, DULUX S 5 W/840,
DULUX S 7 W/827, DULUX S 7 W/830,
DULUX S 7 W/840, DULUX S 9 W/827,
DULUX S 9 W/830, DULUX S 9 W/840,
DULUX S 9 W/865 G23, DULUX S 11
W/827, DULUX S 11 W/830, DULUX S 11
W/840

DULUX S 5 W/840, DULUX S 7 W/827,
DULUX S 7 W/830, DULUX S 7 W/840,
DULUX S 9 W/827, DULUX S 9 W/830,
DULUX S 9 W/840, DULUX S 9 W/865
G23, DULUX S 11 W/827, DULUX S 11
W/830, DULUX S 11 W/840

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Apto para funcionamiento en equipos de conexión convencionales

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4050300315065	Embalaje de envío 10	96 mm x 125 mm x 111 mm	299,00 g	1.33 dm ³
4050300240862	Embalaje de envío 10	95 mm x 128 mm x 113 mm	299,00 g	1.37 dm ³
4008321908766	Embalaje de envío 10	134 mm x 126 mm x 100 mm	347,00 g	1.69 dm ³
4050300229744	Embalaje de envío 10	156 mm x 209 mm x 121 mm	440,00 g	3.95 dm ³
4050300257990	Embalaje de envío 10	127 mm x 148 mm x 83 mm	351,00 g	1.56 dm ³
4050300240886	Embalaje de envío 10	135 mm x 140 mm x 82 mm	347,00 g	1.55 dm ³
4008321908773	Embalaje de envío 10	136 mm x 174 mm x 82 mm	421,00 g	1.94 dm ³
4050300229805	Embalaje de envío 10	262 mm x 101 mm x 121 mm	499,00 g	3.20 dm ³
4050300258003	Embalaje de envío 10	114 mm x 173 mm x 112 mm	418,00 g	2.21 dm ³
4050300240947	Embalaje de envío 10	113 mm x 163 mm x 126 mm	410,00 g	2.32 dm ³
4050300355337	Embalaje de envío 50	241 mm x 183 mm x 191 mm	1920,00 g	8.42 dm ³
4008321908780	Embalaje de envío 10	251 mm x 125 mm x 109 mm	535,00 g	3.42 dm ³
4050300229867	Embalaje de envío 10	387 mm x 101 mm x 121 mm	662,00 g	4.73 dm ³
4050300258010	Embalaje de envío 10	85 mm x 126 mm x 250 mm	546,77 g	2.68 dm ³
4050300239507	Embalaje de envío 10	219 mm x 133 mm x 111 mm	536,00 g	3.23 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.