

Ficha técnica de familia de producto

Arrancador para conexión individual en 230 V AC



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Margen de temperatura para desconexión segura: -20...+80 °C)






DATOS TÉCNICOS

	Datos eléctricos	Dimensiones y peso	Datos adicionales del producto	Capacidades
Descripción del producto	Potencia nominal	Largo	Mostrar pictograma RAEE	Regulable
ST 111 LONGLIFE ¹⁾	65,00 W	40,3 mm	Sí	No
ST 171 SAFETY DEOS ²⁾	65,00 W	40,3 mm	Sí	No
ST 173 SAFETY DEOS ²⁾	32,00 W	40,3 mm	Sí	No

¹⁾ No apto para L 70 W/Starters are available in two different designs, with identical technical features

²⁾ Temperature range for reliable switch-off: -20...+80 °C

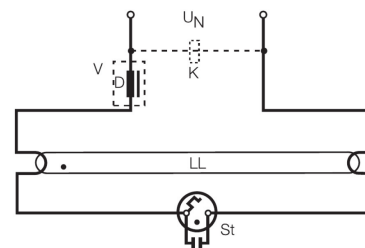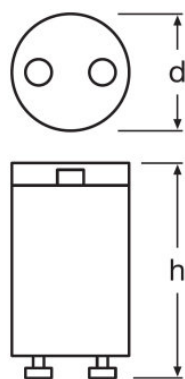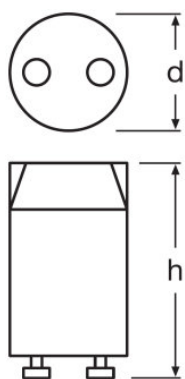

ST 111 LONGLIFE

ST 171 SAFETY DEOS, ST 173 SAFETY DEOS

ST 111 LONGLIFE, ST 171 SAFETY DEOS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4050300119588	Embalaje de envío 20	165 mm x 154 mm x 150 mm	321,27 g	3.81 dm ³
4050300270173	Embalaje de envío 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8386,00 g	30.55 dm ³
4050300797878	Embalaje de envío 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	3009,00 g	9.22 dm ³
4050300421551	Embalaje de envío 10	165 mm x 157 mm x 153 mm	267,40 g	3.96 dm ³
4050300422862	Embalaje de envío 1200	400 mm x 265 mm x 325 mm	11169,00 g	34.45 dm ³
4050300797830	Embalaje de envío 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020,00 g	5.05 dm ³
4050300797816	Embalaje de envío 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2114,00 g	5.05 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.