

Ficha técnica de familia de producto Reguladores CV con DALI



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Apto para instalaciones de interiores
- Instalación por separado (montaje en techo)

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Requisito de seguridad debido a la protección contra sobrecarga, sobretensión, cortocircuito

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Regulador digital inteligente (DALI) con tensión de salida constante
- El dispositivo se ajusta también a aplicaciones especiales en las que se requiere regulación por debajo del 1%

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos


Descripción del producto	Tensión de entrada nominal	Frecuencia de red	Eficiencia ECE	Pérdida de potencia en modo Stand-By	Tensión de salida	Potencia de salida
OTi DALI DIM	10...24 V	0 Hz	97 % ¹⁾	<1 W	10,5...24 V	120 W
Descripción del producto	Aislamiento galvánico					
OTi DALI DIM	SELV equivalent					

¹⁾ Carga total

Dimensiones y peso

Descripción del producto	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto
OTi DALI DIM	172,0 mm	42,0 mm	20,0 mm	75,00 g

Dibujo del producto

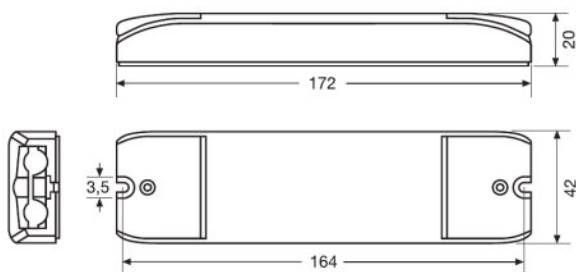

OTi DALI DIM

Colores y materiales

Descripción del producto	Material de la carcasa
OTi DALI DIM	Plastic

Temp. y condiciones de funcionamiento

Descripción del producto	Margen de temperatura ambiente	Temp. máx. en el punto de prueba tc	Humedad rel. permitida durante el func.
OTi DALI DIM	-20...+50 °C	60 °C	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Duración de vida

Descripción del producto	ECE vida útil
OTi DALI DIM	50000 h

Datos adicionales del producto

Descripción del producto	Encapsulado
OTi DALI DIM	No

Capacidades

Descripción del producto	Regulable	Interfaz DIM	Margen de regulación	Regulador
OTi DALI DIM	Sí	DALI	0...100 %	DALI o Touch DIM/Touch DIM Sensor

Descripción del producto	Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecarga	Prueba de no carga	Apto para luminarias con clase de prot.
OTi DALI DIM	Desconexión automática, reversible ¹⁾	Automático reversible ¹⁾	Sí	II

Descripción del producto	Tipo de conexión, salida lateral
OTi DALI DIM	Terminal de tornillo

¹⁾ En combinación con una fuente de alimentación OPTOTRONIC

Certificados & Normas

Descripción del producto	Símbolos de homologación
OTi DALI DIM	CE / UR / RCM

Descripción del producto	Normas	Tipo de protección
OTi DALI DIM	Según EC 61347-2-13/Según EN 62384/Según EN 55015/Según EN 61547	IP20

Datos logísticos

Descripción del producto	Temperatura de almacenamiento
OTi DALI DIM	-25...85 °C

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.




SOPORTE VENTAS Y TÉCNICO

Soporte ventas y técnico www.ledvance.es

INFORMACIÓN DEL PAÍS

Descripción del producto	Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
OTi DALI DIM	4008321061195	OSROTIDALIDIM	7980174	4031178	-

DESCARGA DATOS

Fichero
 User instruction OPTOTRONIC CONSTANT VOLTAGE dimmers
 Anexo TI 313227_ADDON TECHNICAL INFORMATION OTI DALI DIM10-24 VS20 OSRAM (GB)
 Certificados 20179C1-355535-EN-00

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4008321061201	Embalaje de envío 20	351 mm x 77 mm x 222 mm	1780,00 g	6.00 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.