

Ficha técnica de familia de producto

DAMP PROOF HOUSING

Estanca para tubos LED T8



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ya viene conectado para la fácil instalación de lámparas LED tubulares en AC
- Carcasa robusta
- Instalación fácil y rápida
- 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Carcasa de la luminaria disponible para 1 ó 2 lámparas LED T8
- Tipo de protección: IP65
- Adecuado para SubstiTUBE EM/UN y SubstiTUBE Connected







DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales			
	Tensión nominal	Frecuencia de red	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Material del cuerpo	Color de carcasa	Color del producto	Material cobertura
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	651,0 mm	64,0 mm	75,0 mm	600,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	651,0 mm	103,0 mm	75,0 mm	850,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1261 mm	64,0 mm	75,0 mm	1000,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1261 mm	103,0 mm	75,0 mm	1300,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1561 mm	64,0 mm	75,0 mm	1300,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1561 mm	103,0 mm	75,0 mm	1850,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)

Descripción del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Datos adicionales del producto	Capacidades			Certificados & Normas		
	Margen de temperatura ambiente	Equipado con lámpara	Regulable	Tipo de conexión	Denominación del portalámparas	Tipo de protección	Tipo de protección	Temperatura de superficie limitada
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	-30...+45 °C	No	No	Screw terminal	G13	I	IP65	No
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	-30...+45 °C	No	No	Screw terminal	G13	I	IP65	No
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	-30...+45 °C	No	No	Screw terminal	G13	I	IP65	No
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	-30...+45 °C	No	No	Screw terminal	G13	I	IP65	No
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	-30...+45 °C	No	No	Screw terminal	G13	I	IP65	No
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	-30...+45 °C	No	No	Screw terminal	G13	I	IP65	No

Descripción del producto	Datos logísticos
	Temperatura de almacenamiento
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	-20...80 °C
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	-20...80 °C
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	-20...80 °C
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	-20...80 °C
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	-20...80 °C
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	-20...80 °C


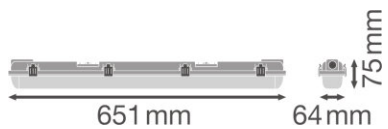


DP HOUSING 600 1x Lamp IP65

DP HOUSING 600 2x Lamp IP65

DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65

DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65

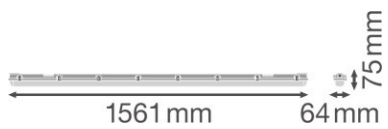

DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Todos los accesorios necesarios incluidos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075312401	Embalaje de envío 10	670 mm x 156 mm x 400 mm	7702,00 g	41.81 dm ³
4058075312425	Embalaje de envío 6	670 mm x 231 mm x 245 mm	6794,00 g	37.92 dm ³
4058075312449	Embalaje de envío 9	1280 mm x 225 mm x 245 mm	11164,00 g	70.56 dm ³
4058075312463	Embalaje de envío 6	1280 mm x 231 mm x 245 mm	10141,00 g	72.44 dm ³
4058075312487	Embalaje de envío 6	1582 mm x 235 mm x 182 mm	9655,00 g	67.66 dm ³
4058075312500	Embalaje de envío 6	1575 mm x 231 mm x 245 mm	13759,00 g	89.14 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.