

Ficha técnica de familia de producto

SubstiTUBE Start

Cebador para SubstiTUBE EM (ECC)



ÁREAS DE APLICACIÓN

- No es adecuado para funcionar con equipos de control electrónico

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Extremadamente resistente ante roturas gracias a la carcasa de policarbonato
- Libre de mercurio y conforme a RoHS


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- SubstiTUBE Starter para el reemplazo de una lámpara fluorescente con un tubo LED
- Adecuado para funcionamiento con un balasto convencional o directo a red
- Fusible eléctrico integrado



DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos	Dimensiones y peso
	Frecuencia de funcionamiento	Peso del producto
LED T8 Starter	-	5,00 g

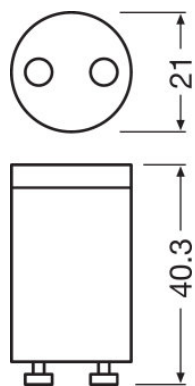

LED T8 Starter

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075013681	Embalaje de envío 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	169,00 g	0.69 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.