

Ficha técnica de familia de producto

DOWNLIGHT COMFORT

Downlights con temperatura de color ajustable



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Iluminación general
- Baños, cocinas y áreas al aire libre protegidas
- Oficinas
- Pasillos
- Vestíbulos
- Comercios
- Escaleras

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Tres temperaturas de color en una única luminaria: blanco cálido, blanco frío, blanco neutro
- Instalación sencilla gracias al driver integrado
- 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tres temperaturas de color seleccionables mediante interruptor gradual
- Tipo de protección: IP54
- Caja de conexiones con terminal de cable para una conexión sin herramientas
- Posibilidad de cableado continuo



DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos			Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso			
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Flujo luminoso	Tono de luz (denominación)	Índice de reproducción cromática Ra	Ángulo de radiación	Diámetro	Alto	Peso del producto	Diámetro de montaje
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	13,00 W	100...277 V	50/60 Hz	1030...1210 lm ¹⁾	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80	60 °	145,0 mm	82,0 mm	265,00 g	130,0 mm
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	18,00 W	100...277 V	50/60 Hz	1040...1620 lm ²⁾	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80	60 °	172,0 mm	95,0 mm	350,00 g	155,0 mm
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	20,00 W	100...277 V	50/60 Hz	1720...1930 lm ³⁾	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80	60 °	228,0 mm	98,0 mm	550,00 g	205,0 mm


Descripción del producto	Colores y materiales				Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		
	Material del cuerpo	Color de carcasa	Color del producto	Material cobertura	Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C	Duración L80/B10 @ 25 °C
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C	50000	50000 h	43000 h
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C	50000	50000 h	43000 h
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C	50000	50000 h	43000 h

Descripción del producto	Duración L90/B10 @ 25 °C	Capacidades		Certificados & Normas	
		Regulable	Tipo de conexión	Tipo de protección	Tipo de protección
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	30000 h	No	Terminal sin tornillos, 2 polos	I	IP54/IP20
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	30000 h	No	Terminal sin tornillos, 2 polos	I	IP54/IP20
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	30000 h	No	Terminal sin tornillos, 2 polos	I	IP54/IP20


1) Luminous flux dependent on selected color temperature: 1030 lm@3000 K /1110 lm@5700 K /1210 lm@4000 K

2) Luminous flux dependent on selected color temperature: 1040 lm@3000 K/1620 lm@4000 K/1470 lm@5700 K


3) Luminous flux dependent on selected color temperature: 1720 lm@3000 K/1930 lm@4000 K/1810 lm@5700 K

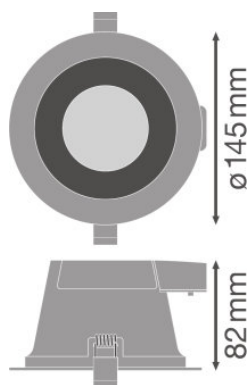


DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

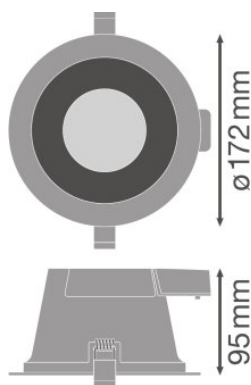


DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT

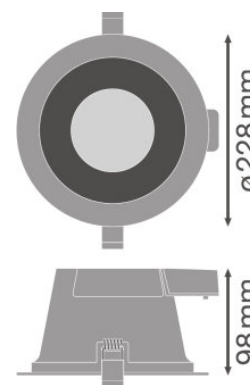

DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT

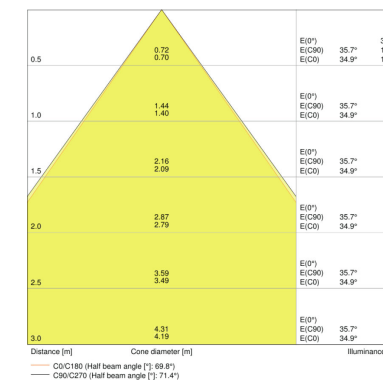

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

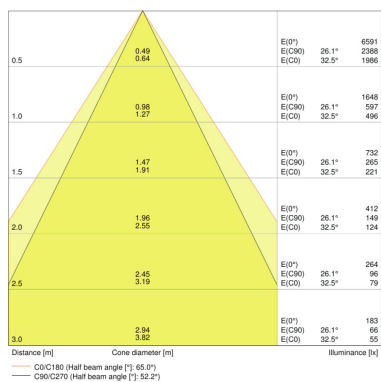

DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54
WT

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075104075	Embalaje de envío 8	360 mm x 360 mm x 270 mm	3632,00 g	34.99 dm ³
4058075104099	Embalaje de envío 8	410 mm x 410 mm x 300 mm	4680,00 g	50.43 dm ³
4058075104112	Embalaje de envío 8	520 mm x 520 mm x 300 mm	7350,00 g	81.12 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

- ▶ www.ledvance.es/garantias
-

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.