

Ficha técnica de familia de producto

TruSys WIDE

Difusor de luminaria con distribución de extensiva



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Salas industriales, almacenes con estanterías altas, garajes y ferreterías
- Grandes superficies, supermercados

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Diseño de óptica innovador con tecnología de "lente de barra" en toda la longitud de la luminaria
- Los soportes de montaje internos evitan que la luminaria se caiga durante el montaje
- Fácil conexión eléctrica y mecánica al carril electrificado mediante montaje a presión
- Distribución de luz homogénea
- Apariencia limpia ya que los soportes de montaje no son visibles cuando están instalados
- El sistema Plug-and-play facilita el montaje
- Diseño de alta calidad
- Posibilidad de iluminación en línea con hasta 81 (encendido-apagado) / 91 (DALI) luminarias y una longitud total de 124 m (encendido-apagado) / 151 m (DALI)
- Ahorro energético de hasta un 65 % en comparación con las luminarias con tubos 2 x 80 W T5 tradicionales
- Versión DALI disponible

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ángulo: 105°



- Eficacia luminosa: hasta 135 lm/W
- Tapas de fijación de la conexión eléctrica
- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Tipo de protección: IP20
- Diseño SCALE exclusivo LEDVANCE

DATOS TÉCNICOS



Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos del equipo de la luminaria		Datos Fotométricos	Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales
	Potencia nominal	Libre de flickering	ECG - Life time	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Color de carcasa
TruSys W 53 W 3000 K SI	53,00 W	Sí		6600 lm	105,00 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver
TruSys W 53 W 4000 K SI	53,00 W	Sí		7200 lm	105,00 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver
TruSys W 53 W 6500 K SI	53,00 W	Sí		6900 lm	105,00 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver
TruSys W 53 W 3000 K SI DALI	53,00 W	Sí	100000 h	6600 lm	105,00 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1800,00 g	Silver
TruSys W 53 W 4000 K SI DALI	53,00 W	Sí	100000 h	7200 lm	105,00 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1800,00 g	Silver
TruSys W 53 W 6500 K SI DALI	53,00 W	Sí	100000 h	6900 lm	105,00 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1800,00 g	Silver

Descripción del producto	Color del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida				Datos adicionales del producto
		Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C	Duración L80/B10 @ 25 °C	Duración L90/B10 @ 25 °C	Tipo de montaje
TruSys W 53 W 3000 K SI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	Suspended/Surface
TruSys W 53 W 4000 K SI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	Suspended/Surface
TruSys W 53 W 6500 K SI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	Suspended/Surface
TruSys W 53 W 3000 K SI DALI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	Suspended/Surface
TruSys W 53 W 4000 K SI DALI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	Suspended/Surface
TruSys W 53 W 6500 K SI DALI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	Suspended/Surface


Descripción del producto	Ubicación de montaje	Capacidades
		Regulable
TruSys W 53 W 3000 K SI	Mounting rail	No

Capacidades


Descripción del producto	Ubicación de montaje	Capacidades
		Regulable
TruSys W 53 W 4000 K SI	Mounting rail	No
TruSys W 53 W 6500 K SI	Mounting rail	No
TruSys W 53 W 3000 K SI DALI	Mounting rail	Sí
TruSys W 53 W 4000 K SI DALI	Mounting rail	Sí
TruSys W 53 W 6500 K SI DALI	Mounting rail	Sí

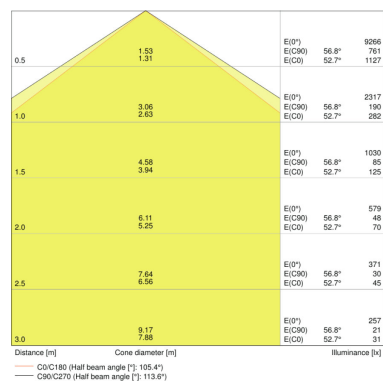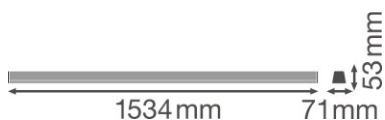

TruSys W 53 W 3000 K SI

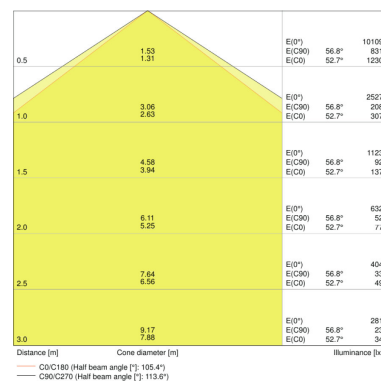


TruSys W 53 W 4000 K SI

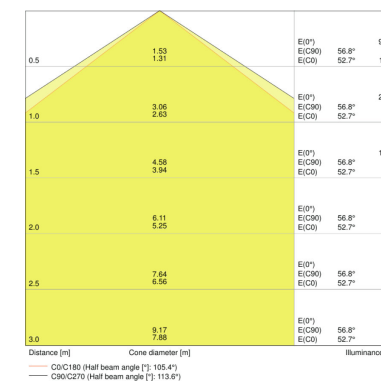


TruSys W 53 W 6500 K SI


TruSys W 53 W 3000 K SI, TruSys W 53 W 4000 K SI, TruSys W 53 W 6500 K SI, TruSys W 53 W 3000 K SI DALI, TruSys W 53 W 4000 K SI DALI, TruSys W 53 W 6500 K SI DALI

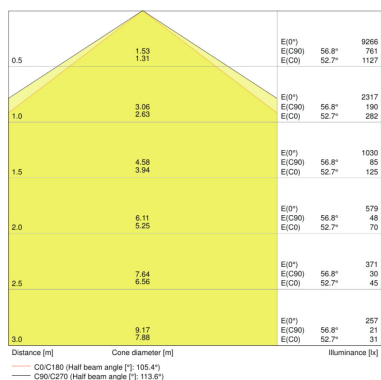

TruSys W 53 W 3000 K SI DALI

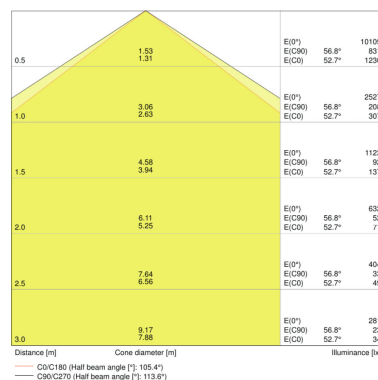

TruSys W 53 W 4000 K SI DALI

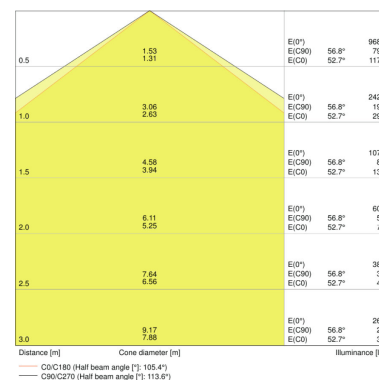

TruSys W 53 W 6500 K SI DALI

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Carril de montaje con cable fijo de 5 hilos (encendido / apagado) / 7 hilos (DALI) integrados

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075100466	Embalaje de envío 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	6610,00 g	27.29 dm ³
4058075100480	Embalaje de envío 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	6670,00 g	27.29 dm ³
4058075100503	Embalaje de envío 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	6650,00 g	27.29 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075102477	Embalaje de envío 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	6820,00 g	27.29 dm ³
4058075102491	Embalaje de envío 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	6880,00 g	27.29 dm ³
4058075102514	Embalaje de envío 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	6850,00 g	27.29 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.