

Ficha técnica de familia de producto

SPOT FIREPROOF DIM

Foco empotrado, forma redonda, resistente al fuego, regulable



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto de focos spot halógenos
- Habitaciones de hotel
- Restaurantes, bares
- Baños
- Iluminación de acento
- Galerías, museos
- Iluminación general
- Exterior

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alta eficiencia luminosa
- El diseño combina con la familia de luminarias LEDVANCE DOWNLIGHT
- Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con los focos spot halógenos
- Diseño funcional y minimalista
- Driver externo para una mayor flexibilidad (compatible con drives de reguladores seleccionados)
- Diseñado para una extra protección IP

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Resistente al juego (hasta 90 minutos, probado conforme a la norma EN 1365-2:2014 "Ensayos de resistencia al fuego para elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas")
- Uso en exteriores y resistente al juego (hasta 90 minutos, BS476-20:1987 and BS476-21:1987)
- Compatible con aberturas de techo estándar de 68 mm
- Consistencia de color inicial: ≤ 4 SDCM
- Tipo de protección de la parte frontal: IP65







DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos del equipo de la luminaria	Datos Fotométricos			Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso		
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	ECG - Length	Flujo luminoso	Tono de luz (denominación)	Índice de reproducción cromática Ra	Ángulo de radiación	Diámetro	Alto	Peso del producto
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	620 lm	Warm White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	670 lm	Cool White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	620 lm	Warm White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	670 lm	Cool White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g

Descripción del producto	Diámetro de montaje	Colores y materiales			Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		
		Material del cuerpo	Color de carcasa	Color del producto	Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C	Duración L80/B10 @ 25 °C
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	68 mm	Aluminum	Silver	Silver	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	68 mm	Aluminum	Silver	Silver	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	68 mm	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	68 mm	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h

Descripción del producto	Duración L90/B10 @ 25 °C	Capacidades		Certificados & Normas	
		Regulable	Tipo de conexión	Tipo de protección	Tipo de protección
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	20000 h	Sí	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	II	IP65/IP20
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	20000 h	Sí	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	II	IP65/IP20
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	20000 h	Sí	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	II	IP65/IP20
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	20000 h	Sí	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	II	IP65/IP20

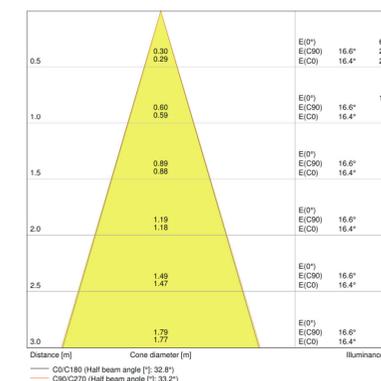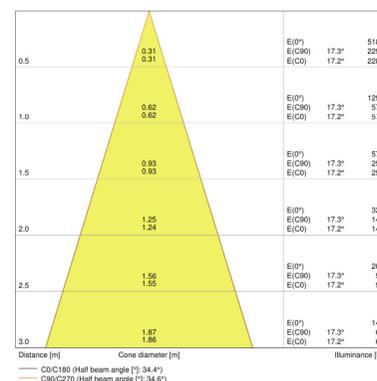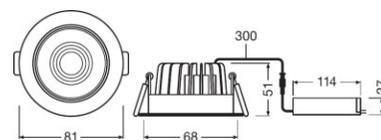
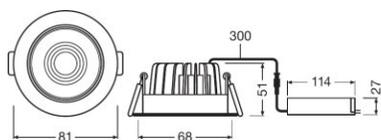


SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI, SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT, SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI

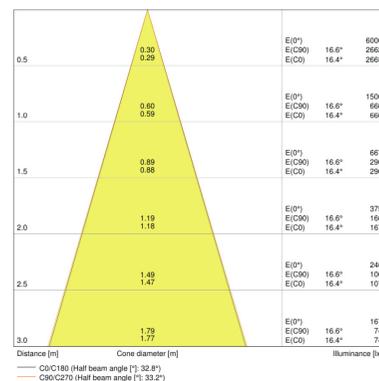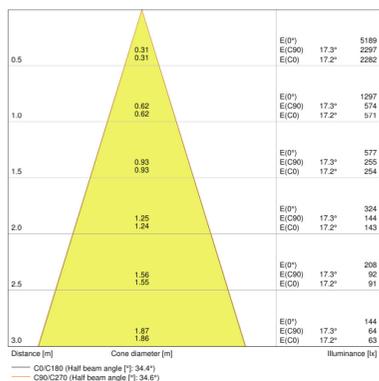

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20
WT

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20
WT

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se requiere coordinación previa con un inspector responsable de seguridad contra incendios.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075127388	Embalaje de envío 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10110,00 g	50.69 dm ³
4058075127500	Embalaje de envío 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10110,00 g	50.69 dm ³
4058075127449	Embalaje de envío 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10110,00 g	50.69 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075127562	Embalaje de envío 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10110,00 g	50.69 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.