

Ficha técnica de familia de producto

SPOT FIREPROOF

Foco empotrado, forma redonda, resistente al fuego



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto de focos spot halógenos
- Habitaciones de hotel
- Restaurantes, bares
- Baños
- Iluminación de acento
- Galerías, museos
- Iluminación general
- Exterior

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alta eficiencia luminosa
- El diseño combina con la familia de luminarias LEDVANCE DOWNLIGHT
- Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con los focos spot halógenos
- Diseño funcional y minimalista
- Driver externo para una mayor flexibilidad (compatible con drives de reguladores seleccionados)
- Diseñado para una extra protección IP

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Resistente al juego (hasta 90 minutos, probado conforme a la norma EN 1365-2:2014 "Ensayos de resistencia al fuego para elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas")
- Uso en exteriores y resistente al juego (hasta 90 minutos, BS476-20:1987 and BS476-21:1987)
- Compatible con aberturas de techo estándar de 68 mm
- Consistencia de color inicial: ≤ 4 SDCM
- Tipo de protección de la parte frontal: IP65






DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos			Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso			
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Flujo luminoso	Tono de luz (denominación)	Índice de reproducción cromática Ra	Ángulo de radiación	Diámetro	Alto	Peso del producto	Diametro de montaje
SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT	7,00 W	220...240 V	50/60 Hz	530 lm	Warm White	>80	38 °	90,0 mm	72,0 mm	289,00 g	68 mm

Descripción del producto	Colores y materiales			Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida			
	Material del cuerpo	Color del producto	Color de carcasa	Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C	Duración L80/B10 @ 25 °C	Duración L90/B10 @ 25 °C
SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h

Descripción del producto	Capacidades		Certificados & Normas	
	Regulable	Tipo de conexión	Tipo de protección	Tipo de protección
SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT	No	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	II	IP65/IP20

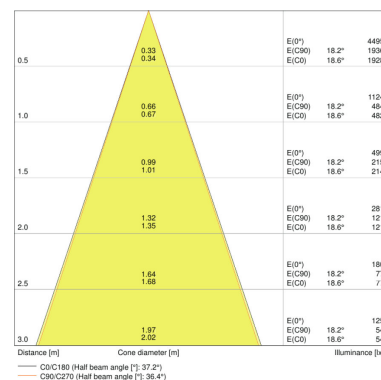

SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT

SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se requiere coordinación previa con un inspector responsable de seguridad contra incendios.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075127340	Embalaje de envío 20	525 mm x 400 mm x 250 mm	8720,00 g	52.50 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.