

Ficha técnica de familia de producto

DAMP PROOF

Luminarias estancas, forma clásica



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes
- Talleres, cadenas de montaje

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz con distribución homogénea
- Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias que usen lámparas fluorescentes
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alta eficacia luminosa: hasta 115 lm/W
- Ángulo de apertura: 105°







DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos del equipo de la luminaria	Datos Fotométricos				Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso	
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Ouput current	Temperatura de color	Flujo luminoso	Tono de luz (denominación)	Índice de reproducción cromática Ra	Ángulo de radiación	Largo	Ancho
DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	21,00 W	220...240 V	50/60 Hz	250 mA	4000 K	2400 lm	Cool White	>80	105 °	1200 mm	95,0 mm
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	39,00 W	220...240 V	50/60 Hz		4000 K	4400 lm	Cool White	>80	105 °	1200 mm	95,0 mm
DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	39,00 W	220...240 V	50/60 Hz		6500 K	4400 lm	Cool Daylight	>80	105 °	1200 mm	95,0 mm
DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	350 mA	4000 K	3500 lm	Cool White	>80	105 °	1500 mm	95,0 mm
DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz		4000 K	6400 lm	Cool White	>80	105 °	1500 mm	95,0 mm
DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz		6500 K	6400 lm	Cool Daylight	>80	105 °	1500 mm	95,0 mm
DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	21,00 W	220...240 V	50/60 Hz	250 mA	6500 K	2400 lm	Cool Daylight	>80	105 °	1200 mm	95,0 mm
DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	350 mA	6500 K	3500 lm	Cool Daylight	>80	105 °	1500 mm	95,0 mm

Descripción del producto	Alto	Peso del producto	Colores y materiales				Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida	
			Material del cuerpo	Color de carcasa	Color del producto	Material cobertura	Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C
DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	78,0 mm	1650,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	78,0 mm	1650,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	78,0 mm	1650,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	78,0 mm	2300,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	78,0 mm	2300,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	78,0 mm	2300,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	78,0 mm	1650,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	78,0 mm	2300,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h

Descripción del producto	Duración L80/B10 @ 25 °C	Duración L90/B10 @ 25 °C	Capacidades		Certificados & Normas		
			Regulable	Tipo de conexión	Tipo de protección	Tipo de protección	Temperatura de superficie limitada
DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Terminal sin tornillos, 3 polos	I	IP65	Sí
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Terminal sin tornillos, 3 polos	I	IP65	Sí
DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Terminal sin tornillos, 3 polos	I	IP65	Sí
DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Terminal sin tornillos, 3 polos	I	IP65	Sí
DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Terminal sin tornillos, 3 polos	I	IP65	Sí
DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Terminal sin tornillos, 3 polos	I	IP65	Sí
DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Terminal, 3 pines	I	IP65	Sí
DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Terminal, 3 pines	I	IP65	Sí

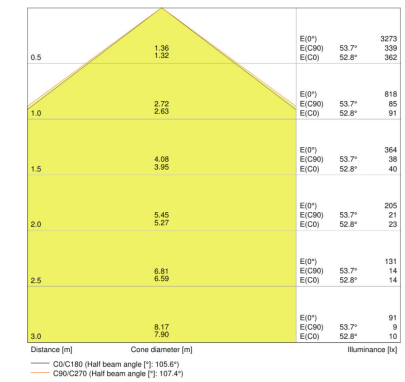





DP 1200 21 W 4000K IP65 GY, DP 1200 39 W 4000K IP65 GY, DP 1200 39 W 6500K IP65 GY, DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY

DP 1500 30 W 4000K IP65 GY, DP 1500 55 W 4000K IP65 GY, DP 1500 55 W 6500K IP65 GY

DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY

DP 1200 21 W 4000K IP65 GY

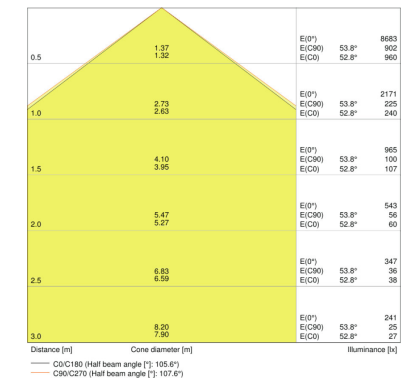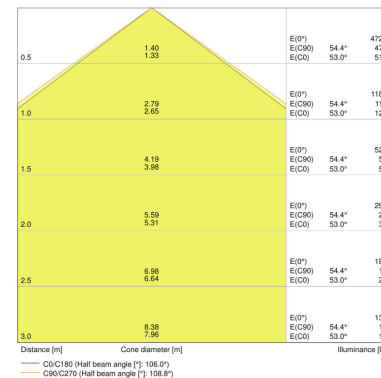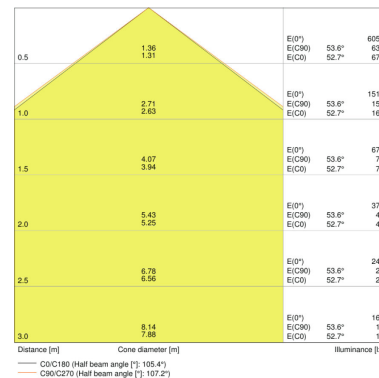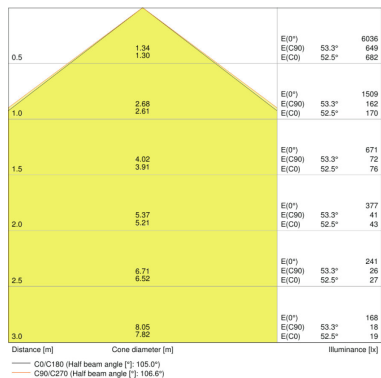


DP 1200 39 W 4000K IP65 GY


DP 1200 39 W 6500K IP65 GY

DP 1500 30 W 4000K IP65 GY


DP 1500 55 W 4000K IP65 GY

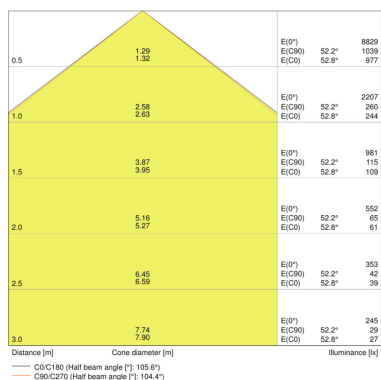

DP 1500 55 W 6500K IP65 GY

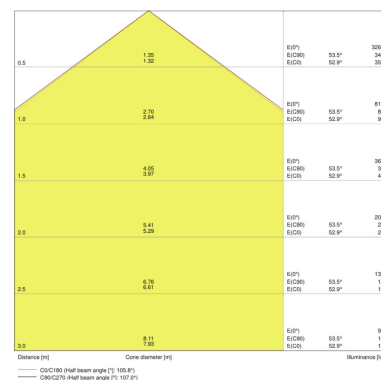

DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY

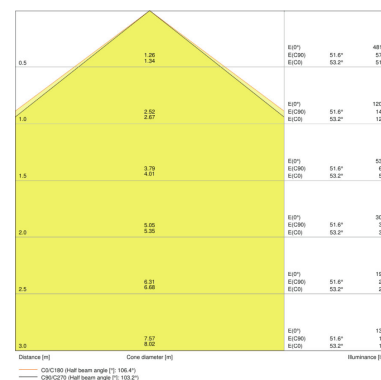

DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos de seguridad incluidas
- Accesorios de montaje incluidos (kit de suspensión, kit de protección antirobo)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075079908	Embalaje de envío 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³
4058075079922	Embalaje de envío 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075079861	Embalaje de envío 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³
4058075079946	Embalaje de envío 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	16355,00 g	97.50 dm ³
4058075079960	Embalaje de envío 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	16355,00 g	97.50 dm ³
4058075079885	Embalaje de envío 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	16355,00 g	97.50 dm ³
4058075218031	Embalaje de envío 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³
4058075218055	Embalaje de envío 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	16355,00 g	97.50 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.