


# Ficha técnica de familia de producto

## PANEL 625 IP54

Luminarias cuadradas de panel empotrables con protección IP54 y alto flujo luminoso, 625 x 625 mm

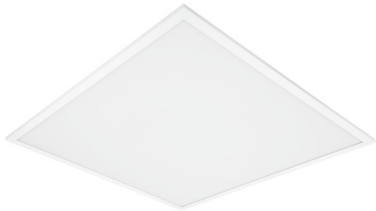

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Hospitales
- Laboratorios
- Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 625 x 625 mm
- Cocinas y espacios de trabajo

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Adecuado para su uso en lugares polvorientos y húmedos gracias a su alta clasificación de IP
- El alto flujo luminoso reduce el número total de paneles por instalación
- Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias que usen lámparas fluorescentes
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- 5 años de garantía
- Versiones con driver DALI disponibles

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tipo de protección: IP54
- Flujo luminoso: hasta 4.320 lm
- Alta eficacia luminosa: hasta 120 lm/W
- Vida útil (L80/B50): hasta 60.000 h (a 25 °C)
- Carcasa de aluminio, difusor de PMMA





DATOS TÉCNICOS


Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos del equipo de la luminaria			Datos Fotométricos	Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso		
	Potencia nominal	Libre de flickering	ECG - Length	ECG - Width	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto
PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT	36,00 W	Sí	150 mm	41.4 mm	4320 lm	120 °	620,0 mm	620,0 mm	12,6 mm
PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT	36,00 W	Sí	150 mm	41.4 mm	4320 lm	120 °	620,0 mm	620,0 mm	12,6 mm
PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI	36,00 W	Sí	150 mm	43 mm	4320 lm	120 °	620,0 mm	620,0 mm	12,6 mm
PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI	36,00 W	Sí	150 mm	43 mm	4320 lm	120 °	620,0 mm	620,0 mm	12,6 mm

Descripción del producto	Peso del producto	Colores y materiales			Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		
		Color del producto	Color de carcasa	Material de la superficie emisora de luz	Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C	Duración L80/B10 @ 25 °C
PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT	3200,00 g	White	White	PMMA	-10...+45 °C	25000	80000 h	60000 h
PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT	3200,00 g	White	White	PMMA	-10...+45 °C	25000	80000 h	60000 h
PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI	3200,00 g	White	White	PMMA	-10...+40 °C	25000	80000 h	60000 h
PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI	3200,00 g	White	White	PMMA	-10...+40 °C	25000	80000 h	60000 h

Descripción del producto	Duración L90/B10 @ 25 °C	Datos adicionales del producto		Capacidades
		Tipo de montaje	Ubicación de montaje	Regulable
PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT	35000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	No
PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT	35000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	No
PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI	35000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	Sí
PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI	35000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	Sí

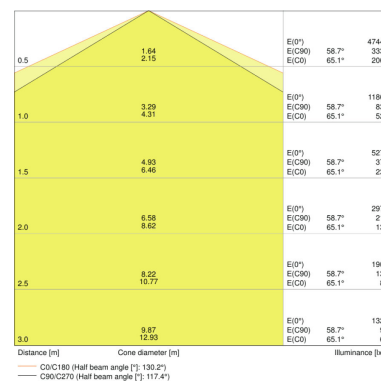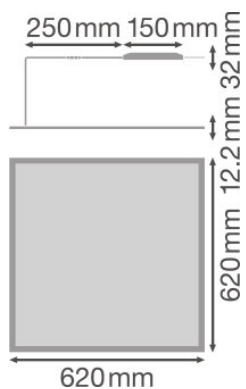

PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT

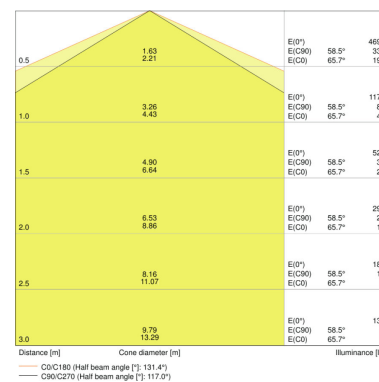

PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT



PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI

PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT,  
 PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT,  
 PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI,  
 PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI



PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT  
DALI

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje
- Equipo de control externo incluido

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075149533	Embalaje de envío 4	665 mm x 270 mm x 670 mm	14950,00 g	120.30 dm <sup>3</sup>
4058075149557	Embalaje de envío 4	665 mm x 270 mm x 670 mm	14950,00 g	120.30 dm <sup>3</sup>

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075217775	Embalaje de envío 4	665 mm x 270 mm x 670 mm	14950,00 g	120.30 dm <sup>3</sup>
4058075217799	Embalaje de envío 4	665 mm x 270 mm x 670 mm	14950,00 g	120.30 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

#### REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

---

#### AVISO

— Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.