


Ficha técnica de familia de producto

PANEL VALUE 600

Luminarias cuadradas de panel empotrables, 600 x 600 mm

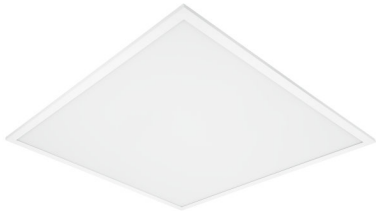

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, salas de conferencias.
- Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos, ascensores
- Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luminaria rentable
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 100 lm/W
- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Versiones con driver DALI disponibles

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida media (L70/B50): hasta 50,000 h (a 25 °C)
- Marco de aluminio extruido
- Difusor de poliestireno



DATOS TÉCNICOS





Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos del equipo de la luminaria				Datos Fotométricos	Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso
	Potencia nominal	Libre de flickering	ECG - Output ripple current	ECG - Output voltage	Ouput current	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT ¹⁾	36,00 W	Sí	≤ 5 %			3600 lm	120 °	595,0 mm
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT ¹⁾	36,00 W	Sí	≤ 5 %			3600 lm	120 °	595,0 mm
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT ¹⁾	36,00 W	Sí	≤ 5 %			3600 lm	120 °	595,0 mm
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI ¹⁾	36,00 W	Sí				3600 lm	120 °	595,0 mm
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI ¹⁾	36,00 W	Sí				3600 lm	120 °	595,0 mm
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI ¹⁾	36,00 W	Sí				3600 lm	120 °	595,0 mm
PANEL VAL 600 40 W 3000 K WT	40,00 W	Sí	<5 %	30...42 V	1000 mA	3300 lm	120 °	595,0 mm
PANEL VAL 600 40 W 4000 K WT	40,00 W	Sí	<5 %	30...42 V	1000 mA	3600 lm	120 °	595,0 mm
PANEL VAL 600 40 W 6500 K WT	40,00 W	Sí	<5 %	30...42 V	1000 mA	3600 lm	120 °	595,0 mm

Descripción del producto	Ancho	Alto	Peso del producto	Colores y materiales			Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida	
				Color de carcasa	Color del producto	Material de la superficie emisora de luz	Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT ¹⁾	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT ¹⁾	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT ¹⁾	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI ¹⁾	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI ¹⁾	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI ¹⁾	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h
PANEL VAL 600 40 W 3000 K WT	595,0 mm	9,0 mm	1990,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+45 °C	30000	50000 h
PANEL VAL 600 40 W 4000 K WT	595,0 mm	9,0 mm	1990,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+45 °C	30000	50000 h

Descripción del producto	Ancho	Alto	Peso del producto	Colores y materiales			Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida	
				Color de carcasa	Color del producto	Material de la superficie emisora de luz	Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C
PANEL VAL 600 40 W 6500 K WT	595,0 mm	9,0 mm	1990,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+45 °C	30000	50000 h

Descripción del producto	Duración L80/B10 @ 25 °C	Duración L90/B10 @ 25 °C	Datos adicionales del producto		Capacidades
			Tipo de montaje	Ubicación de montaje	Regulable
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT ¹⁾	50000 h	30000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	No
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT ¹⁾	50000 h	30000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	No
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT ¹⁾	50000 h	30000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	No
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI ¹⁾	50000 h	30000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	Sí
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI ¹⁾	50000 h	30000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	Sí
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI ¹⁾	50000 h	30000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	Sí
PANEL VAL 600 40 W 3000 K WT	50000 h	30000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	No
PANEL VAL 600 40 W 4000 K WT	40000 h	30000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	No
PANEL VAL 600 40 W 6500 K WT	40000 h	30000 h	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	No

¹⁾ Available from February 2020

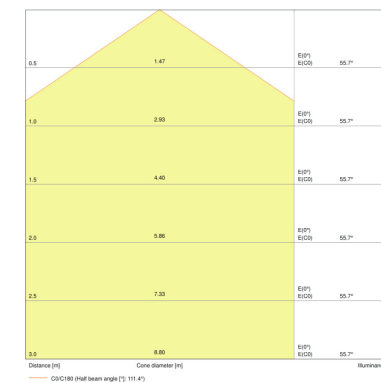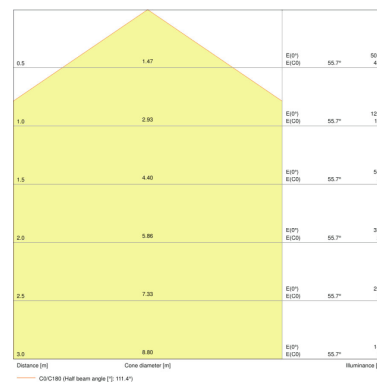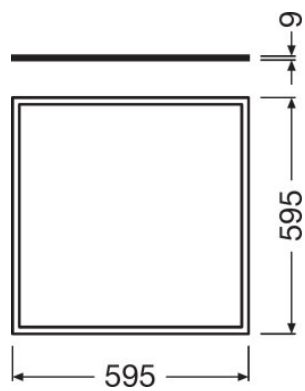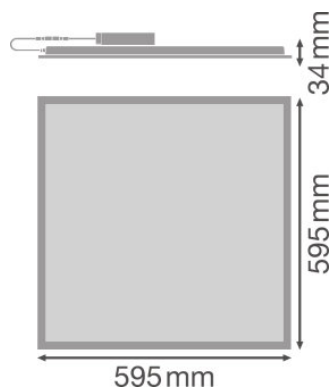


PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT,
 PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT,
 PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT,
 PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI,
 PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI,
 PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI


PANEL VAL 600 40 W 3000 K WT,
 PANEL VAL 600 40 W 4000 K WT,
 PANEL VAL 600 40 W 6500 K WT

PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT


PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT

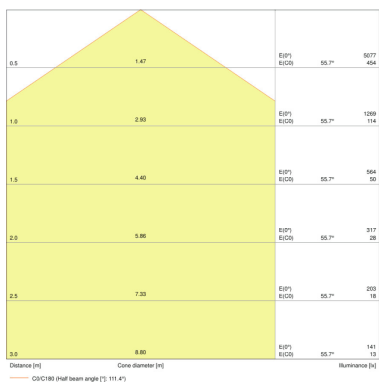


PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT

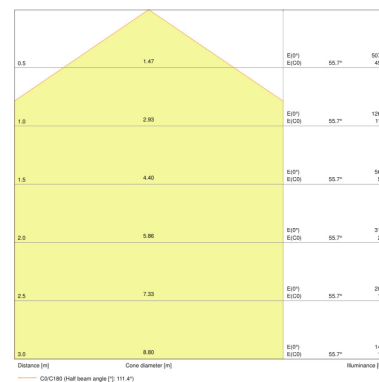


PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI

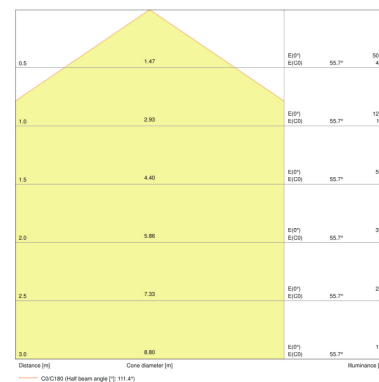


PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI

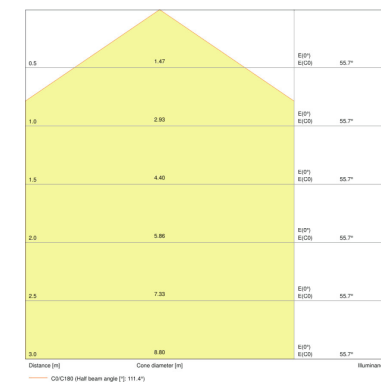


PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI

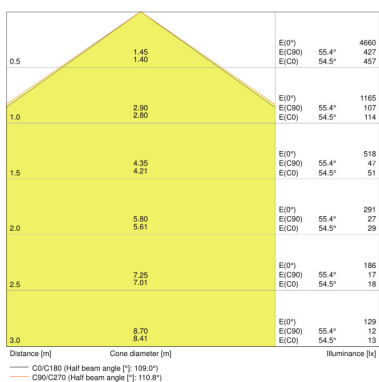

PANEL VAL 600 40 W 3000 K WT

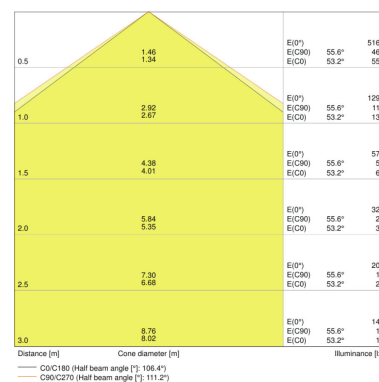

PANEL VAL 600 40 W 4000 K WT

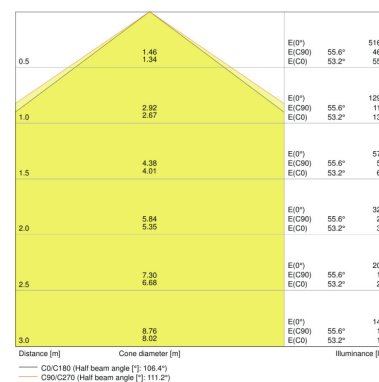

PANEL VAL 600 40 W 6500 K WT

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje
- Equipo de control externo incluido
- Soportes de seguridad incluidos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075392373	Embalaje de envío 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392397	Embalaje de envío 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392410	Embalaje de envío 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392458	Embalaje de envío 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392472	Embalaje de envío 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392496	Embalaje de envío 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075066595	Embalaje de envío 4	657 mm x 211 mm x 688 mm	12420,00 g	95.38 dm ³
4058075066618	Embalaje de envío 4	657 mm x 211 mm x 688 mm	12420,00 g	95.38 dm ³
4058075066632	Embalaje de envío 4	657 mm x 211 mm x 688 mm	12420,00 g	95.38 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

- ▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.