


Ficha técnica de familia de producto

PANEL VALUE 600 UGR < 19

Luminarias cuadradas de panel empotrables con bajo deslumbramiento, 600x600 mm

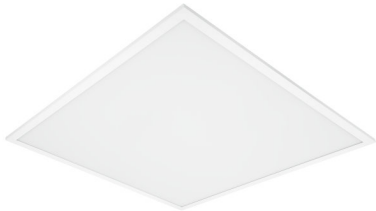

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, salas de conferencias.
- Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos, ascensores
- Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luminaria rentable
- Buena reducción del reflejo (UGR < 19)
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 100 lm/W
- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Versiones con driver DALI disponibles

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida media (L70/B50): hasta 50,000 h (a 25 °C)
- Marco de aluminio extruido
- Difusor de poliestireno



DATOS TÉCNICOS





Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos del equipo de la luminaria		Datos Fotométricos	Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales
	Potencia nominal	Libre de flickering	ECG - Output ripple current	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Color de carcasa
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT ¹⁾	36,00 W	Sí	≤ 5 %	3600 lm	90,00 °	595,0 mm	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT ¹⁾	36,00 W	Sí	≤ 5 %	3600 lm	90,00 °	595,0 mm	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI ¹⁾	36,00 W	Sí		3600 lm	90,00 °	595,0 mm	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI ¹⁾	36,00 W	Sí		3600 lm	90,00 °	595,0 mm	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White

Descripción del producto	Color del producto	Material de la superficie emisora de luz	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida			
			Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C	Duración L80/B10 @ 25 °C	Duración L90/B10 @ 25 °C
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT ¹⁾	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	30000 h
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT ¹⁾	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	30000 h
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI ¹⁾	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	30000 h
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI ¹⁾	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	30000 h

Descripción del producto	Datos adicionales del producto		Capacidades
	Tipo de montaje	Ubicación de montaje	Regulable
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT ¹⁾	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	No
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT ¹⁾	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	No

Descripción del producto	Datos adicionales del producto		Capacidades
	Tipo de montaje	Ubicación de montaje	Regulable
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI ¹⁾	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	Sí
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI ¹⁾	Recessed/Suspended/Surface	Techo / Wall	Sí

¹⁾ Available from February 2020

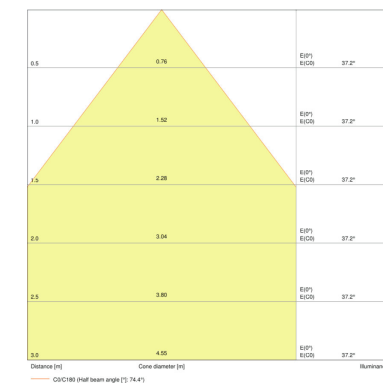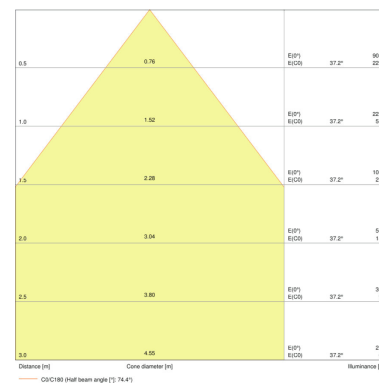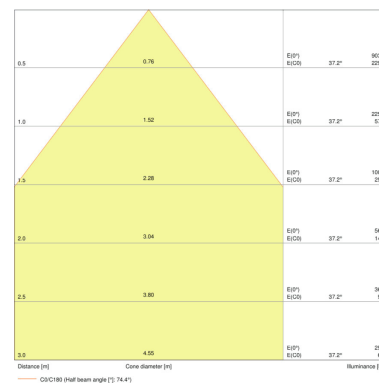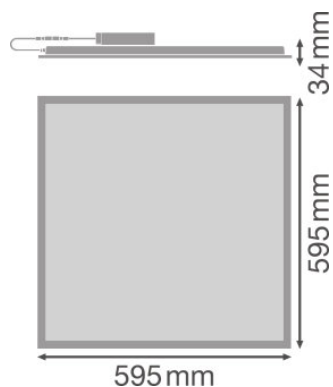


PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT, PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT, PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI, PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI

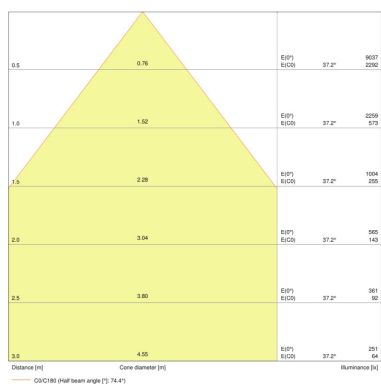

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K
WT DALI

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje
- Equipo de control externo incluido
- Soportes de seguridad incluidos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075392434	Embalaje de envío 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058118142217	Embalaje de envío 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392519	Embalaje de envío 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392533	Embalaje de envío 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ www.ledvance.es/garantias

— AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.