


Descripción del producto LUXeye Sense CM KIT

LUXeye Sense CM KIT | Sistemas de gestión de luz

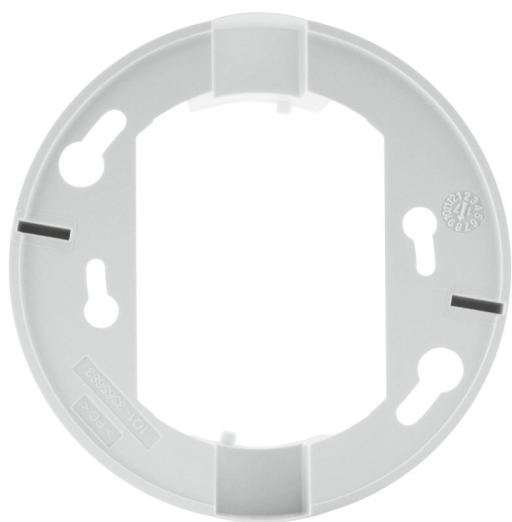

ÁREAS DE APLICACIÓN


- Oficinas
- Salas de conferencias
- Salas de entrenamiento
- Pasillos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Adaptador para instalación en el techo

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones y peso

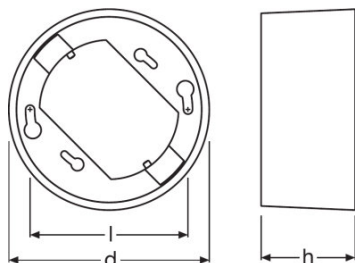






Diámetro	95,0 mm
Ancho	95,2 mm
Alto	50,0 mm
Peso del producto	50,00 g

Capacidades

Tipo de montaje	Montaje/Techo
------------------------	---------------

DESCARGA DATOS

Fichero	
	User instruction UI LUXeye Sense CM KIT
	Datos CAD Luxeye Sense CM KIT STEP 111119
	Datos CAD Luxeye Sense CM KIT IGS 111119
	Datos CAD 2-dim Luxeye Sense CM KIT CAD2PDF 111119
	Datos CAD 3-dim Luxeye Sense CM KIT CAD 3PDF 111119

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4052899988729	Bolsa 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55,00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Embalaje de envío 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491,00 g	12.00 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.