

Ficha técnica de familia de producto

LED STRIP PERFORMANCE-600

Tiras LED de alto rendimiento con 600 lm/m para necesidades superiores



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias.
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión.
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tira LED flexible y cortable
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Vida útil (L70/B50): hasta 35,000 h a Tc máx.: 75° C
- Flujo luminoso: 600 lm/m
- Índice de reproducción cromática R_a : > 80
- Consistencia del color inicial: = 4 SDCM
- Amplio rango de temperaturas de color: desde tonos cálidos hasta luz fría día



– Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Descripción del producto	Potencia nominal	Potencia nominal	Nivel de potencia nominal por metro	Tensión nominal	Margen de voltaje	Voltaje reverso
LS PFM -600/827/5	27,00 W	27,00 W	5,4 W	24 V ¹⁾	23...25 V ¹⁾	25 V ¹⁾
LS PFM -600/830/5	27,00 W	27,00 W	5,4 W	24 V ¹⁾	23...25 V ¹⁾	25 V ¹⁾
LS PFM -600/840/5	27,00 W	27,00 W	5,4 W	24 V ¹⁾	23...25 V ¹⁾	25 V ¹⁾
LS PFM -600/865/5	27,00 W	27,00 W	5,4 W	24 V ¹⁾	23...25 V ¹⁾	25 V ¹⁾

¹⁾ V_{DC}

Datos Fotométricos

Descripción del producto	Temperatura de color	Desviación estándar de ajuste de color	Índice de reproducción cromática Ra	Tono de luz LED	Flujo luminoso o por metro	Flujo luminoso	Eficacia luminosa
LS PFM -600/827/5	2700 K	≤4 sdc	>80	Blanco cálido	690 lm	3450 lm	127,8 lm/W
LS PFM -600/830/5	3000 K	≤4 sdc	>80	Blanco	700 lm	3500 lm	129,6 lm/W
LS PFM -600/840/5	4000 K	≤4 sdc	>80	Blanco frío	750 lm	3750 lm	138,9 lm/W
LS PFM -600/865/5	6500 K	≤4 sdc	>80	luz natural	750 lm	3750 lm	138,9 lm/W

Datos técnicos de iluminación

Descripción del producto	Ángulo de radiación
LS PFM -600/827/5	120 °
LS PFM -600/830/5	120 °
LS PFM -600/840/5	120 °
LS PFM -600/865/5	120 °

Información módulos LED


Descripción del producto	Número de LEDs por metro	Número de LED por módulo	Número de LED por unidad más pequeña
LS PFM -600/827/5	70	350	7
LS PFM -600/830/5	70	350	7
LS PFM -600/840/5	70	350	7
LS PFM -600/865/5	70	350	7

Dimensiones y peso

Descripción del producto	LED pitch	Largo	Ancho	Alto	Longitud del cable
LS PFM -600/827/5	14.3 mm	5000 mm	8,00 mm	1,40 mm	500 mm
LS PFM -600/830/5	14.3 mm	5000 mm	8,00 mm	1,40 mm	500 mm
LS PFM -600/840/5	14.3 mm	5000 mm	8,00 mm	1,40 mm	500 mm
LS PFM -600/865/5	14.3 mm	5000 mm	8,00 mm	1,40 mm	500 mm

Descripción del producto	Peso del producto	Corta distancia entre LEDs	Precableado	Sección del conductor
LS PFM -600/827/5	80,00 g	No	Sí	0.5
LS PFM -600/830/5	80,00 g	No	Sí	0.5
LS PFM -600/840/5	80,00 g	No	Sí	0.5
LS PFM -600/865/5	80,00 g	No	Sí	0.5

Dibujo del producto

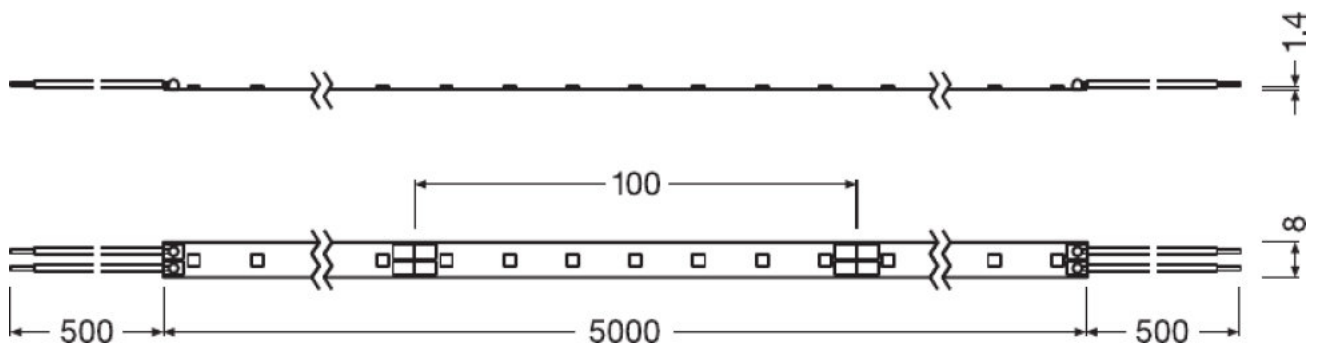

LS PFM -600/827/5, LS PFM -600/830/5, LS PFM -600/840/5, LS PFM -600/865/5

Temp. y condiciones de funcionamiento

Descripción del producto	Margen de temperatura ambiente	Área de temperatura de funcionamiento	Temp. máx. en el punto de prueba tc
LS PFM -600/827/5	-15...+45 °C ¹⁾	-15...+75 °C ²⁾	75 °C ³⁾
LS PFM -600/830/5	-15...+45 °C ¹⁾	-15...+75 °C ²⁾	75 °C ³⁾
LS PFM -600/840/5	-15...+45 °C ¹⁾	-15...+75 °C ²⁾	75 °C ³⁾
LS PFM -600/865/5	-15...+45 °C ¹⁾	-15...+75 °C ²⁾	75 °C ³⁾

¹⁾ Providing that temperature at Tc point is below max value during operation

²⁾ En el punto T_c

³⁾ Exceeding the maximum specified ratings can reduce expected life time or destroy the LED strip

Duración de vida

Descripción del producto	Duración
LS PFM -600/827/5	35000 h ¹⁾
LS PFM -600/830/5	35000 h ¹⁾
LS PFM -600/840/5	35000 h ¹⁾
LS PFM -600/865/5	35000 h ¹⁾

¹⁾ L70/B50 a Tc máx. 75 °C

Capacidades

Descripción del producto	Lowest bending radius	Self-adhesive	Regulable	Protección de polaridad inversa
LS PFM -600/827/5	25 mm	Sí	Sí ¹⁾	Sí ²⁾
LS PFM -600/830/5	25 mm	Sí	Sí ¹⁾	Sí ²⁾
LS PFM -600/840/5	25 mm	Sí	Sí ¹⁾	Sí ²⁾
LS PFM -600/865/5	25 mm	Sí	Sí ¹⁾	Sí ²⁾

¹⁾ Regulable con drivers adecuados, consulta www.ledvance.es/dim

²⁾ Up to maximum 25 V_{DC}

Certificados & Normas

Descripción del producto	Resistencia a Salt mist (IEC 60068-2-52)	Resistencia a rayos UV (IEC 60068 2 5)	Consumo de energía	Clase de eficiencia energética	Tipo de protección
LS PFM -600/827/5	No	No	30 kWh/1000h	A+ ¹⁾	IP00
LS PFM -600/830/5	No	No	30 kWh/1000h	A+ ¹⁾	IP00
LS PFM -600/840/5	No	No	30 kWh/1000h	A++ ¹⁾	IP00
LS PFM -600/865/5	No	No	30 kWh/1000h	A++ ¹⁾	IP00


Descripción del producto	Normas
LS PFM -600/827/5	Según IEC 62471/Según IEC 60598-1/Según EN 60529/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547
LS PFM -600/830/5	Según IEC 62471/Según IEC 60598-1/Según EN 60529/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547
LS PFM -600/840/5	Según IEC 62471/Según IEC 60598-1/Según EN 60529/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547
LS PFM -600/865/5	Según IEC 62471/Según IEC 60598-1/Según EN 60529/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547

¹⁾ Aplicable a todo el producto

Datos logísticos

Descripción del producto	Temperatura de almacenamiento
LS PFM -600/827/5	-35...+85 °C
LS PFM -600/830/5	-35...+85 °C
LS PFM -600/840/5	-35...+85 °C
LS PFM -600/865/5	-35...+85 °C

Distribución de la luz

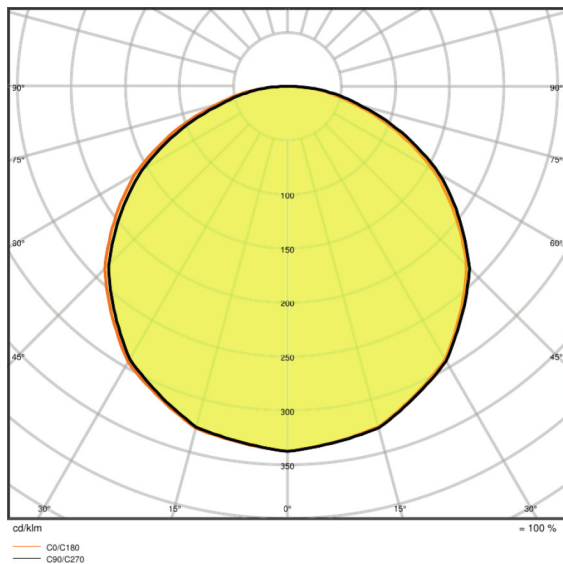

LS PFM -600/830/5

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Disponibles conectores, perfiles y difusores para varias opciones de montaje.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DST_00.01 TEXTO DE LA HOJA TÉCNICA [CALC.]

- not relevant
- not relevant
- not relevant



SOPORTE VENTAS Y TÉCNICO

Soporte ventas y técnico www.ledvance.es

INFORMACIÓN DEL PAÍS

Descripción del producto	Código del producto	METEL-Code	SEG-No.	Número STK	UK Org
LS PFM -600/827/5	4058075236400	-	-	4231964	-
LS PFM -600/830/5	4058075236448	-	-	4231965	-
LS PFM -600/840/5	4058075236486	-	-	4231966	-
LS PFM -600/865/5	4058075236547	-	-	4231967	-

DESCARGA DATOS

Fichero	
	User instruction LED STRIP PERFORMANCE IP00
	Declaración de conformidad EU Declaration of conformity 3563397 LS PFM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075236417	Embalaje de envío 10	260 mm x 260 mm x 265 mm	3101,00 g	17.91 dm ³
4058075236455	Embalaje de envío 10	260 mm x 260 mm x 265 mm	3101,00 g	17.91 dm ³
4058075236493	Embalaje de envío 10	260 mm x 260 mm x 265 mm	3101,00 g	17.91 dm ³
4058075236554	Embalaje de envío 10	260 mm x 260 mm x 265 mm	3101,00 g	17.91 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

ACCESSORIES MANDATORY

Descripción del producto	Accessory name	Accessory code
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -40/220-240/24/P	▶ 4058075379183
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075379206
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075240087
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075240124
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240162
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER VALUE, -30/220-240/24	▶ 4058075240063
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER VALUE, -60/220-240/24	▶ 4058075240100
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER VALUE, -120/220-240/24	▶ 4058075240148
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER VALUE, -150/220-240/24	▶ 4058075240186
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075239944
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075239982
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -30/220-240/24/P	▶ 4058075239906
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240049
LS PFM -600/827/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075239920
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -40/220-240/24/P	▶ 4058075379183
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075379206
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075240087
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075240124
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240162
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER VALUE, -30/220-240/24	▶ 4058075240063
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER VALUE, -60/220-240/24	▶ 4058075240100
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER VALUE, -120/220-240/24	▶ 4058075240148
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER VALUE, -150/220-240/24	▶ 4058075240186
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075239944
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075239982
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -30/220-240/24/P	▶ 4058075239906
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240049
LS PFM -600/830/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075239920
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -40/220-240/24/P	▶ 4058075379183
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075379206
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075240087
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075240124

LS PFM -600/840/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240162
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER VALUE, -30/220-240/24	▶ 4058075240063
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER VALUE, -60/220-240/24	▶ 4058075240100
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER VALUE, -120/220-240/24	▶ 4058075240148
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER VALUE, -150/220-240/24	▶ 4058075240186
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075239944
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075239982
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -30/220-240/24/P	▶ 4058075239906
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240049
LS PFM -600/840/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075239920
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -40/220-240/24/P	▶ 4058075379183
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075379206
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075240087
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075240124
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240162
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER VALUE, -30/220-240/24	▶ 4058075240063
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER VALUE, -60/220-240/24	▶ 4058075240100
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER VALUE, -120/220-240/24	▶ 4058075240148
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER VALUE, -150/220-240/24	▶ 4058075240186
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -100/220-240/24/P	▶ 4058075239944
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -150/220-240/24/P	▶ 4058075239982
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -30/220-240/24/P	▶ 4058075239906
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -250/220-240/24/P	▶ 4058075240049
LS PFM -600/865/5	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE, -60/220-240/24/P	▶ 4058075239920

ACCESSORIES OPTIONAL

Descripción del producto	Accessory name	Accessory code
LS PFM -600/827/5	LED Strip Performance Connectors, -CP/P2/500	▶ 4058075272217
LS PFM -600/827/5	LED Strip Performance Connectors, -CSD/P2	▶ 4058075275409
LS PFM -600/827/5	LED Strip Performance Connectors, -CSW/P2/50	▶ 4058075272248
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/2	▶ 4058075401464
LS PFM -600/827/5	LED Strip Performance Connectors, -8/SMB	▶ 4058075275652
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/1	▶ 4058075278127
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/1	▶ 4058075278158
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/1	▶ 4058075278189
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Flat, -PF01/UW/22X6/10/1	▶ 4058075278219
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Flat, -PF02/U/16X5/10/1	▶ 4058075278240
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Flat, -PF03/UW/25X7/12/1	▶ 4058075278271

LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Flat, -PF04/U/17X7/12/1	▶ 4058075278301
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM01/UW/21,5X12/10/1	▶ 4058075278332
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM02/R/18X15,5/10/1	▶ 4058075278363
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM03/E/19X19/10/1	▶ 4058075278394
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/1	▶ 4058075278424
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/1	▶ 4058075279292
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/1	▶ 4058075279322
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/2	▶ 4058075401495
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/2	▶ 4058075401525
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Flat, -PF01/UW/22X6/10/2	▶ 4058075401556
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Flat, -PF02/U/16X5/10/2	▶ 4058075401587
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Flat, -PF03/UW/25X7/12/2	▶ 4058075401617
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Flat, -PF04/U/17X7/12/2	▶ 4058075401648
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM01/UW/21,5X12/10/2	▶ 4058075401679
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM02/R/18X15,5/10/2	▶ 4058075401709
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM03/E/19X19/10/2	▶ 4058075401730
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/2	▶ 4058075401761
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/2	▶ 4058075401792
LS PFM -600/827/5	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/2	▶ 4058075401822
LS PFM -600/830/5	LED Strip Performance Connectors, -CP/P2/500	▶ 4058075272217
LS PFM -600/830/5	LED Strip Performance Connectors, -CSD/P2	▶ 4058075275409
LS PFM -600/830/5	LED Strip Performance Connectors, -CSW/P2/50	▶ 4058075272248
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/2	▶ 4058075401464
LS PFM -600/830/5	LED Strip Performance Connectors, -8/SMB	▶ 4058075275652
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/1	▶ 4058075278127
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/1	▶ 4058075278158
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/1	▶ 4058075278189
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Flat, -PF01/UW/22X6/10/1	▶ 4058075278219
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Flat, -PF02/U/16X5/10/1	▶ 4058075278240
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Flat, -PF03/UW/25X7/12/1	▶ 4058075278271
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Flat, -PF04/U/17X7/12/1	▶ 4058075278301
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM01/UW/21,5X12/10/1	▶ 4058075278332
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM02/R/18X15,5/10/1	▶ 4058075278363
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM03/E/19X19/10/1	▶ 4058075278394
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/1	▶ 4058075278424
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/1	▶ 4058075279292
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/1	▶ 4058075279322
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/2	▶ 4058075401495
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/2	▶ 4058075401525

LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Flat, -PF01/UW/22X6/10/2	▶ 4058075401556
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Flat, -PF02/U/16X5/10/2	▶ 4058075401587
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Flat, -PF03/UW/25X7/12/2	▶ 4058075401617
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Flat, -PF04/U/17X7/12/2	▶ 4058075401648
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM01/UW/21,5X12/10/2	▶ 4058075401679
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM02/R/18X15,5/10/2	▶ 4058075401709
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM03/E/19X19/10/2	▶ 4058075401730
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/2	▶ 4058075401761
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/2	▶ 4058075401792
LS PFM -600/830/5	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/2	▶ 4058075401822
LS PFM -600/840/5	LED Strip Performance Connectors, -CP/P2/500	▶ 4058075272217
LS PFM -600/840/5	LED Strip Performance Connectors, -CSD/P2	▶ 4058075275409
LS PFM -600/840/5	LED Strip Performance Connectors, -CSW/P2/50	▶ 4058075272248
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/2	▶ 4058075401464
LS PFM -600/840/5	LED Strip Performance Connectors, -8/SMB	▶ 4058075275652
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/1	▶ 4058075278127
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/1	▶ 4058075278158
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/1	▶ 4058075278189
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Flat, -PF01/UW/22X6/10/1	▶ 4058075278219
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Flat, -PF02/U/16X5/10/1	▶ 4058075278240
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Flat, -PF03/UW/25X7/12/1	▶ 4058075278271
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Flat, -PF04/U/17X7/12/1	▶ 4058075278301
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM01/UW/21,5X12/10/1	▶ 4058075278332
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM02/R/18X15,5/10/1	▶ 4058075278363
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM03/E/19X19/10/1	▶ 4058075278394
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/1	▶ 4058075278424
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/1	▶ 4058075279292
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/1	▶ 4058075279322
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/2	▶ 4058075401495
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/2	▶ 4058075401525
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Flat, -PF01/UW/22X6/10/2	▶ 4058075401556
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Flat, -PF02/U/16X5/10/2	▶ 4058075401587
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Flat, -PF03/UW/25X7/12/2	▶ 4058075401617
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Flat, -PF04/U/17X7/12/2	▶ 4058075401648
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM01/UW/21,5X12/10/2	▶ 4058075401679
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM02/R/18X15,5/10/2	▶ 4058075401709
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM03/E/19X19/10/2	▶ 4058075401730
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/2	▶ 4058075401761
LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/2	▶ 4058075401792

LS PFM -600/840/5	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/2	▶ 4058075401822
LS PFM -600/865/5	LED Strip Performance Connectors, -CP/P2/500	▶ 4058075272217
LS PFM -600/865/5	LED Strip Performance Connectors, -CSD/P2	▶ 4058075275409
LS PFM -600/865/5	LED Strip Performance Connectors, -CSW/P2/50	▶ 4058075272248
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/2	▶ 4058075401464
LS PFM -600/865/5	LED Strip Performance Connectors, -8/SMB	▶ 4058075275652
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Wide, -PW01/U/26X8/14/1	▶ 4058075278127
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/1	▶ 4058075278158
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/1	▶ 4058075278189
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Flat, -PF01/UW/22X6/10/1	▶ 4058075278219
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Flat, -PF02/U/16X5/10/1	▶ 4058075278240
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Flat, -PF03/UW/25X7/12/1	▶ 4058075278271
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Flat, -PF04/U/17X7/12/1	▶ 4058075278301
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM01/UW/21,5X12/10/1	▶ 4058075278332
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM02/R/18X15,5/10/1	▶ 4058075278363
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM03/E/19X19/10/1	▶ 4058075278394
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/1	▶ 4058075278424
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/1	▶ 4058075279292
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/1	▶ 4058075279322
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Wide, -PW02/UW/39X26/14/2	▶ 4058075401495
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Wide, -PW03/U/26X26/14/2	▶ 4058075401525
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Flat, -PF01/UW/22X6/10/2	▶ 4058075401556
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Flat, -PF02/U/16X5/10/2	▶ 4058075401587
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Flat, -PF03/UW/25X7/12/2	▶ 4058075401617
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Flat, -PF04/U/17X7/12/2	▶ 4058075401648
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM01/UW/21,5X12/10/2	▶ 4058075401679
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM02/R/18X15,5/10/2	▶ 4058075401709
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM03/E/19X19/10/2	▶ 4058075401730
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM04/UW/23X15,5/10/2	▶ 4058075401761
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM05/U/17,5X14,5/10/2	▶ 4058075401792
LS PFM -600/865/5	LED Strip Profiles Medium, -PM06/E/18X18/12/2	▶ 4058075401822

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.