

## Descripción del producto

# ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN PUCK | Luminaria con salida de luz directa hacia arriba y hacia abajo



### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas



## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

<b>Potencia nominal</b>	12,50 W
<b>Modo de funcionamiento</b>	Electronic control gear (ECG)
<b>Tensión nominal</b>	220...240 V
<b>Frecuencia de red</b>	50/60 Hz


### Datos Fotométricos

<b>Temperatura de color</b>	3000 K
<b>Índice de reproducción cromática Ra</b>	≥80
<b>Tono de luz (denominación)</b>	Warm White
<b>Flujo luminoso</b>	980 lm
<b>Eficacia luminosa</b>	75 lm/W

### Datos técnicos de iluminación

<b>Ángulo de radiación</b>	110 °
----------------------------	-------

### Dimensiones y peso

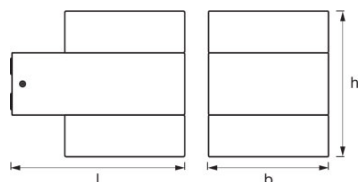

<b>Largo</b>	131,0 mm
<b>Ancho</b>	91,0 mm
<b>Alto</b>	110,0 mm
<b>Peso del producto</b>	630,00 g

### Colores y materiales

<b>Material del cuerpo</b>	Aluminum
<b>Color del producto</b>	Dark gray
<b>Color de carcasa</b>	Dark gray
<b>Material cobertura</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

## Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

## Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	15000
Horas de vida	30000 h

## Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Wall

## Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Screw terminal
Módulo LED sustituible	no reemplazable

## Certificados &amp; Normas

Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP44
Normas	CE/EAC/REACH/RoHS

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075205567	Estuche de cartón 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	670,00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075205574	Embalaje de envío 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4252,00 g	23.23 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.