

Ficha técnica de familia de producto

ENDURA STYLE UPDOWN

Luminaria con forma clásica y flujo de luz orientado hacia arriba y hacia abajo



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación decorativa

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminarias LED para exteriores muy brillantes y funcionales
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas




DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos		Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Temperatura de color	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Material del cuerpo
ENDURA STYLE UpDown 12 W DG	11,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	700 lm	110 °	55,0 mm	90,0 mm	160,0 mm	480,00 g	Aluminum
ENDURA STYLE UpDown 12 W WT	11,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	700 lm	110 °	55,0 mm	90,0 mm	160,0 mm	480,00 g	Aluminum
ENDURA STYLE UpDown 12 W AL	11,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	700 lm	110 °	55,0 mm	90,0 mm	160,0 mm	480,00 g	Aluminum

Descripción del producto	Color del producto	Color de carcasa	Material cobertura	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Capacidades	
				Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Horas de vida	Regulable	Tipo de conexión
ENDURA STYLE UpDown 12 W DG	Dark gray	Dark gray	Glass	-20...+40 °C	15000	30000 h	No	Screw terminal
ENDURA STYLE UpDown 12 W WT	White	White	Glass	-20...+40 °C	15000	30000 h	No	Screw terminal
ENDURA STYLE UpDown 12 W AL	Aluminum	Aluminum	Glass	-20...+40 °C	15000	30000 h	No	Screw terminal

Descripción del producto	Certificados & Normas	
	Tipo de protección	Tipo de protección
ENDURA STYLE UpDown 12 W DG	I	IP44
ENDURA STYLE UpDown 12 W WT	I	IP44
ENDURA STYLE UpDown 12 W AL	I	IP44

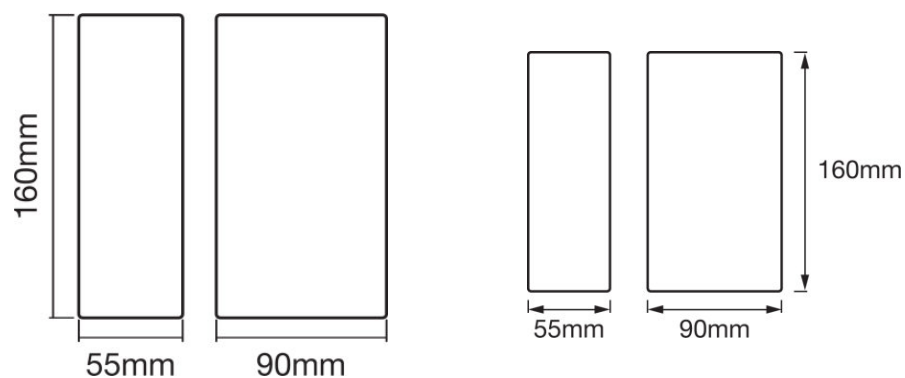

ENDURA STYLE UpDown 12 W DG,
ENDURA STYLE UpDown 12 W WT

ENDURA STYLE UpDown 12 W AL

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075214064	Embalaje de envío 6	240 mm x 240 mm x 195 mm	3133,00 g	11.23 dm ³
4058075214088	Embalaje de envío 6	240 mm x 240 mm x 195 mm	3133,00 g	11.23 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075205611	Embalaje de envío 6	240 mm x 240 mm x 195 mm	3133,00 g	11.23 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.