

Descripción del producto

ENDURA STYLE Wall SQ 15 W DG

ENDURA STYLE WALL SQUARE | Luminarias LED brillantes con sensor opcional



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Cuerpo de aluminio inyectado



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Potencia nominal | 15,00 W |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |


Datos Fotométricos

| | |
|--|------------|
| Temperatura de color | 3000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
| Tono de luz (denominación) | Warm White |
| Flujo luminoso | 1200 lm |
| Eficacia luminosa | 80 lm/W |

Datos técnicos de iluminación

| | |
|----------------------------|----------|
| Ángulo de radiación | 105,00 ° |
|----------------------------|----------|

Dimensiones y peso

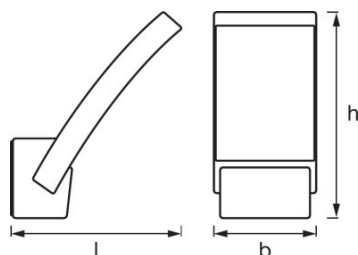

| | |
|--------------------------|----------|
| Largo | 200,0 mm |
| Ancho | 120,0 mm |
| Alto | 242,0 mm |
| Peso del producto | 800,00 g |

Colores y materiales

| | |
|----------------------------|-----------|
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Color del producto | Dark gray |
| Color de carcasa | Dark gray |

Temp. y condiciones de funcionamiento

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|---------------------------------------|--------------|

Duración de vida

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Número de ciclos de encendidos | 15000 |
| Horas de vida | 30000 h |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Wall |

Capacidades

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Regulable | No |
| Tipo de conexión | Screw terminal |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |

Certificados & Normas

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Tipo de protección | I |
| Tipo de protección | IP44 |
| Normas | CE/EAC/REACH/RoHS |

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volúmen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075205840 | Estuche de cartón 1 | 136 mm x 206 mm x 294 mm | 876,00 g | 8.24 dm ³ |
| 4058075205857 | Embalaje de envío 4 | 427 mm x 287 mm x 314 mm | 4090,00 g | 38.48 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.