

## Descripción del producto

# LED WORKLIGHT TRIPOD 1X20 W 4000 K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Iluminación LED para áreas de trabajo versátil con trípode.



### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Renovación
- Garajes
- Trastero
- Talleres

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Plegable para fácil almacenamiento
- Ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las lámparas halógenas
- Cubierta de vidrio templado traslúcido para una iluminación uniforme

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible con 1 o 2 cabezales de luminaria
- Ángulo de rotación de la cabeza de la luminaria: 360°, giratorio: 180°
- Tipo de protección del cabezal de luminaria y carcasa: IP65. Tipo de protección del enchufe: IP44
- Ajuste de altura del trípode hasta 1,8 m de altura total.
- Cierre rápido para ajustar el ángulo de la cabeza de la luminaria
- Enchufe tipo E/F



## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

<b>Potencia nominal</b>	20,00 W
<b>Modo de funcionamiento</b>	Electronic control gear (ECG)
<b>Tensión nominal</b>	220...240 V
<b>Frecuencia de red</b>	50/60 Hz


### Datos Fotométricos

<b>Temperatura de color</b>	4000 K
<b>Índice de reproducción cromática Ra</b>	≥80
<b>Tono de luz (denominación)</b>	Cool White
<b>Flujo luminoso</b>	1700 lm
<b>Eficacia luminosa</b>	85 lm/W

### Datos técnicos de iluminación

<b>Ángulo de radiación</b>	120 °
----------------------------	-------

### Dimensiones y peso

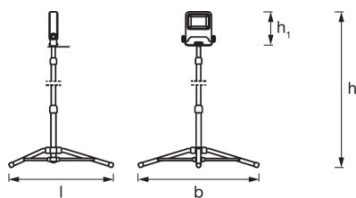

<b>Largo</b>	780,0 mm
<b>Ancho</b>	680,0 mm
<b>Alto</b>	1700 mm
<b>Peso del producto</b>	2600,00 g

### Colores y materiales

<b>Material del cuerpo</b>	Aluminum/Steel
<b>Color del producto</b>	Dark gray
<b>Color de carcasa</b>	Dark gray
<b>Material cobertura</b>	Glass
<b>Material de la superficie emisora de luz</b>	Glass

## Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
--------------------------------	--------------

## Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	100000
Horas de vida	25000 h

## Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Standing
Ubicación de montaje	Floor

## Capacidades

Regulable	No
Ajustable	Sí
Tipo de conexión	PROTECTIVE CONTACT PLUG TYPE
Módulo LED sustituible	no reemplazable

## Certificados &amp; Normas

Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP65 <sup>1)</sup>
Normas	CE/EAC/REACH/ROHS

<sup>1)</sup> Luminaire head and housing IP65, plug IP44

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075213890	Estuche de cartón 1	148 mm x 173 mm x 644 mm	2691,00 g	16.49 dm <sup>3</sup>
4058075213906	Embalaje de envío 4	360 mm x 310 mm x 665 mm	11528,00 g	74.21 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.