

# Ficha técnica de familia de producto

## PLANON Plus

Paneles para montaje en superficie



---

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Solo para uso en interior
- Iluminación decorativa en el hogar
- Techos

---

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz muy homogénea
- Instalación rápida y sencilla por una sola persona

---

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminaria de techo con tecnología LED avanzada



DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos		Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Temperatura de color	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Material del cuerpo
PLANON PLUS 600x600 36 W 3000 K	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	3200 lm	110 °	595,0 mm	595,0 mm	46,6 mm	3387,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 600x600 36 W 4000 K	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	3200 lm	110 °	595,0 mm	595,0 mm	46,6 mm	3387,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 600x600 30 W	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	2700...6500 K	2800 lm	110 °	595,0 mm	595,0 mm	46,6 mm	3457,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 300x1200 36 W 3000 K	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	3400 lm	110 °	1195 mm	295,0 mm	46,6 mm	4056,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 300x1200 36 W 4000 K	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	3400 lm	110 °	1195 mm	295,0 mm	46,6 mm	4056,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 300x1200 30 W	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	2700...6500 K	2800 lm	110 °	1195 mm	295,0 mm	46,6 mm	4126,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 300x600 15 W 3000 K	15,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1400 lm	110 °	595,0 mm	295,0 mm	46,6 mm	2100,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 300x600 15 W 4000 K	15,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1400 lm	110 °	595,0 mm	295,0 mm	46,6 mm	2100,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 1200X300mm 3000K	36,00 W	220...240 V		3000 K	3000 lm		1200 mm	300,0 mm	56,0 mm	3150,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 1200X300mm 4000K	36,00 W	220...240 V		4000 K	2800 lm		1200 mm	300,0 mm	56,0 mm	3150,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 300X600mm 3000K	22,00 W	220...240 V		3000 K	1600 lm		595,0 mm	300,0 mm	56,0 mm	1950,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 300X600mm 4000K	22,00 W	220...240 V		4000 K	3000 lm		595,0 mm	300,0 mm	56,0 mm	1950,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 600X600mm 3000K	36,00 W	220...240 V		3000 K	2800 lm		595,0 mm	595,0 mm	56,0 mm	3420,00 g	Aluminum
PLANON PLUS 600X600mm 4000K	36,00 W	220...240 V		4000 K	1600 lm		595,0 mm	595,0 mm	56,0 mm	3420,00 g	Aluminum




Descripción del producto	Color de carcasa	Color del producto	Material cobertura	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Capacidades	
				Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Horas de vida	Regulable	Tipo de conexión
PLANON PLUS 600x600 36 W 3000 K	White	White		-20...+40 °C	25000	35000 h	No	Screw terminal
PLANON PLUS 600x600 36 W 4000 K	White	White		-20...+40 °C	25000	35000 h	No	Screw terminal
PLANON PLUS 600x600 30 W	White	White		-20...+40 °C	25000	35000 h	Sí	Screw terminal
PLANON PLUS 300x1200 36 W 3000 K	White	White		-20...+40 °C	25000	35000 h	No	Screw terminal

Descripción del producto	Color de carcasa	Color del producto	Material cobertura	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Capacidades	
				Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Horas de vida	Regulable	Tipo de conexión
PLANON PLUS 300x1200 36 W 4000 K	White	White		-20...+40 °C	25000	35000 h	No	Screw terminal
PLANON PLUS 300x1200 30 W	White	White		-20...+40 °C	25000	35000 h	Sí	Screw terminal
PLANON PLUS 300x600 15 W 3000 K	White	White		-20...+40 °C	25000	35000 h	No	Screw terminal
PLANON PLUS 300x600 15 W 4000 K	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	25000	35000 h	No	Screw terminal
PLANON PLUS 1200X300mm 3000K	White	White				25000 h	No	Screw terminal
PLANON PLUS 1200X300mm 4000K	White	White				25000 h	No	Screw terminal
PLANON PLUS 300X600mm 3000K	White	White				25000 h	No	Screw terminal
PLANON PLUS 300X600mm 4000K	White	White				25000 h	No	Screw terminal
PLANON PLUS 600X600mm 3000K	White	White				25000 h	No	Screw terminal
PLANON PLUS 600X600mm 4000K	White	White				25000 h	No	Screw terminal

**Certificados & Normas**

Descripción del producto	Certificados & Normas	
	Tipo de protección	Tipo de protección
PLANON PLUS 600x600 36 W 3000 K	II	IP20
PLANON PLUS 600x600 36 W 4000 K	II	IP20
PLANON PLUS 600x600 30 W	II	IP20
PLANON PLUS 300x1200 36 W 3000 K	II	IP20
PLANON PLUS 300x1200 36 W 4000 K	II	IP20
PLANON PLUS 300x1200 30 W	II	IP20
PLANON PLUS 300x600 15 W 3000 K	II	IP20
PLANON PLUS 300x600 15 W 4000 K	II	IP20
PLANON PLUS 1200X300mm 3000K	I	IP20
PLANON PLUS 1200X300mm 4000K	I	IP20
PLANON PLUS 300X600mm 3000K	I	IP20
PLANON PLUS 300X600mm 4000K	I	IP20

Descripción del producto	Certificados & Normas	
	Tipo de protección	Tipo de protección
PLANON PLUS 600X600mm 3000K	I	IP20
PLANON PLUS 600X600mm 4000K	I	IP20

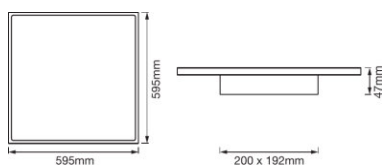


PLANON PLUS 600x600 36 W 3000 K,  
 PLANON PLUS 600x600 36 W 4000 K,  
 PLANON PLUS 600x600 30 W

PLANON PLUS 300x1200 36 W 3000 K,  
 PLANON PLUS 300x1200 36 W 4000 K,  
 PLANON PLUS 300x1200 30 W

PLANON PLUS 300x600 15 W 3000 K,  
 PLANON PLUS 300x600 15 W 4000 K

PLANON PLUS 1200X300mm 3000K,  
 PLANON PLUS 1200X300mm 4000K

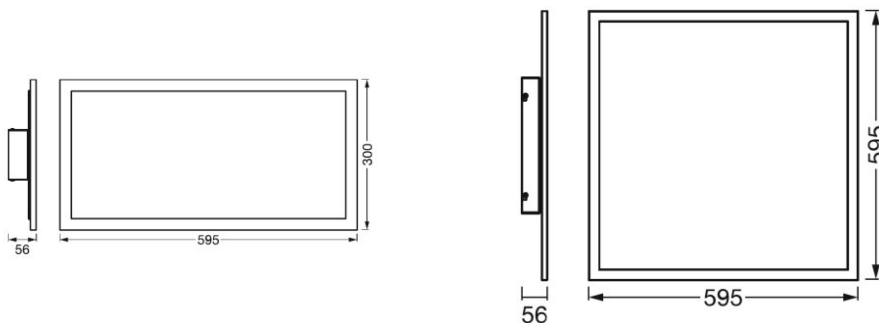

PLANON PLUS 300X600mm 3000K,  
PLANON PLUS 300X600mm 4000K

PLANON PLUS 600X600mm 3000K,  
PLANON PLUS 600X600mm 4000K

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Kit de montaje premontado, tornillos y tacos incluidos

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075267374	Embalaje de envío 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	17012,00 g	118.85 dm <sup>3</sup>
4058075267893	Embalaje de envío 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	17012,00 g	118.85 dm <sup>3</sup>

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075267930	Embalaje de envío 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	17292,00 g	118.85 dm <sup>3</sup>
4058075267954	Embalaje de envío 4	1267 mm x 267 mm x 373 mm	19817,00 g	126.18 dm <sup>3</sup>
4058075267978	Embalaje de envío 4	1267 mm x 267 mm x 373 mm	19817,00 g	126.18 dm <sup>3</sup>
4058075267992	Embalaje de envío 4	1267 mm x 267 mm x 373 mm	20097,00 g	126.18 dm <sup>3</sup>
4058075268050	Embalaje de envío 4	647 mm x 267 mm x 388 mm	10518,00 g	67.03 dm <sup>3</sup>
4058075268098	Embalaje de envío 4	647 mm x 267 mm x 388 mm	10518,00 g	67.03 dm <sup>3</sup>
4058075601345	Embalaje de envío 3	1245 mm x 249 mm x 355 mm	12239,00 g	110.05 dm <sup>3</sup>
4058075601369	Embalaje de envío 3	1245 mm x 249 mm x 355 mm	12239,00 g	110.05 dm <sup>3</sup>
4058075601260	Embalaje de envío 3	640 mm x 249 mm x 355 mm	7446,00 g	56.57 dm <sup>3</sup>
4058075601284	Embalaje de envío 3	640 mm x 249 mm x 355 mm	7446,00 g	56.57 dm <sup>3</sup>
4058075601307	Embalaje de envío 3	640 mm x 249 mm x 655 mm	12806,00 g	104.38 dm <sup>3</sup>
4058075601321	Embalaje de envío 3	640 mm x 249 mm x 655 mm	12806,00 g	104.38 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.