

# Ficha técnica de familia de producto

## LED BULKHEAD

Luminarias para pared y techo



---

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Exterior
- Sótanos, garajes, almacenes

---

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

---

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Tipo de protección: IP54





DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos		Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Temperatura de color	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Material del cuerpo
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	11,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	800 lm	120 °	216,0 mm	143,0 mm	79,0 mm	245,00 g	Polycarbonate (PC)
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	11,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	800 lm	120 °	216,0 mm	143,0 mm	79,0 mm	245,00 g	Polycarbonate (PC)
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	5,50 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	450 lm	120 °	117,0 mm	168,0 mm	70,0 mm	175,00 g	Polycarbonate (PC)
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	5,50 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	450 lm	120 °	117,0 mm	168,0 mm	70,0 mm	175,00 g	Polycarbonate (PC)

Descripción del producto	Color del producto	Color de carcasa	Material cobertura	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Capacidades	
				Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Horas de vida	Regulable	Tipo de conexión
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	Black	Black	ACRYLONITRILE BUTADIENE STYR	-20...+40 °C	100000	20000 h	No	Screw terminal
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	White	White	ACRYLONITRILE BUTADIENE STYR	-20...+40 °C	100000	20000 h	No	Screw terminal
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	Black	Black	ACRYLONITRILE BUTADIENE STYR	-20...+40 °C	100000	20000 h	No	Screw terminal
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	White	White	ACRYLONITRILE BUTADIENE STYR	-20...+40 °C	100000	20000 h	No	Screw terminal

Descripción del producto	Certificados & Normas	
	Tipo de protección	Tipo de protección
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	II	IP54
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	II	IP54
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	II	IP54
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	II	IP54

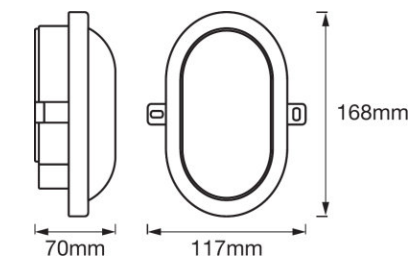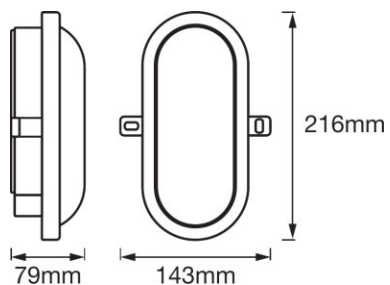

LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK, LED  
BULKHEAD 11 W 4000 K WT

LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK, LED  
BULKHEAD 6 W 4000 K WT

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075271692	Embalaje de envío 6	315 mm x 273 mm x 245 mm	1982,00 g	21.07 dm <sup>3</sup>
4058075271678	Embalaje de envío 6	315 mm x 273 mm x 245 mm	1982,00 g	21.07 dm <sup>3</sup>

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075271654	Embalaje de envío 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	1924,00 g	16.86 dm <sup>3</sup>
4058075271593	Embalaje de envío 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	1924,00 g	16.86 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

#### AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.