

Descripción del producto

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM | Proyector de carril Tracklight spot con 3 fases regulables y con una lente de zoom incorporada



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Reemplazo directo de luminarias con lámparas HID
- Iluminación de acento
- Galerías, museos
- Tiendas, probadores, escaparates
- Hoteles, restaurantes, tiendas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luminaria de carril trifásico Tracklight con focos regulables con lentes de zoom mecánico
- Adaptador trifásico incluido compatible con carriles comunes (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Alta atención a los objetos iluminados gracias a un diseño reducido
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Lente de zoom adaptable con un ángulo de apertura de 15° a 55°
- Regulable (7% - 100%) a través del potenciómetro deslizante directamente en cada luminaria
- Índice de reproducción cromática R_a : > 90
- Consistencia de color inicial: ≤ 4 SDCM
- Ángulo de rotación: 350°, ángulo de inclinación: 90°
- Diseño SCALE exclusivo LEDVANCE



- Robusta carcasa de aluminio inyectado a presión
- Disponible en blanco mate (como RAL9016), negro mate (como RAL9004)
- Eficacia de la luminaria: hasta 70 lm/W

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	25,00 W
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver
Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Factor de potencia λ	> 0,90
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	37
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	30
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	48
Corriente de encendido IP	< 40 A
Distorsión armónica total	< 10 %
T. corriente entrante T_{h50}	<50 μ s

Datos del equipo de la luminaria

ECG - Output voltage	27...42 V
ECG - Output ripple current	<10 %


Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	97
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	1500 lm
Eficacia luminosa	60 lm/W
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 4 sdc _m

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	15,00 ... 55,00 °
---------------------	-------------------

Dimensiones y peso

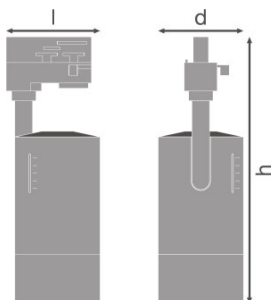

Largo	93,0 mm
Diámetro	85,0 mm
Alto	265,0 mm
Peso del producto	1025,00 g

Colores y materiales

Color del producto	Black
Color de carcasa	Black
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
---------------------------------------	--------------

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	100000
Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	25000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Mounting track



Capacidades

Regulable	Sí
Tipo de conexión	Adapter, 3-phase
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
Tipo de protección	I
Clase protección IK (resistencia golpes)	IK03
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG 1
Normas	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Distribución de la luz

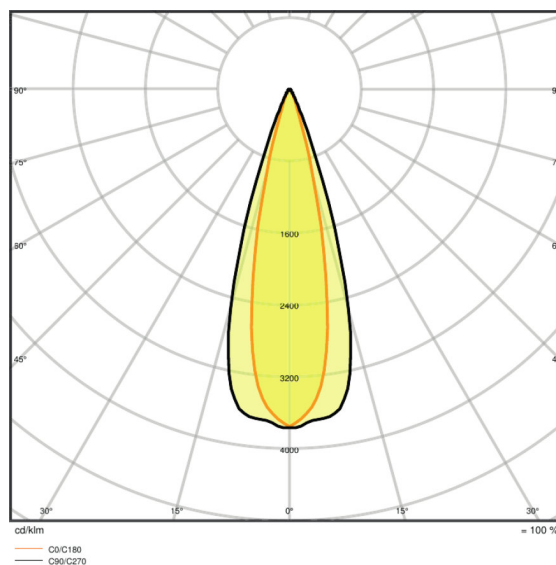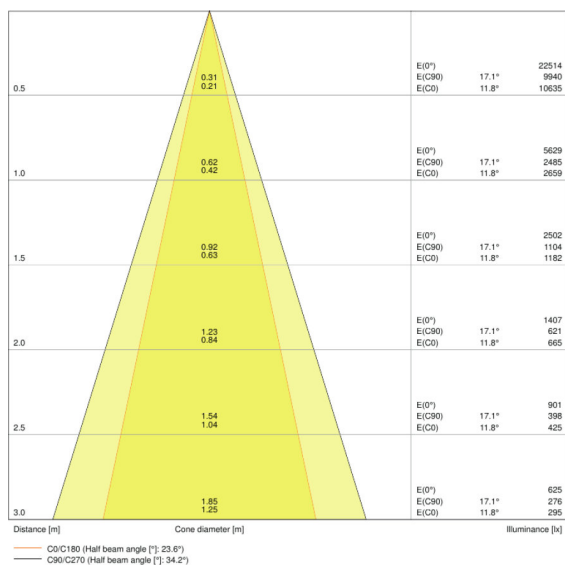

LDC typ cone





LDC typ polar

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075335806	Estuche de cartón 1	120 mm x 120 mm x 300 mm	1146,00 g	4.32 dm ³
4058075335813	Embalaje de envío 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4902,00 g	23.04 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

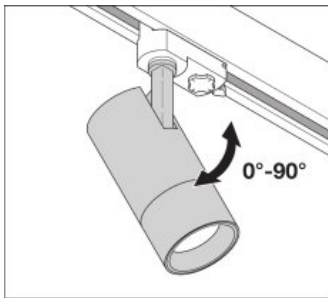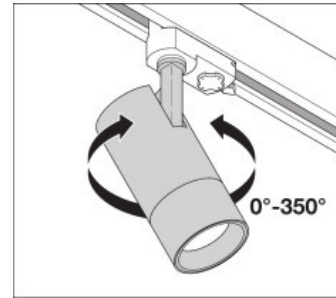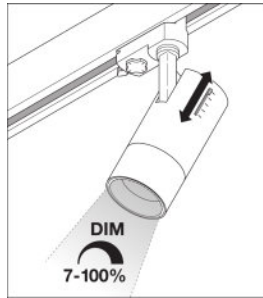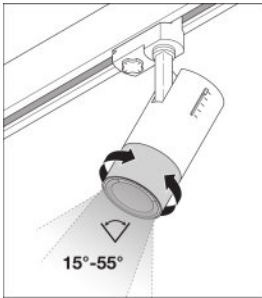

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase
▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.