

Descripción del producto

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30 W 4000 K

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 1) | Iluminación LED para áreas de trabajo flexible y portátil con tomas de corriente incluidas



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Renovación
- Garajes
- Trastero
- Talleres

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- 2 en 1, luz de trabajo y multienchufe
- Ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las lámparas halógenas
- Cubierta de vidrio templado traslúcido para una iluminación uniforme

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Equipado con dos tomas de corriente, para cargas de hasta 3000 W.
- Toma de corriente protegida con una tapa de cierre automático.
- Interruptor incorporado para controlar la luz, el enchufe permanece encendido constantemente
- Cierre rápido para ajustar el ángulo de la cabeza de la luminaria
- Cable de 3 m con enchufe tipo E/F



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	30,00 W
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz


Datos Fotométricos

Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz (denominación)	Cool White
Flujo luminoso	2700 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
----------------------------	-------

Dimensiones y peso

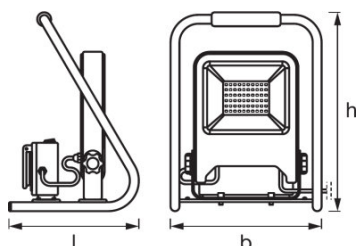

Largo	190,0 mm
Ancho	220,0 mm
Alto	290,0 mm
Peso del producto	1800,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminum/Steel
Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material de la superficie emisora de luz	Glass

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
--------------------------------	--------------

Duración de vida

Horas de vida	25000 h
---------------	---------

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Standing
Ubicación de montaje	Floor

Capacidades

Regulable	No
Ajustable	Sí
Tipo de conexión	PROTECTIVE CONTACT PLUG TYPE
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP44
Normas	CE/EAC/REACH/ROHS

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075204614	Estuche de cartón 1	217 mm x 231 mm x 313 mm	1962,00 g	15.69 dm ³
4058075204621	Embalaje de envío 4	475 mm x 450 mm x 330 mm	10630,00 g	70.54 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.