


# Ficha técnica de familia de producto

## PANEL PFM HO DALI 600 CB

Luminaria de panel cuadrada empotrada con alto flujo luminoso, instalación sin herramientas y driver DALI, 600x600 mm

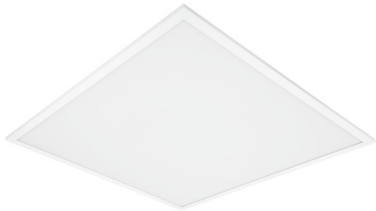

---

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, salas de conferencias.
- Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos, ascensores
- Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm

---

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- El alto flujo luminoso reduce el número total de paneles por instalación
- Funcionalidad avanzada debido al driver DALI externo
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador
- Cableado posible con caja de conectores incluida
- Ahorro de energía gracias a la alta eficacia del sistema: hasta 120 lm/W
- Placa de guía de luz con microestructura hecha de material que no amarillea para una larga vida útil

---

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Flujo luminoso: hasta 4.320 lm
- Alta eficacia luminosa: hasta 120 lm/W
- Vida útil (L80/B50): hasta 60.000 h (a 25 °C)
- Carcasa de aluminio, difusor de poliestireno





DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos del equipo de la luminaria	Datos Fotométricos	Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales		
	Potencia nominal	Libre de flickering	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Color del producto	Color de carcasa	Material de la superficie emisora de luz
PANEL PFM HO 600 DALI CB 36 W 3000 K WT	36,00 W	Sí	4320 lm	120 °	595,0 mm	595,0 mm	12,2 mm	3250,00 g	White	White	Polystyrene
PANEL PFM HO 600 DALI CB 36 W 4000 K WT	36,00 W	Sí	4320 lm	120 °	595,0 mm	595,0 mm	12,2 mm	3250,00 g	White	White	Polystyrene

Descripción del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida				Datos adicionales del producto
	Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C	Duración L80/B10 @ 25 °C	Duración L90/B10 @ 25 °C	Tipo de montaje
PANEL PFM HO 600 DALI CB 36 W 3000 K WT	-10...+40 °C	25000	100000 h	60000 h	35000 h	Recessed/Suspended/Surface
PANEL PFM HO 600 DALI CB 36 W 4000 K WT	-10...+40 °C	25000	100000 h	60000 h	35000 h	Recessed/Suspended/Surface

Descripción del producto	Ubicación de montaje	Capacidades
		Regulable
PANEL PFM HO 600 DALI CB 36 W 3000 K WT	Techo / Wall	Sí
PANEL PFM HO 600 DALI CB 36 W 4000 K WT	Techo / Wall	Sí

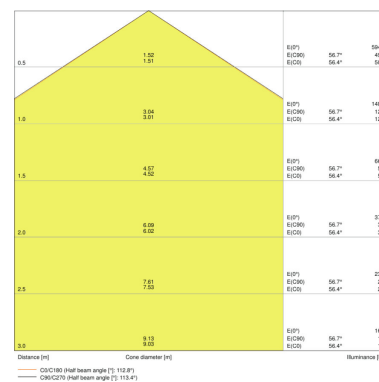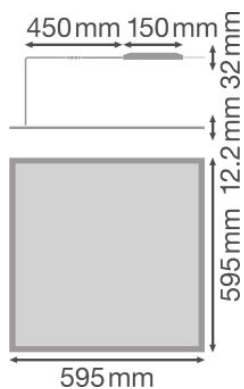

PANEL PFM HO 600 DALI CB 36 W 3000 K WT, PANEL PFM HO 600 DALI CB 36 W 4000 K WT

PANEL PFM HO 600 DALI CB 36 W 3000 K WT

PANEL PFM HO 600 DALI CB 36 W 4000 K WT

### EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje
- Cable de seguridad para luminaria incluido
- Equipo de control externo incluido
- Caja de conector con terminal de 5 polos incluido

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075400627	Embalaje de envío 4	720 mm x 195 mm x 669 mm	15320,00 g	93.93 dm <sup>3</sup>

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075400641	Embalaje de envío 4	720 mm x 195 mm x 669 mm	15070,00 g	93.93 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

#### AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.