

Ficha técnica de familia de producto

LED SPOT GU10

Luminarias montadas en el techo con focos flexibles GU10



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Cocinas y espacios de trabajo
- Montaje en techo y pared

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con los focos spot halógenos
- Diseño atemporal
- Flexible gracias a las lámparas LED recambiables
- Montaje sencillo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La familia de luminarias dispone de cinco versiones con hasta seis formatos diferentes
- Carcasa hecha de níquel cepillado
- Cabezal giratorio




DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos		Datos técnicos de iluminación	Datos del sensor de la luminaria	Dimensiones y peso			
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Temperatura de color	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Tipo de sensor	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto
LED SPOT GU10 1x2.6W 2700 ¹⁾	2,60 W	220...240 V	50/60 Hz	2700 K	230 lm	36 °	No es relevante	80,0 mm	80,0 mm	146,0 mm	210,00 g
LED SPOT GU10 2x2.6W 2700 ¹⁾	5,20 W	220...240 V	50/60 Hz	2700 K	460 lm	36 °	No es relevante	684,0 mm	90,0 mm	170,0 mm	435,00 g
LED SPOT GU10 3x2.6W 2700 ¹⁾	7,80 W	220...240 V	50/60 Hz	2700 K	690 lm	36 °	No es relevante	256,0 mm	90,0 mm	170,0 mm	625,00 g
LED SPOT GU10 4x2.6W 2700 ¹⁾	10,40 W	220...240 V	50/60 Hz	2700 K	920 lm	36 °	No es relevante	486,0 mm	90,0 mm	170,0 mm	810,00 g
LED SPOT GU10 6x2.6W 2700 ¹⁾	15,60 W	220...240 V	50/60 Hz	2700 K	1380 lm	36 °	No es relevante	1198 mm	90,0 mm	188,0 mm	1300,00 g


Descripción del producto	Colores y materiales			Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida			Datos adicionales del producto
	Material del cuerpo	Color de carcasa	Color del producto	Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración	Horas de vida	Con fuente de luz
LED SPOT GU10 1x2.6W 2700 ¹⁾	Aluminum	Silver	Silver	-20...+40 °C	15000	25000 h	25000 h	Sí
LED SPOT GU10 2x2.6W 2700 ¹⁾	Aluminum	Silver	Silver	-20...+40 °C	15000	25000 h	25000 h	Sí
LED SPOT GU10 3x2.6W 2700 ¹⁾	Aluminum	Silver	Silver	-20...+40 °C	15000	25000 h	25000 h	Sí
LED SPOT GU10 4x2.6W 2700 ¹⁾	Aluminum	Silver	Silver	-20...+40 °C	15000	25000 h	25000 h	Sí
LED SPOT GU10 6x2.6W 2700 ¹⁾	Aluminum	Silver	Silver	-20...+40 °C	15000	25000 h	25000 h	Sí

Descripción del producto	Capacidades			Tipo de conexión	Denominación del portalámparas	Certificados & Normas	
	Regulable	Ajustable				Tipo de protección	Tipo de protección
LED SPOT GU10 1x2.6W 2700 ¹⁾	No	Sí		Terminal de tornillo	GU10	I	IP20
LED SPOT GU10 2x2.6W 2700 ¹⁾	No	Sí		Terminal de tornillo	GU10	I	IP20
LED SPOT GU10 3x2.6W 2700 ¹⁾	No	Sí		Terminal de tornillo	GU10	I	IP20
LED SPOT GU10 4x2.6W 2700 ¹⁾	No	Sí		Terminal de tornillo	GU10	I	IP20
LED SPOT GU10 6x2.6W 2700 ¹⁾	No	Sí		Terminal de tornillo	GU10	I	IP20


¹⁾ Maximum bulb wattage: 50 W

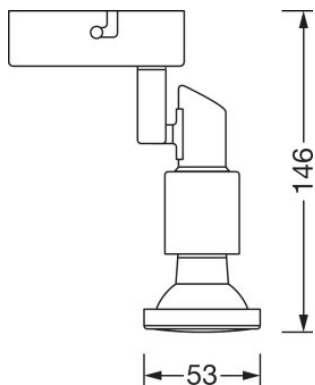


LED SPOT GU10 1x2.6W 2700

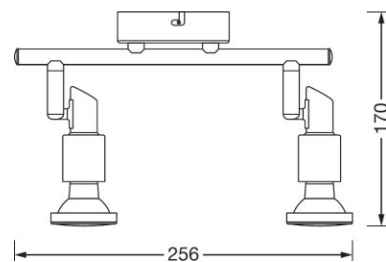


LED SPOT GU10 2x2.6W 2700

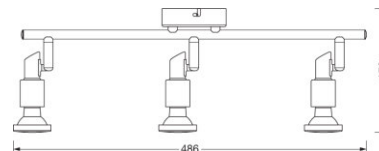

LED SPOT GU10 3x2.6W 2700



LED SPOT GU10 4x2.6W 2700

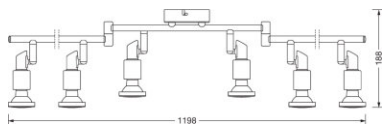

LED SPOT GU10 6x2.6W 2700

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Equipado con Lámpara LED marca OSRAM EAN 4058075233263
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075540514	Embalaje de envío 8	275 mm x 275 mm x 265 mm	2516,00 g	20.04 dm ³
4058075540552	Embalaje de envío 8	470 mm x 295 mm x 320 mm	5158,00 g	44.37 dm ³
4058075540576	Embalaje de envío 4	525 mm x 235 mm x 320 mm	3898,00 g	39.48 dm ³
4058075540590	Embalaje de envío 4	400 mm x 260 mm x 330 mm	4379,00 g	34.32 dm ³
4058075540613	Embalaje de envío 4	450 mm x 280 mm x 380 mm	6532,00 g	47.88 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.