

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### SMART+ Wifi Floor Corner Black SLIM RGB + TW + RC

SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM WITH REMOTE CONTROL | Luminaria de pie moderna e inteligente para iluminación indirecta con tecnología WiFi



#### Áreas de aplicación

- Zonas de estar
- Salas de reuniones y conferencias
- Áreas de entretenimiento en el hogar
- Rinconeras gaming
- Iluminación de acento
- Solo para uso en interior

#### Beneficios del producto

- Diseño claro que combina fácilmente con varios estilos de habitación diferentes
- Diseño delgado y elegante
- Instalación fácil y rápida para un uso amigable para el consumidor final. Doble uso, con control remoto o con la aplicación SMART Wi-Fi
- Posicionamiento flexible
- Luz suave gracias a la distribución de la luz indirecta

#### Características del producto

- Protocolo de red: WiFi
- Control inteligente RGBW y de la temperatura de color
- Control independiente de la red con control remoto IR
- Función de ritmo de música: en nombre de la aplicación Smart Wi-Fi y los receptores de voz integrados, la luminaria reacciona al sonido y la música



- Función DIY: Puedes ajustar el segmento de color por segmentos y crear tus propias escenas de luz o simplemente use escenas de iluminación ya disponibles
- Controlable a través de la aplicación SMART+ (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Potencia nominal          | 8,00 W      |
| Tensión nominal           | 220...240 V |
| Frecuencia de red         | 50...60 Hz  |
| Corriente nominal         | 50,000 mA   |
| Factor de potencia        | > 0,5       |
| Distorsión armónica total | < 70 %      |
| Clase de protección       | II          |

Datos fotométricos

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Flujo luminoso                                        | 180 lm              |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 540 lm              |
| Eficacia luminosa                                     | 22 lm/W             |
| Temperatura de color                                  | 2700...6500 K       |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco sintonizable |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | > 80                |
| Desviación estándar de ajuste de color                | < 6 sdcm            |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778              | RG1                 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471              | RG1                 |
| Ángulo de radiación                                   | 120 °               |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Diámetro          | 80,00 mm  |
| Alto              | 800,00 mm |
| Peso del producto | 840,00 g  |

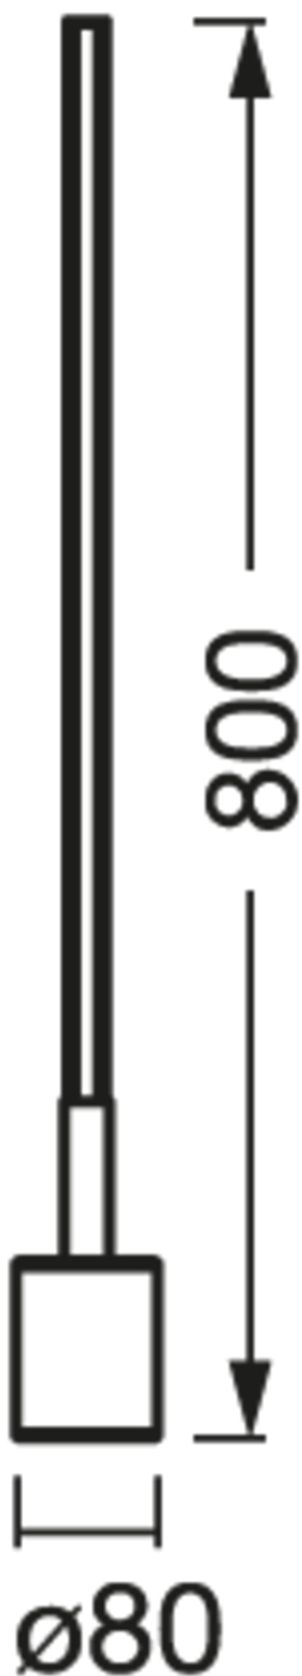

PGSMART WIFI FLOOR  
CORNERSLIM RGBTW  
WTMiPRCmnk

MATERIAL Y COLORES

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Color del producto                          | Negro            |
| Color de carcasa                            | Negro            |
| Material del cuerpo                         | Aluminum Plastic |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C           |
| Contenido mercurio                          | 0.0 mg           |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C        |
| Tipo de conexión               | Enchufe tipo C (UE) |
| Tipo de protección             | IP20                |
| Regulable                      | Sí                  |
| Type of dimming [GMS]          | WiFi                |
| Tipo de montaje                | Standing            |
| Entorno de aplicación          | Indoor              |
| Ajustable                      | No                  |
| Con fuente de luz              | Sí                  |

Vida media

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 15000   |

Batería

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de batería            | Batería de litio botón de metal |
| Tamaño de la batería       | CR2025                          |
| Voltaje nominal de batería | 3 V                             |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Normas                             | CE |
| Temperatura de superficie limitada | No |
| Seguro contra balonazos            | No |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Equipamiento / Accesorios

- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Control remoto con baterías incluidas para un funcionamiento independiente de la red
- Para el control a través de la aplicación SMART+, se requiere un teléfono SMART o tablet (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)

Advertencia de Seguridad

- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
- Advertencia sobre la batería: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | SMART + WIFI FLOOR              |
|  | Información legal                                 | Safety insert G11226267         |
|  | Declaraciones de conformidad                      | SMART WIFI FLOOR                |
|  | EU Data Act                                       | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854472077      | Caja unitaria<br>1                | 85 mm x 85 mm x 855 mm                  | 1152.00 g  | 6.18 dm³  |
| 4099854472084      | Embalaje de envío<br>6            | 885 mm x 275 mm x 190 mm                | 6910.00 g  | 46.24 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

---

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.