


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Undercabinet Round 83mm TW

SMART+ WIFI Undercabinet Round Tunable White | Luminaria bajo mueble con tecnología WIFI en forma redonda

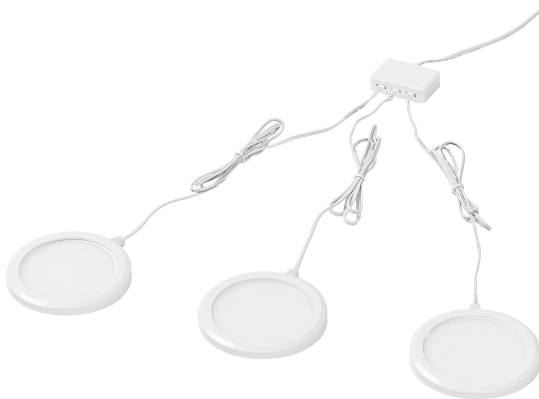

Áreas de aplicación

- Cocinas
- Zonas de estar
- Iluminación debajo de los armarios

Beneficios del producto

- Montaje sencillo

Características del producto

- Protocolo de red: WiFi
- Temperatura de color ajustable a través de la función Blanco Dinámico: 3.000...6.500 K
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Regulable
- Controlable a través de la aplicación SMART+ (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia nominal | 6,50 W |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Corriente nominal | 40,000 mA |
| Factor de potencia | > 0,5 |
| Distorsión armónica total | < 60 % |
| Clase de protección | II |
| Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |

Datos fotométricos

| | |
|---|---------------------|
| Flujo luminoso | 210 lm |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 375 lm |
| Eficacia luminosa | 83 lm/W |
| Temperatura de color | 3000...6500 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco sintonizable |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | 6 sdcm |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG0 |
| Ángulo de radiación | 110 ° |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|----------|
| Diámetro | 83,00 mm |
| Alto | 12,20 mm |
| Peso del producto | 145,00 g |



SMART WIFI UNDERCABINET
ROUND

MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|------------------|
| Color del producto | Blanco |
| Color de carcasa | Blanco |
| Material del cuerpo | Aluminum Plastic |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo de conexión | Enchufe tipo C (UE) |
| Tipo de protección | IP20 |
| Regulable | Sí |
| Tipo de montaje | Surface |
| Entorno de aplicación | Indoor |
| Con fuente de luz | Sí |

Vida media

| | |
|--------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 100000 |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|------------------------------------|----|
| Normas | CE |
| Temperatura de superficie limitada | No |
| Seguro contra balonazos | No |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|---|--|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces. |
|---|--|







Equipamiento / Accesorios

- Pueden montarse con tornillos, tira adhesiva o imán
- Para el control a través de la aplicación SMART+, se requiere un teléfono SMART o tablet (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)

Advertencia de Seguridad

- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

DESCARGAS

| Documentos y certificados | | Nombre del documento |
|--|---|--|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | SMART+ WIFI UNDERCABINET ROUND |
|  | Información técnica adicional | Wifi remote control compatibility list |
|  | Información técnica adicional | Wifi remote control compatibility list (DE) |
|  | Información legal | Safety insert G11222392 |
|  | Declaraciones de conformidad | CE Declaration SMART WIFI UNDERCABINET ROUND |
|  | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|----------|
| 4099854507519 | Caja unitaria 1 | 87 mm x 97 mm x 88 mm | 407.00 g | 0.74 dm³ |
| 4099854507526 | Embalaje de envío 6 | 315 mm x 215 mm x 145 mm | 2440.00 g | 9.82 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.