


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LES HV-4K

HV BATTERY MODULE | Módulo de batería apilable de alto voltaje

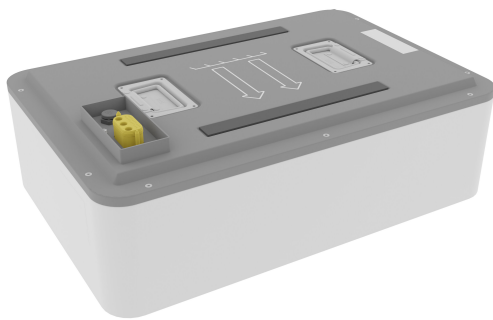

Áreas de aplicación

- Instalaciones residenciales
- Instalaciones comerciales e industriales.
- Instalaciones de servicios públicos

Beneficios del producto

- Las baterías de alto voltaje proporcionan un rendimiento superior en comparación con las baterías de bajo voltaje.
- Compatible con diferentes marcas de inversores.
- Configuración fácil y sin conexión
- Dispositivo de alivio de explosión incorporado
- Las baterías están conectadas en serie sin conexión de cable.
- 10 años de garantía del producto
- Respetuosa con el medio ambiente

Características del producto

- Apilable de 2 a 6 módulos con hasta 24,6 kWh en una pila para inversores F1
- Apilable de 2 a 5 módulos con hasta 20,5 kWh en una pila para inversores F2
- Posibilidad de conexión paralela para más pilas.
- Tensión nominal de 102,4 V.
- Aplicación dedicada en teléfono móvil para una gestión remota
- Tipo de batería LiFePO4 para un funcionamiento estable y eficiente durante muchos años
- Grado de protección: IP65
- Sistema de gestión térmica

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Tensión nominal	102,4 V
Número de fases	1
Capacidad nominal de la batería	4,096 kWh
Capacidad útil de la batería	3,891 kWh
Máx. profundidad de descarga	95 %

DIMENSIONES Y PESO

Largo	600,00 mm
Ancho	400,00 mm
Alto	170,00 mm
Peso del producto	37000,00 g

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Modelo	lones de litio
Margen de temperatura ambiente	0...+35 °C
Apto para sum. Elé. de emer.	Sí
Apto para aplicaciones interiores	Sí
Aplicación exterior	No
Tipo de protección	IP65

Equipamiento / Accesorios

- Asas integradas para facilitar su transporte

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LES HV 4K Energy Storage User Manual
	Declaraciones de conformidad	LES-HV battery
	Ficha técnica de la familia de productos	LES HV 4K

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854199868	Embalaje de envío 1	675 mm x 475 mm x 270 mm	41100.00 g	86.57 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.