

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TR SP XR V 30W 950 24DEG WT SEAFOOD

TRACKLIGHT SPECIAL FOOD LED | Proyector de carril trifásico con LED SPECIAL



Áreas de aplicación

- Comercios, supermercados
- Presentación de alimentos en, por ejemplo, carnicerías, panaderías, supermercados o procesadores de carne
- Hoteles, restaurantes

Beneficios del producto

- Distribución espectral especialmente diseñada para la presentación de alimentos únicamente
- Reflector fácilmente reemplazable gracias al cierre de bayoneta y la almohadilla de goma
- Sin distracciones de los objetos iluminados gracias al diseño reducido
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Buena reducción del deslumbramiento ($UGR \leq 19$)

Características del producto

- Luminaria de carril compacta con driver externo
- Ángulo de rotación: 350°, ángulo de inclinación: 90°
- Eficacia de la luminaria: hasta 95 lm/W
- Índice de reproducción cromática CRI 90
- Equipado con reflectores con ángulo de haz de 24°
- Carcasa duradera de aluminio fundido a presión
- Disponible en blanco mate (como RAL9003), negro mate (como RAL9005)




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	30,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	136 mA
Corriente de encendido IP	0,72 A
T. corriente entrante T _{h50}	51 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	94
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	58
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	94
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 15 %
Clase de protección	II
Tensión de aislamiento (L-N)	1000 V
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos


Flujo luminoso	2700 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Temperatura de color	5000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdc _m
Intensidad luminosa	2400 cd
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	<1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	<0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	24 °
UGR longitudinal	< 20




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 15D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 24D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 36D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 50D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 15D



TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 24D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 36D



TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 50D

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	80,00 mm
Largo	150,00 mm
Alto	240,00 mm
Peso del producto	620,00 g



TR SP XR V 30W 24DEG

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material del cuerpo	Aluminum
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Adaptador, 3 fases
Tipo de protección	IP20/IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK02
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Carril de montaje
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	Sí
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Duración L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	45000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	750 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	< 3 %

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
---	---------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / ENEC / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	LSI G11254552 TRACKLIGHT SPOT XR
	Declaraciones de conformidad	TRACKLIGHT SPOT
	Declaraciones de conformidad UKCA	TRACKLIGHT SPOT
	Certificados	ENEC TR SP XR

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 15D
	Archivo IES (IES)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 24D
	Archivo IES (IES)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 36D
	Archivo IES (IES)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 50D
	Archivo LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 15D
	Archivo LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 24D
	Archivo LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 36D
	Archivo LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 50D
	Archivo UGR (tabla UGR)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 15D
	Archivo UGR (tabla UGR)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 24D
	Archivo UGR (tabla UGR)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 36D
	Archivo UGR (tabla UGR)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 50D
	Curva de distribución de luz tipo cono	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 15D
	Curva de distribución de luz tipo cono	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 24D
	Curva de distribución de luz tipo cono	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 36D
	Curva de distribución de luz tipo cono	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 50D
	Curva de distribución de luz tipo polar	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 15D
	Curva de distribución de luz tipo polar	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 24D
	Curva de distribución de luz tipo polar	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 36D
	Curva de distribución de luz tipo polar	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 50D
	Distribución de potencia espectral	Spectral Power Distribution SEAFOOD


Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	BIM Revit 3D	Tracklight Spot Zoom Dim
	CAD STEP 3D	TL XR V 30W

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854617805	Caja unitaria 1	191 mm x 242 mm x 100 mm	766.00 g	4.62 dm³
4099854617812	Embalaje de envío 4	400 mm x 262 mm x 230 mm	3560.00 g	24.10 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

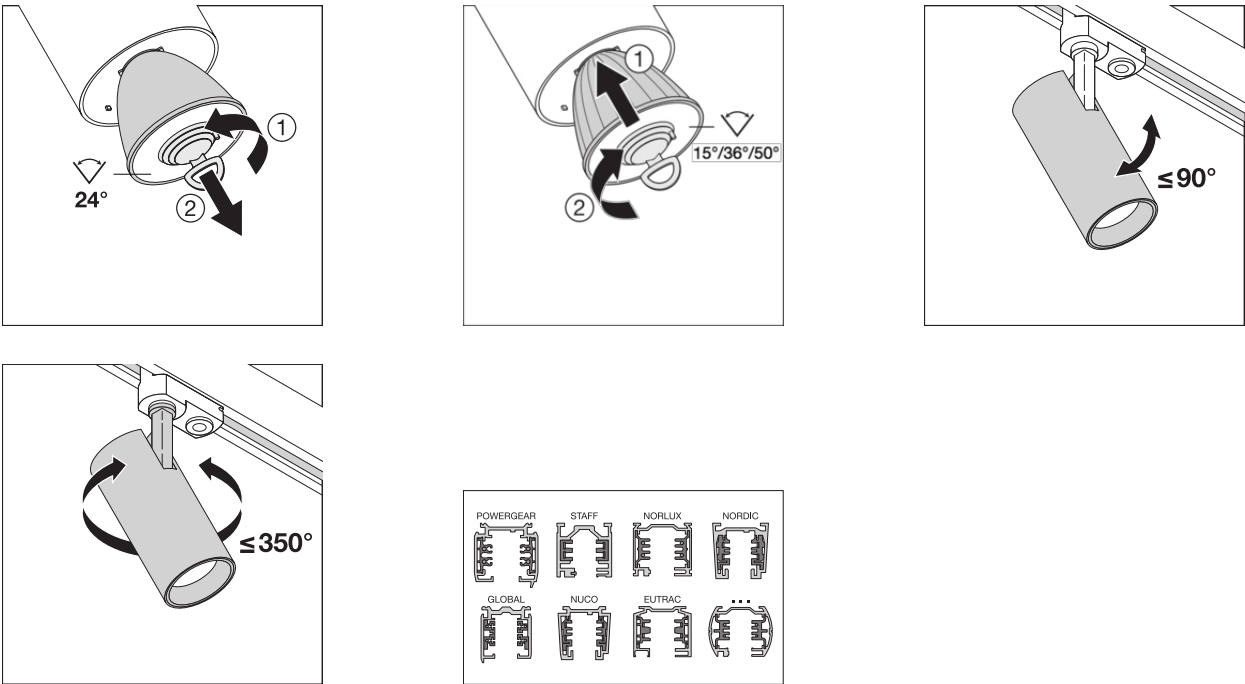

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.