


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1074x29 48 40W 930 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para una distribución de luz simétrica

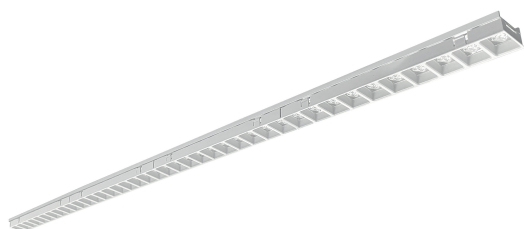

Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución luminosa simétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	40,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	800,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	4800 lm
Eficacia luminosa	120 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	90 °
UGR longitudinal	19

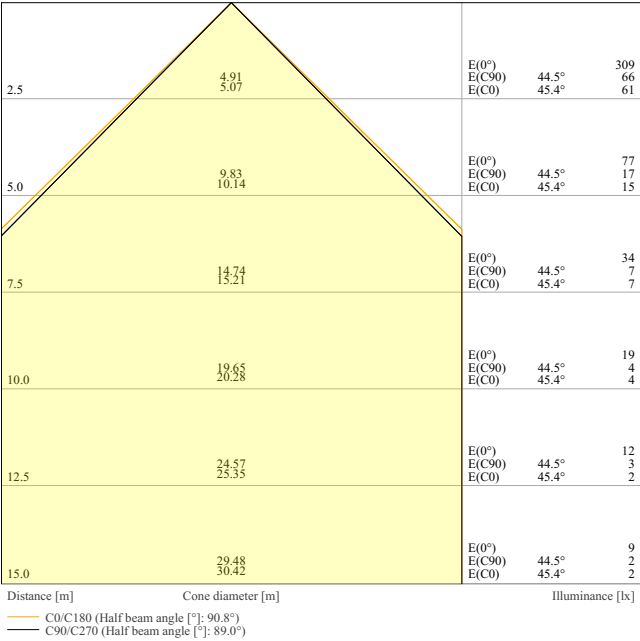

LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA

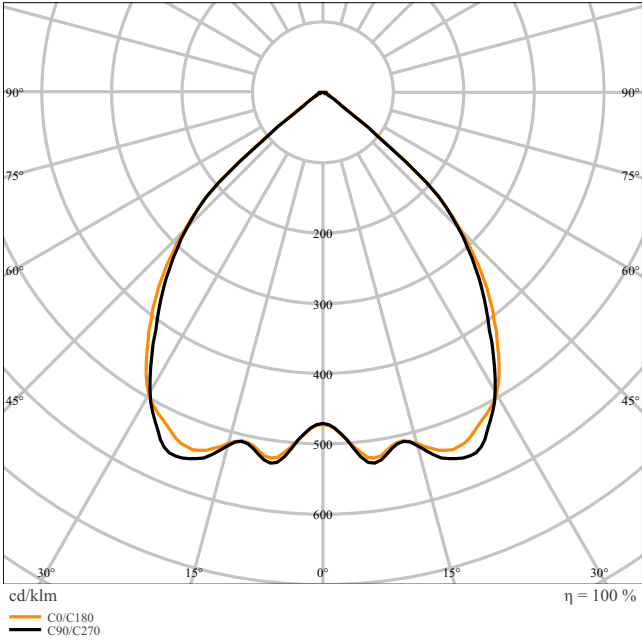

LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1074,00 mm
-------	------------

Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	363,00 g
Longitud del cable	100.000



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
	Declaraciones de conformidad	LN INV
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Archivo UGR (tabla UGR)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854284359	Caja unitaria 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	449.00 g	1.01 dm³
4099854284366	Embalaje de envío 10	1,094 mm x 184 mm x 65 mm	5044.00 g	13.08 dm³
4099854284373	Embalaje de envío 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11196.00 g	35.91 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

DIRECT						INDIRECT						DIRECT						INDIRECT					
EAN		LODEV		EAN		LODEV		EAN		LINEAR INDELEV*WT		EAN		LODEV		EAN		LODEV		EAN		LINEAR INDELEV*WT	

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.