

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1339x29 59 52W 930 S90U19 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para una distribución de luz simétrica



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución luminosa simétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	52,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	1050,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	5900 lm
Eficacia luminosa	113 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	90 °
UGR longitudinal	19

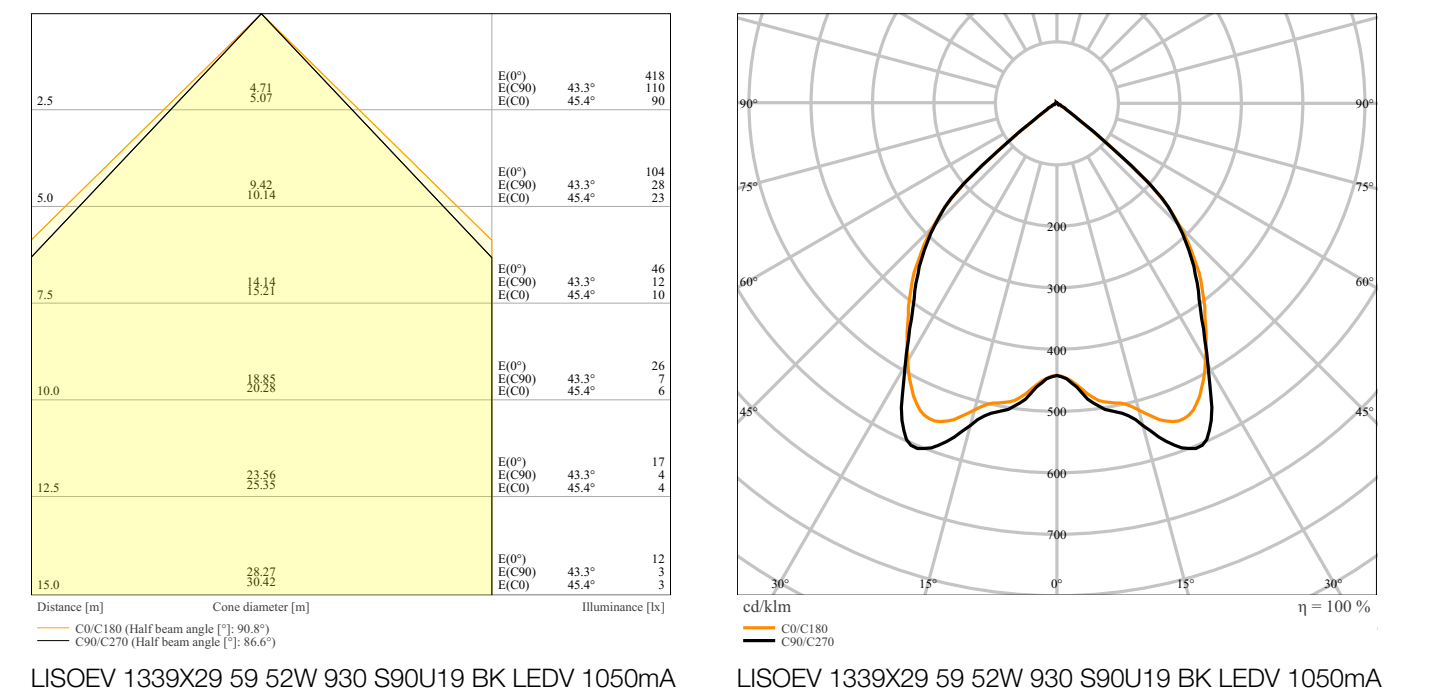

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1339,00 mm
-------	------------

Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	460,00 g



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pag. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Archivo UGR (tabla UGR)	LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK LEDV 1050mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854652110	Caja unitaria 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm³
4099854652127	Embalaje de envío 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LOCREF	EAN	LOCREF	EAN	LINEAR INCL. EDP BK
				408065406760	D100 P-EXP VAN PIS BK
				408065407323	D100 P-EXP VAN PIS BK
				408065407324	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407325	D100 P-EXP VAN CAI BK
408065405209	LOCREF 1007420 28 100 VAN SIAU BK	408065406176	LOCREF 100801 28 100 VAN SIAU BK	408065406989	D100 P-EXP VAN PIS BK
				408065406990	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407327	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407328	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407329	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407330	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407331	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407332	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407333	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407334	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407335	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407336	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407337	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407338	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407339	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407340	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407341	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407342	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407343	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407344	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407345	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407346	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407347	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407348	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407349	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407350	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407351	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407352	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407353	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407354	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407355	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407356	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407357	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407358	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407359	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407360	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407361	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407362	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407363	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407364	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407365	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407366	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407367	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407368	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407369	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407370	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407371	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407372	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407373	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407374	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407375	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407376	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407377	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407378	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407379	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407380	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407381	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407382	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407383	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407384	D100 P-EXP VAN CAI BK

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.