

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1465x31 28 23W 930 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz indirecta y difusa

Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.



Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz indirecta y difusa
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	23,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	466,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2850 lm
Eficacia luminosa	123 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	130 °
UGR longitudinal	19

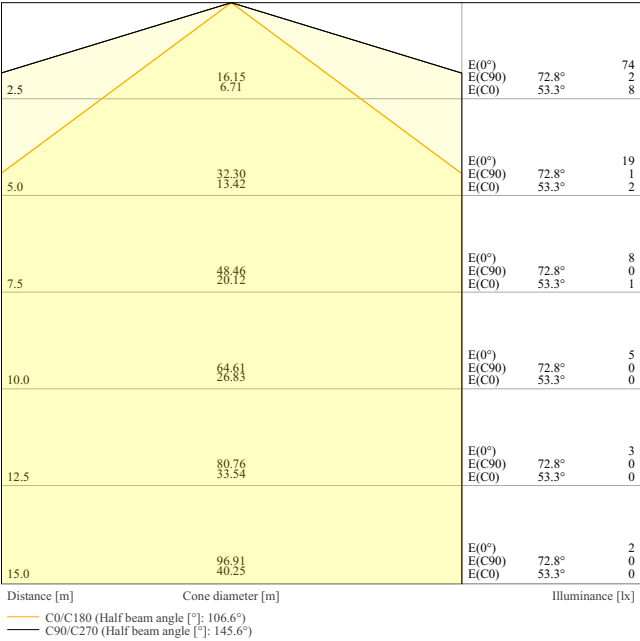

LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

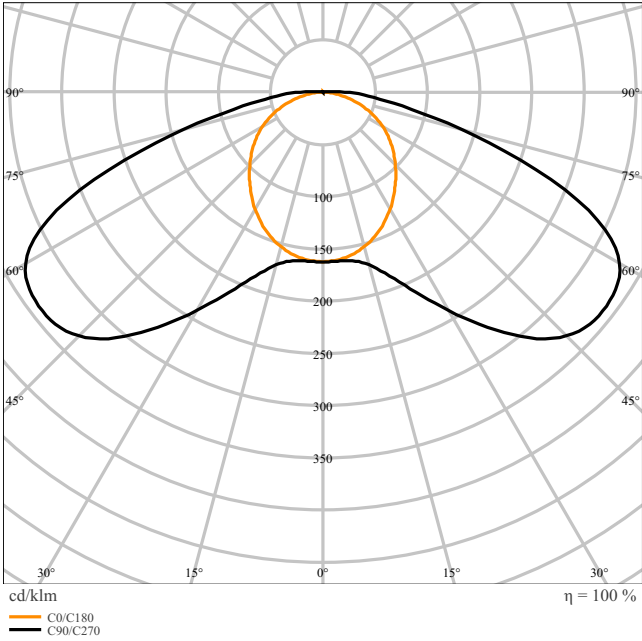

LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1465,00 mm
-------	------------

Ancho	31,00 mm
Alto	11,00 mm
Peso del producto	337,00 g
Longitud del cable	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
	Declaraciones de conformidad	LN INV
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854285059	Caja unitaria 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm ³
4099854285066	Embalaje de envío 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285073	Embalaje de envío 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

DIRECT		INDIRECT		
EAN	LSIDEV	EAN	LSIDEV	EAN
				Lineartool:LINEUPPT
				000005103718 0 1200P 40W PLS WT
				000005424020 0 1200P 40W PLS WT
				000005103717 0 1200P 40W PLS WT
				000005424019 0 1200P 40W PLS WT
000005043010	15V100N 44 40W 100.00V 0.75C	000005264675	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131016 0 1200P 40W PLS WT
		000005424018	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131015 0 1200P 40W PLS WT
		000005424017	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131014 0 1200P 40W PLS WT
		000005424016	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131013 0 1200P 40W PLS WT
000005043010	15V100N 44 40W 100.00V 0.75C	000005264675	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131012 0 1200P 40W PLS WT
		000005424015	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131011 0 1200P 40W PLS WT
		000005424014	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131010 0 1200P 40W PLS WT
		000005424013	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131009 0 1200P 40W PLS WT
		000005424012	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131008 0 1200P 40W PLS WT
		000005424011	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131007 0 1200P 40W PLS WT
		000005424010	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131006 0 1200P 40W PLS WT
000005043010	15V100N 44 40W 100.00V 0.75C	000005264675	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131005 0 1200P 40W PLS WT
		000005424009	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131004 0 1200P 40W PLS WT
		000005424008	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131003 0 1200P 40W PLS WT
		000005424007	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131002 0 1200P 40W PLS WT
		000005424006	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131001 0 1200P 40W PLS WT
000005043010	15V100N 44 40W 100.00V 0.75C	000005264675	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131000 0 1200P 40W PLS WT
		000005424005	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131000 0 1200P 40W PLS WT
		000005424004	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131000 0 1200P 40W PLS WT
		000005424003	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131000 0 1200P 40W PLS WT
		000005424002	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131000 0 1200P 40W PLS WT
		000005424001	15V100N 32 100 100 1.0 1.0	000005131000 0 1200P 40W PLS WT

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LODEV	EAN	LODEV	EAN	LINEAR IncludEDEV
				400005400607	0 1000 P ADV SW PSL PS BK
				400005400763	0 1000 ADV SW PSL PS BK
400005400209	LODEV 100140 48 400 100 100140 48			400005400765	0 1000 ADV SW CA SW BK
		400005400478	LODEV 100020 00 100 100 100 00	400005400898	0 1000 ADV SW CA SW BK
				400005400903	0 1000 ADV SW CA SW BK
		400005400433	LODEV 100010 02 100 100 100 02	400005400904	0 1000 ADV SW CA SW BK
				400005400779	0 1000 ADV SW PSL PS BK
				400005400780	0 1000 ADV SW PSL PS BK
				400005400787	0 1000 ADV SW PSL PS BK
400005400400	LODEV 100140 48 400 100 100140 48			400005400789	0 1000 ADV SW CA SW BK
		400005400434	LODEV 100020 01 100 100 100 01	400005400790	0 1000 ADV SW CA SW BK
		400005400400	LODEV 100010 03 100 100 100 03	400005400791	0 1000 ADV SW CA SW BK
				400005400792	0 1000 ADV SW CA SW BK
				400005400793	0 1000 ADV SW PSL PS BK
				400005400794	0 1000 ADV SW PSL PS BK
				400005400795	0 1000 ADV SW PSL PS BK
				400005400796	0 1000 ADV SW CA SW BK
400005400210	LODEV 100000 10 100 100 100000 10	400005400491	LODEV 100010 25 100 100 100 25	400005400797	0 1000 ADV SW CA SW BK
				400005400798	0 1000 P ADV SW PSL PS BK
		400005400492	LODEV 100010 08 100 100 100 08	400005400799	0 1000 ADV SW CA SW BK
				400005400800	0 1000 ADV SW CA SW BK
				400005400801	0 1000 ADV SW CA SW BK
				400005400802	0 1000 ADV SW PSL PS BK
400005400218	LODEV 100010 02 100 100 100010 02	400005400493	LODEV 100010 06 100 100 100 06	400005400803	0 1000 ADV SW CA SW BK
				400005400804	0 1000 ADV SW CA SW BK
		400005400494	LODEV 100010 06 100 100 100 06	400005400805	0 1000 ADV SW CA SW BK
400005400220	LODEV 100140 48 400 100 100140 48			400005400806	0 1000 ADV SW CA SW BK
				400005400807	0 1000 ADV SW CA SW BK
400005400204	LODEV 100010 40 400 100 100010 40			400005400808	0 1000 ADV SW CA SW BK

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.