

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Spot Set Recess GU10 2.6W 827 White

LED Spot Set Recess GU10 Plastic | Empotrado en plástico con bombilla GU10 incluida



### Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.

### Beneficios del producto

- Excelente relación precio-rendimiento
- Solución sostenible gracias a las fuentes de luz intercambiables
- Cableado posible con caja de conectores incluida
- Montaje sencillo

### Características del producto

- Montaje en techo
- Lámpara GU10 incluida
- Temperatura del color: 2.700 K
- Posibilidad de cableado continuo
- Tipo de protección: IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Potencia nominal       | 2,60 W        |
| Tensión nominal        | 220...240 V   |
| Frecuencia de red      | 50...60 Hz    |
| Corriente nominal      | 21,000 mA     |
| Factor de potencia     | 0,50          |
| Clase de protección    | II            |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |

Datos fotométricos

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                                        | 200 lm        |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 230 lm        |
| Eficacia luminosa                                     | 76 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 2700 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | ≥80           |
| Desviación estándar de ajuste de color                | 6 sdcm        |
| Valor del Flickering Pst LM                           | <1            |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM               | <0.4          |
| Ángulo de radiación                                   | 36 °          |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Diámetro          | 85,00 mm |
| Alto              | 35,00 mm |
| Peso del producto | 110,00 g |

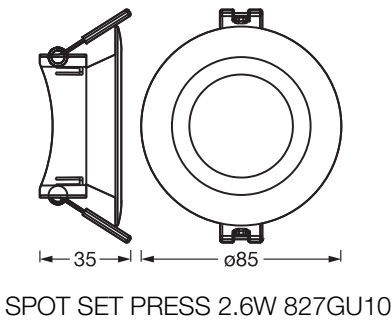

## MATERIAL Y COLORES

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Color del producto                          | Blanco  |
| Color de carcasa                            | Blanco  |
| Material del cuerpo                         | Plastic |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C  |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C             |
| Temperatura de almacenamiento  | -20...+80 °C             |
| Tipo de conexión               | Terminal, 2-Polos (L, N) |
| Tipo de protección             | IP20                     |
| Regulable                      | No                       |
| Tipo de montaje                | Resorte empotrado        |
| Ubicación de montaje           | Techo                    |
| Entorno de aplicación          | Indoor                   |
| Diámetro de montaje            | 68 mm                    |
| Profundidad de montaje         | 115 mm                   |
| Con fuente de luz              | Sí                       |
| Fuente de luz reemplazable     | No                       |
| Denominación del portalámparas | GU10                     |

## Vida media

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de encendidos | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Tipo de prueba de operación de emergencia | Ninguno |
|-------------------------------------------|---------|

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No        |

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Available from October 2025 |
| Número de puntos de luz                 | 5                           |

Equipamiento / Accesorios

- Portalámparas GU10 + CONNECTOR BOX

Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | Spot Set Press              |
|    | Información legal                                 | Safety insert G11222465     |
|   | Información legal                                 | Legal insert                |
|  | Declaraciones de conformidad                      | CE Declaration Spotlights   |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA                 | UKCA Declaration Spotlights |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075853256      | Caja unitaria<br>5                | 82 mm x 190 mm x 254 mm                 | 613.00 g   | 3.96 dm³  |
| 4058075853263      | Embalaje de envío<br>30           | 408 mm x 272 mm x 269 mm                | 4226.00 g  | 29.85 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.