


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

OFFICE LINE CURVE SUSPENDED 1.1M 41W 840

Office Line Curve | Luminaria suspendida de techo para oficina con cuerda

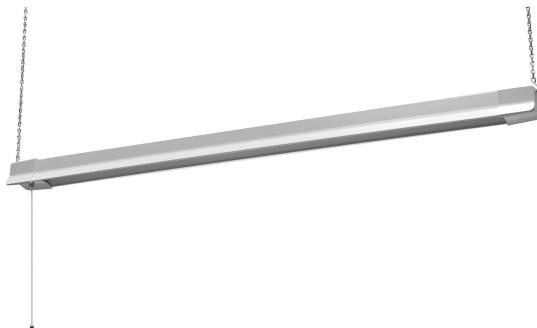

Áreas de aplicación

- Iluminación de oficinas

Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional para aplicaciones de oficina.
- Montaje suspendido para iluminar la superficie de trabajo.
- Cuerda para poner y quitar fácilmente
- La longitud de la cuerda se puede acortar de forma flexible

Características del producto

- Vida útil: hasta 30.000 h

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	41,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	175,000 mA
T. corriente entrante T_{h50}	1.09 μ s
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	69
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	75
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	4880 lm
Eficacia luminosa	82 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	98 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1115,58 mm
Ancho	78,60 mm
Alto	55,05 mm
Peso del producto	760,00 g



OFFICE LINE CURVE SUSP 1.1M
40W 840

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal de botón, 2 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Suspensión
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	OFFICE LINE CURVE SUSPENSION
 Información legal	Safety insert G11219279
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration Office Line
 Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration Office Line

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854536793	Caja unitaria 1	82 mm x 127 mm x 1,189 mm	1066.00 g	12.38 dm ³
4099854536809	Embalaje de envío 4	1,200 mm x 275 mm x 185 mm	5776.00 g	61.05 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.