


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Office Line Cuboid Suspended 42W 840 DIM White

Office Line cuboid suspended | Luminaria suspendida para techo de oficina con regulación de 3 niveles

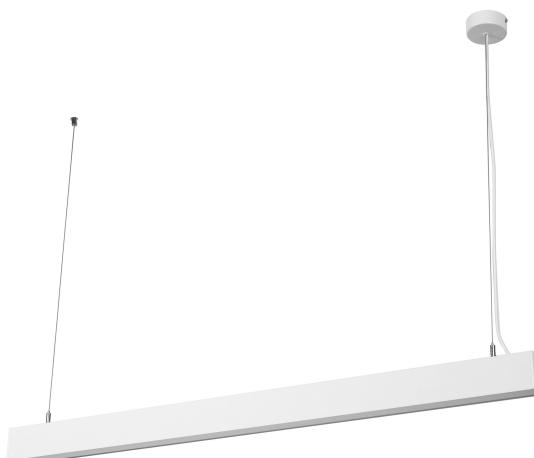

Áreas de aplicación

- Iluminación de oficinas
- Aplicaciones de interior
- Oficinas en casa
- Iluminación de interior general
- Cocinas y espacios de trabajo

Beneficios del producto

- Luminaria lineal de diseño moderno.
- 3 niveles de regulación mediante interruptor en la parte superior de la luminaria
- Segunda fuente de alimentación en la parte superior para luz indirecta.
- Carcasa metálica de alta calidad.

Características del producto

- Vida útil: hasta 100.000 h
- Temperatura del color: 4.000 K
- Material: aluminio (carcasa), policarbonato (difusor)



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	42,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	187,000 mA
T. corriente entrante T_{h50}	153,8 μ s
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	24
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	25
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	40
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	5000 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	5500 lm
Eficacia luminosa	120 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	105 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1126,00 mm
Ancho	41,00 mm
Alto	70,00 mm
Peso del producto	1600,00 g



OFFICE LINE CUBOID SUSP
42W840DIM

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Tipo de montaje	Suspensión
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	50000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

Equipamiento / Accesos

- Accesos de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 PDF Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	OFFICE LINE CUBOID
 PDF Información legal	Safety insert G11219578
 PDF Declaraciones de conformidad	OFFICE LINE CUBOID
 PDF Declaraciones de conformidad UKCA	OFFICE LINE CUBOID

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854464799	Caja unitaria 1	101 mm x 71 mm x 1,169 mm	2550.00 g	8.38 dm ³
4099854464805	Embalaje de envío 4	1,285 mm x 240 mm x 180 mm	10200.00 g	55.51 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.