

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Style Lantern Modern 50cm 12W

ENDURA® Style Lantern Modern | Faroles modernos con bajo deslumbramiento



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP54)
- Construcción de fachadas
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Luminarias LED para exteriores muy brillantes y funcionales
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible como luminarias de pared y balizas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	65,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	20
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	28
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	≤ 70 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage


Datos fotométricos

Flujo luminoso	610 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	900 lm
Eficacia luminosa	50 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcml
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	360 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	110,00 mm
Alto	500,00 mm
Peso del producto	1900,00 g

Ø110mm

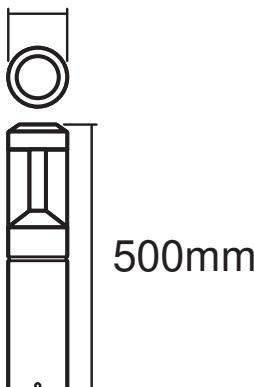

PG ENDURA STYLE Lantern
Modern 50cm MiPRC

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	empty
-------------------------	-------

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE LANTERN MODERN
 Información legal	Safety insert G11219578
 Declaraciones de conformidad	ENDURA STYLE LUM
 Declaraciones de conformidad UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854453373	Caja unitaria 1	194 mm x 194 mm x 536 mm	2670.00 g	20.17 dm ³
4099854453380	Embalaje de envío 2	405 mm x 205 mm x 555 mm	5340.00 g	46.08 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.